



VENTILACIÓN

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. Ventiladores industriales | 10 |
| 2. Ventiladores residenciales | 13 |

Robustez y durabilidad para cualquier tipo de situación

BRITEC

1. VENTILADORES INDUSTRIALES

1.1. Ventiladores industriales de tambor

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BHVF - BFE** son ventiladores industriales de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L



BFE4 40 / 45 / 50

| Modelo | Referencia | Cód. EAN | Velocidad baja / media / alta | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | Potencia (W) | Caudal m3/h. | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones (mm) | Peso Neto (kg.) |
| BHVF-60L | 2020HVF60LB | 8436596290648 | 160/190/260 | 12.840/13.800/18.120 | 60/65/70 | 600 mm | 18,8 |
| BHVF-90L | 2020HVF90LB | 8436596290655 | 520/650/-- | 21.000/27.600/- | 65/75/-- | 900 mm | 45,2 |
| BFE4-40 | 20200FE440B | 8436596290662 | 67/80/100 | 2.880/3.480/4.320 | 55/58/60 | 400 mm | 5 |
| BFE4-45 | 20200FE445B | 8436596290679 | 70/90/110 | 3.420/4.140/2.040 | 58/60/62 | 450 mm | 5,5 |
| BFE4-50 | 20200FE450B | 8436596290686 | 90/115/150 | 3.900/4.680/5.760 | 58/60/62 | 500 mm | 6,7 |

PRODUCTO EN STOCK

1.2. Ventiladores industriales de pie/pared

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW** han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:



- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.




BDFP 500 / 600 - T



BDFP 650 / 750 - T



BDFP 500 / 600-TW



BDFP 650 / 750-TW

| Modelo | Referencia | Cód. EAN | Velocidad baja / media / alta | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Potencia (W) | Caudal m3/h. | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones ØxWxH (mm) | Peso Neto (kg.) |
| VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE | | | | | | | |
| BDFP500-T | 202DFP500TB | 8436596290693 | 90/95/120 | 5.100/6.300/7.200 | 48/50/55 | 560x360x1370 | 14,6 |
| BDFP600-T | 202DFP600TB | 8436596290709 | 110/120/155 | 6.900/8.100/10.500 | 52/56/62 | 660x360x1370 | 15,6 |
| BDFP650-T | 202DFP650TB | 8436596290716 | 130/145/170 | 8.100/9.600/11.700 | 55/60/68 | 715x360x1600 | 16,1 |
| BDFP750-T | 202DFP750TB | 8436596290723 | 160/175/220 | 11.700/14.700/16.200 | 58/70/75 | 815x360x1600 | 18,6 |
| VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED | | | | | | | |
| BD-FP500-TW * | 202DFP500WB | 8436596290730 | 90/95/120 | 5.100/6.300/7.200 | 48/50/55 | 560x360x250 | 9,4 |
| BD-FP600-TW * | 202DFP600WB | 8436596290747 | 110/120/155 | 6.900/8.100/10.500 | 52/56/62 | 660x360x250 | 11 |
| BD-FP650-TW * | 202DFP650WB | 8436596290754 | 130/145/170 | 8.100/9.600/11.700 | 55/60/68 | 715x360x250 | 11,2 |
| BD-FP750-TW * | 202DFP750WB | 8436596290761 | 160/175/220 | 11.700/14.700/16.200 | 58/70/75 | 815x360x250 | 12,7 |

(*) Incluye soporte mural.

PRODUCTO EN STOCK

1.3. Extractores tubulares portátiles

Nuestros ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire no es buena, como cloacas, sótanos, etc.



Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



BPVT 20 / 25



BPVT
30 / 35 / 40 / 45 / 50

| Modelo | Referencia | Cód. EAN | Potencia (W) | Caudal m ³ /h. | Nivel sonoro dB | Dimensiones ØxWxH (mm) | Peso Neto (kg.) |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| BPVT-20 | 20000PVT20B | 8436596290778 | 130 | 1.300 | 65 | 200x300x315 | 7 |
| BPVT-25 | 20000PVT25B | 8436596290785 | 180 | 2.000 | 70 | 240x300x355 | 7,5 |
| BPVT-30 | 20000PVT30B | 8436596290792 | 380 | 3.400 | 80 | 285x325x410 | 9,8 |
| BPVT-35 | 20000PVT35B | 8436596290808 | 750 | 5.100 | 85 | 350x380x434 | 20 |
| BPVT-40 | 20000PVT40B | 8436596290815 | 1.100 | 7.700 | 90 | 400x400x484 | 23 |
| BPVT-45 | 20000PVT45B | 8436596290822 | 1.800 | 10.000 | 95 | 450x450x534 | 25 |
| BPVT-50 | 20000PVT50B | 8436596290839 | 2.000 | 12.000 | 100 | 496x450x584 | 26 |

PRODUCTO EN STOCK

Tubo o manguera extensible:

- Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.
- El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.
- El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.



| Modelo | Ref. | Cód EAN | Ø | Longitud |
|---------|-------------|---------------|-----|----------|
| BPVT-20 | 20D00PVT20B | 8436596292383 | 200 | 5 m. |
| BPVT-25 | 20D00PVT25B | 8436596292390 | 250 | 5 m. |
| BPVT-30 | 20D00PVT30B | 8436596292406 | 300 | 5 m. |
| BPVT-35 | 20D00PVT35B | 8436596292413 | 350 | 5 m. |
| BPVT-40 | 20D00PVT40B | 8436596292420 | 400 | 5 m. |
| BPVT-45 | 20D00PVT45B | 8436596292437 | 450 | 5 m. |
| BPVT-50 | 20D00PVT50B | 8436596292444 | 500 | 5 m. |

PRODUCTO EN STOCK

2. VENTILADORES RESIDENCIALES

NEW

BRITTEC presenta sus novedades en ventilación para el hogar: el ventilador **AIR STAND 9 WIFI** que puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

El **AIR HEAT 3 WIFI** es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Estos dos productos, controlados a través de su smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, son la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.

2.1. AIR STAND 9 WIFI



Convertible en pie y mesa

Ultrasilencioso,
ideal para uso nocturno



Ref.: 20200001B
Cód EAN.: 8436596292796



| | | |
|-------------------------|------------|--------------------|
| Ventilador | De pie | ✓ |
| | De mesa | ✓ |
| Tensión nominal | | DC 12 V |
| Potencia | | 30W |
| Velocidades | | 26 |
| Modos Ventilación | Natural | ✓ |
| | Normal | ✓ |
| | Noche | ✓ |
| Oscilación | Horizontal | Hasta 90° |
| | Vertical | Hasta 100° |
| 16 aspas | | ✓ |
| Temporizador | | ✓ |
| Panel de control táctil | | ✓ |
| Mando a distancia | | ✓ |
| Ultrasilencioso | | ✓ |
| Medidas del aparato | | 34 x 34 x 51/88 cm |
| Medidas de la caja | | 25,5 x 52 x 38 cm |
| Peso Neto/Bruto (Kg.) | | 4,3 / 5,9 |

Batería recargable
(Accesorio opcional)



16h
a velocidad
más baja


11 días
en modo
espera

3,7h
a máx
velocidad

Ref.: 20200009B
Cód EAN.: 8436596292925

2.2. AIR HEAT 3 WIFI

NEW

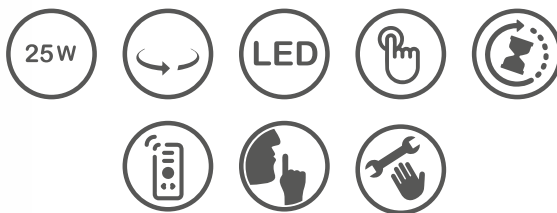

Ventilador calefactor
sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura



Ref.: 20200002B
Cód EAN.: 8436596292802

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Potencia | Frío | 25W |
| | Calor Alto | 1000W |
| | Calor Bajo | 800W |
| Velocidades | | 10 |
| Velocidad / Modo | Calor Alto | 6-10 |
| | Calor Bajo | 4-10 |
| | Ventilador | 1-10 |
| Oscilación Horizontal | | Hasta 180° |
| Sin aspas | | ✓ |
| Temporizador | | ✓ |
| Luz de lectura | | ✓ |
| Seguridad antivuelco | | ✓ |
| Panel de control táctil | | ✓ |
| Mando a distancia | | ✓ |
| Ultrasilencioso | | ✓ |
| Medidas del aparato | | 25 x 44,5 cm |
| Medidas de la caja | | 51,5 x 26 x 26 cm |
| Peso Neto/Bruto (Kg.) | | 3,5 / 4 |

