

# BRITEC

A trademark of TECNA



CATÁLOGO  
**22-23**

Conecta y disfruta

# **BRITEC**

más cerca de ti



[britec.es](https://britec.es)



Conoce  
nuestros productos



Descubre nuestras  
propuestas



Sigue nuestras  
novedades

## **OFICINAS CENTRALES**

Avenida de la Vega, 24  
28108 Alcobendas (Madrid)

## **CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Prolongación Pedro Duque, S/N  
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)

**+34 91 628 20 56**

## **DELEGACIÓN CATALUÑA**

C Constitució, 4 · Local 1,  
Centre de Negocis Porta Diagonal  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

**+34 93 450 05 94**

## **DELEGACIÓN PORTUGAL**

Avenida 29 de Março, 1224 R/C, Loja D  
3885-614 Esmoriz (Portugal)

**+351 256 044 813**

# Conecta y disfruta

BRITEC, marca que nace en base a la experiencia acumulada de más de 25 años de TECNA como importador y fabricante, ofrece una amplia gama de productos, **sin necesidad de instalación**, especializada en **Ventilación, Climatización y Calefacción.**

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de un consumidor exigente, por lo que todos nuestros productos presentan una serie de características comunes: facilidad de uso, robustez, calidad, diseño, conectividad y continua innovación con una **excelente relación calidad-precio.**

Toda nuestra filosofía de producto se basa en lograr la mayor **comodidad y eficiencia** con una perfecta integración en su **entorno doméstico, comercial o industrial.**

**¡BRITEC, conecta y disfruta!**



## Ventilación / Climatización / Calefacción / Eficiencia Energética



Calidad



Durabilidad



Facilidad de uso



Conectividad



Diseño



Eficiencia



El mejor equilibrio entre precio y prestaciones

La respuesta adecuada a cualquier entorno



RESIDENCIAL



COMERCIAL




INDUSTRIAL

Nosotros nos ocupamos de todo para que tu cliente **conecte y disfrute**



**Stock**  
entrega  
inmediata

Más de  
**10.000 m<sup>2</sup>**

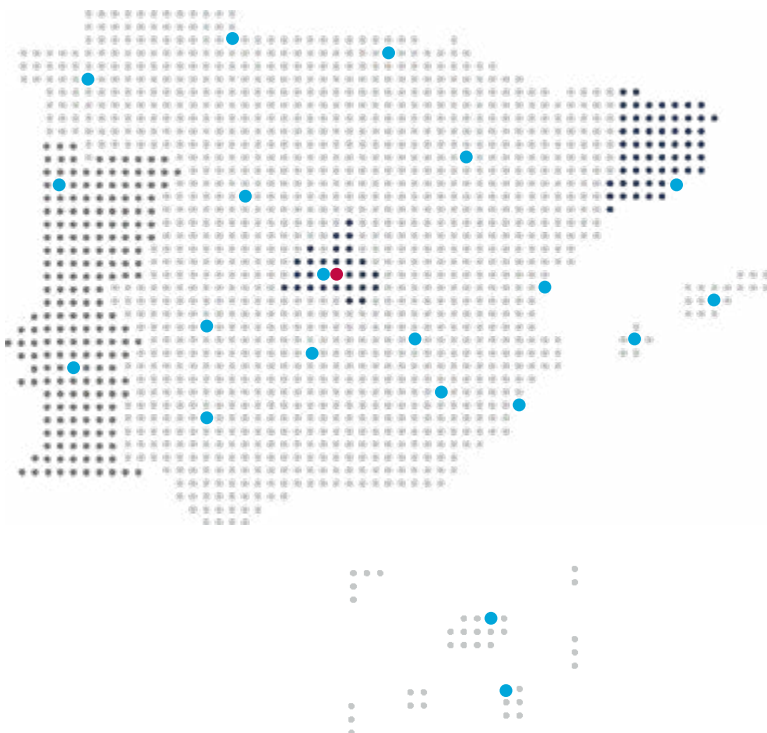

- Fuerza de ventas
- Almacén logístico
- Oficinas Centrales Madrid
- Delegación Barcelona
- Delegación Portugal

**BRITec**  
conecta y disfruta



## Ventilación

<b>1. Ventiladores industriales</b>	10
1. 1. Ventiladores industriales de tambor	10
1. 2. Ventiladores industriales de pie/pared	11
1. 3. Extractores tubulares portátiles	12
<b>2. Ventiladores residenciales</b>	13
2. 1. AIR STAND 9 WIFI	13
2. 2. AIR HEAT 3	14



## Aire limpio y filtración

<b>1. Purificadores</b>	15
1. 1. Purificadores AIRPURE	15
1.1.1.- Purificador AIRPURE BP300	16
1.1.2.- Purificador AIRPURE BP400	17
1.1.3.- Purificador AIRPURE BP500-CO <sub>2</sub>	18
1. 2. Filtros AIRPURE	19
1. 3. Purificadores BRITECPURE	20
1.3.1.- Purificador BRITECPURE A12 EFECTO TOTAL	20
1.3.2.- Purificador BRITECPURE A3A	20
1.3.3.- Purificador BRITECPURE K02A	21
1.3.4.- Purificador BRITECPURE K06A	21
1.3.5.- Purificador BRITECPURE K08A	22
1.3.6.- Purificador BRITECPURE K09A	22
1.3.7.- Purificador BRITECPURE K15B	23
1.3.8.- Purificador BRITECPURE LSV	23
<b>2. Monitores para la detección del nivel de CO2 y calidad del aire</b>	24
2. 1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI	24
2. 2. Monitor BRITECPURE BTC103B	24
2. 3. Monitor BRITECPURE BTC306C	25
2. 4. Monitor BRITECPURE BBTC509	25
<b>3. Mamparas de Protección</b>	26
3. 1. Version ONTOP	26
3. 2. Version Fifty-Fifty	26



## Deshumidificadores

<b>1. Deshumidificadores portátiles residenciales</b>	27
1. 1. Deshumidificadores HEPADRY	28
1.1.1.- Deshumidificador HEPADRY BD12 WIFI	28
1.1.2.- Deshumidificador HEPADRY BD16 WIFI	29
1.1.3.- Deshumidificador HEPADRY BD22 WIFI	29
1. 2. Filtros HEPADRY	30
1. 3. Deshumidificadores PETAL / FANCY / DAISY	30
<b>2. Deshumidificadores comerciales e industriales</b>	32
2. 1. Deshumidificadores BRITEC DRY	32



## ACS

<b>1. Calentadores eléctricos instantáneos de agua</b>	33
1. 1. Calentadores eléctricos BRITEC CLAGE CEX9	34
1. 2. Calentadores eléctricos BRITEC CLAGE MBH	35
1. 3. Calentadores eléctricos BRITEC CLAGE MCX	36



## Aire acondicionado portátil

1. 1. BRITEC ELEGANCE	38
1.1.1.- BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI	38
1.1.2.- BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI	39
1. 2. BRITEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO	40



## Evaporativos y micronebulizadores

<b>1. Evaporativos portátiles</b>	42
1. 1. Evaporativos comerciales hasta 300 m <sup>2</sup>	42
1. 2. Evaporativos residenciales hasta 70 m <sup>2</sup>	44
1.2.1.- Evaporativo AIRCOOL BE40	44
1.2.2.- Evaporativo AIR FRESH 10	45
1.2.3.- Evaporativo BKTD-1600	46
1.2.4.- Evaporativo BKTD-2500	46
1.2.5.- Evaporativo BKTC-2500	46
1.2.6.- Evaporativo BKTC-4500	47
1.2.7.- Evaporativo BKT-4500	47
<b>2. Ventiladores micronebulizadores</b>	48
2. 1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E	48
2. 2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L	48
2. 3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-20L	49
2. 4. BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94	49





## Calefacción para exteriores

<b>1. Estufas a gas para exteriores</b>	52
1. 1. Estufas de gas BRITEC CORONA	52
1. 2. Estufas de gas BRITEC CORONA BAJA	54
1. 3. Estufas de gas BRITEC FLAMME REDONDA	55
1. 4. Estufas de gas BRITEC FLAMME PIRÁMIDE	56
1. 5. Estufas de gas BRITEC OSLO	58
1. 4. Fuego de jardín BRITEC HAWAI	59
1. 5. Estufas de gas BRITEC SAMOA	60
<b>2. Calefacción eléctrica</b>	61
2. 1. Calefactores de pie	61
2.1.1.- PARIS	61
2.1.2.- MOSCÚ	61
2.1.3.- NIZA	62
2.1.4.- VERONA	62
2.1.5.- BARI 3 para sombrillas	63
2.1.6.- MILÁN	64
2.1.7.- MÓDENA	65
2.1.8.- SIRMIONE	66
2. 2. Calefactores de pared	68
2.2.1.- TURÍN	68
2.2.2.- LYON	68
2.2.3.- RIVA (1 y 2)	69
2. 3. Calefactores colgantes	70
2.3.1.- NÁPOLES	70
2.3.2.- TOKYO	71
2.3.3.- VIENA	72
2.3.4.- DALLAS	72
2.3.5.- CAPRI	73
2.3.4.- SIRMIONE	74



## Calefacción residencial y comercial

<b>1. Radiadores toalleros</b>	76
1. 1. Radiadores toalleros GARONA	76
1. 2. Radiadores toalleros BLAISE	78
1. 3. Radiadores toalleros MOSA	79
1. 4. Radiadores toalleros LOIRA	80
<b>2. Calefactores eléctricos PTC</b>	82
2. 1. Calefactor eléctrico ASPEN	82
2. 2. Calefactor eléctrico BELLINO	83
2. 3. Calefactor eléctrico CHAMONIX	84
<b>3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO</b>	85



## Calefacción industrial

<b>1. Aerotermos eléctricos portátiles</b>	88
1. 1. Aerotermos eléctricos BRITEC BHP-M	88
1. 2. Aerotermos eléctricos BRITEC BTVI	89
<b>2. Cañones eléctricos portátiles</b>	90
2. 1. Cañones eléctricos BRITEC BHP	90
2. 2. Cañones eléctricos BRITEC BTVR	91
<b>3. Cañones a gasoil de combustión directa BRITEC OKLIMA SD</b>	92
<b>4. Cañones a gasoil de combustión indirecta BRITEC OKLIMA SE</b>	94
<b>5. Cañones a gas GLP BRITEC OKLIMA SG</b>	95
<b>6. Calefactores infrarrojos a gasoil portátiles BRITEC OKLIMA SX</b>	96

Condiciones de venta	99
Leyenda de iconos	100

“Juntarse es un comienzo,  
permanecer unidos un progreso,  
trabajar en equipo es un éxito”



## VENTILACIÓN

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. Ventiladores industriales  | 10 |
| 2. Ventiladores residenciales | 13 |

Robustez y durabilidad para cualquier tipo de situación

**BRITEC**

# 1. VENTILADORES INDUSTRIALES

## 1.1. Ventiladores industriales de tambor

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BHVF - BFE** son ventiladores industriales de tambor de gran caudal portátiles de suelo, ideales para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.

### Características:

- Tres velocidades de ventilación.
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Diseño elegante con rueda, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta				
			Potencia (W)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (kg.)
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7

PRODUCTO EN STOCK

## 1.2. Ventiladores industriales de pie/pared

Nuestros ventiladores **BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW** han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

## Características:



- Ventilador robusto con pedestal o soporte de pared.
- Incluyen motor + ventilador + tubo soporte + base.
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.
- Ángulo de oscilación regulable.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600 - T**



**BDFP 650 / 750 - T**



**BDFP 500 / 600-TW**



**BDFP 650 / 750-TW**

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Velocidad baja / media / alta				
			Potencia (W)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro (dB)	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)
<b>VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE</b>							
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6
<b>VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED</b>							
BD-FP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4
BD-FP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11
BD-FP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2
BD-FP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7

(\*) Incluye soporte mural.

**PRODUCTO EN STOCK**

## 1.3. Extractores tubulares portátiles

Nuestros ventiladores extractores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire no es buena, como cloacas, sótanos, etc.



### Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.
- NO incluye manguera flexible de 5 m. (Accesorio opcional)



BPVT 20 / 25



BPVT  
30 / 35 / 40 / 45 / 50

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nivel sonoro dB	Dimensiones ØxWxH (mm)	Peso Neto (kg.)
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26

### PRODUCTO EN STOCK

### Tubo o manguera extensible:

- Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.
- El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.
- El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.



Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Longitud
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m.
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m.
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m.
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m.
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m.
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m.
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m.

### PRODUCTO EN STOCK

## 2. VENTILADORES RESIDENCIALES

NEW

BRITEC presenta sus novedades en ventilación para el hogar: el ventilador **AIR STAND 9 WIFI** que puede configurarse en tres modos diferentes de ventilación (normal, natural y noche) y una variedad de 26 velocidades. Ofrece un potente caudal de aire y oscilación regulable horizontal y vertical.

El **AIR HEAT 3 WIFI** es un ventilador calefactor 2 en 1 con WIFI y luz de lectura.

Estos dos productos, controlados a través de su smartphone, ANDROID e IOS, usando su función WIFI o a través de su propio mando a distancia, son la mejor opción para hacer circular el aire de la habitación de la forma más eficiente posible con un bajo consumo energético.

### 2.1. AIR STAND 9 WIFI



Convertible en pie y mesa

Ultrasilencioso,  
ideal para uso nocturno



Ref.: 2020001B  
Cód EAN.: 8436596292796



Ventilador	De pie	✓
	De mesa	✓
Tensión nominal		DC 12 V
Potencia		30W
Velocidades		26
Modos Ventilación	Natural	✓
	Normal	✓
	Noche	✓
Oscilación	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 aspas		✓
Temporizador		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas de la caja		25,5 x 52 x 38 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		4,3 / 5,9

Batería recargable  
(Accesorio opcional)



16h  
a velocidad  
más baja


11 días  
en modo  
espera

3,7h  
a máx  
velocidad

Ref.: 2020009B  
Cód EAN.: 8436596292925

## 2.2. AIR HEAT 3 WIFI

**NEW**

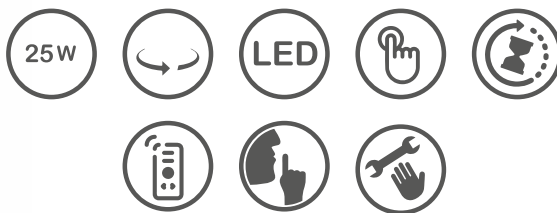

Ventilador calefactor  
sin aspas 2 en 1



Con luz de lectura



Ref.: 20200002B  
Cód EAN.: 8436596292802

Potencia	Frío	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Bajo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Bajo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilación Horizontal		Hasta 180°
Sin aspas		✓
Temporizador		✓
Luz de lectura		✓
Seguridad antivuelco		✓
Panel de control táctil		✓
Mando a distancia		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas del aparato		25 x 44,5 cm
Medidas de la caja		51,5 x 26 x 26 cm
Peso Neto/Bruto (Kg.)		3,5 / 4







## AIRE LIMPIO Y FILTRACIÓN

- |  |    |
|--|----|
| 1. Purificadores   | 14 |
| 2. Monitores para la detección del nivel de CO2 y calidad del aire | 22 |
| 3. Mamparas de Protección  | 24 |

Máxima filtración del aire,  
sin olvidar diseño e innovación



# 1. PURIFICADORES

Los purificadores, tanto de los modelos **AIRPURE** como **BRITECPURE**, le ayudarán a purificar el ambiente de la estancia (casas, apartamentos, oficinas, comercios, etc.), eliminando el polvo, el olor, el moho, las bacterias y los virus.

En todos los modelos, su prefiltro lavable recogerá las partículas respirables grandes y su **filtro HEPA H13** filtrará al 99% las pequeñas partículas flotantes de hasta 0,3 micrones.

## 1.1. Purificadores AIRPURE

### 1.1.1. Purificador AIRPURE BP300

#### Características:

- Aplicación en áreas de hasta 100m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP300  
Cód EAN.: 8436596290419



Potencia (W)	75	
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	100	
Color	Blanco	
Liberación iones negativos	✓	
Eliminación grandes partículas	✓	
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%	
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador	4	
Modo noche	✓	
Nivel sonoro (dB máx.)	62,5	
Alerta reemplazo de filtro	✓	
Temporizador programable (hrs)	1-24	
Control eléctrico con pantalla LED	✓	
Tamaño Unidad (mm)	350x528x232	
Peso Unidad (kg)	6,7	

PRODUCTO EN STOCK



## 1.1.2. Purificador AIRPURE BP400

### Características:

- Aplicación en áreas de hasta 140m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP400  
Cód EAN.: 8436596290426



Potencia (W)		40
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )		140
Color		Blanco
Liberación iones negativos		✓
Eliminación grandes partículas		✓
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)		99%
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador		3
Modo noche		✓
Modo automático		✓
Nivel sonoro (dB máx.)		65
Alerta reemplazo de filtro		✓
Encendido por sensor de movimiento		✓
Sensor		Polvo y olor
		Partículas
		Luminoso
Temporizador programable (hrs)		1-24
Control eléctrico con pantalla LED		✓
Rango de visualización indicador PM2.5		000-500 yug/m <sup>3</sup>
Tamaño Unidad (mm)		305x604x306
Peso Unidad (kg)		7,8

PRODUCTO EN STOCK



## 1.1.3. Purificador AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

**Purificador HEPA H13 + medidor CO<sub>2</sub> con avisador luminoso apertura ventanas "2 en 1"**

### Características:

- Aplicación en áreas de hasta 180m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, oficinas, comercios).
- Prefiltro lavable (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficacia de un 99% en eliminación de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42BP500CO2  
Cód EAN.: 8436596290433



Potencia (W)	55	
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )	180	
Color	Blanco	
Liberación iones negativos	✓	
Eliminación grandes partículas	✓	
Eliminación partículas pequeñas (de 0.3 micras hasta)	99%	
Tipo de filtro	Prefiltro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades del ventilador	3	
Modo noche	✓	
Modo automático	✓	
Nivel sonoro (dB máx.)	65	
Indicador calidad del aire	3 niveles	
Alerta reemplazo de filtro	✓	
Indicador de señal para limpieza	✓	
Bloqueo infantil	✓	
Encendido por sensor de movimiento	✓	
Sensor	Polvo y olor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programable (hrs)	1-24	
Control eléctrico con pantalla LED	✓	
Indicador TCOV	✓	
Rango de visualización indicador PM2.5	000-500 yug/m <sup>3</sup>	
Tamaño Unidad (mm)	305x724x306	
Peso Unidad (kg)	8,8	

PRODUCTO EN STOCK

## 1.2. Filtros AIRPURE



### FILTRO RECAMBIO AIRPURE BP 300

- Ref.: 42R0FBP300
- Cód EAN.: 8436596290471
- Medidas: 394×314×50 mm

**PRODUCTO EN STOCK**



### FILTRO RECAMBIO AIRPURE BP 400

- Ref.: 42R0FBP400
- Cód EAN.: 8436596290488
- Medidas: Ø 230×205.6 mm

**PRODUCTO EN STOCK**



### FILTRO RECAMBIO AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

- Ref.: 42R0FBP500
- Cód EAN.: 8436596290495
- Medidas: Ø 230×324.6 mm

**PRODUCTO EN STOCK**

## 1.3. Purificadores BRITECPURE

### 1.3.1. Purificador BRITECPURE A12 “Efecto total”

#### Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 15 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 2 filtros:
  - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.



Potencia (W)	7,5
Caudal m <sup>3</sup> /h.	85
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	350xØ175
Peso Unidad (kg)	1,8
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000FA12B EAN: 8436596292581

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.2. Purificador BRITECPURE A3A

#### Características:

- Purificador de aire portátil para pequeños espacios, pensado para superficies de hasta 25 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 3 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtrado absoluto HEPA H13 de larga duración con 99,95% contra virus y bacterias.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.



Potencia (W)	40
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nivel sonoro (dB máx.)	57
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	325x172x510
Peso Unidad (kg)	4
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.3. Purificador BRITECPURE K02A



#### Características:

- **Purificador de aire + Ionizador + humidificador + UV-A "4 en 1"**
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 45 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 6 filtros:
  - Filtro de catalizador frío
  - Filtro de carbón activo en panel
  - Filtro anti bacterias
  - Filtro HEPA H13
  - Esterilización Ultravioleta
  - Purificación de iones negativo



Ref.: 420000K02AB  
Cód EAN.: 8436596290273

Potencia (W)	65
Caudal m <sup>3</sup> /h.	220
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	6,5
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK02AB EAN: 8436596292598

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.4. Purificador BRITECPURE K06A



#### Características:

- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 35 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 7 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
  - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
  - Filtro de carbón activo.
  - Filtro de algodón antibacterias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilización UV-A.
  - Generador de aniones negativos.



Ref.: 420000K06AB  
Cód EAN.: 8436596290280

Potencia (W)	80
Caudal m <sup>3</sup> /h.	320
Nivel sonoro (dB máx.)	55
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	370x195x650
Peso Unidad (kg)	8,5
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.5. Purificador BRITECPURE K08A



#### Características:

- **Purificador de aire + ionizador + lámpara UV + humidificador "4 en 1"**
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 60 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 7 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.
  - Filtro catalizador que descompone gases nocivos.
  - Filtro de carbón activo.
  - Filtro de algodón antibacterias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilización UV-A.
  - Generador de aniones negativos.



Ref.: 420000K08AB  
Cód EAN.: 8436596290303

Potencia (W)	95
Caudal m <sup>3</sup> /h.	480
Nivel sonoro (dB máx.)	53
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	360x195x565
Peso Unidad (kg)	10,8
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.6. Purificador BRITECPURE K09A



#### Características:

- **Purificador de aire + ionizador "2 en 1"**
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 72 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 4 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K09AB  
Cód EAN.: 8436596290310

Potencia (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	600
Nivel sonoro (dB máx.)	69
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	479x269x710
Peso Unidad (kg)	10,5
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567

PRODUCTO EN STOCK



### 1.3.7. Purificador BRITECPURE K15B



#### Características:

- **Purificador de aire + Ionizador "2 en 1"**
- Purificador de aire portátil pensado para superficies de hasta 96 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 4 filtros:
  - Prefiltrado con un filtro de plástico lavable.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K15BB  
Cód EAN.: 8436596290327

Potencia (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	800
Nivel sonoro (dB máx.)	66
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	400x400x669
Peso Unidad (kg)	14
Filtro H13 HEPA recambio (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574

PRODUCTO EN STOCK

### 1.3.8. Purificador BRITECPURE LSV



#### Características:

- Purificador de aire portátil pensado para **entornos hospitalarios**, para superficies de hasta 150 m<sup>2</sup>.
- Filtración compuesta por 3 filtros:
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC.
  - Esterilizador ultravioleta UV-C con 2 lámparas de 24 V.



Ref.: 4200000LSVB  
Cód EAN.: 8436596290334

Potencia (W)	150
Caudal m <sup>3</sup> /h.	1.200
Nivel sonoro (dB máx.)	68
Sensor de polvo PM2.5	✓
Recordatorio reemplazo de filtro	✓
Luces de visualización calidad del aire	✓
Tamaño Unidad (mm)	390x420x630
Peso Unidad (kg)	15
Pack de 2 lámparas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 <b>Precio: 125 €</b>
Filtro H13 HEPA+ Carbón activo recambio (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611

PRODUCTO EN STOCK

A elegir por el cliente: 2 packs filtros a cada lado; 1 pack filtro a un lado y 1 pack de lámparas UV a otro lado; 2 packs de lámparas UV, uno por cada lado.

## 2. MONITORES PARA LA DETECCIÓN DE CO<sub>2</sub> Y CALIDAD DEL AIRE

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO<sub>2</sub> en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), **BRITEC** presenta los monitores **BRITECPURE** que permiten controlar los niveles de CO<sub>2</sub>, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

### 2.1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI



#### Características:

- Monitor de sobremesa de calidad y buena terminación, multifunción CO<sub>2</sub> PM2.5.
- Detector de Calidad del Aire y nivel de CO<sub>2</sub>.
- Conexión Wifi, módulo Tuya interno, con App Tuya.
- Historial de datos, Display con pantalla 4.3" LCD, Control efectivo durante 24 horas.
- Control total de la calidad del aire interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensiones del aerosol portador del COVID-19).
- Control de los niveles de formaldehido (HCHO) y de los compuestos orgánicos volátiles (TVOC).



Ref.: 42000TC72BB  
Cód EAN.: 8436596290846

Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	✓
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	145x78x97,20
Peso Neto (gr.)	225

PRODUCTO EN STOCK

### 2.2. Monitor BRITECPURE BTC103B

#### Características:

- Monitor de calidad del aire PM2.5 económico y de precisión.
- Permite controlar la calidad del aire interior (IAQ/AQI), y es muy adecuado también para viviendas, y uso particular en general, oficinas, etc.



Ref.: 4200TC103BB  
Cód EAN.: 8436596290877

Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	ABS
Color	Blanco
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	100x95x47
Peso Neto (gr.)	168

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3. Monitor BRITECPURE BTC306C



### Características:

- Monitor de CO2, detector de la calidad del aire.
- Display con pantalla digital.
- Tecnología CO2: infrarroja (NDIR).
- Control de temperatura y humedad.
- Alarma sonora cuando la concentración de CO2 alcance las 1000 ppm.



Ref.: 4200TC306CB  
Cód EAN.: 8436596290860

Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	90x90x50
Peso Neto (gr.)	225

PRODUCTO EN STOCK

## 2.4. Monitor BRITECPURE BTC509



### Características:

- Detector de calidad del aire y nivel de CO2
- Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las mediciones.
- Contador de partículas (PM2.5), medición de formaldehidos (HCHO), compuestos volátiles (TVOC)
- Control de la humedad y calidad del aire (AQI).



Ref.: 42000TC509B  
Cód EAN.: 8436596290853

Fuente de alimentación	Batería de Litio recargable de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Cambio grados Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensiones del Producto (mm)	164x74x26
Peso Neto (gr.)	233

PRODUCTO EN STOCK



### 3. Mamparas de protección

Las mamparas de protección **BRITEC KERMIPROTECT** ofrecen una protección real a nuestros trabajadores y clientes. Son mamparas de protección de vidrio templado de seguridad con perfiles de aluminio de alta calidad en 2 versiones:

#### 3.1. Versión ON TOP

##### Características:

- Mampara de protección para colocarla encima de una mesa de trabajo o mostrador.
- Panel de vidrio con vidrio templado de seguridad de panel único de 5 mm según EN 12150.
- Perfiles de aluminio anodizado de alta calidad en plata de alto brillo.
- Pies de aluminio en color grafito metálico.



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Ancho	Alto	Paso (*)
ON-TOP - 700	087ZPONT07007VAKB	8436596291928	700	700	100
ON-TOP - 900	087ZPONT09007VAKB	8436596291935	900	700	100
ON-TOP - 1100	087ZPONT11007VAKB	8436596291942	1.100	700	100
ON-TOP - 1400	087ZPONT14007VAKB	8436596291959	1.400	700	100

PRODUCTO EN STOCK

#### 3.2. Versión FIFTY - FIFTY

##### Características:

- Mampara de protección para colocarla sobre el suelo.
- Panel de vidrio con vidrio de seguridad de panel único de 3 mm según EN 12150.
- Perfiles de aluminio anodizado de alta calidad en plata mate.
- Pies de aluminio en grafito metálico.



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Ancho	Alto	Paso (*)
FIFTY-FIFTY 1200	087ZPFIF120151AKB	8436596291966	1.200	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1400	087ZPFIF140151AKB	8436596291973	1.400	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1600	087ZPFIF160151AKB	8436596291980	1.600	1.550	750

(\*): El paso es la altura entre la mesa o suelo y el borde inferior de la mampara.

PRODUCTO EN STOCK



## DESHUMIDIFICADORES

- |  |    |
|--|----|
| 1. Deshumidificadores portátiles residenciales   | 26 |
| 2. Deshumidificadores comerciales e industriales | 30 |

Control inteligente de la humedad,  
mediante productos compactos y silenciosos



# 1. Deshumidificadores portátiles residenciales

## 1.1. Deshumidificadores HEPADRY

Nuestros nuevos deshumidificadores **HEPADRY BD** se suman a la robótica inteligente de tu hogar ya que a las soluciones habituales añade WIFI. Eliminan el exceso de humedad de la habitación elegida, ayudan a secar la ropa, son seguros para los niños, se controlan mediante APP móvil o altavoces inteligentes gracias a su conectividad WIFI.

Además, incorporan filtros **HEPA H13**, lo que da como resultado un **deshumidificador y purificador de aire "2 en 1"**, ideal para lograr espacios libres de virus.

### 1.1.1. Deshumidificador HEPADRY BD12 WIFI



Ref.: 39BD12WIFI  
Cód EAN.: 8436596290365

Potencia (W)		155
Para habitaciones de (m <sup>2</sup> )		15-25
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad		12
Nivel sonoro (dB máx.)		42
Depósito de agua móvil		2,3 l
Temperatura de trabajo		5°-35°C
Función de	Modo noche	✓
	Purificador de aire	✓
	Apagado auto.	✓
	Descongelación auto.	✓
	Drenaje continuo	✓
Filtro lavable		✓
Sistema Touch		✓
Tamaño Unidad (mm)		308x478x229
Peso Unidad (kg)		11

PRODUCTO EN STOCK



### 1.1.2. Deshumidificador HEPADRY BD16 WIFI



Ref.: 39BD16WIFI  
Cód EAN.: 8436596290372

Potencia (W)	215	
Para habitaciones de (m <sup>2</sup> )	20-35	
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	16	
Nivel sonoro (dB máx.)	46	
Depósito de agua móvil	4,5 l	
Temperatura de trabajo	5°-35°C	
Función de	Modo noche	✓
	Purificador de aire	✓
	Apagado auto.	✓
	Descongelación auto.	✓
	Drenaje continuo	✓
Filtro lavable	✓	
Sistema Touch	✓	
Tamaño Unidad (mm)	360x548x242	
Peso Unidad (kg)	14,7	

PRODUCTO EN STOCK

### 1.1.3. Deshumidificador HEPADRY BD22 WIFI



Ref.: 39BD22WIFI  
Cód EAN.: 8436596290389

Potencia (W)	245	
Para habitaciones de (m <sup>2</sup> )	35-45	
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	22	
Nivel sonoro (dB máx.)	46	
Depósito de agua móvil	4,5 l	
Temperatura de trabajo	5°-35°C	
Función de	Modo noche	✓
	Purificador de aire	✓
	Apagado auto.	✓
	Descongelación auto.	✓
	Drenaje continuo	✓
Filtro lavable	✓	
Sistema Touch	✓	
Tamaño Unidad (mm)	360x548x242	
Peso Unidad (kg)	15,3	

PRODUCTO EN STOCK

## 1.2. Filtros HEPADRY



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)
BD12 WIFI	39R00FBD12	8436596290501	165x214x13
BD16 WIFI	39R00FBD16	8436596290518	191x244x13
BD22 WIFI	39R00FBD22	8436596290525	191x244x13

PRODUCTO EN STOCK

## 1.3. Deshumidificadores PETAL / FANCY / DAISY

Los deshumidificadores portátiles residenciales, modelos **PETAL**, **FANCY** y **DAISY** ofrecen diferentes capacidades para la deshumidificación perfecta en el hogar. Gracias a sus sensores de humedad de alta precisión, las unidades detectan el nivel de humedad y se apagan y encienden automáticamente para llegar al valor preconfigurado por el usuario (en condiciones 30°C-80% humedad).



### Características:

- Control electrónico.
- Fácil deshumidificación.
- Rapidez de secado.
- Monofásicos.
- Protección completa.

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)
PETAL 12	3942800P12B	8436596291874	220	310x400x243	12
FANCY 12	3942800012B	8436596291881	230	353x496x225	11
FANCY 16	3942800016B	8436596291898	280	353x496x225	13,5
DAISY 20	3942800020B	8436596291904	345	367x582x245	15
DAISY 40	3942800040B	8436596291911	570	390x628x286	23

PRODUCTO EN STOCK



PETAL 12







**FANCY 16**

16l/día

100 m<sup>3</sup>/h



**DAISY 20**

20l/día

115 m<sup>3</sup>/h

**DAISY 40**

40l/día

195 m<sup>3</sup>/h



## 2. Deshumidificadores comerciales e industriales

### 2.1. Deshumidificadores BRITEC DRY

#### Características:

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc
- Desescarche automático.
- Pantalla digital LED.
- Temperatura de trabajo: 5 a 35°C.
- Control electrónico.

**51l/día**



Ref.: 39000DRY50B  
Cód EAN.: 8436596292031

#### BRITEC DRY 50



Potencia (W)	650
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	51
Depósito de agua	5,5 l (depósito extraíble)
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensiones del Producto (mm)	430x515x825
Peso Neto (kg)	35,5

PRODUCTO EN STOCK

**90l/día**



Ref.: 39000DRY90B  
Cód EAN.: 8436596292048

#### BRITEC DRY 90

**NEW**



Potencia (W)	1.250
Capacidad de deshumidificación (l/día)*: en condiciones 30°C-80% humedad	90
Depósito de agua	Sin depósito. Drenaje continuo por manguera
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensiones del Producto (mm)	584x575x1.010
Peso Neto (kg)	51

PRODUCTO EN STOCK



## ACS

1. Calentadores instantáneos de agua

32



Agua caliente instantánea,  
mediante productos eficientes  
y de reducidas dimensiones

# 1. Calentadores eléctricos instantáneos de agua BRITEC

Los calentadores de agua instantáneo controlados electrónicamente con diseño compacto **BRITEC CLAGE** son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para **uso residencial**, para pequeños lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas **y también para el sector comercial e industrial** en los que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.

## Ventajas:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
- Fácil instalación.

## 1.1. BRITEC CLAGE CEX9



Ref.: 720000CEX9B  
Cód EAN.: 8436596291744

Potencia kW / V	6,6-8,8 / 220-240
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)
Conexiones de agua	G 1/2 "
Caudal agua caliente (l / min)	2,9
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	2/5
Corriente nominal (A)	29
Diámetro de cable necesario (mm <sup>2</sup> )	4-6
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100
Dimensiones del Producto (mm)	294x177x108
Peso con agua (Kg.)	2,7

PRODUCTO EN STOCK



## 1.2. BRITEC CLAGE MBH



**MBH3**

Ref.: 720000MBH3B  
Cód EAN.: 8436596291720  
**Precio: 210 €**


**MBH4**

Ref.: 720000MBH4B  
Cód EAN.: 8436596291737



	MBH3	MBH4
Potencia kW / V	3,5 / 220	4,4 / 220
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)	1 (10)
Conexiones de agua	G 3/8"	G 3/8"
Caudal agua caliente (l / min)	2	2,5
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	1,3/2,0	1,8/2,5
Corriente nominal (A)	15	19
Diámetro de cable necesario (mm <sup>2</sup> )	1,5	2,5
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100	1100
Dimensiones del Producto (mm)	135x186x87	135x186x87
Peso con agua (Kg.)	1,5	1,5

PRODUCTO EN STOCK

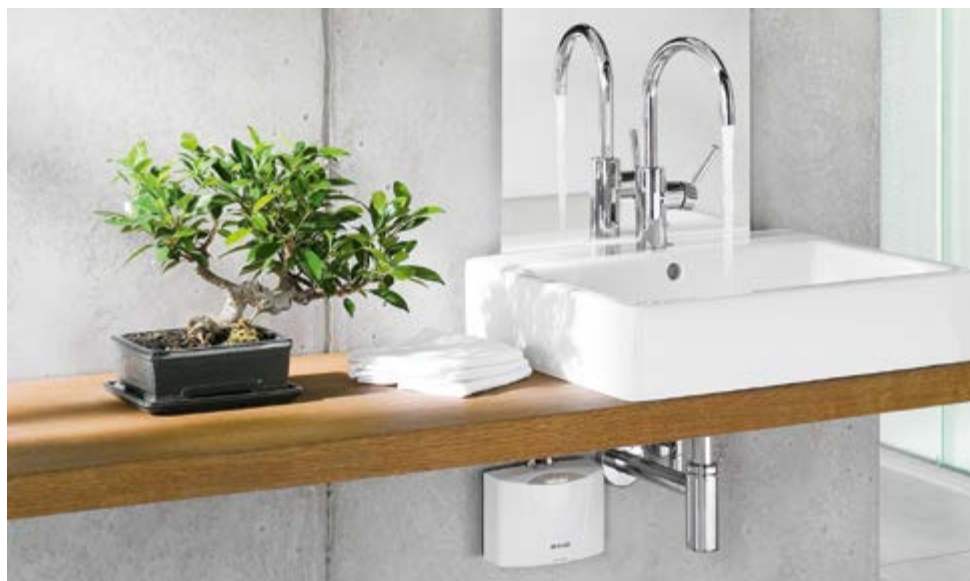

## 1.3. BRITEC CLAGE MCX



**MCX3**

Ref.: 720000MCX3B  
Cód EAN.: 8436596291706

**MCX4**

Ref.: 720000MCX4B  
Cód EAN.: 8436596291713



	MCX3	MCX4
Potencia kW / V	3,5 k / 230	4,4 / 230
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)	1 (10)
Conexiones de agua	G 3/8 "	G 3/8 "
Caudal agua caliente (l / min)	2	2,5
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	1,2/2,0	1,5/2,5
Corriente nominal (A)	15	19
Diámetro de cable necesario (mm <sup>2</sup> )	1,5	2,5
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100	800
Dimensiones del Producto (mm)	135x186x87	135x186x87
Peso con agua (Kg.)	1,5	1,5

### PRODUCTO EN STOCK

Se incluye un **kit de conexión** (pieza en T y manguera de presión flexible) para una válvula de ángulo.





## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Rendimiento, conectividad  
y funciones avanzadas  
para tu hogar y negocio

**BRITEC**

# 1. Aire acondicionado portátil

## 1.1. BRITEC ELEGANCE

El rendimiento, el estilo y la inteligencia se unen a la **conectividad WIFI y tecnología UV-C GERMICIDA** en la **Gama ELEGANCE** para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus.

Este modelo de aire acondicionado es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad.

Disfrute de la climatización perfecta en su casa inteligente.

### 1.1.1. BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI



Ref.: 4200BA20UV  
Cód EAN.: 8436596290396



Incluidos **tubo de extracción de aire caliente y kit de ventana corredera** de color blanco tanto en el mod. BA20 como en el mod. BA26



Potencia (W)		2.050
Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> )		23
Capacidad de deshumidificación (l/h)		0,8
Nivel sonoro (dB máx.)		65
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /h)		320
Velocidades ventilador		2
Temporizador programable (hrs)		24
Color		Blanco
Modos	Refrigeración	✓
	Deshumidificador	✓
	Ventilador	✓
Incluye	Mando a distancia	✓
	Ruedas	✓
	Tubo evacuación aire	✓
	Adaptador ventana	✓
	Kit sellado ventana	✓
Tamaño Unidad (mm)		280x680x330
Peso Unidad (kg)		18

PRODUCTO EN STOCK



## 1.1.2. BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI



Ref.: 4200BA26UV  
Cód EAN.: 8436596290402



<b>Potencia (W)</b>		2.600
<b>Para habitaciones hasta (m<sup>2</sup>)</b>		29
<b>Capacidad de deshumidificación (l/h)</b>		1,2
<b>Nivel sonoro (dB máx.)</b>		65
<b>Volumen de aire (m<sup>3</sup>/h)</b>		380
<b>Velocidades ventilador</b>		2
<b>Temporizador programable (hrs)</b>		24
<b>Color</b>		Blanco
<b>Modos</b>	<b>Refrigeración</b>	✓
	<b>Deshumidificador</b>	✓
	<b>Ventilador</b>	✓
<b>Incluye</b>	<b>Mando a distancia</b>	✓
	<b>Ruedas</b>	✓
	<b>Tubo evacuación aire</b>	✓
	<b>Adaptador ventana</b>	✓
	<b>Kit sellado ventana</b>	✓
<b>Tamaño Unidad (mm)</b>		280x680x330
<b>Peso Unidad (kg)</b>		19

PRODUCTO EN STOCK



## 1.2. BRITTEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO

Los acondicionadores portátiles modelos **LAFFIS, KOOBE Y PICCOLO** ofrecen funciones de **enfriamiento, deshumidificación y ventilación.**



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)
LAFFIS	4243700011B	8436596291836	375x775x442	40
KOOBE	4243700009B	8436596291843	300x790x345	24
PICCOLO 09	4243700012B	8436596291850	360x430x730	28
PICCOLO 12	4243700013B	8436596291867	360x430x730	28,5

PRODUCTO EN STOCK



3.500 W 40m<sup>2</sup>

### LAFFIS

- Área climatizada hasta 40 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 53

#### Incluye:

- **BOMBA DE CALOR**
- Filtro de carbón activo



2.300 W 25m<sup>2</sup>

### KOOBE

- Área climatizada hasta 25 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 54

#### Incluye:

- Filtro de carbón activo



3.500 W 30m<sup>2</sup>

### PICCOLO 09 / 12

- Área climatizada hasta 30 m<sup>2</sup>.
- Nivel sonoro (dB máx.): 54 (ambos modelos)

#### Incluye:

- **BOMBA DE CALOR**
- Junta sellado ventana



## EVAPORATIVOS Y MICRONEBULIZADORES

1. Evaporativos portátiles comerciales y residenciales 40
2. Ventiladores micronebulizadores 44



Soluciones naturales para un aire limpio y fresco, con el mínimo consumo

# 1. Evaporativos portátiles

Los **bioclimatizadores evaporativos portátiles BRITEC** son una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración.

La amplia gama de bioclimatizadores evaporativos portátiles residenciales y comerciales BRITEC están pensados para climatizar locales desde 30 hasta 300 m<sup>2</sup>, como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, espacios comerciales y cualquier otro tipo de negocio. Estos equipos funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

### Ventajas:

- Importante ahorro energético.
- Nula instalación, unidades portátiles.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Mejora la calidad del aire interior.
- Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón.
- No utiliza CFC's.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>.

## 1.1. Evaporativos portátiles comerciales hasta 300m<sup>2</sup>



**BKT - 4**

Ref.: 381600KT04B  
Cód EAN.: 8436596292116



**BKT - 5**

Ref.: 381600KT05B  
Cód EAN.: 8436596292123



**BKT - 6**

Ref.: 381600KT06B  
Cód EAN.: 8436596292130



**BKT - 9**

Ref.: 381600KT09B  
Cód EAN.: 8436596292147



**BKT - 12**

Ref.: 381600KT12B  
Cód EAN.: 8436596292154



**BKT - 18**

Ref.: 381600KT18B  
Cód EAN.: 8436596292161



**BKT - 24**

Ref.: 381600KT24B  
Cód EAN.: 8436596292178



	BKT-4	BKT-5	BKT-6	BKT-9	BKT-12	BKT-18	BKT-24
Potencia (W)	105	250	290	370	440	700	1100
Caudal (m³/h)	4000	5000	6000	9000	12000	18000	23500
Ø Ventilador (mm)	140	160	520	545	600	760	900
Panel de Control	Interruptores	Interruptores	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia
Nivel Sonoro máximo (db)	58	60	62	63	65	68	68
Velocidades Ventilador	3 Velocidades						
Area Climatizada (m²)	25	40	50	100	100	200	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	33	45	60	55	70	<b>NEW</b> 96	96
Consumo de Agua (l/h)	3	4	6	8	10	15	16
Dimensiones del Producto (mm)	500x365x975	680x435x1.050	860x490x1.250	870x480x1.285	930x580x1.350	1.130x720x1.410	1.130x720x1.560
Peso sin agua (Kg.)	11	17	32	38	44	62	70

PRODUCTO EN STOCK



## 1.2. Evaporativos portátiles residenciales hasta 70 m<sup>2</sup>

### 1.2.1. AIRCOOL BE40



Ref.: 38000BE40B  
Cód EAN: 8436596290358



- Efecto "brisa marina".
- Aire acondicionado e ionizador, ideal para interiores con ventanas abiertas y para terrazas, restaurantes.
- Bajo consumo.
- Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos.
- Depósito de agua extraíble (20L).
- Ruedas giratorias 360°.

Potencia (W)	175
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.000
Nivel Sonoro máximo(db)	55
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	70
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	430x380x1.300
Peso Unidad (kg)	16

PRODUCTO EN STOCK



Bandeja y luces UV ultravioleta anti-insectos



Depósito de agua extraíble (20L)



## 1.2.2. AIR FRESH 10

NEW

35W

Mínimo consumo



- Potente caudal de aire de hasta 800m<sup>3</sup>/h.
- Funcionamiento ideal para espacios interiores (siempre con puertas y ventanas abiertas) y terrazas.
- Ionizador
- Ultrasilencioso
- Depósito de 2 L.
- Oscilación 70°

Ref.: 2020004B  
Cód EAN: 8436596292826

Potencia (W)	35	
Capacidad del depósito (l.)	2	
Velocidades	12	
Oscilación	Horizontal	
Grados máx. oscilación	70°	
Temporizador (h.)	1-12	
Bolsas refrigerantes	2	
Sin aspas	✓	
Luz decorativa	✓	
Función ON	✓	
Pantalla	✓	
Mando a distancia con sujeción	✓	
Fácil instalación	✓	
Dimensiones (Kg.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso Neto / Bruto (Kg.)	4,2/5,4	

PRODUCTO EN STOCK



### 1.2.3. COOLVENT BKTD-1600



Ref.: 38KTD01600B  
Cód EAN.: 8436596290594



Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Caudal máximo (m³/h)	1.600
Nivel Sonoro máximo(db)	45
Para habitaciones de hasta (m²)	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	400x350x920
Peso Unidad (kg)	11

PRODUCTO EN STOCK

### 1.2.4. COOLVENT BKTD-2500



Ref.: 38KTD02500B  
Cód EAN.: 8436596290600



Potencia (W)	100
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Caudal máximo (m³/h)	2.500
Nivel Sonoro máximo(db)	40
Para habitaciones de hasta (m²)	30
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco y negro
Tamaño Unidad (mm)	300x390x950
Peso Unidad (kg)	9,5

PRODUCTO EN STOCK

### 1.2.5. COOLVENT BKTC-2500



Ref.: 38KTC02500B  
Cód EAN.: 8436596290617



Potencia (W)	220
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m³/h)	2.500
Nivel Sonoro máximo(db)	42
Para habitaciones de hasta (m²)	45
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Tamaño Unidad (mm)	470x380x870
Peso Unidad (kg)	15,2

PRODUCTO EN STOCK



## 1.2.6. COOLVENT BKTC-4500



Ref.: 38KTC04500B  
Cód EAN.: 8436596290624

Potencia (W)	280
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nivel Sonoro máximo(db)	42
Para habitaciones de hasta (m²)	55
Ventilador	Centrífugo de doble turbina
Swing	Automático
Ionizador	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco / Gris
Tamaño Unidad (mm)	470x380x1270
Peso Unidad (kg)	21,5

PRODUCTO EN STOCK

## 1.2.7. COOLVENT BKT-4500



Ref.: 38160KT045B  
Cód EAN.: 8436596292185

Potencia (W)	120
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	40
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nivel Sonoro máximo(db)	65
Para habitaciones de hasta (m²)	23
Ventilador	Axial
Control	Manual
Tamaño Unidad (mm)	620x400x920
Peso Unidad (kg)	19

PRODUCTO EN STOCK



## 2. Ventiladores micronebulizadores BRITEC FRESHVENT PLUS

### 2.1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E** es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma y nebulizador mejorado.



Ref.: 3817MFS26EB  
Cód EAN.: 8436596290556

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nivel Sonoro máximo(db)	68
Área Climatizada (m²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito (h)	8-11
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	No
Color	Blanco
Diámetro Ventilador (mm)	1100
Altura (mm)	1.945
Peso (Kg.)	34

PRODUCTO EN STOCK

### 2.2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

El ventilador micronebulizador de pared **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L** es el nebulizador ideal para climatizar espacios grandes gracias a su gran capacidad de enfriamiento.



Ref.: 3817MFW26LB  
Cód EAN.: 8436596290563

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nivel Sonoro máximo(db)	68
Área Climatizada (m²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito (h)	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	8-10
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (Kg.)	23,3

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L

El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-20L** es el ventilador nebulizador más pequeño y manejable, totalmente portátil, ideal para terrazas y uso residencial.



Ref.: 3817MFS20LB  
Cód EAN.: 8436596290570

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nivel Sonoro máximo(db)	58
Área Climatizada (m²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito (h)	4
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	6
Mando a distancia	Sí
Color	Blanco / Gris plata
Diámetro Ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.685
Peso (Kg.)	24,8

PRODUCTO EN STOCK

## 2.4. BRITEC FRESHVENT PLUS TURBO BFT-94

El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94** es el ventilador nebulizador de diseño exclusivo, transportable y con gran capacidad de enfriamiento. Posee un potente sistema de nebulización atomización centrífugo con alcance de hasta 11 m., y un diseño de cabezal cónico que protege el motor y los cables ocultándolos a la vista.



Ref.: 38170TURBOB  
Cód EAN.: 8436596290587

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potencia (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	2.450
Nivel Sonoro máximo(db)	67
Área Climatizada (m²)	95
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	94
Duración depósito (h)	6-8
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulización	Ajuste por válvula
Alcance nebulización (m)	11
Mando a distancia	No
Color	Blanco y negro
Altura (mm)	2.000
Peso (Kg.)	56

PRODUCTO EN STOCK

“Juntarse es un comienzo,  
permanecer unidos un progreso,  
trabajar en equipo es un éxito”



## CALEFACCIÓN PARA EXTERIORES

- |   |    |
|---|----|
| 1. Estufas a gas para exteriores                  | 48 |
| 2. Calefacción eléctrica (de pie/pared/colgantes) | 57 |

La más amplia gama de  
soluciones con equilibrio  
perfecto entre diseño y confort

# 1. ESTUFAS A GAS PARA EXTERIORES

Las **estufas de gas para exterior de BRITEC** ofrecen un diseño exclusivo con la mejor calidad. En muchos modelos, puede elegir entre la opción acero inoxidable, negra o blanca. Son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y bares y restaurantes en general.

**Convierta su terraza o negocio en una experiencia especial.**

## 1.1. Estufas de gas BRITEC CORONA



**INOX**

Ref.: 5405000007  
Cód EAN.: 8436596291805



**BLANCA**

Ref.: 5405000005  
Cód EAN.: 8436596291799



**NEGRO**




Ref.: 5405000002  
Cód EAN.: 8436596290075

<b>Potencia (kW)</b>	13 (Ajustable con botón de control)
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	De 20 a 30 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en los modelos blanco y negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Tamaño Unidad (mm)</b>	Altura: 2240 / Base: 445
<b>Peso Unidad (kg)</b>	14

PRODUCTO EN STOCK

## ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO



-  Girar la perilla y mantenerla
-  Presiona el botón rojo para encender el calentador
-  Basta con girar la perilla para ajustar el calor



**DOS RUEDAS**  
Fácil de mover

**PUERTA PRÁCTICA**  
Para facilitar el acceso a la cámara de depósito



**Funda protectora impermeable para estufa CORONA (COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFCORO  
Cód EAN.: 8436596292369

**PRODUCTO EN STOCK**



## 1.2. Estufas de gas BRITEC CORONA BAJA



**INOX**

Ref.: 5405000010  
Cód EAN.: 8436596291768



**NEGRO**

Ref.: 5405000013  
Cód EAN.: 8436596291751

<b>Potencia (kW)</b>	10
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m²)</b>	20 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Altura (mm)</b>	1.330
<b>Peso Unidad (kg)</b>	13

PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable para estufa CORONA BAJA (COLOR GRIS)**

Ref.: 5405FFCORB  
Cód EAN.: 8436596292772

PRODUCTO EN STOCK





## 1.3. Estufas de gas BRITEC FLAMME REDONDA



### INOX

Ref.: 5406000015  
Cód EAN.: 8436596291782



### NEGRO

Ref.: 5406000012  
Cód EAN.: 8436596291775



<b>Potencia (kW)</b>	12,5	
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,65	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)	
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico	
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio	
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico	
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)	
<b>Ruedas</b>	Sí	
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano	
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	1.920
	<b>Sombrero (Ø)</b>	540
	<b>Base (Ø)</b>	460
<b>Peso Unidad (kg)</b>	17	

PRODUCTO EN STOCK



### Funda protectora impermeable para estufa FLAMME REDONDA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAR  
Cód EAN.: 8436596292789

PRODUCTO EN STOCK



## 1.4. Estufas de gas BRITEC FLAMME PIRÁMIDE



**INOX**

Ref.: 5406000001  
Cód EAN.: 8436596290891



**PLATA**

Ref.: 5406000005  
Cód EAN.: 8436596290464



**NEGRO**

Ref.: 5406000006  
Cód EAN.: 8436596290082



<b>Potencia (kW)</b>		13
<b>Consumo (Kg. /h)</b>		0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>		De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>		Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>		Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>		Piezoeléctrico
<b>Estructura</b>		Acero inoxidable (pintado en los modelos negro y gris plata)
<b>Ruedas</b>		Sí
<b>Funcionamiento</b>		Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>		No
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.270
	<b>Reflector</b>	460x460
	<b>Tubo cristal (Ø)</b>	100
<b>Peso Unidad (kg)</b>		23

PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable  
para estufa FLAMME PIRÁMIDE  
(COLOR GRIS)**

Ref.: 5405FFFLAM  
Cód EAN.: 8436596292468

**PRODUCTO EN STOCK**



## 1.5. Estufas de gas BRITEC OSLO

BRITEC by  
**TECNA****OSLO 3 CARAS CRISTAL**Ref.: 5405001116  
Cód EAN.: 8436596290099**OSLO 4 CARAS CRISTAL**Ref.: 5405001117  
Cód EAN.: 8436596290105**Funda protectora impermeable  
para estufa OSLO  
(COLOR NEGRO)**Ref.: 5405FFOSLO  
Cód EAN.: 8436596291485**PRODUCTO EN STOCK**

<b>Potencia (kW)</b>	8,5
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,6
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	6
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Bombona de gas oculta en la estufa
<b>Combustible</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano / Manguera de gas</b>	No
<b>Incluye</b>	Troncos artificiales
<b>Medidas (mm)</b>	550x550x1.320
<b>Peso Unidad (kg)</b>	50

**PRODUCTO EN STOCK**

## 1.6. Fuego de jardín BRITEC HAWAI



Ref.: 5405001118  
Cód EAN.: 8436596290914

<b>Potencia (kW)</b>	14
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,96
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	12
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Características</b>	Protecciones de cristal contra el viento
	Incluye lecho de lava volcánica o de cristales
	Patas ajustables
<b>Termostato</b>	No
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable pintado en color negro
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano, butano o GLP
<b>Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Medidas (mm)</b>	960x560x710
<b>Peso Unidad (kg)</b>	55

PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable  
para estufa HAWAI  
(COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFHAWA  
Cód EAN.: 8436596291522

PRODUCTO EN STOCK



## 1.7. Estufas de gas BRITEC SAMOA



Incluye piedra de lava volcánica



Ref.: 54050GH301  
Cód EAN.: 8436596290907



**Funda protectora impermeable para estufa SAMOA (COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFSAMO  
Cód EAN.: 8436596291539

PRODUCTO EN STOCK

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso Unidad (kg)	26,5

PRODUCTO EN STOCK

## Accesorio para todos los modelos de estufas



**Kit de goma y regulador para bombonas de gas**

Ref.: 5401000005B  
Cód EAN.: 8436596292451  
**Precio: 12 €**

PRODUCTO EN STOCK

## 2. CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Los **calefactores eléctricos de BRITEC** cuentan con una función impermeable IPX4, por lo que se pueden utilizar en interiores y exteriores. Muy adecuados para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, crean un ambiente cómodo y elegante.

Prolongue los momentos de placer instalando en la terraza de su jardín o restaurante nuestros nuevos modelos. Les acompañarán a lo largo de las estaciones gracias a la vida útil de sus resistencias de aproximadamente 5.000 horas.

### 2.1. Calefactores DE PIE

#### 2.1.1. Modelo PARIS



Ref.: 5403000031  
Cód EAN.: 8436596291348

<b>Potencia (W)</b>	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	8	
<b>Compuesto por</b>	2 elementos calefactores halógenos	
<b>Interruptor</b>	Tilt switch	
<b>Ángulo de inclinación</b>	Ajustable	
<b>Cable</b>	3,5 m.	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.250
	<b>Cabezal calefactor (Ø)</b>	400
	<b>Base (Ø)</b>	470
<b>Peso Unidad (kg)</b>	13,5	

PRODUCTO EN STOCK

#### 2.1.2. Modelo MOSCÚ



Ref.: 5403000032  
Cód EAN.: 8436596291355

<b>Potencia (W)</b>	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	8	
<b>Compuesto por</b>	2 elementos calefactores halógenos	
<b>Interruptor</b>	Manual	
<b>Temporizador</b>	No	
<b>Cable</b>	1,5 m.	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.200
	<b>Cabezal calefactor (Ø)</b>	600
	<b>Base (Ø)</b>	500
<b>Peso Unidad (kg)</b>	10,5	

PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.3. Modelo NIZA



Ref.: 5403000033  
Cód EAN.: 8436596291362

<b>Potencia (W)</b>		3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>		8
<b>Compuesto por</b>		2 elementos calefactores halógenos
<b>Interruptor</b>		Manual
<b>Temporizador</b>		60 min.
<b>Cable</b>		1,5 m.
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.200
	<b>Cabezal calefactor (Ø)</b>	600
	<b>Base (Ø)</b>	500
<b>Peso Unidad (kg)</b>		12

PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.4. Modelo VERONA



Ref.: 540300007B  
Cód EAN.: 8436596292208



<b>Potencia (W)</b>		2 posiciones de calor 1.000/2.000
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>		6
<b>Compuesto por</b>		Tubos dobles de cuarzo
<b>Estructura</b>		Acero
<b>Seguridad</b>		Base anticaídas
<b>Color</b>		Negro
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura ajustable</b>	1.570-1.910
	<b>Cabezal calefactor</b>	480
	<b>Base (Ø)</b>	440
<b>Peso Unidad (kg)</b>		11

PRODUCTO EN STOCK



## 2.1.5. Modelo BARI 3 (para sombrillas)



Ref.: 5403000010B  
Cód EAN.: 8436596290129

Potencia (W)	3 posiciones de calor 650/1.300/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6-8
Compuesto por	3 lámparas calefactoras
Interruptor	Manual
Modelo plegable	Sí
Cable	3 m.
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico y con rejilla protectora Cortacircuitos Tilt Swift
Dimensiones (mm.)	1000x850x2200
Peso Unidad (kg)	3,5

PRODUCTO EN STOCK



**Soporte pedestal BARI 3:**  
Ref.: 54BASEBARI  
Cód EAN.: 8436596292376



PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.6. Modelo MILÁN

2.100  
W

IP44

**MILÁN (RETRÁCTIL)**Ref.: 540300006B  
Cód EAN: 8436596292475

	MILÁN (RETRÁCTIL)	MILÁN (INCLINABLE)	
Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100		
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8		
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos		
Temporizador	30/60/90 min	No	
Estructura	Acero inoxidable mate		
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico Cortacircuitos Tilt Swift		
Cable	3 m		
Medidas (mm)	Pedestal telescópico	1.930-2.250	
	Cabezal calefactor (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso Unidad (kg)	15	13,8	

PRODUTO EM STOCK

**MILÁN (INCLINABLE)**Ref.: 5403000017B  
Cód EAN: 84365962926352.100  
W

IP44

**Ajuste inclinable: 30°**

## 2.1.7. Modelo MÓDENA



1.800 W

IP55



	MÓDENA (Acero inoxidable)	MÓDENA (Negro)
Potencia (W)	2 posiciones de calor 900/1.800	3 posiciones de calor 900/900/1.800
Superficie de calentamiento (m²)	6	
Estructura	Acero inoxidable	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Encendido	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Control remoto	Sí	
Sistema de seguridad	Disyuntor en caso de caída	
Dimensiones (mm.)	1.600x500	
Peso Unidad (kg)	16,4	

PRODUCTO EM STOCK

### MÓDENA (Acero inoxidable)

Ref.: 540300021B  
Cód EAN: 8436596292482



### MÓDENA (Negro)

Ref.: 540300022B  
Cód EAN: 8436596292642



### 2.1.8. Modelo SIRMIONE



**BLANCO**

Ref.: 5403000043B  
Cód EAN.: 8436596292536



**NEGRO**

Ref.: 5403000042B  
Cód EAN.: 8436596292529





Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	Tubo halógeno	
Interruptor	on / off	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico	
Control remoto	Sí	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	15	

PRODUCTO EN STOCK

## 2.2. Calefactores DE PARED

### 2.2.1. Modelo TURÍN



Ref.: 5403000035  
Cód EAN.: 8436596291386

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø400
Peso Unidad (kg)	4

PRODUCTO EN STOCK

### 2.2.2. Modelo LYON



Ref.: 5403000037  
Cód EAN.: 8436596291409

Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 halógenos de fibra de carbono
Interruptor	Táctil manual
Ángulo de inclinación	30° Izquierda / Derecha
Cable	1,6 m.
Mando a distancia	Sí (3 posiciones)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.2.3. Modelos RIVA



**RIVA 1**

Ref.: 5403000008B  
Cód EAN.: 8436596290143



**RIVA 2**

Ref.: 5403000009B  
Cód EAN.: 8436596290150

	RIVA 1	RIVA 2
Potencia (W)	1.500	2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	7	
Compuesto por	1 lámpara halógena de carbono con vidrio opaco	2 lámparas halógenas de carbono con vidrio opaco
Estructura	Acero inoxidable	
Cable	2 m. (H05 RN-F, 3*1.0 Mm <sup>2</sup> homologado VDE)	
Posibilidad de orientarlo	Sí	
Mando a distancia	Sí	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso Unidad (kg)	2,9	4,2

PRODUCTO EN STOCK



**Brazo soporte incluido**



## 2.3. Calefactores COLGANTES

### 2.3.1. Modelo NÁPOLES



Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Ref.: 5403000015B  
Cód EAN.: 8436596291287



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Compuesto por	Tubo halógeno doble
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Control remoto	Por infrarrojos
Cable	1,8 m.
Cadena para colgar	En acero inoxidable de 0,5 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	3,5

PRODUCTO EN STOCK



## 2.3.2. Modelo TOKYO



Ref.: 5403000039  
Cód EAN: 8436596291423



### UN ÚNICO ELEMENTO CALEFACTOR

Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m²)	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø500x500
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.3. Modelo VIENA



Ref.: 5403000038  
Cód EAN.: 8436596291416



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	2,4

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.4. Modelo DALLAS



Ref.: 5403000040  
Cód EAN.: 8436596291430



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	1 calefactor halógeno
Interruptor	on / off
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø430x300
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.5. Modelo CAPRI

1.500  
W

IP24



Ref.: 5403000016B  
Cód EAN.: 8436596292499

**Compuesto por  
2 lámparas halógenas**



Potencia (W)	2 posiciones de calor 600/1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Estructura	Carcasa de aluminio pintada en color negro
Compuesto por	2 lámparas halógenas y cadena
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Cable	1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidad (kg)	2,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.6. Modelo SIRMIONE

1.800  
W

IP24

**BLANCO**Ref.: 5403000044B  
Cód EAN.: 8436596292512**NEGRO**Ref.: 5403000041B  
Cód EAN.: 8436596292505

Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W.**



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.000/1.800
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8
Compuesto por	Tubo halógeno
Interruptor	on / off
Incluye	Control remoto Cadena para techo 1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	4

PRODUCTO EN STOCK



## CALEFACCIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL

1. Radiadores toalleros	72
2. Calefactores PTC	78
3. Radiadores conveectores BRITTEC TACTIC PRO	81



Diseño y calidad con una excelente relación calidad / precio

# 1. RADIADORES TOALLEROS

Disfrute de nuestros fantásticos **radiadores secatoallas** de **BRITEC** para calentar de manera cómoda y eficiente sus toallas. Complemente su cuarto de baño con una amplia gama de modelos en acabados blanco, negro o cromado y disponibles en varias alturas.

## 1.1. Radiador toallero de agua modelo GARONA



**Blanco RAL 9016**

Ref.: 08GAB700500B  
Cód EAN.: 8436596291607



**Cromado**

Ref.: 08GAC700500B  
Cód EAN.: 8436596291621

### Modelo 770/500



<b>Potencia (W)</b>	158 (30°C) / 225 (40°C) / 299 (50°C)	
<b>Contenido en agua (l.)</b>	2,8	
<b>Conexiones</b>	1/2"	
<b>Número de tubos</b>	12	
<b>Material</b>	Acero	
<b>Presión máxima de ejercicio</b>	8 bar	
<b>Temperatura máx.</b>	95°C (-30% en versión cromada)	
<b>Color</b>	Blanco RAL 9016 y cromado	
<b>Instalación</b>	Vertical	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidad</b>	770x500
	<b>Colectores verticales</b>	30x40
	<b>Tubos horizontales (Ø)</b>	22
	<b>Distancia entre ejes</b>	450
<b>Peso Unidad (kg)</b>	4,1	

PRODUCTO EN STOCK

GARONA 770/500  
Blanco RAL 9016



GARONA 770/500  
Cromado





### Blanco RAL 9016

Ref.: 08GAB1120500B  
Cód EAN.: 8436596291614



### Cromado

Ref.: 08GAC1120500B  
Cód EAN.: 8436596291638

## Modelo 1120/500



<b>Potencia (W)</b>		241 (30°C) / 347 (40°C) / 459 (50°C)
<b>Contenido en agua (l.)</b>		4,7
<b>Conexiones</b>		1/2"
<b>Número de tubos</b>		19
<b>Material</b>		Acero
<b>Presión máxima de ejercicio</b>		8 bar
<b>Temperatura máx.</b>		95°C (-30% en versión cromada)
<b>Color</b>		Blanco RAL 9016 y cromado
<b>Instalación</b>		Vertical
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidad</b>	1.120x500
	<b>Colectores verticales</b>	30x40
	<b>Tubos horizontales (Ø)</b>	22
	<b>Distancia entre ejes</b>	450
<b>Peso Unidad (kg)</b>		6,7

PRODUCTO EN STOCK



**OBSERVACIONES** (ambos modelos GARONA): Para **instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador. Para **instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

## 1.2. Radiador toallero de agua modelo BLAISE 1200/500



### Cromado

Ref.: 08ESAM1250CR6B  
Cód EAN.: 8436596291546

### Blanco RAL 9016

Ref.: 08ESAM1250BL6B  
Cód EAN.: 8436596291560

### Negro RAL 9005

Ref.: 08ESAM1250NE6B  
Cód EAN.: 8436596291591



<b>Potencia (W)</b>		284 (30°C) / 447 (40°C) / 537 (50°C)
<b>Contenido en agua (l.)</b>		5,7
<b>Conexiones</b>		1/2"
<b>Número de tubos</b>		23
<b>Material</b>		Acero
<b>Presión máxima de ejercicio</b>		8 bar
<b>Temperatura máx.</b>		95°C (versión en blanco)
<b>Color</b>		Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
<b>Instalación</b>		Vertical
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidad</b>	1.200x500
	<b>Coletores verticales</b>	30x40
	<b>Tubos horizontales (Ø)</b>	22
	<b>Distancia entre ejes</b>	450
<b>Peso Unidad (kg)</b>		8,9

PRODUCTO EN STOCK





## 1.3. Radiador toallero de agua modelo MOSA 1200/500



### Cromado

Ref.: 08EMOS1250CR6B  
Cód EAN.: 8436596291553

### Blanco RAL 9016

Ref.: 08EMOS1250BL6B  
Cód EAN.: 8436596291584

### Negro RAL 9005

Ref.: 08EMOS1250NE9B  
Cód EAN.: 8436596291577

<b>Potencia (W)</b>	188 (30°C) / 269 (40°C) / 356 (50°C)	
<b>Contenido en agua (l.)</b>	3	
<b>Conexiones</b>	1/2"	
<b>Número de tubos</b>	10	
<b>Material</b>	Acero	
<b>Presión máxima de ejercicio</b>	8 bar	
<b>Temperatura máx.</b>	95°C (versión en blanco)	
<b>Color</b>	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado	
<b>Instalación</b>	Vertical	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidad</b>	1.200x500
	<b>Colectores verticales</b>	30x30
	<b>Lamas horizontales (Ø)</b>	38
	<b>Distancia entre ejes</b>	470
<b>Peso Unidad (kg)</b>	8,5	

PRODUCTO EN STOCK



## 1.4. Radiador toallero eléctrico modelo LOIRA

Modelo 770/500

**Blanco RAL 9016**Ref.: 08EGA0750BL10B  
Cód EAN.: 8436596291645**Cromado**Ref.: 08ELO0750CR10B  
Cód EAN.: 8436596291669**Negro RAL 9005**Ref.: 08ELO0750NE10B  
Cód EAN.: 8436596291683**Termostato de pantalla\***  
con control manual de la temperatura

\*: Instalación con el control en la parte inferior del radiador.

Potencia (W)	400 (con control TH02)
Número de tubos	12
Material	Acero
Termostato de pantalla con control manual de la temperatura	Sí
Botón marcha forzada	Sí (1-5 h.)
Botón encendido/apagado	Sí
Precisión de ajuste	1°C
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación	Vertical
Medidas (mm)	770x500
Peso Unidad (kg)	8

PRODUCTO EN STOCK

## Modelo 1120/500



**Blanco RAL 9016**

Ref.: 08ELO1150BL10CB  
Cód EAN.: 8436596291652



**Cromado**

Ref.: 08ELO1120CR10B  
Cód EAN.: 8436596291676



**Negro RAL 9005**

Ref.: 08ELO1120NE10B  
Cód EAN.: 8436596291690



Potencia (W)	400 (con control TH02)
Número de tubos	19
Material	Acero
Termostato de pantalla con control manual de la temperatura	Sí
Botón marcha forzada	Sí (1-5 h.)
Botón encendido/apagado	Sí
Precisión de ajuste	1°C
Color	Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación	Vertical
Medidas (mm)	1.120x500
Peso Unidad (kg)	11

PRODUCTO EN STOCK

## 2. CALEFACTORES ELÉCTRICOS PTC

Los **calefactores eléctricos BRITEC** son, sin duda alguna, la solución más rápida y sencilla para obtener calor en su hogar. Son adecuados para habitaciones a las que no llega la calefacción o llega de forma insuficiente y están disponibles en una gran variedad de tamaños y modelos.

Los aparatos de calefacción con **PTC** cuentan con tecnología "**Positive Thermal Coefficient**", un sistema de **pequeñas piedras de cerámica** que tienen características de autolimitación de temperatura. Por lo que éstas se autorregulan y varían automáticamente su potencia, provocando una alta eficiencia energética en su funcionamiento, con una alta capacidad de calefacción.

### 2.1. Calefactor eléctrico ASPEN



Ref.: 030000AH07  
Cód EAN.: 8436596291492

Potencia (W)	750/1.500
Para habitaciones de hasta (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	55
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso Unidad (kg)	13

PRODUCTO EN STOCK



## 2.2. Calefactor eléctrico BELLINO



Se puede colocar tanto en posición horizontal como vertical.



Ref.: 030000AH08  
Cód EAN.: 8436596291508



Potencia (W)	1.000/2.000
Para habitaciones de hasta (m <sup>2</sup> )	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 35°C
Sistema de seguridad	Sobrecalentamiento
Nivel Sonoro máximo (db)	50
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programación semanal	✓
Función Apertura Ventanas	✓
Botón de ajuste táctil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusible seguridad interior	✓
WIFI	✓
Mando a distancia	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso Unidad (kg)	2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3. Calefactor eléctrico CHAMONIX



Ref.: 030000AH09  
Cód EAN.: 8436596291515

Potencia (W)	1.350/2.000
Para habitaciones de hasta (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10°C a 30°C
Sistema de seguridad	Antivuelco
Nivel Sonoro máximo (db)	45
Temporizador (hrs)	9
Panel	Digital táctil
Pantalla LED	Sí (blanca)
Luminosidad ajustable	✓
Modo Standby	✓
Mando a distancia	✓
Asas	✓
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso Unidad (kg)	2,1

PRODUCTO EN STOCK



### 3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO



#### Características:

- Elegante diseño adecuado tanto para instalaciones residenciales como comerciales.
- Calentamiento muy rápido.
- Regulación electrónica de la temperatura de la habitación.
- Funciones de ahorro de energía: detección de ventana abierta, función de bloqueo y control con display digital.
- Soportes murales incluidos.
- Ruedas opcionales.
- Programación integrada (3 programas preestablecidos para cada día).
- Disponible en color blanco.

Modelo	Referencia	Cód. EAN	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso ud. (kg)	Precio
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8	<b>116 €</b>
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4	<b>125 €</b>
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8	<b>135 €</b>
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5	<b>150 €</b>
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7	<b>170 €</b>
Juego de ruedas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1	<b>18 €</b>

#### PRODUCTO EN STOCK



Control con DISPLAY DIGITAL



“Juntarse es un comienzo,  
permanecer unidos un progreso,  
trabajar en equipo es un éxito”





## CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

1. Aerotermos eléctricos portátiles	84
2. Cañones eléctricos portátiles	86
3. Cañones a gasoil de combustión directa	88
4. Cañones a gasoil de combustión indirecta	90
5. Cañones a gas GLP	91
6. Calefactores infrarrojos a gasoil portátiles	92
7. Calefacción radiante portátil	93



Resistencia y durabilidad  
para entornos industriales



**BRITEC**

# 1. AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES

Los **aerotermos eléctricos portátiles BRITEC** son potentes calefactores industriales con un diseño rectangular. Estos equipos están preparados para condiciones de mucho frío y diseñados para un funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

Todos los calentadores tienen un moderno sistema de protección contra sobrecalentamiento, que incluye un termostato con función de reinicio manual. Son los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier ambiente pequeño y mediano industrial, ya sea en oficinas, almacenes, talleres, construcción, etc.

## 1.1. Aerotermos eléctricos portátiles BRITEC BHP-M

**BHP-ME-2**



### Características:

- Elementos calefactores eléctricos tubulares.
- 2 niveles de potencia.
- Modo ventilación.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Protección contra sobrecalentamiento.

**BHP-M-3 / 5 / 9 / 15**



### Características:

- Gran potencia en una carcasa compacta.
- Función de reinicio manual del termostato de seguridad para un funcionamiento seguro y sin vigilancia de los calefactores.
- Controlador de calor de alta precisión 0-40°C.
- Retardo de apagado del motor (desde 9 kW).
- Diseño con empuñadura ergonómica para sencilla movilidad.

	BHP-ME-2	BHP-M-5	BHP-M-9	BHP-M-15
Referencia	03BPA00M2EB	03BPA00M5B	03BPA00M9B	03BPA00M15B
Código EAN	8436596291065	8436596291034	8436596291041	8436596291058
Potencia (kW) (2 etapas)	2/1	4,5/3	9/6	15/7,5
Caudal (m³/h)	140	400	850	1.100
Temperatura aire (°C)	43	34	32	41
Ajuste termostático (°C)	0-40			
Material	Acero inoxidable			
Color	Amarillo			
Medidas (mm)	185x285x175	280x390x220	340x485x290	410x570x315
Peso Unidad (kg)	2,6	4,4	7,2	12,6

PRODUCTO EN STOCK

## 1.2. Aerotermos eléctricos portátiles BTVI



Nuevos modelos de aerotermos eléctricos portátiles, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 2 kW a 22 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 20 m<sup>2</sup> a los 180 m<sup>2</sup>, en función de la potencia del modelo.



**BTVI-2**



**BTVI-3**



**BTVI-5**



**BTVI-9**



**BTVI-15**



**BTVI-22**

	BTVI-2 *	BTVI-3 *	BTVI-5 *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22
<b>Referencia</b>	47000BTVI2	47000BTVI3	47000BTVI5	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI220
<b>Código EAN</b>	8436596292666	8436596292673	8436596292680	8436596292697	8436596292703	8436596292710
<b>Potencia (kW)</b>	2	3	5	9	15	22
<b>Alimentación</b>	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
<b>Posiciones de calor (W)</b>	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	95/5000/10000/ 15000	145/11000/ 22000
<b>Caudal de aire (m<sup>3</sup>/h)</b>	260	514	774	1198	2246	2867
<b>Área climatizada (m<sup>2</sup>)</b>	20	32	48	80	120	180
<b>Termostato ajustable (°C)</b>	85	85	40	40	40	40
<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
<b>Ø Ventilador (mm.)</b>	170	200	230	250	300	350
<b>Dimensiones producto (mm.)</b>	235x225x330	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
<b>Peso unidad (kg.)</b>	3,5	4,6	5,6	9,6	14,5	19,2

(\*): Clavija incluida en el equipo.

PRODUCTO EN STOCK

## 2. CAÑONES ELÉCTRICOS PORTÁTILES

Los **cañones eléctricos BRITEC** son aerotermos profesionales para calefacción direccional en una carcasa doble redonda. Son la solución completa para la calefacción por aire caliente, sencilla y sin condensación en talleres, obras o naves, dondequiera que se necesite calor directamente in situ y sin condensación con una alta potencia calorífica de hasta 30 kW.

A diferencia de los cañones calefactores alimentados directamente con gas, para generar aire caliente no requieren oxígeno ni producen gas de desecho alguno, lo que es una condición óptima para la calefacción incluso en espacios interiores cerrados o mal ventilados.

La temperatura deseada puede ser dosificada según se necesite y gradualmente a través del termostato integrado. De la máxima movilidad, se encarga la carcasa de chapa de acero barnizada con asa de transporte robusta y ergonómica y ruedas de apoyo para los tamaños más grandes.

### 2.1. Cañones eléctricos portátiles BRITEC BHP



#### Características:

- El modelo BHP-P-6 permite ajustar el ángulo.
- Incluye cable enrollable con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura ergonómica.
- Termostato capilar de alta precisión y bloqueo de cable.
- La carcasa alargada de doble pared crea un flujo de aire dirigido.
- Recubrimiento antivandálico del soporte y llantas.



	BHP-P-2-3	BHP-P-6
Referencia	03BPC00P23B	03BPC000P6B
Código EAN	8436596291089	8436596291072
Potencia (kW) (3 etapas)	3/1,5/0	6/4/0
Caudal (m³/h)	300	850
Aumento temperatura (°C)	30	21
Ajuste termostático (°C)	0-40	
Color	Amarillo	
Medidas (mm)	340x400x300	345x420x315
Peso Unidad (kg)	5,3	7,7

PRODUCTO EN STOCK

## 2.2. Cañones eléctricos portátiles BTVR

Nuevos modelos de cañones eléctricos portátiles, que sustituyen al anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 3 kW a 30 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 30 m<sup>2</sup> a los 240 m<sup>2</sup>, en función de la potencia del modelo. Los modelos 3, 5 y 9 incluyen cable enrollable con bloqueo de seguridad.



**BTVR-3**



**BTVR-5**



**BTVR-9**



**BTVR-15**



**BTVR-30**

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15	BTVR-30
<b>Referencia</b>	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15	4700BTVR30
<b>Código EAN</b>	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596292758	8436596292765
<b>Potencia (kW)</b>	3	5	9	15	30
<b>Alimentación</b>	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
<b>Posiciones de calor (W)</b>	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	110/5000/10000/15000	70/15000/30000
<b>Caudal de aire (m<sup>3</sup>/h)</b>	386	411	742	1.766	3.481
<b>Área climatizada (m<sup>2</sup>)</b>	30	48	80	120	240
<b>Termostato ajustable (°C)</b>	85	85	40	40	85
<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
<b>Ø Ventilador (mm.)</b>	200	200	260	300	350
<b>Dimensiones producto (mm.)</b>	315x330x400	315x330x400	335x335x415	495x520x860	645x565x860
<b>Peso unidad (kg.)</b>	6,7	7,5	11,5	21,7	31,2

PRODUCTO EN STOCK

### 3. CAÑONES A GASOIL DE COMBUSTIÓN DIRECTA BRITEC OKLIMA SD

El **Cañón a Gasoil BRITEC SD de combustión directa** es el equipo más rentable, ya que ofrece un rendimiento del 100% de su consumo.

Está disponible en potencias de 21 a 111 kW y unos caudales de aire de 350 a 4.600 m<sup>3</sup>/ hora.



SD 240



SD 380



SD 70 / 130 / 170



#### Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.

	SD 70	SD 130	SD 170	SD 240	SD 380
<b>Referencia</b>	53800SD70B	53800SD130B	53800SD170B	53800SD240B	53800SD380B
<b>Código EAN</b>	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
<b>Potencia eléctrica absorbida (W)</b>	200	232	400	598	1.170
<b>Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)</b>	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
<b>Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)</b>	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	350	605	1.400	2.500	4.600
<b>Salto térmico (°C)</b>	170	177	97	120	68
<b>Medidas (mm)</b>	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
<b>Peso Unidad (kg)</b>	20	25	38	58	86

PRODUCTO EN STOCK



## Accesorios BRITEC OKLIMA SD



### Termostato para agricultura/obras estanco

+ 5 / + 50°C con cable L= 10 m y enchufe 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN.: 8436596292222

PRODUCTO EN STOCK



### Termostato ambiente

-5 / + 30°C con cable L= 10 m y enchufe 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN.: 8436596292215

PRODUCTO EN STOCK

## 4. CAÑONES A GASOIL DE COMBUSTIÓN INDIRECTA BRITEC OKLIMA SE

El **Cañón a Gasoil BRITEC SE de combustión indirecta** es un equipo rentable con un rendimiento que alcanza el 89 % de su consumo.

Está disponible en potencias de 24 a 90 kW y unos caudales de aire de 550 a 4.300 m<sup>3</sup>/ hora.



### Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.

	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Referencia	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potencia eléctrica absorbida (W)	300	370	850	1.140
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (°C)	95	75	66	77
Chimenea (mm) (Ø)	120		150	
Tubo flexible salida de aire (mm 1vía/2 vías) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso Unidad (kg)	40	48	81	110

PLAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR



## 5. CAÑONES A GAS GLP (BUTANO O PROPANO) BRITEC OKLIMA SG



### Características:

- Quemador de gas GLP incorporado.
- Termostato de seguridad.
- Serie manual: encendido manual con sistema piezoeléctrico, además de termopar y válvula.
- Control electrónico de la llama en modelos automáticos
- Los modelos automáticos incorporan toma para la conexión de termostato, humidostato o temporizador.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija .



	VERSION AUTOMÁTICA		
	SG 260A	SG 340A	SG 420A
Referencia	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	'8436596292321	8436596292338
Potencia eléctrica absorbida (W)	140	240	400
Potencia térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m³/h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso Unidad (kg)	14	16	26

### PRODUCTO EN STOCK

	VERSION MANUAL			
	SG 40M	SG 80M	SG 120M	SG 180M
Referencia	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	'8436596292291	'8436596292307
Potencia eléctrica absorbida (W)	246	50	90	112
Potencia térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m³/h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso Unidad (kg)	5	5,5	10	12

### PRODUCTO EN STOCK

## 6. CALEFACTORES INFRARROJOS A GASOIL PORTÁTILES BRITEC OKLIMA SX



### Características:

- Radiación directa del calor sin movimiento de aire.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Control electrónico de la llama, con fotoresistencia.
- Posibilidad de funcionamiento a través de termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cable de alimentación, monofásica, con clavija.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Cono difusor orientable y con bloqueo de la posición.

	SX 100 1 Etapa	SX 180 1 Etapa
Referencia	538SX1001EB	538SX1801EB
Código EAN	8436596292345	8436596292352
Potencia eléctrica absorbida (W)	140	370
Potencia térmica máx./mín (kW)	25,8-22.185	45,5-39.130
Capacidad del depósito (l.)	43	65
Medidas (mm)	532x895x808	712x1410x1053
Peso Unidad (kg)	42	73

PRODUCTO EN STOCK

## Accesorios BRITEC OKLIMA SX



### Termostato para agricultura/obras estanco

+ 5 / + 50°C con cable L= 10 m y enchufe 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN.: 8436596292222

PRODUCTO EN STOCK



### Termostato ambiente

-5 / + 30°C con cable L= 10 m y enchufe 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN.: 8436596292215

PRODUCTO EN STOCK

Todas las relaciones comerciales para todos los productos **BRITEC** comercializados a través de **TECNA S.L.U** y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

## PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa tanto en España como Portugal y otros países extranjeros. En Portugal no se comercializa la marca CLAGE.

## CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.

Los pedidos de nuestros clientes, estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.

Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail ([pedidos@britec.es](mailto:pedidos@britec.es)) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.

Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

## PRECIOS

En las tarifas de precios no están incluidos el I.V.A. ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.

Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.

TECNA procurará tener las tarifas y catálogos de producto BRITEC actualizadas en los diferentes medios en los que son publicados habitualmente.

## CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

## PLAZOS DE ENTREGA

Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

## PORTES Y CONDICIONES DE ENTREGA

Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a (Seiscientos Euros) 600 € netos con destino a cualquier parte de península ibérica e Islas Baleares, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquier Isla que no pertenezca a Portugal peninsular.

En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas informar por mail a TECNA.

De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.

Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.

Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

## DEVOLUCIONES

Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.

No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.

En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

## ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, o en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock o de fabricación especial, ya esté en curso o adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

## GARANTÍA

La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 3 años, siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería se deba a un mal uso o instalación indebida.

Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).

## PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.

## IMPUESTOS

Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

## JURISDICCIÓN

En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

# / Leyenda de iconos

Silencioso



Filtros HEPA H13



Para exteriores



Para fuera de la ducha



Hecho en Europa



Control táctil



Desinfección ultravioleta



Para interiores



Versión eléct. disponible



Luminosidad LED



Detector mov. con la mano



Detector nivel CO2



Fácil montaje



Apto radiador agua y elect.



Temporizador



Con ruedas



Depósito de agua



Ahorro



Calentamiento muy rápido



Bloqueo infantil



Con WI FI



Frío



Ionizador



Manguera o cable de 1,5 m.



Calefacción eléctrica



Mando a distancia



Con asas



Aire puro



Efecto brisa marina



Baja temperatura



Depósito de agua



Bluetooth



Calidad del aire



Modo noche



Nivel del agua



Iluminación



Diseño



Certificación Europea



Calefacción a gas



Mural



Anti mosquitos



Novedad de producto



Grado de protección IP



Presión en pascales



Capacidad de deshumidificación



Potencia



Área climatizada



Energía solar



Con motor EC



Directiva Europea Ecodesign



Tipo de refrigerante



Eficiencia energética



Ecológico



Fregadero



Lavabo



Doble lavabo



Cocina peq.



Cocina grande



Convertible pie/mesa



Oscilación horiz./vert.



Sin aspas



Luz de lectura



Oscilación horiz.



Con puertas y ventanas abiertas



Sostenibilidad



**BRITec**  
conecta y disfruta



**BRITEC**  
A trademark of TECNA

**britec.es**

Avenida de la Vega, 24  
28108 Alcobendas (Madrid)

**+34 91 628 20 56**