

# BRITEC

A trademark of TECNA



TARIFA  
CATÁLOGO

# 22 23

Conecte-se e desfrute

# BRITEC

mais perto de si



[britec.pt](https://britec.pt)



Conheça os  
nossos produtos



Descubra as  
nossas propostas



Siga as  
nossas novidades

## ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Avenida de la Vega, 24  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain

+34 91 628 20 56

## CENTRO LOGÍSTICO

C/ Prolongación Pedro Duque, S/N  
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)  
Spain

## DELEGAÇÃO CATALUNHA

C Constitució, 4 · Local 1,  
Centre de Negocis Porta Diagonal  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
Spain

+34 93 450 05 94

## DELEGAÇÃO PORTUGAL

Avenida 29 de Março, 1224 R/C, Loja D  
3885-614 Esmoriz (Portugal)

+351 256 044 813

# Conecte-se e aproveite

A BRITEC, marca que nasce com base na experiência acumulada de mais de 25 anos da TECNA como importador e fabricante, oferece uma ampla gama de produtos, **sem necessidade de instalação**, sendo especializada em **Ventilação, Climatização e Aquecimento**.

O nosso objetivo é satisfazer as necessidades dos consumidores exigentes, pelo que todos os nossos produtos apresentam uma série de características comuns: facilidade de utilização, robustez, qualidade, design, conectividade e inovação contínua com uma **excelente relação qualidade-preço**.

Toda a nossa filosofia de produto baseia-se em obter a maior **comodidade e eficiência** com uma perfeita integração no seu **ambiente doméstico, comercial ou industrial**.

**BRITEC, conecte-se e aproveite!**



**Ventilação / Climatização / Aquecimento / Eficiência Energética**



Qualidade



Durabilidade



Facilidade de utilização



Conetividade



Design



Eficiência




O melhor equilíbrio entre preço e desempenho

A resposta adequada a qualquer ambiente



RESIDENCIAL

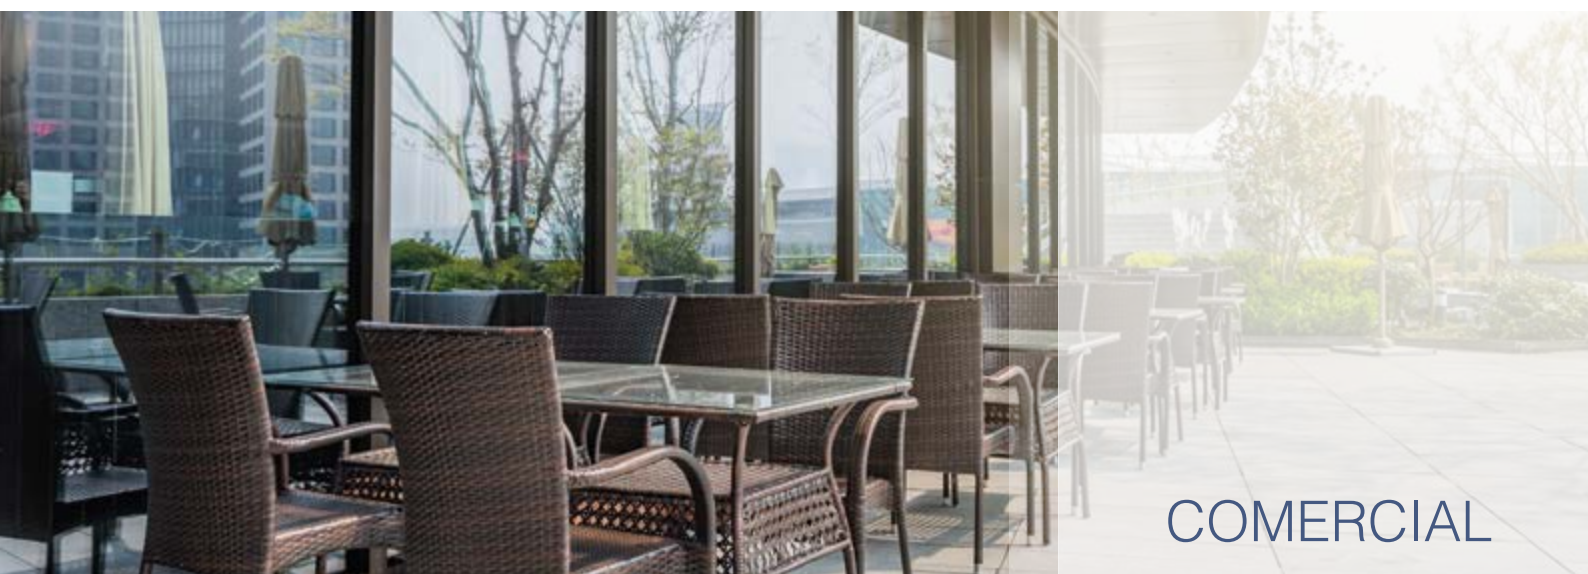

COMERCIAL




INDUSTRIAL

Nós ocupamo-nos de tudo para que o seu cliente **se conecte e aproveite**



**Stock**  
entrega  
imediate

Mais de  
**10.000 m<sup>2</sup>**

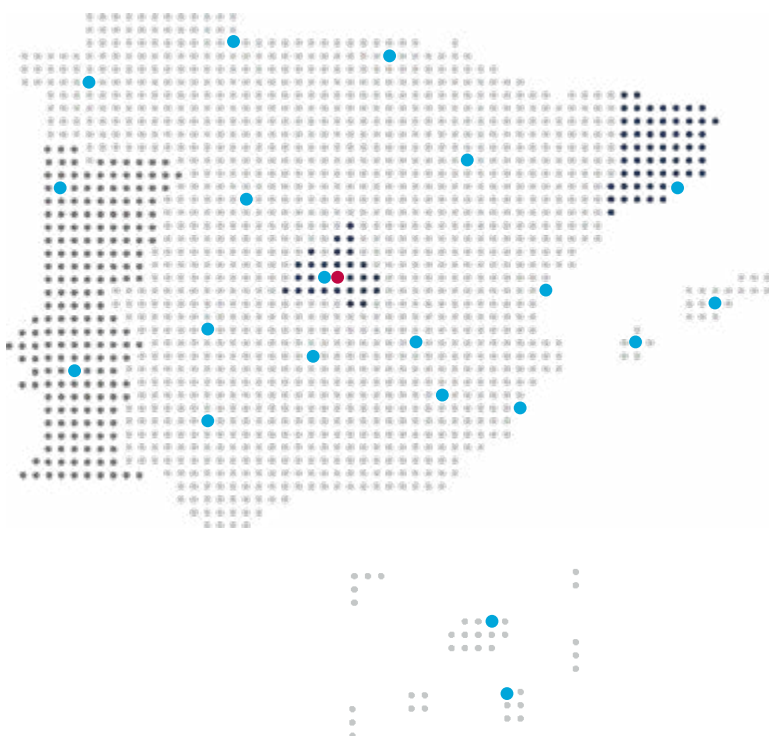

- Força de vendas
- Armazém logístico
- ⋮ Escritórios centrais Madrid
- ⋮ Delegação Barcelona
- ⋮ Delegação Portugal

**BRITec**  
conecta y disfruta



## Ventilação

<b>1. Ventiladores industriais</b>	10
1. 1. Ventiladores industriais de tambor	10
1. 2. Ventiladores industriais de pé/parede	10
1. 3. Extratores tubulares portáteis	12
<b>2. Ventiladores residenciais</b>	13
2. 1. AIR STAND 9 WIFI	13
2. 2. AIR HEAT 3	14



## Ar limpo e filtração

<b>1. Purificadores</b>	15
1. 1. Purificadores AIRPURE	16
1.1.1.- Purificador AIRPURE BP300	16
1.1.2.- Purificador AIRPURE BP400	17
1.1.3.- Purificador AIRPURE BP500-CO <sub>2</sub>	18
1. 2. Filtros AIRPURE	19
1. 3. Purificadores BRITECPURE	20
1.3.1.- Purificador BRITECPURE A12 EFECTO TOTAL	20
1.3.2.- Purificador BRITECPURE A3A	20
1.3.3.- Purificador BRITECPURE K02A	21
1.3.4.- Purificador BRITECPURE K06A	21
1.3.5.- Purificador BRITECPURE K08A	22
1.3.6.- Purificador BRITECPURE K09A	22
1.3.7.- Purificador BRITECPURE K15B	23
1.3.8.- Purificador BRITECPURE LSV	23
<b>2. Monitores para a detecção do nível de CO2 e qualidade do ar</b>	24
2. 1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI	24
2. 2. Monitor BRITECPURE BTC103B	24
2. 3. Monitor BRITECPURE BTC306C	25
2. 4. Monitor BRITECPURE BBTC509	25
<b>3. Divisórias de proteção</b>	26
3. 1. Version ONTOP	26
3. 2. Version Fifty-Fifty	26



## Desumidificadores

<b>1. Desumidificadores portáteis residenciais</b>	27
1. 1. Desumidificadores HEPADRY	28
1.1.1.- Desumidificador HEPADRY BD12 WIFI	28
1.1.2.- Desumidificador HEPADRY BD16 WIFI	29
1.1.3.- Desumidificador HEPADRY BD22 WIFI	29
1. 2. Filtros HEPADRY	30
1. 3. Desumidificadores PETAL / FANCY / DAISY	30
<b>2. Desumidificadores comerciais e industriais</b>	32
2. 1. Desumidificadores BRITEC DRY	32



## Ar condicionado portátil

1. 1. BRITEC ELEGANCE	33
1.1.1.- BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI	34
1.1.2.- BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI	35
1. 2. BRITEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO	36



## Evaporativos e micronebulizadores

<b>1. Evaporativos portáteis</b>	38
1. 1. Evaporativos comerciais até 300 m <sup>2</sup>	38
1. 2. Evaporativos residenciais até 70 m <sup>2</sup>	40
1.2.1.- Evaporativo AIRCOOL BE40	40
1.2.2.- Evaporativo AIR FRESH 10	41
1.2.3.- Evaporativo BKTD-1600	42
1.2.4.- Evaporativo BKTD-2500	42
1.2.5.- Evaporativo BKTC-2500	42
1.2.6.- Evaporativo BKTC-4500	43
1.2.7.- Evaporativo BKT-4500	43
<b>2. Ventiladores micronebulizadores</b>	44
2. 1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E	44
2. 2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L	44
2. 3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-20L	45
2. 4. BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94	45





## Aquecimento para exteriores

<b>1. Estufas a gás para exteriores</b>	48
1. 1. Estufas de gás BRITEC CORONA	48
1. 2. Estufas de gás BRITEC CORONA BAIXA	50
1. 3. Estufas de gás BRITEC FLAMME REDONDA	51
1. 4. Estufas de gás BRITEC FLAMME PIRÂMIDE	52
1. 5. Estufas de gás BRITEC OSLO	54
1. 4. Braseira de jardim BRITEC HAWAI	55
1. 5. Estufas de gás BRITEC SAMOA	56
<b>2. Aquecimento elétrico</b>	57
2. 1. Aquecedores de pé	57
2.1.1.- PARIS	57
2.1.2.- MOSCÚ	57
2.1.3.- NIZA	58
2.1.4.- VERONA	58
2.1.5.- BARI 3 para guarda-sóis	59
2.1.6.- MILÁN	60
2.1.7.- MÓDENA	61
2.1.8.- SIRMIONE	62
2. 2. Aquecedores de parede	64
2.2.1.- TURÍN	64
2.2.2.- LYON	64
2.2.3.- RIVA (1 e 2)	65
2. 3. Aquecedores para pendurar	66
2.3.1.- NÁPOLES	66
2.3.2.- TOKYO	67
2.3.3.- VIENA	68
2.3.4.- DALLAS	68
2.3.5.- CAPRI	69
2.3.4.- SIRMIONE	70



## Aquecimento residencial e comercial

<b>1. Radiadores toalheiros</b>	72
1. 1. Radiadores toalheiros GARONA	72
1. 2. Radiadores toalheiros BLAISE	74
1. 3. Radiadores toalheiros MOSA	75
1. 4. Radiadores toalheiros LOIRA	76
<b>2. Aquecedores elétricos PTC</b>	78
2. 1. Aquecedor elétrico ASPEN	78
2. 2. Aquecedor elétrico BELLINO	79
2. 3. Aquecedor elétrico CHAMONIX	80
<b>3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO</b>	81



## Aquecimento industrial

<b>1. Aerotermos elétricos portáteis</b>	84
1. 1. Aerotermos elétricos BRITEC BHP-M	84
1. 2. Aerotermos elétricos BRITEC BTVI	85
<b>2. Canhões elétricos portáteis</b>	86
2. 1. Canhões elétricos BRITEC BHP	86
2. 2. Canhões elétricos BRITEC BTVR	87
<b>3. Canhões a gásóleo de combustão direta BRITEC OKLIMA SD</b>	88
<b>4. Canhões a gásóleo de combustão indireta BRITEC OKLIMA SE</b>	90
<b>5. Canhões a GPL BRITEC OKLIMA SG</b>	91
<b>6. Aquecedores infravermelhos a gásóleo portáteis BRITEC OKLIMA SX</b>	92

Condições de venda 95

Legenda do ícone 96

"Juntarmo-nos é um começo,  
permanecer unidos é um progresso,  
trabalhar em equipa é um sucesso"



## VENTILAÇÃO

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Ventiladores industriais  | 10 |
| 2. Ventiladores residenciais | 13 |

Robustez e durabilidade para qualquer tipo de situação



**BRITEC**

# 1. VENTILADORES INDUSTRIAIS

## 1.1. Ventiladores industriais de tambor

Os nossos ventiladores **BRITEC VENT BHVF - BFE** são ventiladores industriais de tambor, de grande caudal, portáteis de chão, ideais para a ventilação de fábricas, indústrias, garagens e outros locais públicos.

### Características:

- Três velocidades de ventilação.
- Protetor térmico incorporado.
- Grelha de proteção para manter o ventilador seguro.
- Design elegante com roda, velocidade e direção do fluxo de ar ajustável em ângulo.
- O protetor térmico incorporado e a proteção fechada mantêm o ventilador de utilização seguro.



BHVF 60 L



BHVF 90 L



BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta				
			Potência (W)	Caudal m3/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões (mm)	Peso líquido (kg)
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	2.880/3.480/4.320	55/58/60	400 mm	5
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	3.420/4.140/2.040	58/60/62	450 mm	5,5
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	3.900/4.680/5.760	58/60/62	500 mm	6,7
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	12.840/13.800/18.120	60/65/70	600 mm	18,8
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	21.000/27.600/-	65/75/--	900 mm	45,2

**PRODUTO EM STOCK**

## 1.2. Ventiladores industriais de pé/parede

Os nossos ventiladores **BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW** foram projetados para ambientes industriais: armazéns, fábricas, locais de trabalho, para ventilar espaços amplos e proteger contra o sobreaquecimento dos equipamentos.

## Características:



- Ventilador robusto de pé ou com suporte de parede.
- Incluem motor + ventilador + tubo suporte + base.
- Motor de baixo consumo e baixo nível sonoro.
- Três velocidades.
- Ângulo de oscilação regulável.
- Duas ou três pás, dependendo do tamanho.
- Design avançado, equipamento Heavy Duty e grande caudal de ar.
- Materiais de alta qualidade: liga de alumínio e tecnologia de fundição avançada.
- Funcionamento contínuo de 5.000 horas.



**BDFP 500 / 600 - T**



**BDFP 650 / 750 - T**



**BDFP 500 / 600-TW**



**BDFP 650 / 750-TW**

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta				
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxLxA (mm)	Peso líquido (kg)
<b>VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PÉ</b>							
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x1370	14,6
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x1370	15,6
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x1600	16,1
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x1600	18,6
<b>VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PAREDE</b>							
BDFP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	5.100/6.300/7.200	48/50/55	560x360x250	9,4
BDFP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	6.900/8.100/10.500	52/56/62	660x360x250	11
BDFP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	8.100/9.600/11.700	55/60/68	715x360x250	11,2
BDFP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	11.700/14.700/16.200	58/70/75	815x360x250	12,7

(\*) Inclui suporte mural.

**PRODUTO EM STOCK**

## 1.3. Extratores tubulares portáteis

Os nossos ventiladores extratores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** caracterizam-se pela sua alta eficiência e o seu baixo nível sonoro. São adequados para a extração de emissões em processos de soldadura, ventilação após limpeza de chão e de locais onde a circulação do ar não é boa, como esgotos, sótãos, etc.

### Características:



- Motor de alta eficiência.
- Pá e carcaça: liga de alumínio.
- Boa transmissão de calor e peso reduzido.
- Rolamentos de alta qualidade e grande durabilidade.
- Asa de liga de alumínio e interruptor protegido contra entrada de água.
- Não inclui mangueira flexível de 5 m.



BPVT 20 / 25



BPVT  
30 / 35 / 40 / 45 / 50

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Caudal m <sup>3</sup> /h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxLxA (mm)	Peso líquido (kg)
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26

PRODUTO EM STOCK

### Tubo ou mangueira extensível:

- Fabricado em duas camadas de PVC de alta resistência.
- O ventilador pode ser instalado com tubo extensível.
- O utilizador só tem de ligar o tubo extensível ao anel posterior do ventilador e atar com o cordão.



Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Comprimento
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m

PRODUTO EM STOCK

## 2. VENTILADORES RESIDENCIAIS

NEW

BRITEC apresenta as suas inovações em ventilação para o lar: o ventilador **AIR STAND 9 WIFI** que pode ser configurado em três modos de ventilação diferentes (normal, natural e noturno) e uma variedade de 26 velocidades. Oferece um potente fluxo de ar e oscilação horizontal e vertical ajustável.

O **AIR HEAT 3 WIFI** é um ventilador de aquecimento 2 em 1 com WIFI e luz de leitura.

Estes dois produtos, controlados através do seu smartphone, ANDROID e IOS, usando a sua função WIFI ou através do seu próprio controlo remoto, são a melhor escolha para fazer circular o ar na sala da forma mais eficiente possível com baixo consumo de energia.

### 2.1. AIR STAND 9 WIFI



Conversível em tribuna e mesa

Ultra silencioso,  
ideal para uso noturno



Ref.: 20200001B  
Cód EAN.: 8436596292796



Ventilador	De pé	✓
	De mesa	✓
Tensão nominal		DC 12 V
Potência (W)		30W
Velocidades		26
Modos ventilação	Natural	✓
	Normal	✓
	Noite	✓
Oscilação	Horizontal	Hasta 90°
	Vertical	Hasta 100°
16 pás		✓
Temporizador		✓
Toque no painel de controle		✓
Controle remoto		✓
Ultrasilencioso		✓
Medidas do aparelho		34 x 34 x 51/88 cm
Medidas da caixa		25,5 x 52 x 38 cm
Peso líquido/bruto (Kg.)		4,3 / 5,9

Bateria recarregável  
(Acessório opcional)



16h  
a velocidade  
mais baixa


11 dias  
em modo  
de espera

3,7h  
na  
velocidade  
máx.

Ref.: 20200009B  
Cód EAN.: 8436596292925

## 2.2. AIR HEAT 3 WIFI

**NEW**

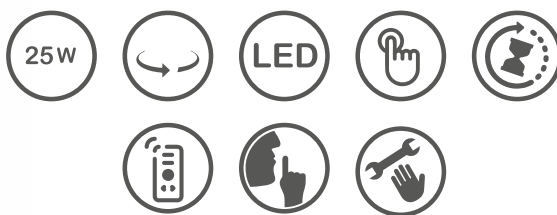

2 em 1 termoventilador sem pás



Com luz de leitura



Ref.: 20200002B  
Cód EAN.: 8436596292802

Potência (W)	Frio	25W
	Calor Alto	1000W
	Calor Baixo	800W
Velocidades		10
Velocidad / Modo	Calor Alto	6-10
	Calor Baixo	4-10
	Ventilador	1-10
Oscilação Horizontal		Hasta 180°
Sem pás		✓
Temporizador		✓
Luz de leitura		✓
Segurança de capotamento		✓
Controle remoto		✓
Mando a distancia		✓
Ultra-silencioso		✓
Medidas do aparelho		25 x 44,5 cm
Medidas da caixa		51,5 x 26 x 26 cm
Peso líquido/bruto (Kg.)		3,5 / 4







## AR LIMPO E FILTRAÇÃO

- |   |    |
|---|----|
| 1. Purificadores  | 14 |
| 2. Monitores para a deteção do nível de CO2 e qualidade do ar | 22 |
| 3. Divisórias de proteção                                     | 24 |

Máxima filtração do ar,  
sem esquecer o design e  
inovação



# 1. PURIFICADORES

Os purificadores, quer dos modelos **AIRPURE** quer **BRITECPURE**, ajudarão a purificar o ambiente do local (casas, apartamentos, escritórios, lojas, etc.), eliminando o pó, o odor, o mofo, as bactérias e os vírus.

Em todos os modelos, o seu pré-filtro lavável recolherá as partículas respiráveis grandes e o seu **filtro HEPA H13** filtrará 99% das pequenas partículas flutuantes de até 0,3 micrones.

## 1.1. Purificadores AIRPURE

### 1.1.1. Purificador AIRPURE BP300

#### Características:

- Aplicação em áreas de até 100 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas pequenas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP300  
Cód EAN: 8436596290419



Potência (W)	75	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	100	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	4	
Modo noite	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	62,5	
Alerta substituição de filtro	✓	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Tamanho unidade (mm)	350x528x232	
Peso unidade (kg)	6,7	

PRODUTO EM STOCK



## 1.1.2. Purificador AIRPURE BP400

### Características:

- Aplicação em áreas de até 140 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP400  
Cód EAN: 8436596290426



Potência (W)	40	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	140	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	3	
Modo noite	✓	
Modo automático	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	65	
Alerta substituição de filtro	✓	
Ligação por sensor de movimento	✓	
Sensor	Pó e odor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Gama de visualização indicador PM2.5	000-500 µg/m <sup>3</sup>	
Tamanho unidade (mm)	305x604x306	
Peso unidade (kg)	7,8	

PRODUTO EM STOCK



## 1.1.3. Purificador AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

**Purificador HEPA H13 + medidor CO<sub>2</sub> com indicador luminoso abertura janelas "2 em 1"**

### Características:

- Aplicação em áreas de até 180 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42BP500CO2  
Cód EAN: 8436596290433



Potência (W)	55	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	180	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	3	
Modo noite	✓	
Modo automático	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	65	
Indicador qualidade do ar	3 níveis	
Alerta substituição de filtro	✓	
Indicador de sinal para limpeza	✓	
Bloqueio para crianças	✓	
Ligação por sensor de movimento	✓	
Sensor	Pó e odor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Indicador TCOV	✓	
Gama de visualização indicador PM2.5	000-500 µg/m <sup>3</sup>	
Tamanho unidade (mm)	305x724x306	
Peso unidade (kg)	8,8	

PRODUTO EM STOCK

## 1.2. Filtros AIRPURE



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 300

- Ref.: 42R0FBP300
- Cód EAN: 8436596290471
- Medidas: 394x314x50 mm

**PRODUTO EM STOCK**



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 400

- Ref.: 42R0FBP400
- Cód EAN: 8436596290488
- Medidas: Ø 230x205,6 mm

**PRODUTO EM STOCK**



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

- Ref.: 42R0FBP500
- Cód EAN: 8436596290495
- Medidas: Ø 230x324,6 mm

**PRODUTO EM STOCK**

## 1.3. Purificadores BRITECPURE

### 1.3.1. Purificador BRITECPURE A12 "Efeito total"

#### Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 15 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 2 filtros:
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.



Ref.: 4200000A12B  
Cód EAN: 8436596290266

Potência (W)	7,5
Caudal m <sup>3</sup> /h.	85
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	350xØ175
Peso unidade (kg)	1,8
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA12B EAN: 8436596292581

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.2. Purificador BRITECPURE A3A

#### Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 25 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.



Ref.: 4200000A3AB  
Cód EAN: 8436596290297

Potência (W)	40
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	57
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	325x172x510
Peso unidade (kg)	4
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.3. Purificador BRITECPURE K02A



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador + humidificador + UV-A "4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 45 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 6 filtros:
  - Filtro de catalizador frio
  - Filtro de carbono ativo alveolar
  - Filtro antibactérias
  - Filtro HEPA H13
  - Esterilização Ultravioleta
  - Purificação de iões negativos



Ref.: 42000K02AB  
Cód EAN: 8436596290273

Potência (W)	65
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	6,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK02AB EAN: 8436596292598

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.4. Purificador BRITECPURE K06A



#### Características:

- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 35 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.



Ref.: 42000K06AB  
Cód EAN: 8436596290280

Potência (W)	80
Caudal m <sup>3</sup> /h.	488
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	370x195x650
Peso unidade (kg)	8,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.5. Purificador BRITECPURE K08A



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador + lâmpada UV + humidificador "4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 60 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtração com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.



Ref.: 420000K08AB  
Cód EAN: 8436596290303

Potência (W)	95
Caudal m <sup>3</sup> /h.	480
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	10,8
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.6. Purificador BRITECPURE K09A



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador "2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 72 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtração com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K09AB  
Cód EAN: 8436596290310

Potência (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	600
Nível sonoro (dB máx.)	69
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	479x269x710
Peso unidade (kg)	10,5
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567

PRODUTO EM STOCK



### 1.3.7. Purificador BRITECPURE K15B



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador "2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 96 m2.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K15BB  
Cód EAN: 8436596290327

Potência (W)	90
Caudal m3/h.	800
Nível sonoro (dB máx.)	66
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	400x400x669
Peso unidade (kg)	14
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.8. Purificador BRITECPURE LSV



#### Características:

- Purificador de ar portátil concebido para **ambientes hospitalares**, para superfícies de até 150 m2.
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC.
  - Esterilizador ultravioleta UV-C com 2 lâmpadas de 24 V.



Ref.: 420000LSVB  
Cód EAN: 8436596290334

Potência (W)	150
Caudal m3/h.	1.200
Nível sonoro (dB máx.)	68
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	390x420x630
Peso unidade (kg)	15
Pack de 2 lâmpadas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 <b>Preço: 125 €</b>
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611

PRODUTO EM STOCK

A ser escolhido pelo cliente: 2 packs de filtros de cada lado; 1 pack de filtro de um lado e 1 pack de lâmpadas UV do outro lado; 2 packs de lâmpadas UV, um de cada lado.

## 2. MONITORES PARA A DETEÇÃO DE CO<sub>2</sub> E QUALIDADE DO AR

Em conformidade com as regulamentações que recomendam a instalação de monitores de CO<sub>2</sub> em locais públicos (escolas, restaurantes, etc.), a **BRITEC** apresenta os monitores **BRITECPURE**, que permitem controlar os níveis de CO<sub>2</sub>, além da temperatura, humidade e qualidade do ar.

### 2.1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI



#### Características:

- Monitor de secretária, de qualidade e bom acabamento, multifunções CO<sub>2</sub> PM2.5.
- Detetor de qualidade do ar e nível de CO<sub>2</sub>.
- Ligação wi-fi, módulo Tuya interno, com app Tuya.
- Histórico de dados, display com visor 4.3" LCD, controlo efetivo durante 24 horas.
- Controlo total da qualidade do ar interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensões do aerossol portador da COVID-19).
- Controlo dos níveis de formaldeído (HCHO) e dos compostos orgânicos voláteis (TVOC).



Ref.: 42000TC72BB  
Cód EAN: 8436596290846

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	✓
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	145x78x97,20
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

### 2.2. Monitor BRITECPURE BTC103B

#### Características:

- Monitor de qualidade do ar PM2.5 económico e de precisão.
- Permite controlar a qualidade do ar interior (IAQ/AQI) e também é muito adequado para habitações e uso particular em geral, escritórios, etc.



Ref.: 4200TC103BB  
Cód EAN: 8436596290877

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	ABS
Cor	Branco
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	100x95x47
Peso líquido (g)	168

PRODUTO EM STOCK

## 2.3. Monitor BRITECPURE BTC306C



### Características:

- Monitor de CO<sub>2</sub>, detetor da qualidade do ar.
- Display com ecrã digital.
- Tecnologia CO<sub>2</sub>: infravermelha (NDIR).
- Controlo de temperatura e humidade.
- Alarme sonoro quando a concentração de CO<sub>2</sub> alcançar 1000 ppm.



Ref.: 4200TC306CB  
Cód EAN: 8436596290860

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	90x90x50
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

## 2.4. Monitor BRITECPURE BTC509



### Características:

- Detetor de qualidade do ar e nível de CO<sub>2</sub>
- Visor LCD, regista e guarda o histórico das medições.
- Contador de partículas (PM<sub>2.5</sub>), medição de formaldeídos (HCHO), compostos voláteis (TVOC)
- Controlo da humidade e qualidade do ar (AQI).



Ref.: 4200TC509B  
Cód EAN: 8436596290853

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	164x74x26
Peso líquido (g)	233

PRODUTO EM STOCK



### 3. Divisórias de proteção

As divisórias de proteção **BRITEC KERMIPROTECT** oferecem uma verdadeira proteção aos nossos trabalhadores e clientes. São divisórias de proteção de vidro temperado de segurança, com perfis de alumínio de alta qualidade, em 2 versões:

#### 3.1. Versão ON TOP

##### Características:

- Divisória de proteção para ser colocada em cima de uma mesa de trabalho ou mostrador.
- Painel de vidro com vidro temperado de segurança, de painel único de 5 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata de brilho elevado.
- Pés de alumínio de cor grafite metálico.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
ON-TOP - 700	087ZPONT07007VAKB	8436596291928	700	700	100
ON-TOP - 900	087ZPONT09007VAKB	8436596291935	900	700	100
ON-TOP - 1100	087ZPONT11007VAKB	8436596291942	1.100	700	100
ON-TOP - 1400	087ZPONT14007VAKB	8436596291959	1.400	700	100

PRODUTO EM STOCK

#### 3.2. Versão FIFTY - FIFTY

##### Características:

- Divisória de proteção para ser colocada no chão.
- Painel de vidro com vidro de segurança, de painel único de 3 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata mate.
- Pés de alumínio em grafite metálico.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
FIFTY-FIFTY 1200	087ZPFIF120151AKB	8436596291966	1.200	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1400	087ZPFIF140151AKB	8436596291973	1.400	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1600	087ZPFIF160151AKB	8436596291980	1.600	1.550	750

(\*): A passagem é a altura entre a mesa ou chão e a borda inferior da divisória.

PRODUTO EM STOCK



## DESUMIDIFICADORES

- |   |    |
|---|----|
| 1. Desumidificadores portáteis residenciais   | 26 |
| 2. Desumidificadores comerciais e industriais | 30 |

Controlo inteligente da humidade,  
através de produtos compactos e silenciosos



# 1. Desumidificadores portáteis residenciais

## 1.1. Desumidificadores HEPADRY

Os nossos novos desumidificadores **HEPADRY BD** somam-se à robótica inteligente do seu lar, uma vez que adicionam wi-fi às soluções habituais. Eliminam o excesso de humidade da divisão escolhida, ajudam a secar a roupa, são seguros para as crianças, são controlados através de app móvel ou altifalantes inteligentes, graças à sua conectividade wi-fi.

Além disso, incluem filtros **HEPA H13**, resultando num **desumidificador e purificador de ar "2 em 1", ideal para obter espaços livres de vírus.**

### 1.1.1. Desumidificador HEPADRY BD12 WIFI



Ref.: 39BD12WIFI  
Cód EAN: 8436596290365

Potência (W)	155	
Para divisões de (m <sup>2</sup> )	15-25	
Capacidade de desumidificação (l/día)*: em condições de 30°C - 80% de humidade	12	
Nível sonoro (dB máx.)	42	
Depósito de água móvel	2,3 l	
Temperatura de trabalho	5°-35 °C	
Função de	Modo noite	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contínua	✓
Filtro lavável	✓	
Sistema Touch	✓	
Tamanho unidade (mm)	308x478x229	
Peso unidade (kg)	11	

PRODUTO EM STOCK



## 1.1.2. Desumidificador HEPADRY BD16 WIFI



16l/día

Ref.: 39BD16WIFI  
Cód EAN: 8436596290372

Potência (W)	215	
Para divisões de (m²)	20-35	
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30°C - 80% de umidade	16	
Nível sonoro (dB máx.)	46	
Depósito de água móvel	4,5 l	
Temperatura de trabalho	5°-35 °C	
Função de	Modo noite	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contfnua	✓
Filtro lavável	✓	
Sistema Touch	✓	
Tamanho unidade (mm)	360x548x242	
Peso unidade (kg)	14,7	

PRODUTO EM STOCK

## 1.1.3. Desumidificador HEPADRY BD22 WIFI



Ref.: 39BD22WIFI  
Cód EAN: 8436596290389

Potência (W)	245	
Para divisões de (m²)	35-45	
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30°C - 80% de umidade	22	
Nível sonoro (dB máx.)	46	
Depósito de água móvel	4,5 l	
Temperatura de trabalho	5°-35 °C	
Função de	Modo noite	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contfnua	✓
Filtro lavável	✓	
Sistema Touch	✓	
Tamanho unidade (mm)	360x548x242	
Peso unidade (kg)	15,3	

PRODUTO EM STOCK

## 1.2. Filtros HEPADRY



Modelo	Referencia	Cód. EAN	Dimensiones (mm)
BD12 WIFI	39R00FBD12	8436596290501	165x214x13
BD16 WIFI - BD22 WIFI	39R00FBD22	8436596290525	191x244x13

PRODUTO EM STOCK

## 1.3. Desumidificadores PETAL / FANCY / DAISY

Os desumidificadores portáteis residenciais, modelos **PETAL**, **FANCY** e **DAISY** oferecem diferentes capacidades para a desumidificação perfeita no lar. Graças aos seus sensores de humidade de alta precisão, as unidades detetam o nível de humidade e desligam-se e ligam-se automaticamente para chegar ao valor pré-configurado pelo utilizador (em condições de 30°C - 80% de humidade).



### Características:

- Controlo eletrónico.
- Desumidificação fácil.
- Rapidez de secagem.
- Monofásicos.
- Proteção completa.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
PETAL 12	3942800P12B	8436596291874	220	310x400x243	12
FANCY 16	3942800016B	8436596291898	280	353x496x225	13,5
DAISY 20	3942800020B	8436596291904	345	367x582x245	15
DAISY 40	3942800040B	8436596291911	570	390x628x286	23

PRODUTO EM STOCK



PETAL 12







**FANCY 16**

16l/dia

100 m<sup>3</sup>/h



**DAISY 20**

20l/dia

115 m<sup>3</sup>/h

**DAISY 40**

40l/dia

195 m<sup>3</sup>/h



## 2. Desumidificadores comerciais e industriais

### 2.1. Desumidificadores BRITEC DRY

#### Características:

- Adequados para secagem de obra, locais comerciais, armazéns, etc
- Descongelação automática.
- Ecrã digital LED.
- Temperatura de trabalho: 5 a 35 °C.
- Controlo eletrónico.

51l/día



Ref.: 39000DRY50B  
Cód EAN.: 8436596292031

#### BRITEC DRY 50



Potência (W)	650
Capacidade de desumidificação (l/día)*: em condições de 30°C - 80% de humidade	51
Depósito de água	5,5 l (depósito extraíble)
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensões do produto (mm)	430x515x825
Peso líquido (kg)	35,5

PRODUCTO EN STOCK

90l/día



Ref.: 39000DRY90B  
Cód EAN.: 8436596292048

#### BRITEC DRY 90

NEW



Potência (W)	1.250
Capacidade de desumidificação (l/día)*: em condições de 30°C - 80% de humidade	90
Depósito de água	Sin depósito. Drenaje continuo por manguera
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensões do produto (mm)	584x575x1.010
Peso líquido (kg)	51

PRODUCTO EN STOCK



## AR CONDICIONADO PORTÁTIL

Rendimento, conectividade  
e funções avançadas  
para o seu lar e negócio

# 1. Ar condicionado portátil

## 1.1. BRITEC ELEGANCE

O rendimento, o estilo e a inteligência unem-se à **conetividade wi-fi e tecnologia UV-C GERMICIDA** na **Gama ELEGANCE** para obter, desta forma, espaços livres de vírus.

Este modelo de ar condicionado é extremamente eficiente em energia, com um baixo consumo elétrico. Dispõe de comando à distância para sua comodidade.

Desfrute da climatização perfeita na sua casa inteligente.

### 1.1.1. BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI



Ref.: 4200BA20UV  
Cód EAN: 8436596290396



Incluídos: **tubo de extração de ar quente e kit de janela corredeira** de cor branca, quer no mod. BA20 quer no mod. BA26



Potência (W)		2.050
Para divisões até (m <sup>2</sup> )		23
Capacidade de desumidificação (l/h)		0,8
Nível sonoro (dB máx.)		65
Volume de ar (m <sup>3</sup> /h)		320
Velocidades ventilador		2
Temporizador programável (h)		24
Cor		Branco
Modos	Refrigeração	✓
	Desumidificador	✓
	Ventilador	✓
Inclui	Comando à distância	✓
	Rodas	✓
	Tubo evacuação ar	✓
	Adaptador janela	✓
	Kit selagem janela	✓
Tamanho unidade (mm)		280x680x330
Peso unidade (kg)		18

PRODUTO EM STOCK

## 1.1.2. BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI




Ref.: 4200BA26UV  
Cód EAN: 8436596290402



<b>Potência (W)</b>		2.600
<b>Para divisões até (m<sup>2</sup>)</b>		29
<b>Capacidade de desumidificação (l/h)</b>		1,2
<b>Nível sonoro (dB máx.)</b>		65
<b>Volume de ar (m<sup>3</sup>/h)</b>		380
<b>Velocidades ventilador</b>		2
<b>Temporizador programável (h)</b>		24
<b>Cor</b>		Branco
<b>Modos</b>	<b>Refrigeração</b>	✓
	<b>Desumidificador</b>	✓
	<b>Ventilador</b>	✓
<b>Inclui</b>	<b>Comando à distância</b>	✓
	<b>Rodas</b>	✓
	<b>Tubo evacuação ar</b>	✓
	<b>Adaptador janela</b>	✓
	<b>Kit selagem janela</b>	✓
<b>Tamanho unidade (mm)</b>		280x680x330
<b>Peso unidade (kg)</b>		19

PRODUTO EM STOCK



## 1.2. BRITEC LAFFIS / KOOBE / PICCOLO

Os condicionadores portáteis modelos **LAFFIS, KOOBE E PICCOLO** oferecem funções de **arrefecimento, desumidificação e ventilação**.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
LAFFIS	4243700011B	8436596291836	375x775x442	40
KOOBE	4243700009B	8436596291843	300x790x345	24
PICCOLO 09	4243700012B	8436596291850	360x430x730	28
PICCOLO 12	4243700013B	8436596291867	360x430x730	28,5

PRODUTO EM STOCK



3.500 W 40m<sup>2</sup>

### LAFFIS

- Área climatizada até 40 m<sup>2</sup>.
- Nível sonoro (dB máx.): 53

#### Inclui:

- **BOMBA DE CALOR**
- Filtro de carbono ativo



2.300 W 25m<sup>2</sup>

### KOOBE

- Área climatizada até 25 m<sup>2</sup>.
- Nível sonoro (dB máx.): 54

#### Inclui:

- Filtro de carbono ativo



3.500 W 30m<sup>2</sup>

### PICCOLO 09 / 12

- Área climatizada até 30 m<sup>2</sup>.
- Nível sonoro (dB máx.): 54 (ambos os modelos)

#### Inclui:

- **BOMBA DE CALOR**
- Junta selagem janela



## EVAPORATIVOS E MICRONEBULIZADORES

1. Evaporativos portáteis comerciais e residenciais 40
2. Ventiladores micronebulizadores 44



Soluções naturais para  
um ar limpo e fresco,  
com o mínimo consumo

# 1. Evaporativos portáteis

Os **bioclimatizadores evaporativos portáteis BRITEC** são uma magnífica alternativa ecológica e saudável ao ar condicionado por refrigeração.

A ampla gama de bioclimatizadores evaporativos portáteis residenciais e comerciais BRITEC foi concebida para climatizar locais desde 30 até 300 m<sup>2</sup>, como oficinas, tendas, terraços, restaurantes, espaços comerciais e qualquer outro tipo de negócio. Estes equipamentos funcionam com portas e janelas abertas, proporcionando um ar fresco limpo, filtrado e lavado.

### Vantagens:

- Poupança energética significativa.
- Instalação nula, unidades portáteis.
- Baixo custo de manutenção.
- Melhora a qualidade do ar interior.
- Utiliza elementos recicláveis: água, madeira, cartão.
- Não utiliza CFCs.
- Reduz as emissões de CO<sub>2</sub>.

## 1.1. Evaporativos portáteis comerciais até 300 m<sup>2</sup>



**BKT - 4**

Ref.: 381600KT04B  
Cód EAN: 8436596292116



**BKT - 5**

Ref.: 381600KT05B  
Cód EAN: 8436596292123



**BKT - 6**

Ref.: 381600KT06B  
Cód EAN.: 8436596292130



**BKT - 9**

Ref.: 381600KT09B  
Cód EAN: 8436596292147



**BKT - 12**

Ref.: 381600KT12B  
Cód EAN: 8436596292154



**BKT - 18**

Ref.: 381600KT18B  
Cód EAN: 8436596292161



**BKT - 24**

Ref.: 381600KT24B  
Cód EAN: 8436596292178





	BKT-4	BKT-5	BKT-6	BKT-9	BKT-12	BKT-18	BKT-24
Potência (W)	105	250	290	370	440	700	1100
Caudal (m³/h)	4000	5000	6000	9000	12000	18000	23500
Ø Ventilador (mm)	140	160	520	545	600	760	900
Painel de controlo	Interruptores	Interruptores	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância
Nível sonoro máximo (db)	58	60	62	63	65	68	68
Velocidades Ventilador	3 velocidades						
Área climatizada (m²)	25	40	50	100	100	200	280
Capacidade do depósito de água (l)	33	45	60	55	70	<b>NEW</b> 96	96
Consumo de água (l/h)	3	4	6	8	10	15	16
Dimensões do produto (mm)	500x365x975	680x435x1.050	860x490x1.250	870x480x1.285	930x580x1.350	1.130x720x1.410	1.130x720x1.560
Peso sem água (kg)	11	17	32	38	44	62	70

**PRODUTO EM STOCK**


## 1.2. Evaporativos portáteis residenciais até 70 m<sup>2</sup>

### 1.2.1. AIRCOOL B40



Ref.: 38000BE40B  
Cód EAN: 8436596290358



- Efeito "brisa marinha".
- Climatização e ionizador, idial para interiores com janelas abertas e para terraços, restaurantes.
- Baixo consumo.
- Bandeira e luzes UV ultravioletas anti insetos.
- Depósito de água (20L) extraível.
- Rodas giratórias 360°.

Potência (W)	175
Capacidade do depósito de água (l)	20
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	4.000
Nível sonoro máximo (db)	55
Para divisões de até (m <sup>2</sup> )	70
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	430x380x1.300
Peso unidade (kg)	16

PRODUTO EM STOCK



Bandeira e luzes UV ultravioletas anti insetos



Depósito de água (20L) extraível



## 1.2.2. AIR FRESH 10

NEW

35W

Consumo mínimo



- Poderoso fluxo de ar de até 800m<sup>3</sup>/h.
- Funcionamento ideal para espaços interiores (sempre com portas e janelas abertas) e terraços.
- Ionizador.
- Ultra silencioso.
- Tanque de 2L.
- Oscilação 70°.

Ref.: 2020004B  
Cód EAN: 8436596292826

Potência (W)	35	
Capacidade do tanque (l.)	2	
Velocidades	12	
Oscilação	Horizontal	
Graus máximos de oscilação	70°	
Temporizador (h.)	1-12	
Bolsas térmicas	2	
Sem pás	✓	
Luz decorativa	✓	
Função ON	✓	
Tela	✓	
Suporte de controle remoto	✓	
Instalação fácil	✓	
Dimensão (Kg.)	Largo	25
	Ancho	25
	Alto	104,5
Peso líquido/bruto (Kg.)	4,2/5,4	

PRODUTO EM STOCK



### 1.2.3. COOLVENT BKTD-1600



Ref.: 38KTD01600B  
Cód EAN: 8436596290594



Potência (W)	220
Capacidade do depósito de água (l)	30
Caudal máximo (m³/h)	1.600
Nível sonoro máximo (db)	45
Para divisões de até (m²)	30
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	400x350x920
Peso unidade (kg)	11

PRODUTO EM STOCK

### 1.2.4. COOLVENT BKTD-2500



Ref.: 38KTD02500B  
Cód EAN: 8436596290600



Potência (W)	100
Capacidade do depósito de água (l)	20
Caudal máximo (m³/h)	2.500
Nível sonoro máximo (db)	40
Para divisões de até (m²)	30
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Preto e branco
Tamanho unidade (mm)	300x390x950
Peso unidade (kg)	9,5

PRODUTO EM STOCK

### 1.2.5. COOLVENT BKTC-2500



Ref.: 38KTC02500B  
Cód EAN: 8436596290617



Potência (W)	220
Capacidade do depósito de água (l)	45
Caudal máximo (m³/h)	2.500
Nível sonoro máximo (db)	42
Para divisões de até (m²)	45
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	470x380x870
Peso unidade (kg)	15,2

PRODUTO EM STOCK

## 1.2.6. COOLVENT BKTC-4500



Ref.: 38KTC04500B  
Cód EAN: 8436596290624

Potência (W)	280
Capacidade do depósito de água (l)	45
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nível sonoro máximo (db)	42
Para divisões de até (m²)	55
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco/cinza
Tamanho unidade (mm)	470x380x1270
Peso unidade (kg)	21,5

PRODUTO EM STOCK

## 1.2.7. COOLVENT BKT-4500



Ref.: 38160KT045B  
Cód EAN: 8436596292185

Potência (W)	120
Capacidade do depósito de água (l)	40
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nível sonoro máximo (db)	65
Para divisões de até (m²)	23
Ventilador	Axial
Controlo	Manual
Tamanho unidade (mm)	620x400x920
Peso unidade (kg)	19

PRODUTO EM STOCK



## 2. Ventiladores micronebulizadores BRITEC FRESHVENT PLUS

### 2.1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E** é o ventilador nebulizador clássico para terraços, com uma versão mais robusta, rodas traseiras de borracha e nebulizador aperfeiçoado.



Ref.: 3817MFS26EB  
Cód EAN: 8436596290556

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (db)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do depósito de água (l)	57
Duração depósito (h)	8-11
Ângulo oscilação automático	72°
Ângulo inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Alcance nebulização (m)	8-10
Comando à distância	Não
Cor	Branco
Diâmetro ventilador (mm)	1100
Altura (mm)	1.945
Peso (kg)	34

PRODUTO EM STOCK

### 2.2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

O ventilador micronebulizador de parede **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L** é o nebulizador ideal para climatizar espaços grandes graças à sua grande capacidade de arrefecimento.



Ref.: 3817MFW26LB  
Cód EAN: 8436596290563

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (db)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do depósito de água (l)	7
Duração depósito (h)	Uso contínuo
Ângulo oscilação automático	72°
Ângulo inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	8-10
Comando à distância	Sim
Cor	Cinza prata
Diâmetro ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (kg)	23,3

PRODUTO EM STOCK

## 2.3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L** é o ventilador nebulizador mais pequeno e prático, totalmente portátil, ideal para terraços e uso residencial.



Ref.: 3817MFS20LB  
Cód EAN: 8436596290570

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nível sonoro máximo (db)	58
Área climatizada (m²)	30
Capacidade do depósito de água (l)	15
Duração depósito (h)	4
Ângulo oscilação automático	90°
Ângulo inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	6
Comando à distância	Sim
Cor	Branco/cinza prata
Diâmetro ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.685
Peso (kg)	24,8

PRODUTO EM STOCK

## 2.4. BRITEC FRESHVENT PLUS TURBO BFT-94

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94** é o ventilador nebulizador de design exclusivo, transportável e com grande capacidade de arrefecimento. Possui um potente sistema de nebulização e atomização centrífugo, com alcance de até 11 m, e um design de cabeça cônica que protege o motor e os cabos, ocultando-os da vista.



Ref.: 38170TURBOB  
Cód EAN: 8436596290587

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	2.450
Nível sonoro máximo (db)	67
Área climatizada (m²)	95
Capacidade do depósito de água (l)	94
Duração depósito (h)	6-8
Ângulo oscilação automático	90°
Ângulo inclinação regulável	15°
Nebulização	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	11
Comando à distância	Não
Cor	Branco e preto
Altura (mm)	2.000
Peso (kg)	56

PRODUTO EM STOCK

"Juntarmo-nos é um começo,  
permanecer unidos é um progresso,  
trabalhar em equipa é um sucesso"





## AQUECIMENTO PARA EXTERIORES

- |  |    |
|--|----|
| 1. Estufas a gás para exteriores                     | 48 |
| 2. Aquecimento elétrico (de pé/parede/para pendurar) | 57 |

A mais ampla gama de  
soluções com equilíbrio  
perfeito entre design e conforto

# 1. ESTUFAS A GÁS PARA EXTERIORES

As **estufas de gás para exterior da BRITEC** oferecem um design exclusivo com a melhor qualidade. Em muitos modelos pode escolher entre a opção aço inoxidável, preta ou branca. São estéticas, cómodas, com transmissão de calor suave e ideais para aquecer terraços, alpendres, lounges, áreas de chill out, áreas de descanso, bares e restaurantes em geral.

**Transforme o seu terraço ou negócio numa experiência especial.**

## 1.1. Estufas de gás BRITEC CORONA



**INOX**

Ref.: 5405000007  
Cód EAN: 8436596291805



**BRANCA**

Ref.: 5405000005  
Cód EAN: 8436596291799



**PRETO**




Ref.: 5405000002  
Cód EAN: 8436596290075

Potência (kW)	13 (Ajustável com botão de controlo)
Consumo (kg /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	Entre 20 a 30 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço inoxidável (pintado nos modelos branco e preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não
Tamanho unidade (mm)	Altura: 2240 / Base: 445
Peso unidade (kg)	14

PRODUTO EM STOCK

## ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO



-  Girar la perilla y mantenerla
-  Presiona el botón rojo para encender el calentador
-  Basta con girar la perilla para ajustar el calor



**DOS RUEDAS**  
Fácil de mover

**PUERTA PRÁCTICA**  
Para facilitar el acceso a la cámara de depósito



**Capa protectora impermeável para estufa CORONA (COR PRETA)**

Ref.: 5405FFCORO  
Cód EAN: 8436596292369

PRODUTO EM STOCK



## 1.2. Estufas de gás BRITEC CORONA BAIXA



**INOX**

Ref.: 5405000010  
Cód EAN: 8436596291768



**PRETO**

Ref.: 5405000013  
Cód EAN: 8436596291751



<b>Potência (kW)</b>	10
<b>Consumo (kg /h)</b>	0,8-0,45
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>	20 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
<b>Sistema de segurança</b>	Anti-tombo mecânico
<b>Regulação</b>	Mínimo/máximo com botão giratório
<b>Ligação</b>	Piezoelétrica com regulação de potência
<b>Estrutura</b>	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
<b>Rodas</b>	Sim
<b>Funcionamento</b>	Gás propano ou butano
<b>Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano</b>	Não
<b>Altura (mm)</b>	1.330
<b>Peso unidade (kg)</b>	13

### PRODUTO EM STOCK



**Capa protetora impermeável para estufa CORONA BAJA (COR CINZA)**

Ref.: 5405FFCORB  
Cód EAN.: 8436596292772

### PRODUTO EM STOCK



## 1.3. Estufas de gás BRITEC FLAMME REDONDA



### INOX

Ref.: 5406000015  
Cód EAN: 8436596291782



### PRETO

Ref.: 5406000012  
Cód EAN: 8436596291775



<b>Potência (kW)</b>	12,5	
<b>Consumo (kg /h)</b>	0,8-0,65	
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>	Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)	
<b>Sistema de segurança</b>	Anti-tombo mecânico	
<b>Regulação</b>	Mínimo/máximo com botão giratório	
<b>Ligação</b>	Piezoelétrica	
<b>Estrutura</b>	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)	
<b>Rodas</b>	Sim	
<b>Funcionamento</b>	Gás propano ou butano	
<b>Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano</b>	Não	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	1.920
	<b>Cobertura (Ø)</b>	540
	<b>Base (Ø)</b>	460
<b>Peso unidade (kg)</b>	17	

PRODUTO EM STOCK



### Capa protetora impermeável para estufa FLAMME REDONDA (COR CINZA)

Ref.: 5405FFFLAR  
Cód EAN.: 8436596292789

PRODUTO EM STOCK



## 1.4. Estufas de gás BRITEC FLAMME PIRÂMIDE

**INOX**

Ref.: 5406000001  
Cód EAN: 8436596290891

**PRATA**

Ref.: 5406000005  
Cód EAN: 8436596290464

**PRETO**

Ref.: 5406000006  
Cód EAN: 8436596290082



Potência (kW)	13	
Consumo (kg /h)	0,8-0,45	
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)	
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico	
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório	
Ligação	Piezoelétrica	
Estrutura	Aço inoxidável (pintado nos modelos preto e cinza prata)	
Rodas	Sim	
Funcionamento	Gás propano ou butano	
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não	
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Refletor	460x460
	Tubo vidro (Ø)	100
Peso unidade (kg)	23	

PRODUTO EM STOCK



**Capa protetora impermeável  
para estufa FLAMME PIRÂMIDE  
(COR CINZA)**

Ref.: 5405FFFLAM  
Cód EAN: 8436596292468

**PRODUTO EM STOCK**



## 1.5. Estufas de gás BRITEC OSLO



**OSLO 3 CARAS VIDRO**

Ref.: 5405001116  
Cód EAN: 8436596290099



**OSLO 4 CARAS VIDRO**

Ref.: 5405001117  
Cód EAN: 8436596290105



**Capa protetora impermeável  
para estufa OSLO  
(COR PRETA)**

Ref.: 5405FFOSLO  
Cód EAN: 8436596291485

**PRODUTO EM STOCK**



Potência (kW)	8,5
Consumo (kg /h)	0,6
Superfície de aquecimento (m²)	6
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Botija de gás oculta na estufa
Combustível	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano / Mangueira de gás	Não
Inclui	Troncos artificiais
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso unidade (kg)	50

**PRODUTO EM STOCK**



## 1.6. Braseira de jardim BRITEC HAWAI



Ref.: 5405001118  
Cód EAN: 8436596290914

Potência (kW)	14
Consumo (kg /h)	0,96
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	12
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Características	Proteções de vidro contra o vento
	Inclui leito de lava vulcânica ou de vidros
	Pés ajustáveis
Termóstato	Não
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável pintado a preto
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	960x560x710
Peso unidade (kg)	55

PRODUTO EM STOCK



**Funda protectora impermeable  
para estufa HAWAI  
(COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFHAWA  
Cód EAN.: 8436596291522

PRODUCTO EN STOCK



## 1.7. Estufas de gás BRITEC SAMOA



Inclui pedra de lava vulcânica



Ref.: 54050GH301  
Cód EAN: 8436596290907



**Capa protetora impermeável para estufa SAMOA (COR PRETA)**

Ref.: 5405FFSAMO  
Cód EAN: 8436596291539

PRODUTO EM STOCK

Potência (kW)	9
Consumo (kg /h)	0,66
Superfície de aquecimento (m²)	12
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço-carbono com revestimento em pó
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso unidade (kg)	26,5

PRODUTO EM STOCK

## Acessório para todos os modelos de estufas



**Kit de borracha e regulador para botijas de gás**

Ref.: 5401000005B  
Cód EAN: 8436596292451

PRODUTO EM STOCK

## 2. AQUECIMENTO ELÉTRICO

Os **aquecedores elétricos da BRITEC** contam com uma função impermeável IPX4, pelo que podem ser utilizados em ambientes interiores e exteriores. Muito adequados para pátios, garagens, restaurantes, terraços de teto, jardins, criam um ambiente cómodo e elegante.

Prolongue os momentos de prazer, instalando no terraço do seu jardim ou restaurante os nossos novos modelos. Irão acompanhá-lo ao longo das estações graças à vida útil das suas resistências, de aproximadamente 5.000 horas.

### 2.1. Aquecedores DE PÉ

#### 2.1.1. Modelo PARIS



Ref.: 5403000031  
Cód EAN: 8436596291348

<b>Potência (W)</b>	3 posições de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>	8	
<b>Composto por</b>	2 elementos de aquecimento halogéneos	
<b>Interruptor</b>	Tilt switch	
<b>Ângulo de inclinação</b>	Ajustável	
<b>Cabo</b>	3,5 m	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.250
	<b>Cabeça de aquecimento (Ø)</b>	400
	<b>Base (Ø)</b>	470
<b>Peso unidade (kg)</b>	13,5	

PRODUTO EM STOCK

#### 2.1.2. Modelo MOSCÚ



Ref.: 5403000032  
Cód EAN: 8436596291355

<b>Potência (W)</b>	3 posições de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>	8	
<b>Composto por</b>	2 elementos de aquecimento halogéneos	
<b>Interruptor</b>	Manual	
<b>Temporizador</b>	60 min	
<b>Cabo</b>	1,5 m	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.200
	<b>Cabeça de aquecimento (Ø)</b>	600
	<b>Base (Ø)</b>	500
<b>Peso unidade (kg)</b>	10,5	

PRODUTO EM STOCK

### 2.1.3. Modelo NIZA



Ref.: 5403000033  
Cód EAN: 8436596291362

<b>Potência (W)</b>		3 posições de calor 800/1.200/2.000
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>		8
<b>Composto por</b>		2 elementos de aquecimento halogéneos
<b>Interruptor</b>		Manual
<b>Temporizador</b>		60 min
<b>Cabo</b>		1,5 m
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.200
	<b>Cabeça de aquecimento (Ø)</b>	600
	<b>Base (Ø)</b>	500
<b>Peso unidade (kg)</b>		12

PRODUTO EM STOCK

### 2.1.4. Modelo VERONA



Ref.: 540300007B  
Cód EAN: 8436596292208



<b>Potência (W)</b>		2 posições de calor 1.000/2.000
<b>Superfície de aquecimento (m²)</b>		6
<b>Composto por</b>		Tubos duplos de quartzo
<b>Estrutura</b>		Aço
<b>Segurança</b>		Base anti-quedas
<b>Cor</b>		Preto
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura ajustável</b>	1.570-1.910
	<b>Cabeça de aquecimento</b>	480
	<b>Base (Ø)</b>	440
<b>Peso unidade (kg)</b>		11

PRODUTO EM STOCK

## 2.1.5. Modelo BARI 3 (para guarda-sóis)



Ref.: 5403000010B  
Cód EAN: 8436596290129

Potência (W)	3 posições de calor 650/1.300/2.000
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	6 - 8
Composto por	3 lâmpadas aquecedoras
Interruptor	Manual
Modelo dobrável	Sim
Cabo	3 m
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico e com grelha de proteção Corta-circuitos Tilt Swift
Dimensões (mm)	1000x850x2200
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK



**Suporte de pé BARI 3:**  
Ref.: 54BASEBARI  
Cód EAN: 8436596292376

PRODUTO EM STOCK



## 2.1.6. Modelo MILÁN



**MILÁN (RETRÁTIL)**

Ref.: 540300006B  
Cód EAN: 8436596292475

	MILÁN (RETRÁTIL)	MILÁN (INCLINÁVEL)
Potência (W)	3 posições de calor 900/1.200/2.100	
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	8	
Composto por	2 elementos de aquecimento halogéneos	
Temporizador	30/60/90 min	No
Estrutura	Aço inoxidável mate	
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico Corta-circuitos Tilt Swift	
Cabo	3 m	
Medidas (mm)	Pé telescópico	1.930-2.250
	Cabeça de aquecimento (Ø)	585
	Base (Ø)	450
Peso unidade (kg)	15	13,8

PRODUTO EM STOCK



**MILÁN (INCLINÁVEL)**

Ref.: 5403000017B  
Cód EAN: 8436596292635



**Ajuste inclinável: 30°**

## 2.1.7. Modelo MÓDENA



1.800  
W

IP55



	MÓDENA (Aço inoxidável)	MÓDENA (Preto)
Potência (W)	2 posições de calor 900/1.800	3 posições de calor 900/900/1.800
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	6	
Estrutura	Aço inoxidável	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Composto por	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Controlo remoto	Sim	
Sistema de segurança	Disjuntor em caso de queda	
Dimensões (mm)	1.600x500	
Peso unidade (kg)	16,4	

PRODUTO EM STOCK

### MÓDENA (Aço inoxidável)

Ref.: 540300021B  
Cód EAN: 8436596292482



### MÓDENA (Preto)

Ref.: 540300022B  
Cód EAN: 8436596292642



### 2.1.8. Modelo SIRMIONE



**BRANCO**

Ref.: 5403000043B  
Cód EAN: 8436596292536



**PRETO**

Ref.: 5403000042B  
Cód EAN: 8436596292529







O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**

Potência (W)	3 posições de calor 900/1.200/2.100	
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	8	
Composto por	Tubo halogéneo	
Interruptor	on / off	
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico	
Controlo remoto	Sim	
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)	15	

PRODUTO EM STOCK

## 2.2. Aquecedores DE PAREDE

### 2.2.1. Modelo TURÍN



Ref.: 5403000035  
Cód EAN: 8436596291386

Potência (W)	3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	10
Composto por	2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø400
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK

### 2.2.2. Modelo LYON



Ref.: 5403000037  
Cód EAN: 8436596291409

Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	10
Composto por	2 halogéneos de fibra de carbono
Interruptor	Tátil manual
Ângulo de inclinação	30° esquerda / direita
Cabo	1,6 m
Comando à distância	Sim (3 posições)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

## 2.2.3. Modelos RIVA



**RIVA 1**

Ref.: 5403000008B  
Cód EAN: 8436596290143



**RIVA 2**

Ref.: 5403000009B  
Cód EAN: 8436596290150

	RIVA 1	RIVA 2
Potência (W)	1.500	2.000
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	7	
Composto por	1 lâmpada halógena de carbono com vidro opaco	2 lâmpadas halógenas de carbono com vidro opaco
Estrutura	Aço inoxidável	
Cabo	2 m (H05 RN-F, 3*1.0 mm <sup>2</sup> homologado VDE)	
Possibilidade de orientá-lo	Sim	
Comando à distância	Sim	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso unidade (kg)	2,9	4,2

PRODUTO EM STOCK



**Braço suporte incluído**



## 2.3. AQUECEDORES PARA PENDURAR

### 2.3.1. Modelo NÁPOLES



O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**

Ref.: 5403000015B  
Cód EAN: 8436596291287




Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	6
Composto por	Tubo halogéneo duplo
Interruptor	De corrente 0,5 m
Controlo remoto	Por infravermelhos
Cabo	1,8 m
Corrente para pendurar	Em aço inoxidável de 0,5 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK

## 2.3.2. Modelo TOKYO



Ref.: 5403000039  
Cód EAN: 8436596291423

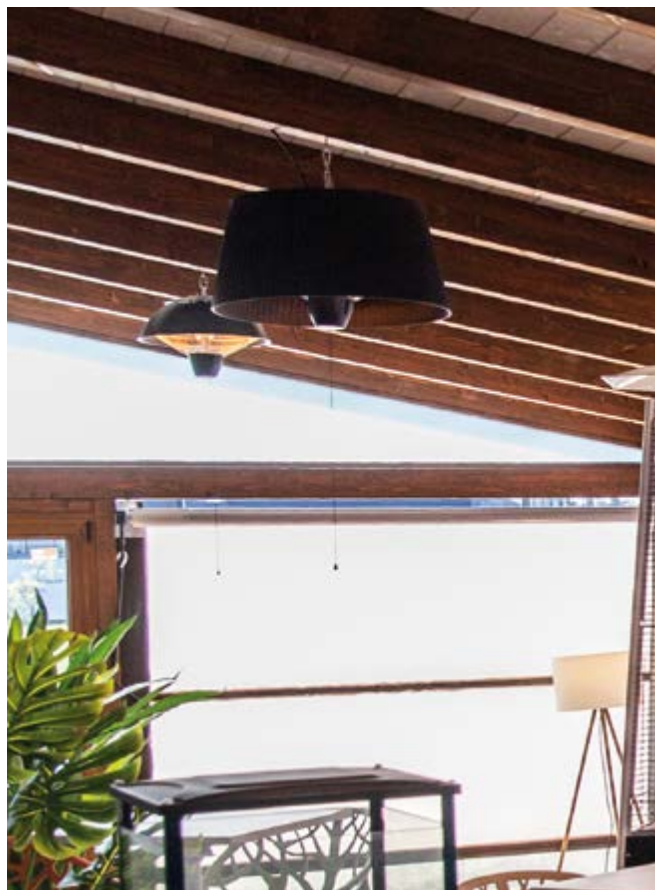

### UM ÚNICO ELEMENTO DE AQUECIMENTO

Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø500x500
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

### 2.3.3. Modelo VIENA



Ref.: 5403000038  
Cód EAN: 8436596291416



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	2,4

PRODUTO EM STOCK

### 2.3.4. Modelo DALLAS



Ref.: 5403000040  
Cód EAN: 8436596291430



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	10
Composto por	1 aquecedor halogéneo
Interruptor	on / off
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø430x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

## 2.3.5. Modelo CAPRI



Ref.: 5403000016B  
Cód EAN: 8436596292499

**Composto por  
2 lâmpadas halogéneas**



Potência (W)	2 posições de calor 600/1.500
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	6
Estrutura	Carcaça de alumínio pintada a preto
Composto por	2 lâmpadas halogéneas e corrente
Interruptor	De corrente 0,5 m
Cabo	1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso unidade (kg)	2,2

PRODUTO EM STOCK

## 2.3.6. Modelo SIRMIONE

1.800 W

IP24



**BRANCO**

Ref.: 5403000044B  
Cód EAN: 8436596292512



**PRETO**

Ref.: 5403000041B  
Cód EAN: 8436596292505



O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**



Potência (W)	3 posições de calor 800/1.000/1.800
Superfície de aquecimento (m <sup>2</sup> )	8
Composto por	Tubo halogéneo
Interruptor	on / off
Inclui	Controlo remoto Corrente para teto 1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK





## AQUECIMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL

1. Radiadores toalheiros	72
2. Aquecedores PTC	78
3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO	81



Design e qualidade com uma excelente relação qualidade/preço

# 1. RADIADORES TOALHEIROS

Desfrute dos nossos fantásticos **radiadores seca-toalhas** da **BRITEC** para aquecer as suas toalhas de forma cómoda e eficiente. Complemente a sua casa de banho com uma ampla gama de modelos em acabamento branco, preto ou cromado e disponíveis em várias alturas.

## 1.1. Radiador toalheiro de água modelo GARONA



**Branco RAL 9016**

Ref.: 08GAB700500B  
Cód EAN: 8436596291607



**Cromado**

Ref.: 08GAC700500B  
Cód EAN: 8436596291621

### Modelo 770/500



<b>Potência (W)</b>	158 (30 °C) / 225 (40 °C) / 299 (50 °C)	
<b>Conteúdo em água (l)</b>	2,8	
<b>Conexões</b>	1/2"	
<b>Número de tubos</b>	12	
<b>Material</b>	Aço	
<b>Pressão máxima de exercício</b>	8 bares	
<b>Temperatura máx.</b>	95 °C (-30% na versão cromada)	
<b>Cor</b>	Branco RAL 9016 e cromado	
<b>Instalação</b>	Vertical	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidade</b>	770x500
	<b>Coletores verticais</b>	30x40
	<b>Tubos horizontais (Ø)</b>	22
	<b>Distância entre eixos</b>	450
<b>Peso unidade (kg)</b>	4,1	

PRODUTO EM STOCK

GARONA 770/500  
Branco RAL 9016



GARONA 770/500  
Cromado





### Branco RAL 9016

Ref.: 08GAB1120500B  
Cód EAN: 8436596291614



### Cromado

Ref.: 08GAC1120500B  
Cód EAN: 8436596291638

## Modelo 1120/500



Potência (W)	241 (30 °C) / 347 (40 °C) / 459 (50 °C)	
Conteúdo em água (l)	4,7	
Conexões	1/2"	
Número de tubos	19	
Material	Aço	
Pressão máxima de exercício	8 bares	
Temperatura máx.	95 °C (-30% na versão cromada)	
Cor	Branco RAL 9016 e cromado	
Instalação	Vertical	
Medidas (mm)	Unidade	1.120x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)	6,7	

PRODUTO EM STOCK



**OBSERVAÇÕES** (ambos os modelos GARONA): Para **instalações bitubo** recomenda-se ligar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador. Para **instalações monotubo** dever-se-á instalar pela parte inferior do radiador e com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

## 1.2. Radiador toalheiro de água modelo BLAISE 1200/500

**Cromado**

Ref.: 08ESAM1250CR6B  
Cód EAN: 8436596291546

**Branco RAL 9016**

Ref.: 08ESAM1250BL6B  
Cód EAN: 8436596291546

**Preto RAL 9005**

Ref.: 08ESAM1250NE6B  
Cód EAN: 8436596291591

<b>Potência (W)</b>		284 (30 °C) / 447 (40 °C) / 537 (50 °C)
<b>Conteúdo em água (l)</b>		5,7
<b>Conexões</b>		1/2"
<b>Número de tubos</b>		23
<b>Material</b>		Aço
<b>Pressão máxima de exercício</b>		8 bares
<b>Temperatura máx.</b>		95 °C (versão em branco)
<b>Cor</b>		Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
<b>Instalação</b>		Vertical
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidade</b>	1.200x500
	<b>Coletores verticais</b>	30x40
	<b>Tubos horizontais (Ø)</b>	22
	<b>Distância entre eixos</b>	450
<b>Peso unidade (kg)</b>		8,9

PRODUTO EM STOCK



## 1.3. Radiador toalheiro de água modelo MOSA 1200/500



<b>Potência (W)</b>	188 (30 °C) / 269 (40 °C) / 356 (50 °C)	
<b>Conteúdo em água (l)</b>	3	
<b>Conexões</b>	1/2"	
<b>Número de tubos</b>	10	
<b>Material</b>	Aço	
<b>Pressão máxima de exercício</b>	8 bares	
<b>Temperatura máx.</b>	95 °C (versão em branco)	
<b>Cor</b>	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado	
<b>Instalação</b>	Vertical	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Unidade</b>	1.200x500
	<b>Coletores verticais</b>	30x30
	<b>Barras horizontais (Ø)</b>	38
	<b>Distância entre eixos</b>	470
<b>Peso unidade (kg)</b>	8,5	

### Cromado

Ref.: 08EMOS1250CR6B  
Cód EAN: 8436596291553

### Branco RAL 9016

Ref.: 08EMOS1250BL6B  
Cód EAN: 8436596291584

### Preto RAL 9005

Ref.: 08EMOS1250NE9B  
Cód EAN: 8436596291577

PRODUTO EM STOCK



## 1.4. Radiador toalheiro elétrico modelo LOIRA

Modelo 770/500



**Branco RAL 9016**

Ref.: 08EGA0750BL10B  
Cód EAN: 8436596291645



**Cromado**

Ref.: 08ELO0750CR10B  
Cód EAN: 8436596291669



**Preto RAL 9005**

Ref.: 08ELO0750NE10B  
Cód EAN: 8436596291683



**Termóstato de ecrã<sup>(\*)</sup>**  
com controlo manual da temperatura

\*: Instalação com o controle na parte inferior do radiador.

Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Número de tubos	12
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	1°C
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	770x500
Peso unidade (kg)	8

PRODUTO EM STOCK

## Modelo 1120/500



**Branco RAL 9016**

Ref.: 08ELO1150BL10CB  
Cód EAN: 8436596291652



**Cromado**

Ref.: 08ELO1120CR10B  
Cód EAN: 8436596291676



**Preto RAL 9005**

Ref.: 08ELO1120NE10B  
Cód EAN: 8436596291690



Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Número de tubos	19
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	1°C
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	1.120x500
Peso unidade (kg)	11

PRODUTO EM STOCK

## 2. AQUECEDORES ELÉTRICOS PTC

Os **aquecedores elétricos BRITEC** são, sem dúvida alguma, a solução mais rápida e simples para obter calor no seu lar. São adequados para divisões às quais não chega o aquecimento ou chega de forma insuficiente e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos e modelos.

Os aparelhos de aquecimento com **PTC** contam com tecnologia "**Positive Thermal Coeficient**", um sistema de **pequenas pedras de cerâmica** que têm características de autolimitação de temperatura. Estas pedras auto-regulam-se e variam automaticamente de potência, originando uma alta eficiência energética no seu funcionamento, com uma elevada capacidade de aquecimento.

### 2.1. Aquecedor elétrico ASPEN



Ref.: 030000AH07  
Cód EAN: 8436596291492

Potência (W)	750/1.500
Para divisões de até (m <sup>2</sup> )	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 30 °C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	55
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso unidade (kg)	13

PRODUTO EM STOCK





## 2.2. Aquecedor elétrico BELLINO



Pode ser colocado na posição horizontal ou vertical.



Ref.: 030000AH08  
Cód EAN: 8436596291508



Potência (W)	1.000/2.000
Para divisões de até (m <sup>2</sup> )	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 35 °C
Sistema de segurança	Sobreaquecimento
Nível sonoro máximo (db)	50
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programação semanal	✓
Função abertura janelas	✓
Botão de ajuste tátil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusível segurança interior	✓
WI-fi	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso unidade (kg)	2

PRODUTO EM STOCK

## 2.3. Aquecedor elétrico CHAMONIX



Ref.: 030000AH09  
Cód EAN: 8436596291515

Potência (W)	1.350/2.000
Para divisões de até (m <sup>2</sup> )	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 30 °C
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	45
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Comando à distância	✓
Asas	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso unidade (kg)	2,1

PRODUTO EM STOCK



### 3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO



#### Características:

- Design elegante, adequado para instalações residenciais e comerciais.
- Aquecimento muito rápido.
- Regulação eletrónica da temperatura da divisão.
- Funções de poupança de energia: deteção de janela aberta, função de bloqueio e controlo com display digital.
- Suportes murais incluídos.
- Rodas opcionais.
- Programação integrada (3 programas pré-estabelecidos para cada dia).
- Disponível em branco.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7
Jogo de rodas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1

#### PRODUTO EM STOCK



Controlo com DISPLAY DIGITAL



"Juntarmo-nos é um começo,  
permanecer unidos é um progresso,  
trabalhar em equipa é um sucesso"



## AQUECIMENTO INDUSTRIAL

1. Aerotermos elétricos portáteis	84
2. Canhões elétricos portáteis	86
3. Canhões a gasóleo de combustão direta	88
4. Canhões a gasóleo de combustão indireta	90
5. Canhões a GPL	91
6. Aquecedores infravermelhos a gasóleo portáteis	92
7. Aquecimento radiante portátil	93



Resistência e durabilidade  
para ambientes industriais



**BRITEC**

# 1. AEROTERMOS ELÉTRICOS PORTÁTEIS

Os **aeroterms elétricos portáteis BRITEC** são aquecedores industriais potentes com um design retangular. Estes equipamentos estão preparados para condições de muito frio e foram projetados para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia.

Todos os aquecedores têm um sistema de proteção contra sobreaquecimento moderno, que inclui um termostato com função de reinício manual. São os equipamentos de aquecimento ideais para trabalhar em qualquer ambiente pequeno e médio industrial, quer seja em escritórios, armazéns, oficinas, na construção, etc.

## 1.1. Aeroterms elétricos portáteis BRITEC BHP-M

**BHP-ME-2**



**Características:**

- Elementos de aquecimento elétricos tubulares.
- 2 níveis de potência.
- Modo ventilação.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Proteção contra sobreaquecimento.

**BHP-M-3 / 5 / 9 / 15**



**Características:**

- Grande potência numa carcaça compacta.
- Função de reinício manual do termostato de segurança para o funcionamento seguro e sem vigilância dos aquecedores.
- Controlador de calor de alta precisão 0-40 °C.
- Atraso de desligação do motor (desde 9 kW).
- Design com pega ergonómica para uma mobilidade fácil.

	BHP-ME-2	BHP-M-5	BHP-M-9	BHP-M-15
<b>Referência</b>	03BPA00M2EB	03BPA00M5B	03BPA00M9B	03BPA00M15B
<b>Código EAN</b>	8436596291065	8436596291034	8436596291041	8436596291058
<b>Potência (kW) (2 etapas)</b>	2/1	4,5/3	9/6	15/7,5
<b>Caudal (m³/h)</b>	140	400	850	1.100
<b>Temperatura ar (°C)</b>	43	34	32	41
<b>Ajuste termostático (°C)</b>	0-40			
<b>Material</b>	Aço inoxidável			
<b>Cor</b>	Amarelo			
<b>Medidas (mm)</b>	185x285x175	280x390x220	340x485x290	410x570x315
<b>Peso unidade (kg)</b>	2,6	4,4	7,2	12,6

PRODUTO EM STOCK

## 1.2. Aerotermos elétricos portáteis BTVI



Novos modelos de termoventiladores elétricos portáteis, com design mais atual, na cor amarela e potências que variam de 2 kW a 22 kW, com índice de proteção IPX4, com 3 ou 4 potências de aquecimento, dependendo do tamanho. Estes modelos aquecem espaços de 20 m<sup>2</sup> a 180 m<sup>2</sup>, dependendo da potência do modelo.



**BTVI-2**



**BTVI-3**



**BTVI-5**



**BTVI-9**



**BTVI-15**



**BTVI-22**

	BTVI-2 *	BTVI-3 *	BTVI-5 *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22
<b>Referência</b>	47000BTVI2	47000BTVI3	47000BTVI5	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI220
<b>Código EAN</b>	8436596292666	8436596292673	8436596292680	8436596292697	8436596292703	8436596292710
<b>Potência (kW)</b>	2	3	5	9	15	22
<b>Tipo</b>	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
<b>Posições de calor (W)</b>	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	95/5000/10000/ 15000	145/11000/ 22000
<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	260	514	774	1198	2246	2867
<b>Área aquecida (m<sup>2</sup>)</b>	20	32	48	80	120	180
<b>Termostato ajustável (°C)</b>	85	85	40	40	40	40
<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
<b>Ø Ventilador (mm.)</b>	170	200	230	250	300	350
<b>Dimensões do produto (mm.)</b>	235x225x330	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
<b>Unidade de peso (Kg.)</b>	3,5	4,6	5,6	9,6	14,5	19,2

(\*): Plugue incluso no kit.

PRODUTO EM STOCK

## 2. CANHÕES ELÉTRICOS PORTÁTEIS

Os canhões elétricos BRITEC são termoventiladores profissionais para aquecimento direcional em caixa dupla redonda. Eles são a solução completa para aquecimento de ar quente simples e sem condensação em oficinas, canteiros de obras ou pavilhões, onde o calor é necessário diretamente no local e sem condensação com uma alta potência de até 30 kW.

Ao contrário das pistolas de aquecimento diretas a gás, elas não requerem oxigênio ou produzem qualquer gás residual para gerar ar quente, o que é uma condição ideal para aquecimento mesmo em espaços internos fechados ou mal ventilados.

A temperatura desejada pode ser dosada conforme a necessidade e gradativamente através do termostato integrado. A máxima mobilidade é assegurada pela carcaça de chapa de aço pintada com alça de transporte robusta e ergonômica e rodas de suporte para tamanhos maiores.

### 2.1. Canhões elétricos portáteis BRITEC BHP



#### Características:

- O modelo BHP-P-6 permite ajustar o ângulo.
- Inclui cabo enrolável com bloqueio de segurança.
- Pega ergonômica.
- Termóstato capilar de alta precisão e bloqueio de cabo.
- A carcaça ampliada de parede dupla cria um fluxo de ar dirigido.
- Revestimento antivandalismo do suporte e aros.



	BHP-P-2-3	BHP-P-6
Referência	03BPC00P23B	03BPC000P6B
Código EAN	8436596291089	8436596291072
Potência (kW) (3 etapas)	3/1,5/0	6/4/0
Caudal (m³/h)	300	850
Aumento temperatura (°C)	30	21
Ajuste termostático (°C)	0-40	
Cor	Amarelo	
Medidas (mm)	340x400x300	345x420x315
Peso unidade (kg)	5,3	7,7

PRODUTO EM STOCK



## 2.2. Canhões elétricos portáteis BTVR

Novos modelos de canhões elétricos portáteis, com design mais atual, na cor amarela e potências que variam de 3 kW a 30 kW, com índice de proteção IPX4, com 3 ou 4 potências de aquecimento, dependendo do tamanho. Estes modelos aquecem espaços de 30 m<sup>2</sup> a 240 m<sup>2</sup>, dependendo da potência do modelo. Os modelos 3, 5 e 9 incluem enrolamento de cabo com trava de segurança.



**BTVR-3**



**BTVR-5**



**BTVR-9**



**BTVR-15**



**BTVR-30**

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15	BTVR-30
<b>Referência</b>	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15	4700BTVR30
<b>Código EAN</b>	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596292758	8436596292765
<b>Potência (kW)</b>	3	5	9	15	30
<b>Tipo</b>	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
<b>Posições de calor (W)</b>	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	110/5000/10000/15000	70/15000/30000
<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	386	411	742	1.766	3.481
<b>Área aquecida (m<sup>2</sup>)</b>	30	48	80	120	240
<b>Termostato ajustável (°C)</b>	85	85	40	40	85
<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
<b>Ø Ventilador (mm.)</b>	200	200	260	300	350
<b>Dimensões do produto (mm.)</b>	315x330x400	315x330x400	335x335x415	495x520x860	645x565x860
<b>Unidade de peso (Kg.)</b>	6,7	7,5	11,5	21,7	31,2

PRODUTO EM STOCK

### 3. CANHÕES A GASÓLEO DE COMBUSTÃO DIRETA BRITEC OKLIMA SD

O **Canhão a Gasóleo BRITEC SD de combustão direta** é o equipamento mais rentável, uma vez que oferece um rendimento de 100% do respetivo consumo.

Está disponível em potências de 21 a 111 kW e caudais de ar de 350 a 4.600 m<sup>3</sup>/hora.



**SD 240**



**SD 380**



**SD 70 / 130 / 170**



#### Características:

- Queimador automático de gasóleo, com bomba de engrenagens Danfoss.
- Controlo eletrónico de chama.
- Termóstato de sobreaquecimento.
- Tomada para a ligação de um termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Pós-ventilação temporizada para arrefecimento da câmara de combustão.

	SD 70	SD 130	SD 170	SD 240	SD 380
<b>Referência</b>	53800SD70B	53800SD130B	53800SD170B	53800SD240B	53800SD380B
<b>Código EAN</b>	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
<b>Potência elétrica absorvida (W)</b>	200	232	400	598	1.170
<b>Potência nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)</b>	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
<b>Potência nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)</b>	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
<b>Caudal (m<sup>3</sup>/h)</b>	350	605	1.400	2.500	4.600
<b>Salto térmico (°C)</b>	170	177	97	120	68
<b>Medidas (mm)</b>	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
<b>Peso unidade (kg)</b>	20	25	38	58	86

PRODUTO EM STOCK



## Acessórios BRITEC OKLIMA SD



**Termóstato para agricultura/obras hermético**

+ 5 / + 50 °C com cabo C= 10 m e conector 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN: 8436596292222

PRODUTO EM STOCK



**Termóstato ambiente**

-5 / + 30 °C com cabo C= 10 m e conector 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN: 8436596292215

PRODUTO EM STOCK

## 4. CANHÕES A GASÓLEO DE COMBUSTÃO INDIRETA BRITEC OKLIMA SE

O **Canhão a Gasóleo BRITEC SE de combustão indireta** é um equipamento rentável com um rendimento que alcança 89% do respetivo consumo.

Está disponível em potências de 24 a 90 kW e caudais de ar de 550 a 4.300 m<sup>3</sup>/hora.



### Características:

- Queimador automático de gasóleo, com bomba de engrenagens Danfoss.
- Controlo eletrónico de chama.
- Termóstato de sobreaquecimento.
- Tomada para a ligação de um termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Pós-ventilação temporizada para arrefecimento da câmara de combustão.

	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Referência	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potência elétrica absorvida (W)	300	370	850	1.140
Potência nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potência nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (°C)	95	75	66	77
Chaminé (mm) (Ø)	120	150		
Tubo flexível saída de ar (mm 1 via/2 vias) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso unidade (kg)	40	48	81	110

PRAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR

## 5. CANHÕES A GÁS GPL (BUTANO OU PROPANO) BRITEC OKLIMA SG



### Características:

- Queimador de gás GPL incorporado.
- Termóstato de segurança.
- Série manual: ligação manual com sistema piezoelétrico, além de termopar e válvula.
- Controlo eletrónico da chama nos modelos automáticos
- Os modelos automáticos incorporam tomada para a ligação de termóstato, humidóstato ou temporizador.
- Cabo de alimentação elétrica com ficha.



	VERSÃO AUTOMÁTICA		
	SG 260A	SG 340A	SG 420A
Referência	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	'8436596292321	8436596292338
Potência elétrica absorvida (W)	140	240	400
Potência térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m³/h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso unidade (kg)	14	16	26

### PRODUTO EM STOCK

	VERSÃO MANUAL			
	SG 40M	SG 80M	SG 120M	SG 180M
Referência	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	'8436596292291	'8436596292307
Potência elétrica absorvida (W)	246	50	90	112
Potência térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m³/h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso unidade (kg)	5	5,5	10	12

### PRODUTO EM STOCK

## 6. AQUECEDORES INFRAVERMELHOS A GASÓLEO PORTÁTEIS BRITEC OKLIMA SX



### Características:

- Radiação direta do calor sem movimento de ar.
- Nível sonoro muito baixo.
- Controlo eletrónico da chama, com fotorresistência.
- Possibilidade de funcionamento através de termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Cabo de alimentação, monofásica, com ficha.
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Cone difusor orientável e com bloqueio da posição.

	SX 100 1 etapa	SX 180 1 etapa
Referência	538SX1001EB	538SX1801EB
Código EAN	8436596292345	8436596292352
Potência elétrica absorvida (W)	140	370
Potência térmica máx./mín (kW)	25,8-22.185	45,5-39.130
Capacidade do depósito (l)	43	65
Medidas (mm)	532x895x808	712x1410x1053
Peso unidade (kg)	42	73

PRODUTO EM STOCK

## Acessórios BRITEC OKLIMA SX



### Termóstato para agricultura/obras hermético

+ 5 / + 50 °C com cabo C= 10 m e conector 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B  
Cód EAN: 8436596292222

PRODUTO EM STOCK



### Termóstato ambiente

-5 / + 30 °C com cabo C= 10 m e conector 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B  
Cód EAN: 8436596292215

PRODUTO EM STOCK

Todas as relações comerciais para todos os produtos **BRITEC** comercializados através da **TECNA S.L.U** e do seu cliente serão regidas pelas seguintes condições gerais de venda, que serão entendidas como aceites pelo comprador pelo simples facto de efetuar um pedido.

## PRODUTOS COMERCIALIZADOS

A TECNA comercializa todos os produtos que figuram nesta Tarifa, quer em Espanha, quer em Portugal e noutros países.

## CATÁLOGOS, OFERTAS E PEDIDOS

Os conteúdos dos nossos catálogos, tarifas e ofertas são facultados a título de orientação e podem ser alterados pela TECNA sem aviso prévio.

Os pedidos dos nossos clientes estarão dependentes da posterior aceitação por parte da TECNA, independentemente de existir uma oferta prévia, uma vez que esta nunca pode ter carácter vinculativo.

Para que um pedido possa ser processado, terá de ser efetuado por e-mail ([pedidos@britec.es](mailto:pedidos@britec.es)) e a TECNA dispor da ficha de cliente devidamente preenchida, assinada e carimbada.

Qualquer condição consignada pelo comprador no seu pedido, que não se ajuste às condições gerais de venda, será considerada nula, exceto se for assumida pela TECNA na aceitação do pedido.

## PREÇOS

Nas tarifas de preços não estão incluídos o IVA nem outras taxas, taxa compensatória, portes, etc.

Os nossos preços de venda poderão ser alterados com um simples aviso ao cliente.

A TECNA procurará ter as tarifas e catálogos de produtos BRITEC atualizados nos diferentes meios nos quais são publicados habitualmente.

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento acordadas devem ser sempre respeitadas. Não se aceitam reduções ou atrasos no pagamento por nenhum motivo não reconhecido pela nossa sociedade.

Em caso de atraso no pagamento, serão devidos os gastos e juros correspondentes, na medida dos tipos normais de desconto mais 4 pontos percentuais. A falta de pagamento implicará a suspensão imediata dos pedidos em curso, sem nenhum pré-aviso.

## PRAZOS DE ENTREGA

Quer os prazos de entrega indicados nesta Tarifa de produtos quer os prazos que constarão na nossa aceitação de pedido serão meramente orientativos.

Se ocorrerem atrasos nos prazos previstos de entrega, a responsabilidade da TECNA será nula, exceto se existir acordo expresso em contrário na aceitação do pedido.

No caso de o atraso ocorrer por causas alheias a esta sociedade e/ou por motivos de força maior (incêndios, avarias graves, greves), a responsabilidade será nula em todos os casos.

## PORTES E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Desfrutarão de portes pagos e material entregue em camião os pedidos no valor superior a 600 € (seiscentos euros) líquidos, com destino a qualquer parte da Península Ibérica e Ilhas Baleares, excetuando-se expressamente as ilhas Canárias, Ceuta, Melilha e qualquer ilha que não pertença a Portugal Continental.

No caso de a mercadoria viajar por conta da TECNA, e de observar alguma anomalia na entrega, deverá ser registada na nota de entrega da Agência de Transportes e, no prazo máximo de 24 horas, informar a TECNA por e-mail.

Se possível, enviar fotografias para processar as reclamações oportunas.

Quando a mercadoria viajar à cobrança, será por conta e risco do comprador.

Quando existir um pedido com várias partes ou unidades, o mesmo poderá ser concretizado em entregas parciais, salvo indicação contrária do comprador.

## DEVOLUÇÕES

As devoluções de material, mediante autorização prévia por escrito da TECNA, deverão ser sempre realizadas com Portes Pagos, com as respetivas embalagens originais e equipamentos em condições de venda.

Não será admitida nenhuma devolução após 15 dias desde o fornecimento dos materiais.

Em qualquer devolução de mercadoria diminuir-se-á 15% do valor líquido faturado, a título de custos administrativos, de revisão e acondicionamento.

## ANULAÇÃO DE PEDIDOS

Os pedidos em curso não poderão ser anulados nos seguintes casos:

- Quando a expedição da mercadoria já tiver sido efetuada ou, se não for o caso, quando tiverem passado 7 dias desde a data do pedido.
- Quando, tratando-se de materiais não disponíveis em stock ou de fabrico específico, a mercadoria já esteja em curso, aquisição ou fabrico.
- A TECNA reserva-se o direito de anular os pedidos pendentes de entrega quando o comprador não tiver cumprido, total ou parcialmente, compromissos comerciais anteriores connosco.

## GARANTIA

A garantia cobre defeitos de fabrico durante um máximo de 3 anos, sempre que o produto não tenha sido manipulado, ou que a avaria se deva a uma má utilização ou instalação indevida.

Para acreditação da garantia, qualquer produto enviado para reparação dentro da garantia deverá ser acompanhado da fatura de compra (emitida pela TECNA) e pela fatura de venda (documento que demonstre quando o consumidor final adquiriu o produto).

## PROPRIEDADE DA MERCADORIA

A TECNA reserva-se o domínio de propriedade da mercadoria até ao pagamento completo por parte do comprador.

## IMPOSTOS

Serão aplicados os impostos vigentes no momento da compra.

## JURISDIÇÃO

Em caso de litígio, o comprador admite submeter-se aos Julgados e Tribunais de Madrid.

# / Legenda do ícone

Silencioso



Filtros HEPA H13



Para exterior



Para fora ducha



Feito na Europa



Controle de toque



Desinfecção ultravioleta



Para interior



Versão eléctrica disponível



Brilho do LED



Detector de mov.da mão



Detector de nível de CO2



Fácil montagem



Adequado para água e radiador eléctrico



Temporizador



Com rodas



Deposito de água



Poupança



Aquecimento muito rápido



Bloqueio infantil



Com WI FI



Frio



Ionizador



Mangueira ou cabo de 1,5 m.



Aquecimento eléctrico



Controle remoto



Com alças



Ar puro



Efeito brisa do mar



Baixa temperatura



Deposito de água



Bluetooth



Qualidade do ar



Modo noturno



Nível de água



Iluminação



Desenho



Certificação europeia



Aquecimento a gás



Mural



Anti mosquitos



Novidade do produto



Grau de proteção IP



Pressão em pascais



Capacidade de desumidificação



Potência



Área aquecida



Energia solar





Com motor EC



Diretiva Européia de Ecodesign



Tipo de refrigerante



Eficiência energética



Ecológico



Pia de cozinha



Pia



Doble pia



Cozinha pequena



Cozinha grande



Convertível em tribuna e mesa



Oscilação horiz./vert.



Sem pás



Luz de leitura



Oscilação horiz.



Com portas e janelas abertas



Sustentabilidade



**BRITec**  
conecta y disfruta

**BRITEC**  
A trademark of TECNA

**britec.pt**

Avenida de la Vega, 24  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain

**+34 91 628 20 56**