



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
780	500	65-80	50	3,9	9,2	12	422	AL05000800	800 €
1.000	500	65-80	50	4,9	11,5	15	530	AL05001000	995 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01	
					Pulido mate	
780	500	13,1	12	400	EAL0750M20	955 €
1.000	500	16,4	15	400	EAL1050M20	1.150 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

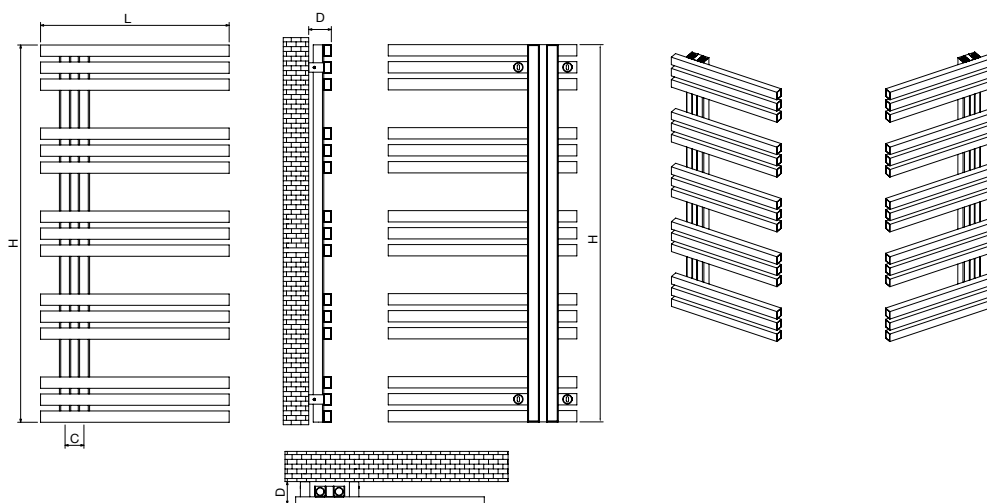

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 201 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho. Termostato

inteligente Smart WIFI Z01.

Consultar otras opciones de control disponibles. En la versión eléctrica indicar la posición del control.



Tira central en acero pulido brillo.



## || ACABADOS



Pulido mate con tira central en pulido brillo

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**

1.000 x 500 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo