

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W)	Exponente	Códigos y precios							
										Blanco RAL 9016	Negro RAL 9005	Rojo RAL 3002	Gris antracita RAL 7016				
990	353	72-94	50	0,5	10,0	351	263	182	1,29	API100035BL	495 €	API100035BL	495 €	API100035RO	495 €	API100035GR	495 €
1.190	353	72-94	50	0,6	11,6	424	316	219	1,29	API120035BL	533 €	API120035NE	533 €	API120035RO	533 €	API120035GR	533 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01							
				Blanco RAL 9016	Negro RAL 9005	Rojo RAL 3002	Gris antracita RAL 7016				
990	353	10,5	400	EAP0935B20	650 €	EAP0935N20	650 €	EAP0935R20	650 €	EAP0935G20	650 €
1.190	353	12,2	400	EAP1135B20	688 €	EAP1135N20	688 €	EAP1135R20	688 €	EAP1135G20	688 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

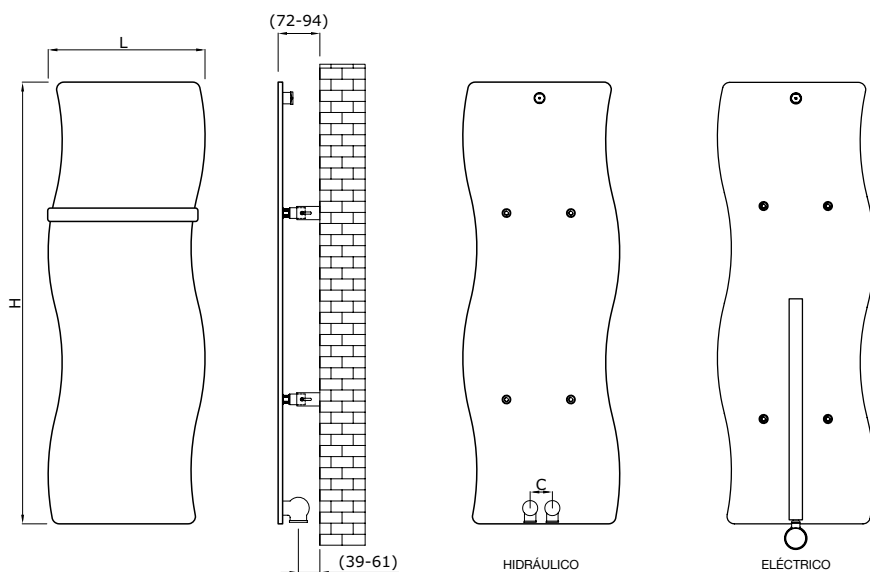

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio:  
Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 22 €.

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo 0706N. (Pág. 201 apartado accesorios).**



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.





## || ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro  
RAL 9005



Rojo  
RAL 3002



Gris antracita  
RAL 7016

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**

1.190 x 353 mm | Blanco RAL 9016