



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Códigos y precios	
Pulido mate									
750	500	102-127	50	4,5	7,4	10	253	ARE7550M	725 €
1.200	500	102-127	50	6,6	10,5	14	358	ARE1250M	991 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01	
Pulido mate						
750	500	11,9	10	400	EAR0750M20	880 €
1.200	500	17,1	14	400	EAR1250M20	1.146 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

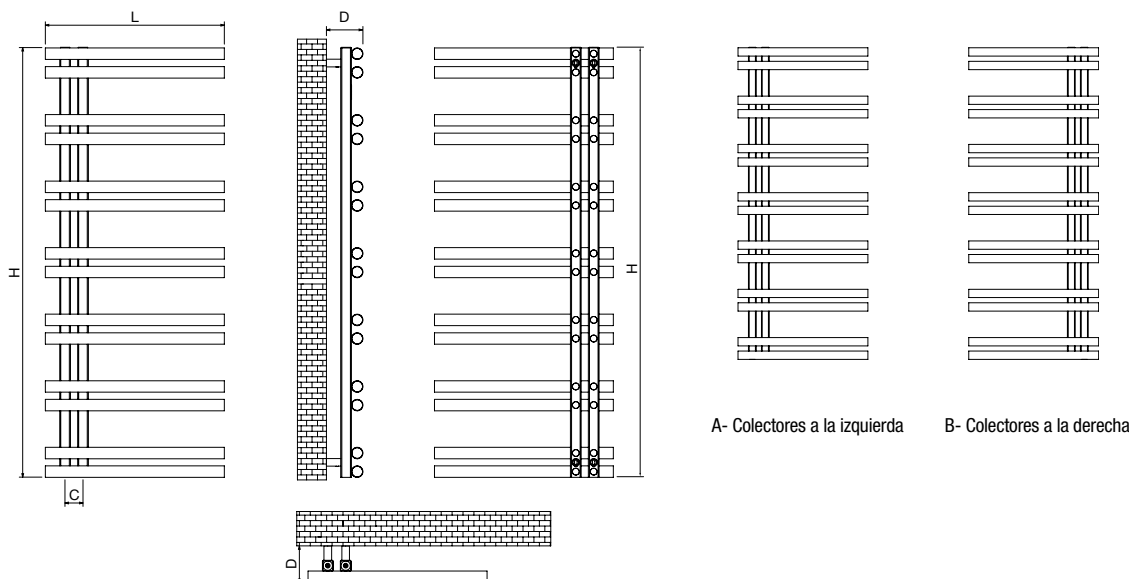

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 201 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.




Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.

Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



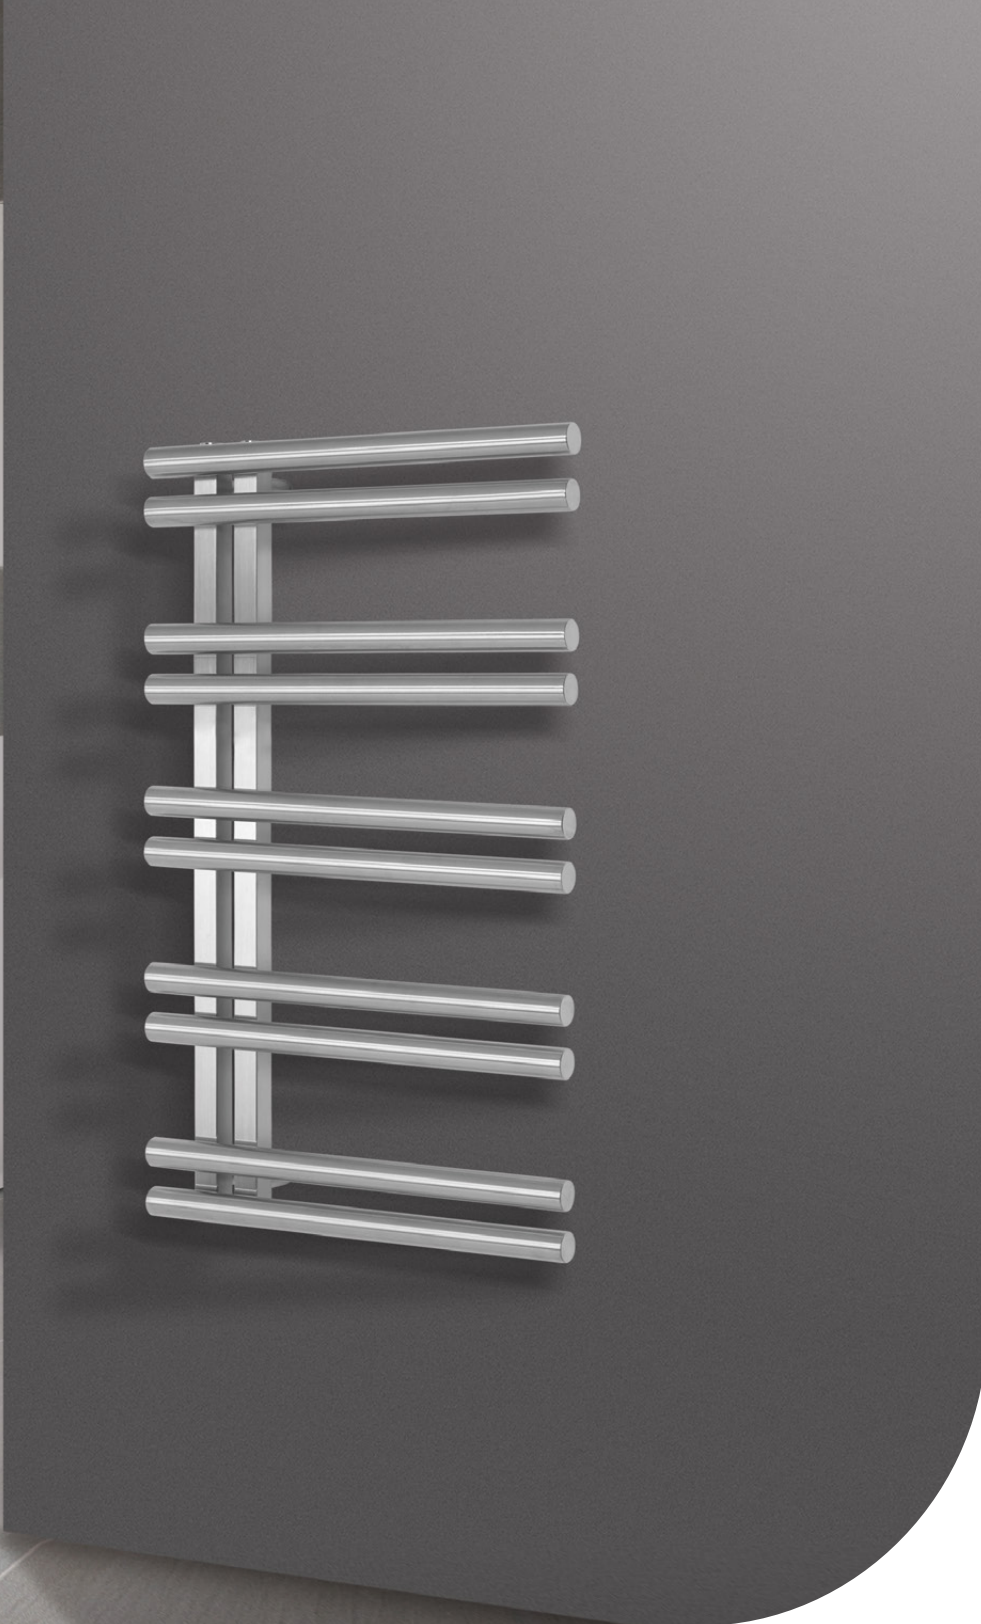

|| ACABADOS



Pulido mate

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

750 x 500 mm | Pulido mate