CLÁSICO

MODELO **REVERSIBLE** | **NUEVO** MODELO | VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

DOS COLUMNAS

Alto H (mm)	Ancho elemento (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l/elemen.)	Peso (kg/elemento)	Potencia térmica (W/eleme) DT50	Potencia térmica (W/elemen.) DT 30	Exponente	Código y precio / elemento	
									Blanco	
600	50	120	500	0,88	1,28	53	**28**	1,28	**CL602CXX**	**19,43 €**


XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TRES COLUMNAS

Alto H (mm)	Ancho elemento (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l/elemen.)	Peso (kg/elemento)	Potencia térmica (W/elem) DT50	Potencia térmica (W/elemen.) DT 30	Exponente	Código y precio / elemento	
									Blanco	
600	50	185	500	1,26	2	74	**38**	1,30	**CL603CXX**	**26,25 €**
750	50	185	650	1,47	2,5	91	**47**	1,31	**CL753CXX**	**30,45 €**

XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ESQUEMA

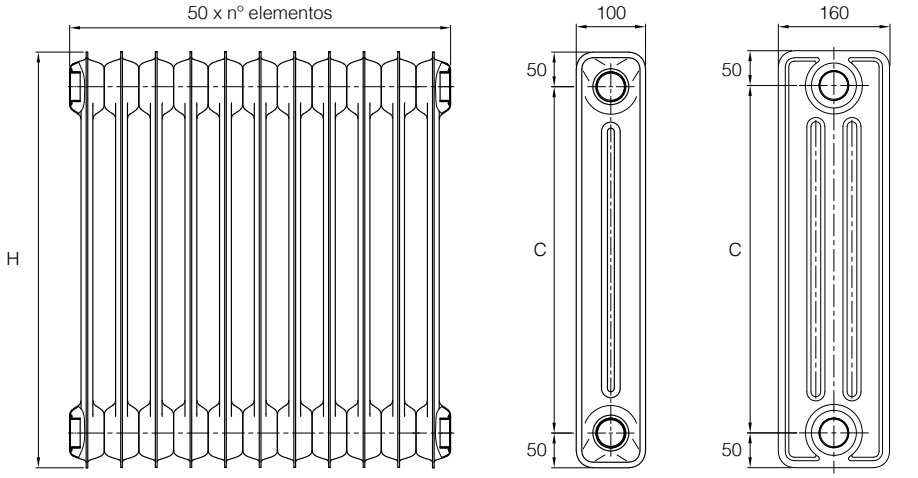

2 COLUMNAS 3 COLUMNAS

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4x 1 1/4".

Presión máxima de ejercicio 5 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo.



No disponible versión eléctrica.

Accesorios y soportes no incluidos
(Pág. 214 apartado accesorios).



Modelo expuesto: 600 x 600 mm | Blanco RAL 9010

ACABADOS

Blanco
RAL 9010

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 2 alturas y 10 anchos
Instalación Horizontal