

COMODO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	118	450	3,7	5,7	13	358	271	189	1,25	COM0800500BL	153 €	COM0800500NE	173 €	COM0800500CR	285 €
1.200	500	118	450	5,7	8,9	23	537	447	284	1,25	COM1200500BL	222 €	COM1200500NE	244 €	COM1200500CR	340 €
1.600	500	118	450	7,7	11,1	29	716	553	378	1,25	COM1600500BL	322 €	COM1600500NE	329 €	COM1600500CR	509 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	9,4	13	400	ECOM0850BL9	301 €	ECOM0850NE9	321 €	ECOM0850CR9	433 €
1.200	500	14,6	23	800	ECOM1250BL9	370 €	ECOM1250NE9	392 €	ECOM1250CR9	488 €
1.600	500	18,8	29	800	ECOM1650BL9	470 €	ECOM1650NE9	477 €	ECOM1650CR9	657 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

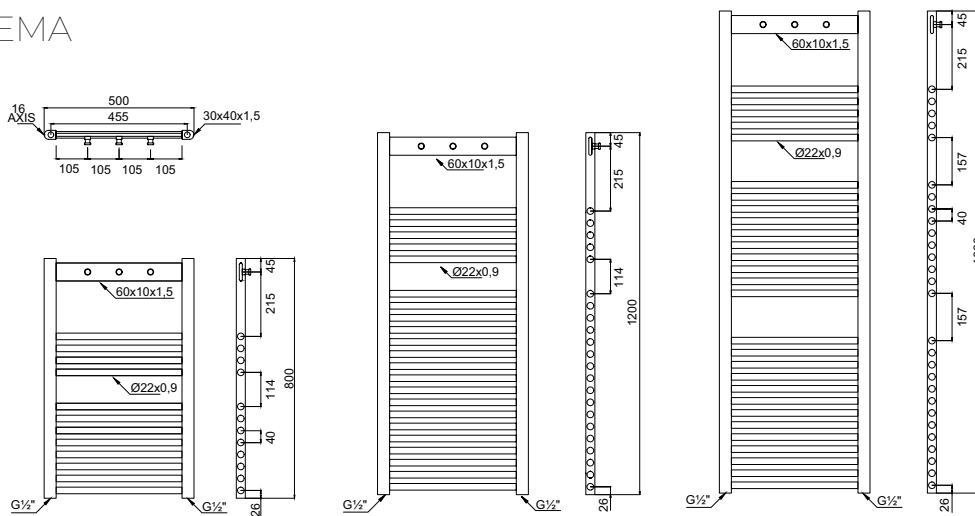

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





|| ACABADOS



Blanco
RAL 9016



Negro mate



Cromado

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales \varnothing 22 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.200 x 500 mm | Negro mate