



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W)	Exponente	Códigos y precios									
											Pulido brillo	Oro brillo	Cobre brillo	Oro mate	Cobre mate					
800	482	85-100	450	1,7	5,0	12	196	289	203	1,22	INX8048B	350 €	INX8048ORB	805 €	INX8048COB	805 €	INX1248ORM	768 €	INX8048COM	768 €
1.200	482	85-100	450	2,6	7,5	18	294	433	305	1,22	INX8053B	470 €	INX8053ORB	1.058 €	INX8053COB	1.058 €	INX8053ORM	1.010 €	INX8053COM	1.010 €
800	532	85-100	500	1,9	5,7	12	224	289	203	1,22	INX1248B	368 €	INX1248ORB	902 €	INX1248COB	902 €	INX8048ORM	863 €	INX1248COM	863 €
1.200	532	85-100	500	2,8	8,5	18	335	433	305	1,22	INX1253B	497 €	INX1253ORB	1.158 €	INX1253COB	1.158 €	INX1253ORM	1.103 €	INX1253COM	1.103 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01									
					Pulido brillo	Oro brillo	Cobre brillo	Oro mate	Cobre mate					
800	482	6,7	12	400	EECO0848B20	505 €	EECO0848ORB20	960 €	EECO0848COB20	960 €	EECO0848ORM20	923 €	EECO0848COM20	923 €
1.200	482	10,1	18	400	EECO0853B20	625 €	EECO0853ORB20	1.213 €	EECO0853COB20	1.213 €	EECO0853ORM20	1.165 €	EECO0853COM20	1.165 €
800	532	7,6	12	400	EECO1248B20	523 €	EECO1248ORB20	1.057 €	EECO1248COB20	1.057 €	EECO1248ORM20	1.018 €	EECO1248COM20	1.018 €
1.200	532	11,3	18	400	EECO1253B20	652 €	EECO1253ORB20	1.313 €	EECO1253COB20	1.313 €	EECO1253ORM20	1.258 €	EECO1253COM20	1.258 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

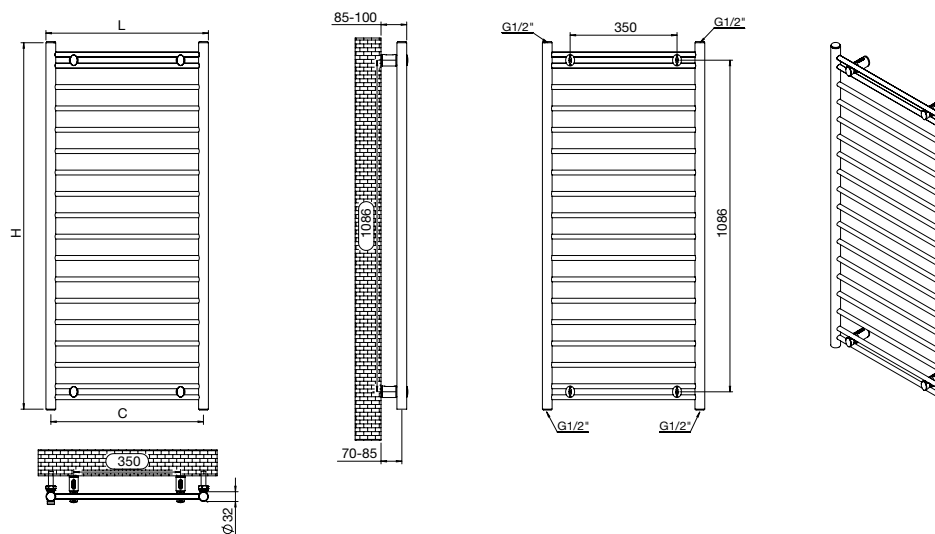

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".
Presión máxima de ejercicio 8 bar.
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.
Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios).
Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.





|| ACABADOS



Pulido brillo



Oro brillo



Cobre brillo



Oro mate



Cobre mate

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable

Disponible en 2 alturas y 2 anchos

Instalación Vertical

Modelo expuesto

800 x 532 mm | Pulido brillo

PVD

Acabado PVD.
Alta resistencia a la corrosión.