

# SOLIUS GIROMAX SOLAR




Bomba de circulación SOLIUS GIROMAX SOLAR de alto rendimiento (de acuerdo con la directiva europea ERP), construida con motor sincronizado de imán permanente de bajo consumo eléctrico.



## Características

- Tecnología de variación automática "Inverter Tech"
- Rutina de purga automática
- Función automática "antibloqueo"
- Diseño muy compacto, ideal para recambios
- Cuerpo recubierto de cataforesis adecuado para sistemas solares

## Curva de funcionamiento

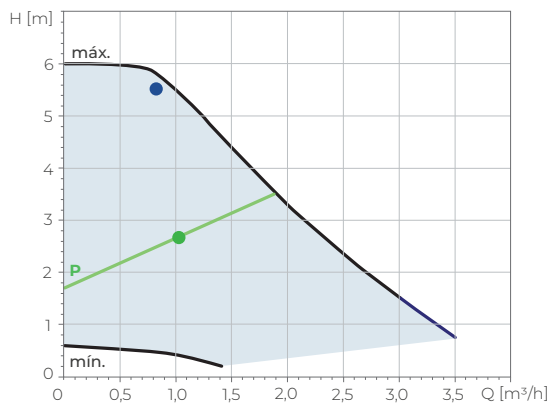

SOLIUS GIROMAX SOLAR		15*60130 mm
	<b>Modelo</b>	<b>GSA1560S</b>
	<b>Precio</b>	271 €
Datos técnicos	Índice de eficiencia energética (EEI)	≤0,20
	Presión máxima de funcionamiento (bar)	10
	Temperatura de funcionamiento (°C)	+2 a +110
	Alimentación (V)	230
	Potencia consumida (W)	3-42
	Clase de protección	IP44
	Tamaño	Entre ejes (mm)
	Conexiones	1"
ErP	Consumo de energía de la bomba (Solpump)	42