INFINITY

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

NUEVO
MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente (N)	Códigos y precios			
										Blanco		Cromado	
900	488	92-107	450	3,45	6,5	8	**336**	181	1,21	**INB900488**	**270 €**	**INC900488**	**337 €**
1.300	488	92-107	450	4,7	8,9	12	**473**	256	1,20	**INB130488**	**316 €**	**INC130488**	**438 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU			
							Blanco		Cromado	
900	488	92-107	450	9,95	8	400	**EIN900488B9**	**425 €**	**EIN900488C9**	**492 €**
1300	488	92-107	450	13,6	12	400	**EIN130488B9**	**471 €**	**EIN130488C9**	**593 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

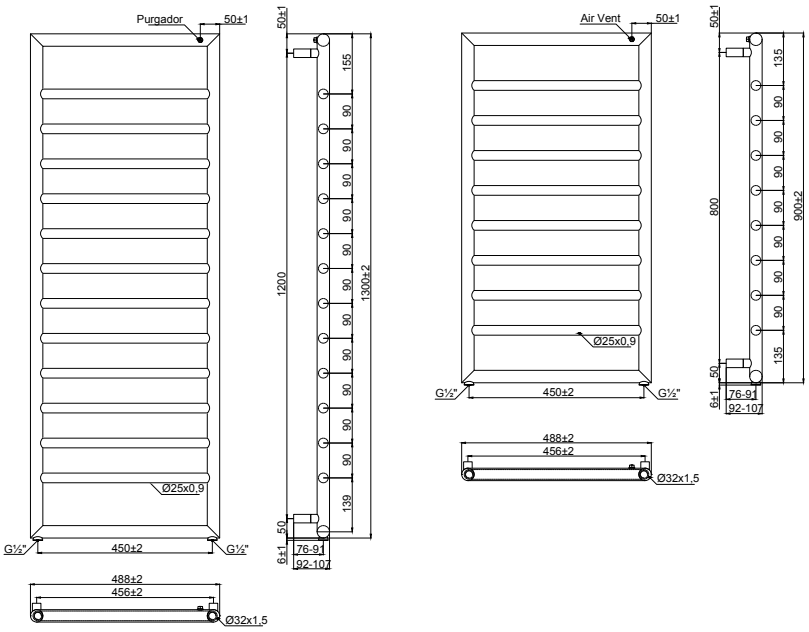

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: 1.300 x 488 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales ø 32 mm
Colectores horizontales ø 25 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical