




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Distancia a ejes Vertical (mm)	Ancho L (mm)	Distancia a ejes Horizontal C (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos o secciones	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W)	Exponente	Códigos y precios	
											Cromado	
1.800	1.770	600	600	95	6,4	32,2	4	542	286	1,25	MAR1800600	692 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

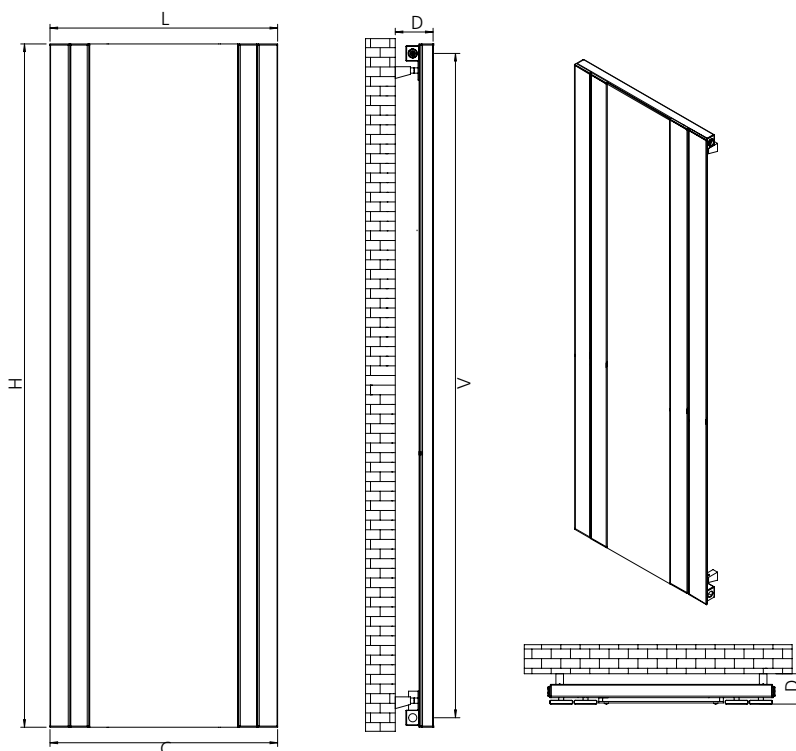

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



|| ACABADOS



Cromado y
espejo central

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero y espejo

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.800 x 600 mm | Cromado y espejo central