

# SOLIUS MICROWELL HP



Las bombas de calor para piscinas SOLIUS MICROWELL HP tienen una excelente relación calidad precio y han sido diseñadas teniendo en cuenta la última tecnología y buscando siempre aunar fiabilidad, sencillez y durabilidad.

Todos los modelos incluyen interfaz WiFi compatible con cualquier smartphone Android/iOS para: control remoto de la piscina 24/7, notificación de emergencia y regulación de la temperatura de la piscina.




## Características

- Módulo WiFi incluido en todos los modelos
- Componentes de alta calidad y durabilidad
- Alta eficiencia. Con coeficientes de rendimiento (COP) muy elevados, de hasta 6,5
- Intercambiador de agua de titanio patentado que reduce la velocidad de intercambio y consigue un excelente rendimiento
- Intercambiador de aire tratado con sistema GOLD FIN (protección anticorrosiva) que prolonga su durabilidad
- Sistema de desescarche automático que protege la unidad de congelación (hasta -5 °C)
- Sistema reversible que permite también enfriar el agua

**i** Modelos ON/OFF

## Panel LCD

Control digital encastrado con protección intemperie en el mismo equipo y con posibilidad de instalar el control digital a 30 m. de distancia máxima de la unidad (mediante accesorio opcional no incluido).

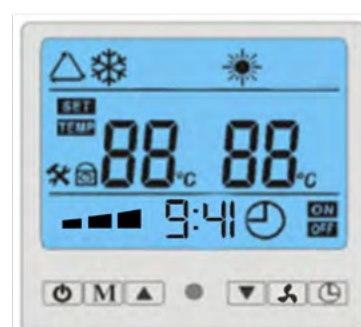

SOLIUS MICROWELL		HP-2300	HP-2800		
Datos técnicos	<b>Modelo</b>	<b>39HP2300CGS</b>	<b>39HP2800CGS</b>		
	<b>Precio</b>	6.800 €	7.615 €		
	Alimentación eléctrica (V)	400	400		
	Temperatura Aire/Agua (°C)	26/26	15/26	26/26	15/26
	Potencia calorífica (kW)	20'9	16	25'8	20'8
	Coefficiente de rendimiento (COP)	5'8	5'1	5'8	5'1
	Potencia en frío (kW)	17,5	23		
	Tamaño de piscina recomendada (m <sup>3</sup> )	60-80	80-120		
	Temperatura de funcionamiento de agua (°C)	+5 ~ +40	+5 ~ +40		
	Máxima potencia consumida (kW)	5,5	7,0		
	Rango sugerido de caudal de agua/pérdida de carga (m <sup>3</sup> /h/kPa)	8-10/5-15	8-12/5-15		
	Consumo máximo (A)	10	14		
	Corriente de funcionamiento (A)	6,5	9		
	Presión sonora a 1m / 8m (dBA)	56/38	56/38		
	Dimensiones Ancho (mm)	942	942		
	Dimensiones Alto (mm)	1550	1550		
	Dimensiones Fondo (mm)	360	360		
Peso (kg)	122	124			
Tipo/Carga de refrigerante (kg)	R410A/3,2	R410A/3,6			

Puesta en marcha del equipo no incluida.

## Dimensiones (mm)

