



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Negro mate		Cromado	
788	500	70	430	3,6	10,3	13	507	383	266	1,26	PUK788500BL	250 €	PUK788500N	275 €	PUK788500C	428 €
1.106	500	70	430	4,8	13,9	17	674	509	354	1,26	PUK1106500BL	322 €	PUK1106500N	338 €	PUK1106500C	539 €
1.742	500	70	430	7,2	19,5	25	978	738	514	1,26	PUK1742500BL	454 €	PUK1742500N	475 €	PUK1742500C	679 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Negro mate		Cromado	
788	500	13,9	13	400	EPUK0750B9	398 €	EPU0750N9	423 €	EPU0750C9	576 €
1.106	500	18,7	17	400	EPU1150B9	470 €	EPU1150N9	486 €	EPU1150C9	687 €
1.742	500	26,7	25	800	EPU1750B9	602 €	EPU1750C9	623 €	EPU1750C9	827 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

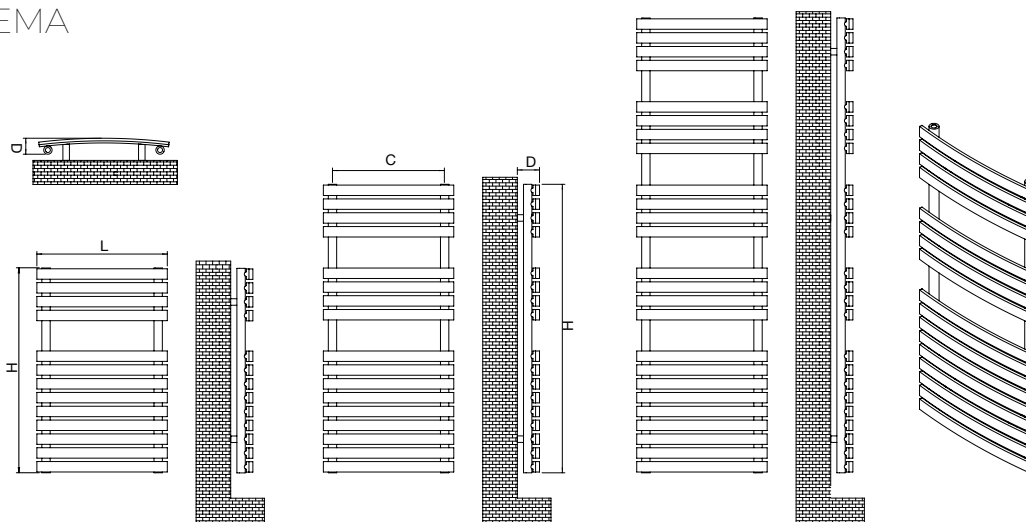

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





## || ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate  
con textura



Cromado

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** Redondos y lamas curvas

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**

1.106 x 500 mm | Cromado