QUADRO DRY ELÉCTRICO

MODELO **DRY** SIN FLUIDO

NUEVO MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios	
						Blanco	
750	510	93-123	3,91	10	500	EQU7551B23	218 €
1.000	510	93-123	7,82	20	750	EQU1051B23	309 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

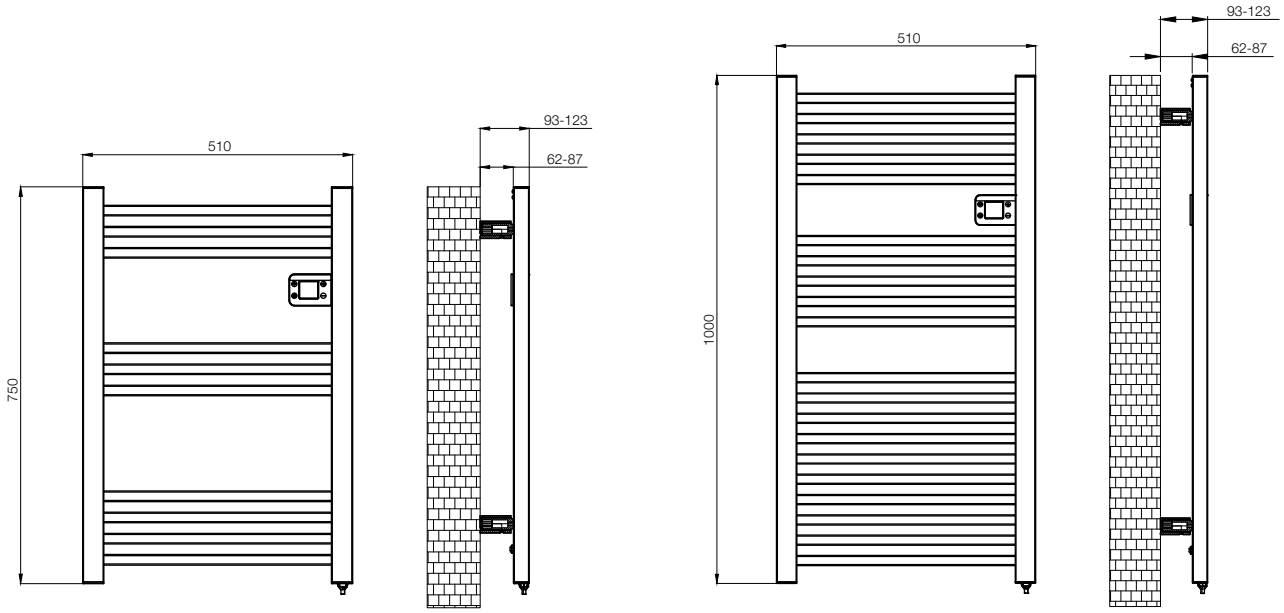

OBSERVACIONES

El cronotermostato está integrado en el colector derecho.

Novedad: consultar disponibilidad.



Modelo expuesto: 1.000 x 510 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

ALU
ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Colectores verticales 40x30 mm
Tubos horizontales cuadrados 20x20 mm
Alimentación 220-240 V~50-60 Hz
Potencia de la resistencia 500/750 W
Grado de Protección Clase II - IPX4 con clavija de conexión
Modos de funcionamiento modo confort, modo ECO, modo programación semanal 7/24, modo antihielo, modo Boost
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT