


GRUPO DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE SOLIUS AIRFLOW SF HY EC



Unidad de extracción higrorregulable TECNAVENT AIRFLOW SF HY EC, multiboca, para VMC de simple flujo en viviendas, apta para montaje horizontal o vertical. Fabricada con cuerpo compacto en polipropileno PP y tapa superior desmontable en ABS, incorpora ventilador centrífugo con motor EC de bajo consumo, y sensor de humedad integrado, con incremento automático de velocidad del 15 % al superar el umbral de humedad seleccionado. Dispone de una boca de descarga Ø125 mm y cuatro bocas de aspiración Ø125 mm.

Características

- Accesorio adaptador multibocas para conductos Ø75 mm
- Doble aislamiento: No requiere toma de tierra
- Compacto y ligero
- Ojales de fijación para fácil instalación
- Tapa para registro fácilmente desmontable fabricada en ABS de larga duración

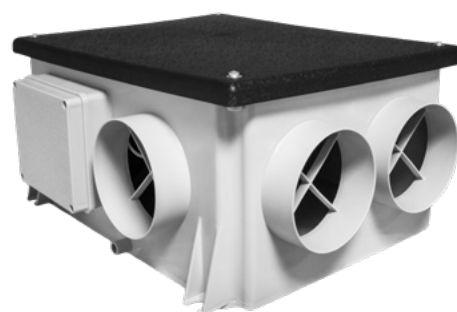


AIRFLOW SF HY EC

AIRFLOW SF HY EC		
Datos técnicos	Modelo	2010006787
	Precio	330 €
	Caudal máximo @ 100 Pa	239
	Caudal de referencia (m³/h)	167
	Entrada de energía eléctrica (caudal máximo) (W)	28
	Potencia sonora LWA (dB(A))	42
	(AHS) Ahorro anual de calefacción - climas cálidos (kWh)	12,8
	(AHS) Ahorro anual de calefacción - climas medios (kWh)	28,3
	(AHS) Ahorro anual de calefacción - climas fríos (kWh)	55,4
	Temperatura ambiente máx. (°C)	40
	Clase energética	B

PRODUCTO EN STOCK.


Dimensiones (mm)

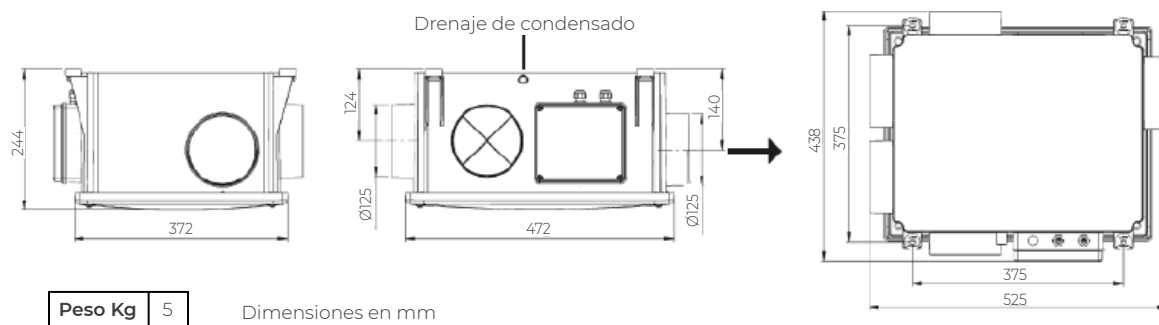


Accesorios recomendados

	Código	Precio
ADAPTADOR MULTIBOCAS PARA AIRFLOW SF HY EC.	2010006926	28 €
SPEED CONTROL TC010	2010003682	90 €

Etiqueta energética

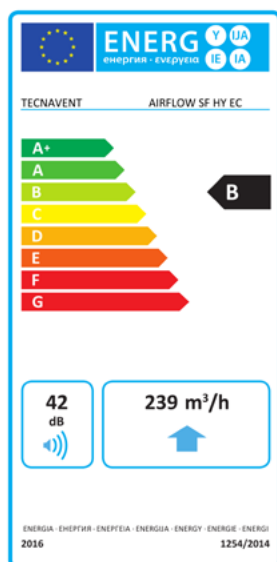

Prestaciones funcionamiento

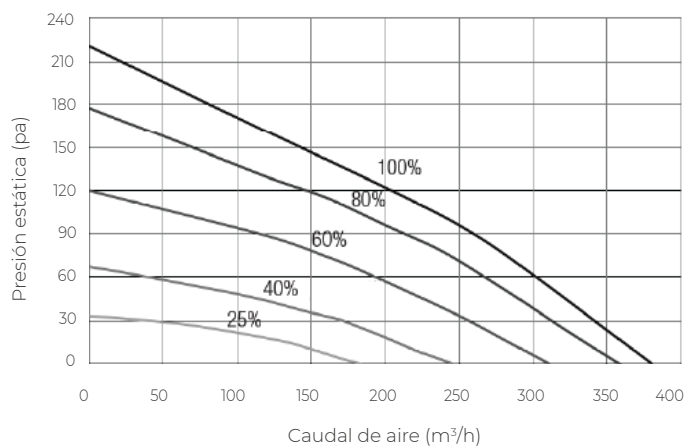

Posición Trimmer	Velocidad %	W Máx.	m³/h Máx.
A (min)	25	5	184
B	30	6	206
C	40	9	246
D	60	17	311
E	80	27	360
F	90	31	372
G (máx.)	100	35	380