

TUBON

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
800	500	70-85	455	3,5	8,5	16	425	328	235	1,16	TUB8050B	225 €	TUB8050C	333 €
1.200	500	70-85	455	5,1	12,0	23	583	447	317	1,19	TUB12050B	265 €	TUB12050C	389 €
1.650	500	70-85	455	6,4	15,0	28	724	553	390	1,21	TUB16550B	379 €	TUB16550C	539 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Potencia resistencia con Blower Turbo (W)	Códigos y precios Cronotermostato TEC+			Códigos y precios BLOWER TURBO				
						Blanco		Cromado	Blanco		Cromado		
800	500	12,0	16	400	400 + 1.000	ETU0850B6	373 €	ETU0850C6	490 €	ETUTU085BL	520 €	ETUTU085CR	644 €
1.200	500	17,1	23	800	800 + 1.000	ETU1250B6	413 €	ETU1250C6	537 €	ETUTU125BL	559 €	ETUTU125CR	679 €
1.650	500	21,4	28	800	800 + 1.000	ETU1650B6	527 €	ETU1650C6	687 €	ETUTU165BL	669 €	ETUTU165CR	824 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

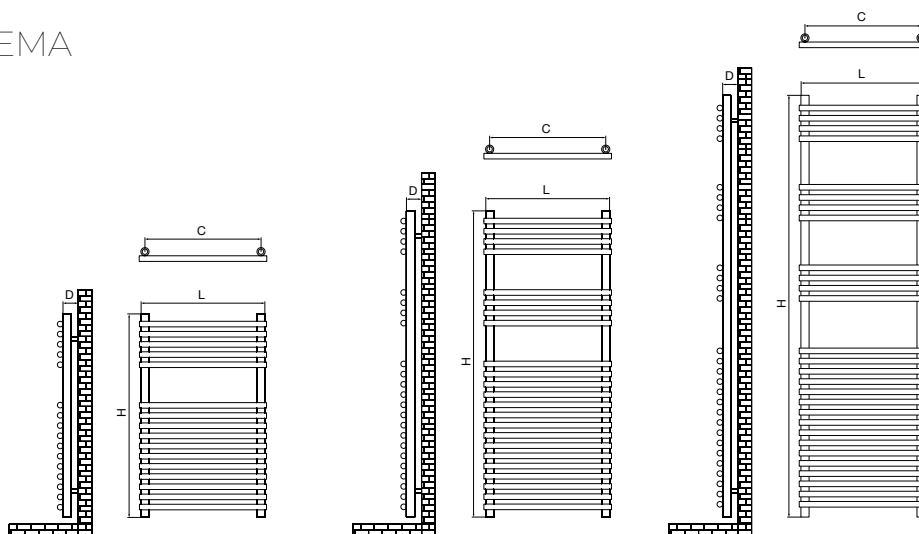

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.


Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



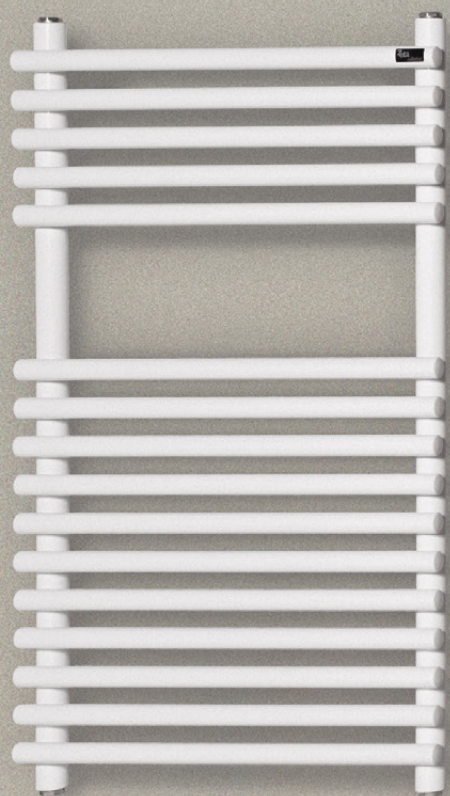

Tubon Blower Turbo

Detector de ventanas abiertas y programación semanal y diaria

Colores Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045



ACABADOS



Blanco
RAL 9016



Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores y tubos Redondos

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto
800 x 500 mm | Blanco