


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Cromado recto		Cromado curvo	
800	400	350	3,0	4,8	16	236	179	125	1,25	ZTC800400	210 €	ZTC800400CU	219 €
800	450	400	3,4	5,3	16	269	204	142	1,25	ZTC800450	211 €	ZTC800450CU	220 €
800	500	450	3,8	5,7	16	294	222	155	1,25	ZTC800500	214 €	ZTC800500CU	222 €
800	550	500	4,2	6,2	16	319	242	169	1,24	ZTC800550	218 €	ZTC800550CU	229 €
800	600	550	4,6	6,6	16	347	264	185	1,23	ZTC800600	222 €	ZTC800600CU	234 €
1.200	400	350	4,4	8,0	26	364	274	189	1,28	ZTC120400	254 €	ZTC120400CU	265 €
1.200	450	400	5,0	8,6	26	409	308	214	1,27	ZTC120450	259 €	ZTC120450CU	267 €
1.200	500	450	5,8	9,1	26	456	343	238	1,27	ZTC120500	261 €	ZTC120500CU	269 €
1.200	550	500	6,6	9,7	26	499	376	261	1,27	ZTC120550	265 €	ZTC120550CU	275 €
1.200	600	550	7,4	10,2	26	542	409	285	1,26	ZTC120600	269 €	ZTC120600CU	279 €
1.600	400	350	6,0	10,9	32	471	355	246	1,27	ZTC160400	399 €	ZTC160400CU	410 €
1.600	450	400	6,4	11,6	32	528	398	276	1,27	ZTC160450	403 €	ZTC160450CU	412 €
1.600	500	450	6,8	12,3	32	578	435	302	1,27	ZTC160500	406 €	ZTC160500CU	414 €
1.600	550	500	7,5	13,0	32	631	476	332	1,26	ZTC160550	408 €	ZTC160550CU	417 €
1.600	600	550	8,3	13,7	32	683	516	359	1,26	ZTC160600	412 €	ZTC160600CU	422 €
1.800	400	350	7,2	11,5	38	570	430	299	1,26	ZTC180400	422 €	ZTC180400CU	433 €
1.800	450	400	7,6	12,6	38	642	485	337	1,26	ZTC180450	424 €	ZTC180450CU	435 €
1.800	500	450	8,2	13,7	38	708	534	372	1,26	ZTC180500	430 €	ZTC180500CU	439 €
1.800	550	500	9,0	14,8	38	778	589	411	1,25	ZTC180550	435 €	ZTC180550CU	444 €
1.800	600	550	9,8	15,9	38	843	639	447	1,24	ZTC180600	444 €	ZTC180600CU	454 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

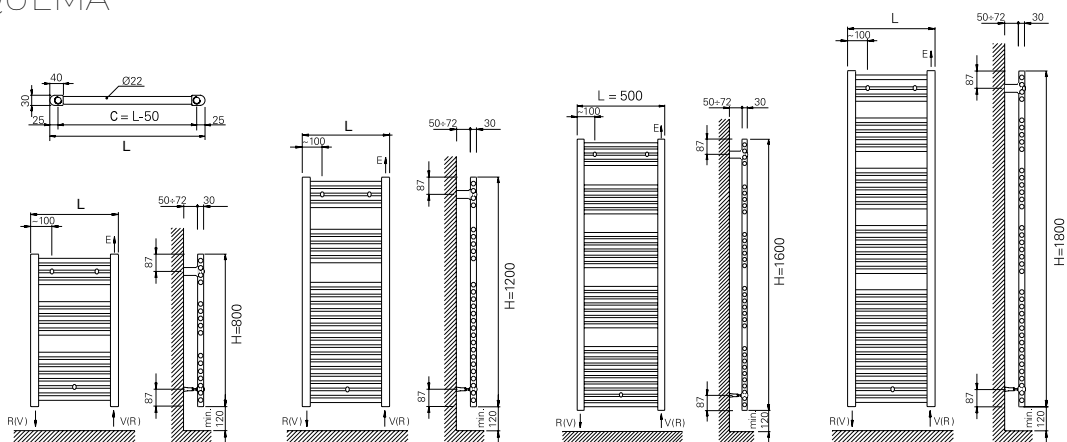

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





|| ACABADOS



Cromado



Versión eléctrica disponible:

Zeta T EHNSI - pág. 22
 Zeta T TEC+ - pág. 24
 Zeta T TMU - pág. 26
 Zeta T BLOWER - pág. 34

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales \varnothing 22 mm

Disponible en 4 alturas y 5 anchos

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.200 x 500 mm | Cromado recto

Disponible con tomas
 centrales + 21€ (bajo
 pedido).

