



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^\circ\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^\circ\text{C}$ (W)	Códigos y precios					
									Gun metal		Cromado mate		Oro mate	
800	500	74-84	450	3,63	6,08	16	270	141	ZTGM800500	190 €	ZTCM800500	171 €	ZTOM800500	198 €
1200	500	74-84	450	5,71	9,12	26	429	224	ZTGM120500	281 €	ZTCM120500	252 €	ZTOM120500	294 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+ Gris					
						Gun metal		Cromado mate		Oro mate	
800	500	74-84	9,71	16	400	EZT0850GM6	338 €	EZT0850CM6	319 €	EZT0850OM6	346 €
1200	500	74-84	14,83	26	400	EZT1250GM6	429 €	EZT1250CM6	400 €	EZT1250OM6	442 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

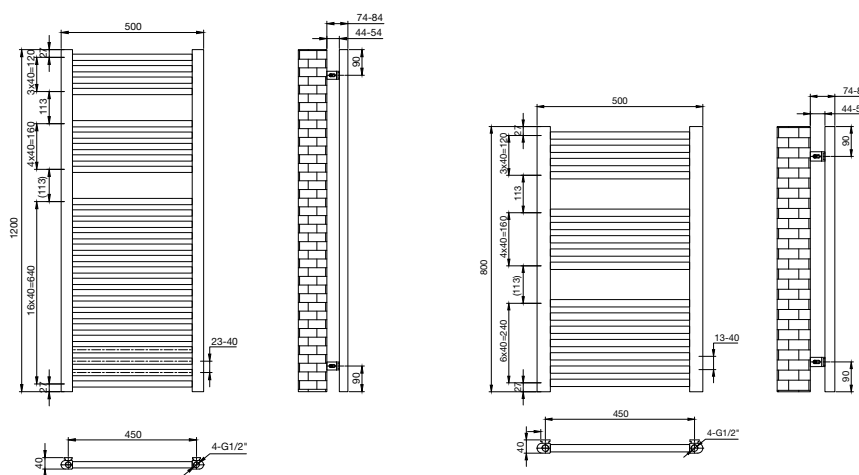

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".


Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+ Gris. Consultar otras opciones de control disponibles.



NOVEDAD: Disponemos de blister de válvulas con los mismos acabados que los toalleros: Ver accesorios pág. 202



|| ACABADOS



Gun
metal



Cromado
mate



Oro
mate

PVD

Acabado PVD.
Alta resistencia a la corrosión.

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales \varnothing 22 mm

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

800 x 500 mm | Gun metal