

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
					Blanco recto		Cromado recto		Negro mate	
800	400	7,8	16	400	EZT0840BR9	295 €	EZT0840CR9	411 €	EZT0840NE9	308 €
800	450	8,7	16	400	EZT0845BR9	296 €	EZT0845CR9	412 €	EZT0845NE9	309 €
800	500	9,5	16	400	EZT0850BR9	297 €	EZT0850CR9	414 €	EZT0850NE9	310 €
800	550	10,4	16	400	EZT0855BR9	303 €	EZT0855CR9	419 €	EZT0855NE9	316 €
800	600	11,2	16	400	EZT0860BR9	309 €	EZT0860CR9	425 €	EZT0860NE9	321 €
1.200	400	12,4	26	400	EZT1240BR9	361 €	EZT1240CR9	461 €	EZT1240NE9	374 €
1.200	450	13,6	26	400	EZT1245BR9	363 €	EZT1245CR9	464 €	EZT1245NE9	376 €
1.200	500	14,9	26	400	EZT1250BR9	365 €	EZT1250CR9	466 €	EZT1250NE9	378 €
1.200	550	16,2	26	800	EZT1255BR9	374 €	EZT1255CR9	473 €	EZT1255NE9	386 €
1.200	600	17,6	26	800	EZT1260BR9	380 €	EZT1260CR9	478 €	EZT1260NE9	393 €
1.600	400	16,9	32	800	EZT1640BR9	456 €	EZT1640CR9	623 €	EZT1640NE9	468 €
1.600	450	18,0	32	800	EZT1645BR9	464 €	EZT1645CR9	625 €	EZT1645NE9	477 €
1.600	500	19,1	32	800	EZT1650BR9	470 €	EZT1650CR9	629 €	EZT1650NE9	483 €
1.600	550	20,5	32	800	EZT1655BR9	475 €	EZT1655CR9	631 €	EZT1655NE9	487 €
1.600	600	22,0	32	800	EZT1660BR9	477 €	EZT1660CR9	636 €	EZT1660NE9	503 €
1.800	400	18,7	38	800	EZT1840BR9	480 €	EZT1840CR9	648 €	EZT1840NE9	489 €
1.800	450	20,2	38	800	EZT1845BR9	486 €	EZT1845CR9	650 €	EZT1845NE9	492 €
1.800	500	21,9	38	800	EZT1850BR9	490 €	EZT1850CR9	655 €	EZT1850NE9	499 €
1.800	550	23,8	38	1.200	EZT1855BR9	492 €	EZT1855CR9	662 €	EZT1855NE9	505 €
1.800	600	25,7	38	1.200	EZT1860BR9	498 €	EZT1860CR9	672 €	EZT1860NE9	510 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

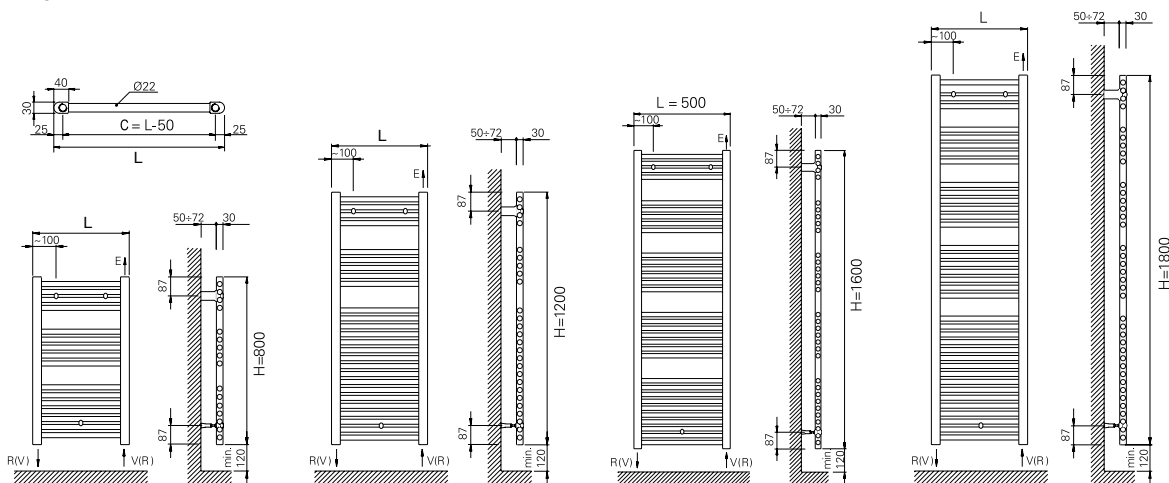

## OBSERVACIONES



El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo indíquelo en el pedido.



## || ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Cromado

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Alimentación** 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra

**Grado de protección** IP-44 - CLASE I

**Cronotermostato TMU** Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento.

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto** 1.200 x 500 mm |  
Blanco recto TMU