

**tecNA** MBT<sup>Climate</sup>

ESTILO E INNOVACIÓN  
PARA TU HOGAR



CATÁLOGO RADIADORES  
CICSA · KERMI · VASCO

27





**tecna** MBT<sup>Climate</sup>

CATÁLOGO RADIADORES  
CICSA · KERMI · VASCO

27





# TECNA MBT<sup>Climate</sup>



Este catálogo reúne una cuidada selección de radiadores, toalleros y accesorios de **CICSA, KERMI y VASCO, pertenecientes al grupo líder en climatización MBT Climate**, tres marcas de referencia que combinan diseño, tecnología y altas prestaciones para dar respuesta a las nuevas formas de entender el confort.

Una amplia gama de soluciones para entornos residenciales, desde diseños contemporáneos y modelos de inspiración clásica hasta propuestas exclusivas capaces de integrarse con personalidad en cualquier espacio.

**Durabilidad, eficiencia y diseño** son los principios que definen nuestra selección. Productos concebidos para ofrecer el máximo rendimiento, con materiales y acabados de calidad, sin renunciar a la estética. Porque hoy el radiador ha dejado de ser únicamente un elemento funcional para convertirse en una parte esencial del interiorismo.

Soluciones versátiles y eficientes que se adaptan a **cada proyecto, cada estancia y cada necesidad**, creando espacios más confortables, personales y preparados para el futuro.

## ÍNDICE



### RADIADORES **CLASSIC**

12



### RADIADORES **DECO**

60



### RADIADORES **MULTI**

88



RADIADORES

**ACERO INOX**

134



RADIADORES

**EXTRAPLANOS**

158



RADIADORES

**BAJA  
TEMPERATURA**

186



**ACCESORIOS**

202



## ÍNDICE DE RADIADORES



**AGORA**

  P. 58



**ALIAS**

   P. 140



**AMON**

 P. 180



**APIS**

  P. 168



**APIS RENOVA**

 P. 170



**ARES**

  P. 152



**ARGUS**

  P. 98



**ASTOR**

  P. 150



**BABEL**

  P. 62



**BAHIA**

  P. 96



**BEAMS MONO**

  P. 118



**BOMBE**

  P. 98



**BRYCE MONO**

  P. 82



**CARRE HRZ.**

 P. 126



**CARRE PLUS VERT.**

 P. 124



**CLÁSICO**

 P. 90





**COMODO**

⦿ ⚡ P. 44



**CORAL**

⦿ ⚡ P. 76



**CORALLO**

⦿ ⚡ P. 76



**CORVUS**

⦿ P. 174



**CUADRO**

⦿ ⚡ P. 54



**DAMA**

ALU ⦿ P. 96



**DECOTHERM® PLUS HRZ.**

⦿ P. 110



**DECOTHERM® PLUS HRZ. DOBLE**

⦿ P. 112



**DECOTHERM® PLUS VERT.**

⦿ P. 114



**DECOTHERM® PLUS VERT. DOBLE**

⦿ P. 116



**DEDALO RENOVA**

⦿ P. 182



**DIANA**

ALU ⦿ ⚡ P. 40



**DIJON**

⦿ ⚡ P. 56



**E-PANEL HRZ.**

⚡ P. 130



**E-PANEL VERT.**

⚡ P. 128



**ECO INOX**

INOX ⦿ ⚡ P. 136

## ÍNDICE DE RADIADORES



**ECO INOX DRY**

INOX   P. 138



**ELFIE**

  P. 72



**HYDRA**

 P. 166



**INFINITY**

  P. 86



**ISOI**

  P. 66



**KAISER**

  P. 142



**KARNAK**

  P. 52



**KARNAK INOX**

INOX   P. 146



**KOSMO**

  P. 64



**LINE-K**

 P. 194



**LUNGO**

  P. 80




**MARCELO ESPEJO**

 P. 100



**NEW NIXIE**

ALU  P. 92



**NIVA**

 P. 120



**NIVA-EL DRY**

 P. 132



**NIVA SOFT**

 P. 122





**NOMOS**

⦿ ⚡ P. 58



**NORMA**

⦿ P. 184



**OVALO**

⦿ ⚡ P. 172



**PLAIN**

⦿ ⚡ P. 46



**PLAIN RT**

⦿ ⚡ P. 70



**PLAN-K**

⦿ P. 192



**PLATE 29**

⦿ P. 176



**PLATE 47**

⦿ P. 178



**PROFILE-K**

⦿ P. 190



**PUKITA**

⦿ ⚡ P. 74



**QUADRO DRY**

ALU ⚡ P. 36



**RONDO**

⦿ ⚡ P. 84



**RRN20 (TUBULAR 2 COL.)**

⦿ P. 104



**RRN30 (TUBULAR 3 COL.)**

⦿ P. 106



**RRN40 (TUBULAR 4 COL.)**

⦿ P. 108



**RUBIN**

⦿ ⚡ P. 78

## ÍNDICE DE RADIADORES



**SALMA**

 P. 164



**SEDA**

  P. 94



**TORA**

   P. 148



**TUBON**

  P. 48



**TUBON DOBLE**

 P. 50



**VANITY SMART WIFI**

  P. 102



**VERONA**

  P. 68



**VORAMAR DRY**

  P. 156



**WAVE**

  P. 154



**WINDSOR**

   P. 144



**X-FLAIR PLAN-K**

 P. 200



**ZAIDA**

 P. 162



**ZEN DRY**

 P. 160



**ZETA DRY PLUS**

 P. 34



**ZETA PARIS ECO**

 P. 30



**ZETA PORTO**

 P. 32





**ZETA RENOVA**

 P. 42



**ZETA T BLANCO  
O NEGRO**

  P. 14



**ZETA T CROMADO**

 P. 16



**ZETA T BLOWER**

  P. 38



**ZETA T PVD**

 P. 18



**ZETA T SMART  
WIFI**

 P. 28



**ZETA T TEC+**

 P. 24



**ZETA T TMU**

 P. 26



**ZETA TH02 ECO**

  P. 22



**ZETA X**

  P. 20



**La sencillez de las formas perdura.** La colección CLASSIC reúne radiadores de líneas equilibradas y diseño versátil, concebidos para integrarse con naturalidad en todo tipo de espacios.

Una amplia variedad de formatos, materiales, acabados y versiones hidráulicas y eléctricas permite encontrar la solución adecuada para cada proyecto, combinando confort, funcionalidad y una estética atemporal.





## RADIADORES CLASSIC

- |    |  |                                |    |  |                            |
|----|--|--------------------------------|----|--|----------------------------|
| 14 |  | ZETA T                         | 36 |  | QUADRO DRY<br>ELÉCTRICO    |
| 18 |  | ZETA T PVD                     | 38 |  | ZETA T BLOWER<br>ELÉCTRICO |
| 20 |  | ZETA X                         | 40 |  | DIANA                      |
| 22 |  | ZETA TH02 ECO<br>ELÉCTRICO     | 42 |  | ZETA RENOVA                |
| 24 |  | ZETA T TEC+<br>ELÉCTRICO       | 44 |  | COMODO                     |
| 26 |  | ZETA T TMU<br>ELÉCTRICO        | 46 |  | PLAIN                      |
| 28 |  | ZETA T SMART WIFI<br>ELÉCTRICO | 48 |  | TUBON                      |
| 30 |  | ZETA PARIS ECO<br>ELÉCTRICO    | 50 |  | TUBON DOBLE                |
| 32 |  | ZETA PORTO<br>ELÉCTRICO        | 52 |  | KARNAK                     |
| 34 |  | ZETA DRY PLUS<br>ELÉCTRICO     | 54 |  | CUADRO                     |
|    |  |                                | 56 |  | DIJON                      |
|    |  |                                | 58 |  | NOMOS /<br>AGORA           |






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^\circ\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^\circ\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |                  |       |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|-------|
|             |              |                             |                       |           |                 |                                                  |                                                  |                                                  |           | Blanco recto      |       | Blanco curvo |       | Negro mate recto |       |
| 800         | 400          | 350                         | 3,0                   | 4,8       | 16              | 323                                              | 244                                              | 171                                              | 1,25      | ZTB800400         | 116 € | ZTB800400CU  | 132 € | ZTN800400        | 150 € |
| 800         | 450          | 400                         | 3,4                   | 5,3       | 16              | 369                                              | 279                                              | 195                                              | 1,25      | ZTB800450         | 117 € | ZTB800450CU  | 133 € | ZTN800450        | 151 € |
| 800         | 500          | 450                         | 3,8                   | 5,7       | 16              | 403                                              | 305                                              | 213                                              | 1,25      | ZTB800500         | 118 € | ZTB800500CU  | 134 € | ZTN800500        | 152 € |
| 800         | 550          | 500                         | 4,2                   | 6,2       | 16              | 437                                              | 331                                              | 232                                              | 1,24      | ZTB800550         | 122 € | ZTB800550CU  | 139 € | ZTN800550        | 156 € |
| 800         | 600          | 550                         | 4,6                   | 6,6       | 16              | 476                                              | 362                                              | 254                                              | 1,23      | ZTB800600         | 129 € | ZTB800600CU  | 143 € | ZTN800600        | 163 € |
| 1.200       | 400          | 350                         | 4,4                   | 8,0       | 26              | 499                                              | 375                                              | 259                                              | 1,28      | ZTB120400         | 180 € | ZTB120400CU  | 195 € | ZTN1200400       | 216 € |
| 1.200       | 450          | 400                         | 5,0                   | 8,6       | 26              | 560                                              | 422                                              | 293                                              | 1,27      | ZTB120450         | 182 € | ZTB120450CU  | 196 € | ZTN1200450       | 218 € |
| 1.200       | 500          | 450                         | 5,8                   | 9,1       | 26              | 624                                              | 470                                              | 326                                              | 1,27      | ZTB120500         | 184 € | ZTB120500CU  | 201 € | ZTN1200500       | 221 € |
| 1.200       | 550          | 500                         | 6,6                   | 9,7       | 26              | 684                                              | 515                                              | 358                                              | 1,27      | ZTB120550         | 190 € | ZTB120550CU  | 205 € | ZTN1200550       | 227 € |
| 1.200       | 600          | 550                         | 7,4                   | 10,2      | 26              | 743                                              | 561                                              | 390                                              | 1,26      | ZTB120600         | 197 € | ZTB120600CU  | 213 € | ZTN1200600       | 233 € |
| 1.600       | 400          | 350                         | 6,0                   | 10,9      | 32              | 645                                              | 486                                              | 337                                              | 1,27      | ZTB160400         | 271 € | ZTB160400CU  | 282 € | ZTN1600400       | 310 € |
| 1.600       | 450          | 400                         | 6,4                   | 11,6      | 32              | 723                                              | 545                                              | 378                                              | 1,27      | ZTB160450         | 278 € | ZTB160450CU  | 293 € | ZTN1600450       | 317 € |
| 1.600       | 500          | 450                         | 6,8                   | 12,3      | 32              | 792                                              | 597                                              | 414                                              | 1,27      | ZTB160500         | 286 € | ZTB160500CU  | 301 € | ZTN1600500       | 323 € |
| 1.600       | 550          | 500                         | 7,5                   | 13,0      | 32              | 864                                              | 652                                              | 454                                              | 1,26      | ZTB160550         | 289 € | ZTB160550CU  | 305 € | ZTN1600550       | 327 € |
| 1.600       | 600          | 550                         | 8,3                   | 13,7      | 32              | 935                                              | 706                                              | 491                                              | 1,26      | ZTB160600         | 302 € | ZTB160600CU  | 319 € | ZTN1600600       | 341 € |
| 1.800       | 400          | 350                         | 7,2                   | 11,5      | 38              | 781                                              | 590                                              | 410                                              | 1,26      | ZTB180400         | 291 € | ZTB180400CU  | 321 € | ZTN1800400       | 331 € |
| 1.800       | 450          | 400                         | 7,6                   | 12,6      | 38              | 880                                              | 664                                              | 462                                              | 1,26      | ZTB180450         | 294 € | ZTB180450CU  | 327 € | ZTN1800450       | 334 € |
| 1.800       | 500          | 450                         | 8,2                   | 13,7      | 38              | 970                                              | 732                                              | 510                                              | 1,26      | ZTB180500         | 300 € | ZTB180500CU  | 335 € | ZTN1800500       | 340 € |
| 1.800       | 550          | 500                         | 9,0                   | 14,8      | 38              | 1.066                                            | 807                                              | 563                                              | 1,25      | ZTB180550         | 305 € | ZTB180550CU  | 343 € | ZTN1800550       | 345 € |
| 1.800       | 600          | 550                         | 9,8                   | 15,9      | 38              | 1.155                                            | 876                                              | 613                                              | 1,24      | ZTB180600         | 312 € | ZTB180600CU  | 358 € | ZTN1800600       | 351 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

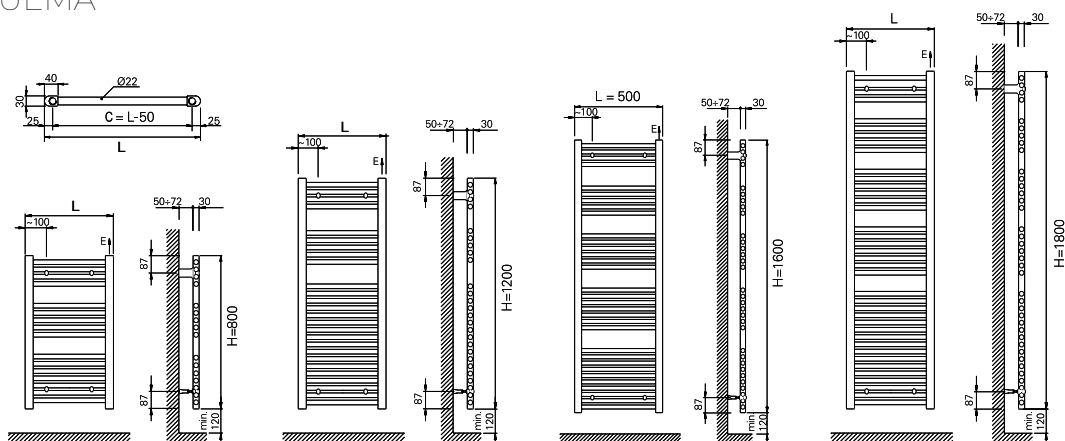

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate recto

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate  
RAL 9005



**Versión eléctrica  
disponible:**

Zeta T **TEC+** - pág. 24  
Zeta T **TMU** - pág. 26  
Zeta T **BLOWER** - pág. 38  
Zeta T **SMART WIFI** - pág. 28

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero


**Coletores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical

Disponible con tomas  
centrales + 22 € (bajo  
pedido).






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 °C (W) | Potencia térmica Δ T 40 °C (W) | Potencia térmica Δ T 30 °C (W) | Exponente | Códigos y precios |       |               |       |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------|---------------|-------|
|             |              |                             |                       |           |                 |                                |                                |                                |           | Cromado recto     |       | Cromado curvo |       |
| 800         | 400          | 350                         | 3,0                   | 4,8       | 16              | 236                            | 179                            | 125                            | 1,25      | ZTC800400         | 221 € | ZTC800400CU   | 230 € |
| 800         | 450          | 400                         | 3,4                   | 5,3       | 16              | 269                            | 204                            | 142                            | 1,25      | ZTC800450         | 222 € | ZTC800450CU   | 231 € |
| 800         | 500          | 450                         | 3,8                   | 5,7       | 16              | 294                            | 222                            | 155                            | 1,25      | ZTC800500         | 225 € | ZTC800500CU   | 233 € |
| 800         | 550          | 500                         | 4,2                   | 6,2       | 16              | 319                            | 242                            | 169                            | 1,24      | ZTC800550         | 229 € | ZTC800550CU   | 240 € |
| 800         | 600          | 550                         | 4,6                   | 6,6       | 16              | 347                            | 264                            | 185                            | 1,23      | ZTC800600         | 233 € | ZTC800600CU   | 246 € |
| 1.200       | 400          | 350                         | 4,4                   | 8,0       | 26              | 364                            | 274                            | 189                            | 1,28      | ZTC120400         | 267 € | ZTC120400CU   | 278 € |
| 1.200       | 450          | 400                         | 5,0                   | 8,6       | 26              | 409                            | 308                            | 214                            | 1,27      | ZTC120450         | 272 € | ZTC120450CU   | 280 € |
| 1.200       | 500          | 450                         | 5,8                   | 9,1       | 26              | 456                            | 343                            | 238                            | 1,27      | ZTC120500         | 274 € | ZTC120500CU   | 282 € |
| 1.200       | 550          | 500                         | 6,6                   | 9,7       | 26              | 499                            | 376                            | 261                            | 1,27      | ZTC120550         | 278 € | ZTC120550CU   | 289 € |
| 1.200       | 600          | 550                         | 7,4                   | 10,2      | 26              | 542                            | 409                            | 285                            | 1,26      | ZTC120600         | 282 € | ZTC120600CU   | 293 € |
| 1.600       | 400          | 350                         | 6,0                   | 10,9      | 32              | 471                            | 355                            | 246                            | 1,27      | ZTC160400         | 419 € | ZTC160400CU   | 431 € |
| 1.600       | 450          | 400                         | 6,4                   | 11,6      | 32              | 528                            | 398                            | 276                            | 1,27      | ZTC160450         | 423 € | ZTC160450CU   | 433 € |
| 1.600       | 500          | 450                         | 6,8                   | 12,3      | 32              | 578                            | 435                            | 302                            | 1,27      | ZTC160500         | 426 € | ZTC160500CU   | 435 € |
| 1.600       | 550          | 500                         | 7,5                   | 13,0      | 32              | 631                            | 476                            | 332                            | 1,26      | ZTC160550         | 428 € | ZTC160550CU   | 438 € |
| 1.600       | 600          | 550                         | 8,3                   | 13,7      | 32              | 683                            | 516                            | 359                            | 1,26      | ZTC160600         | 433 € | ZTC160600CU   | 443 € |
| 1.800       | 400          | 350                         | 7,2                   | 11,5      | 38              | 570                            | 430                            | 299                            | 1,26      | ZTC180400         | 443 € | ZTC180400CU   | 455 € |
| 1.800       | 450          | 400                         | 7,6                   | 12,6      | 38              | 642                            | 485                            | 337                            | 1,26      | ZTC180450         | 445 € | ZTC180450CU   | 457 € |
| 1.800       | 500          | 450                         | 8,2                   | 13,7      | 38              | 708                            | 534                            | 372                            | 1,26      | ZTC180500         | 452 € | ZTC180500CU   | 461 € |
| 1.800       | 550          | 500                         | 9,0                   | 14,8      | 38              | 778                            | 589                            | 411                            | 1,25      | ZTC180550         | 457 € | ZTC180550CU   | 466 € |
| 1.800       | 600          | 550                         | 9,8                   | 15,9      | 38              | 843                            | 639                            | 447                            | 1,24      | ZTC180600         | 466 € | ZTC180600CU   | 477 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

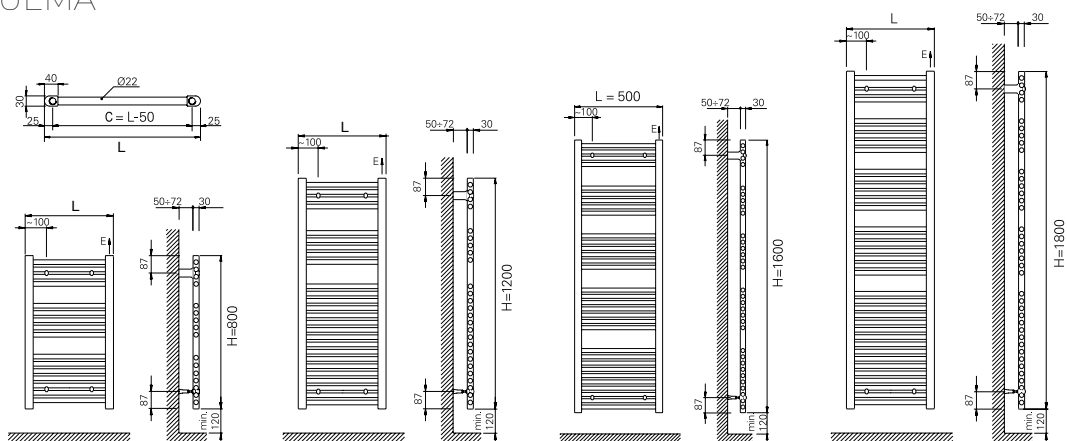

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Tª máx. de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.







Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado recto

## ACABADOS



Cromado



**Versión eléctrica disponible:**

Zeta T **TEC+** - pág. 24  
Zeta T **TMU** - pág. 26  
Zeta T **BLOWER** - pág. 38  
Zeta T **SMART WIFI** - pág. 28

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero


**Coletores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** Ø 22 mm

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical

Disponible con tomas centrales + 22 € (bajo pedido).





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 °C (W) | Potencia térmica Δ T 30 °C (W) | Códigos y precios |       |              |       |            |       |            |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                |                                | Gun metal         |       | Cromado mate |       | Oro mate   |       | Oro rosa   |       |
| 800         | 500          | 74-84                    | 450                         | 3,63                  | 6,08      | 16              | 270                            | 141                            | ZTGM800500        | 200 € | ZTCM800500   | 180 € | ZTOM800500 | 208 € | ZTOR800500 | 208 € |
| 1200        | 500          | 74-84                    | 450                         | 5,71                  | 9,12      | 26              | 429                            | 224                            | ZTGM120500        | 295 € | ZTCM120500   | 265 € | ZTOM120500 | 309 € | ZTOR120500 | 309 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato<br>TH02 ECO (acabado cromado) |       |              |       | Códigos y precios cronotermostato<br>TH02 ECO (Acabado oro mate y oro rosa) |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |                                |              |                    |                                | Gun metal                                                       |       | Cromado mate |       | Oro mate                                                                    |       | Oro rosa    |       |
| 800             | 500             | 74-84                          | 9,71         | 16                 | 400                            | EZT0850GMC21                                                    | 326 € | EZT0850CM21  | 306 € | EZT0850OM21                                                                 | 363 € | EZT0850OR21 | 363 € |
| 1200            | 500             | 74-84                          | 14,83        | 26                 | 400                            | EZT1250GMC21                                                    | 421 € | EZT1250CM21  | 391 € | EZT1250OM21                                                                 | 464 € | EZT1250OR21 | 464 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

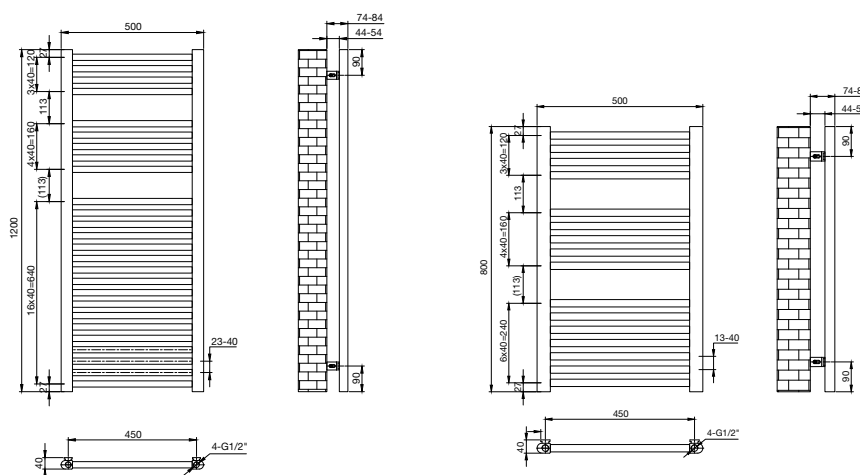

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TH02 ECO. Consultar otras opciones de control disponibles.



**NOVEDAD:** Disponemos de blíster de válvulas y kit cubretubos con los mismos acabados que los toalleros: Ver accesorios pág. 206 y 210 respectivamente.







Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Oro rosa

## ACABADOS



Gun  
metal



Cromado  
mate



Oro  
mate



Oro  
rosa

PVD

Acabado PVD.  
Alta resistencia a la corrosión.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical








## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^\circ C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |                  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|------------------|
|                   |                    |                                      |                             |              |                       |                                                     |                                                     |                                                     |           | Blanco            |       | Cromado    |       | Negro mate       |
| 770               | 450                | 400                                  | 2,3                         | 3,8          | 12                    | 276                                                 | 208                                                 | 146                                                 | 1,25      | ZXB700450         | 105 € | ZXC700450  | 210 € | ZXN770450 139 €  |
| 770               | 500                | 450                                  | 2,8                         | 4,1          | 12                    | 299                                                 | 225                                                 | 158                                                 | 1,25      | ZXB700500         | 107 € | ZXC700500  | 212 € | ZXN770500 141 €  |
| 770               | 550                | 500                                  | 3,1                         | 4,5          | 12                    | 322                                                 | 243                                                 | 170                                                 | 1,25      | ZXB700550         | 111 € | ZXC700550  | 217 € | ZXN770550 145 €  |
| 770               | 600                | 550                                  | 3,4                         | 4,9          | 12                    | 344                                                 | 260                                                 | 182                                                 | 1,25      | ZXB700600         | 112 € | ZXC770600  | 222 € | ZXN770600 146 €  |
| 1.120             | 450                | 400                                  | 4,1                         | 6,3          | 19                    | 422                                                 | 319                                                 | 222                                                 | 1,24      | ZXB1120450        | 164 € | ZXC1120450 | 255 € | ZXN1120450 201 € |
| 1.120             | 500                | 450                                  | 4,7                         | 6,7          | 19                    | 459                                                 | 347                                                 | 241                                                 | 1,24      | ZXB1120500        | 166 € | ZXC1120500 | 258 € | ZXN1120500 203 € |
| 1.120             | 550                | 500                                  | 5,4                         | 7,1          | 19                    | 495                                                 | 374                                                 | 260                                                 | 1,24      | ZXB1120550        | 171 € | ZXC1120550 | 263 € | ZXN1120550 207 € |
| 1.120             | 600                | 550                                  | 5,9                         | 7,4          | 19                    | 539                                                 | 404                                                 | 286                                                 | 1,24      | ZXB1120600        | 177 € | ZXC1120600 | 267 € | ZXN1120600 213 € |
| 1.500             | 450                | 400                                  | 4,8                         | 8,9          | 26                    | 574                                                 | 433                                                 | 302                                                 | 1,26      | ZXB1500450        | 246 € | ZXC1500450 | 400 € | ZXN1500450 285 € |
| 1.500             | 500                | 450                                  | 5,1                         | 9,2          | 26                    | 624                                                 | 471                                                 | 328                                                 | 1,26      | ZXB1500500        | 251 € | ZXC1500500 | 402 € | ZXN1500500 290 € |
| 1.500             | 550                | 500                                  | 5,6                         | 9,8          | 26                    | 674                                                 | 509                                                 | 354                                                 | 1,26      | ZXB1500550        | 257 € | ZXC1500550 | 403 € | ZXN1500550 296 € |
| 1.500             | 600                | 550                                  | 6,2                         | 10,3         | 26                    | 736                                                 | 556                                                 | 387                                                 | 1,26      | ZXB1500600        | 263 € | ZXC1500600 | 411 € | ZXN1500600 300 € |
| 1.720             | 500                | 450                                  | 6,8                         | 10,5         | 34                    | 782                                                 | 590                                                 | 421                                                 | 1,21      | ZXB1720500        | 269 € | ZXC1720500 | 427 € | ZXN1720500 311 € |
| 1.720             | 550                | 500                                  | 7,2                         | 11,1         | 34                    | 847                                                 | 639                                                 | 457                                                 | 1,21      | ZXB1720550        | 278 € | ZXC1720550 | 432 € | ZXN1720550 319 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

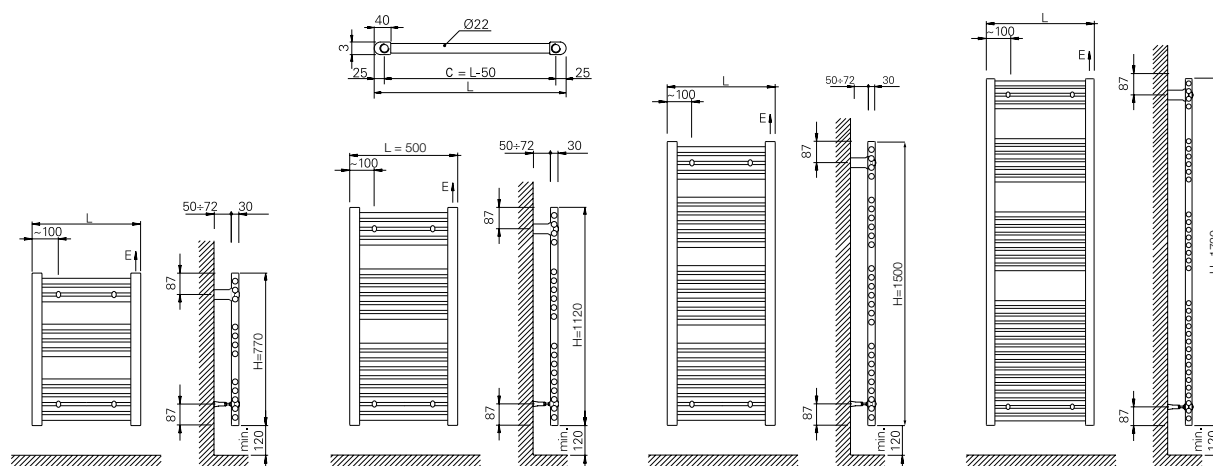

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.


Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: 1.120 x 500 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30%  
aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 4 alturas y 4 anchos

**Instalación** Vertical

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |             |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |                                |              |                    |                                | Blanco            |       | Negro mate  |       | Cromado     |       |
| 770             | 500             | 100                            | 8,0          | 12                 | 400                            | EZX0750BL21       | 252 € | EZX0750NE21 | 256 € | EZX0750CR21 | 294 € |
| 1.120           | 500             | 100                            | 11,0         | 19                 | 500                            | EZX1150BL21       | 302 € | EZX1150NE21 | 307 € | EZX1150CR21 | 353 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el control

## ESQUEMA

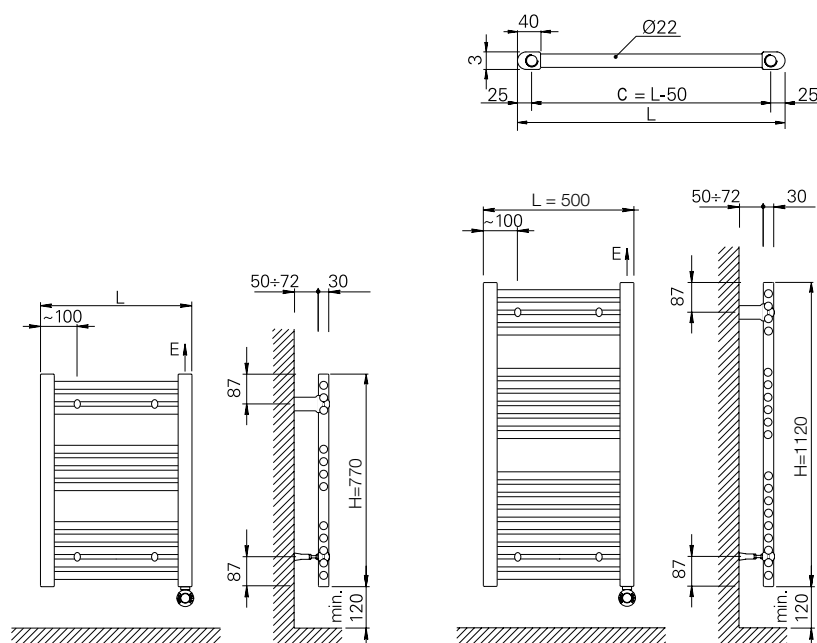

## OBSERVACIONES



El control viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, consulte con nuestro departamento comercial.

Para otras medidas consultar disponibilidad.





Modelo expuesto: 1.120 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate  
texturizado



Cromado



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Alimentación** 230 V/1 ph, 50 Hz, con toma de tierra

**Grado de protección** IP-44 - CLASE I

**Temperatura de funcionamiento** de 7 °C a 30 °C

**Cronotermostato electrónico digital TH02 ECO**

Programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; Eco; antihielo; Stand-by; marcha forzada configurable;

**Cable enrollado** 0,5 m (Máx. longitud 1,5 m)

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |               |       |            |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco recto      |       | Cromado recto |       | Negro mate |       |
| 800             | 400             | 7,8          | 16                 | 400                            | EZT0840BR6        | 310 € | EZT0840CR6    | 432 € | EZT0840NE6 | 323 € |
| 800             | 450             | 8,7          | 16                 | 400                            | EZT0845BR6        | 311 € | EZT0845CR6    | 433 € | EZT0845NE6 | 324 € |
| 800             | 500             | 9,5          | 16                 | 400                            | EZT0850BR6        | 312 € | EZT0850CR6    | 435 € | EZT0850NE6 | 326 € |
| 800             | 550             | 10,4         | 16                 | 400                            | EZT0855BR6        | 318 € | EZT0855CR6    | 440 € | EZT0855NE6 | 332 € |
| 800             | 600             | 11,2         | 16                 | 400                            | EZT0860BR6        | 324 € | EZT0860CR6    | 446 € | EZT0860NE6 | 337 € |
| 1.200           | 400             | 12,4         | 26                 | 400                            | EZT1240BR6        | 379 € | EZT1240CR6    | 484 € | EZT1240NE6 | 393 € |
| 1.200           | 450             | 13,6         | 26                 | 400                            | EZT1245BR6        | 381 € | EZT1245CR6    | 487 € | EZT1245NE6 | 395 € |
| 1.200           | 500             | 14,9         | 26                 | 400                            | EZT1250BR6        | 383 € | EZT1250CR6    | 489 € | EZT1250NE6 | 397 € |
| 1.200           | 550             | 16,2         | 26                 | 800                            | EZT1255BR6        | 393 € | EZT1255CR6    | 497 € | EZT1255NE6 | 405 € |
| 1.200           | 600             | 17,6         | 26                 | 800                            | EZT1260BR6        | 399 € | EZT1260CR6    | 502 € | EZT1260NE6 | 413 € |
| 1.600           | 400             | 16,9         | 32                 | 800                            | EZT1640BR6        | 479 € | EZT1640CR6    | 654 € | EZT1640NE6 | 491 € |
| 1.600           | 450             | 18,0         | 32                 | 800                            | EZT1645BR6        | 487 € | EZT1645CR6    | 656 € | EZT1645NE6 | 501 € |
| 1.600           | 500             | 19,1         | 32                 | 800                            | EZT1650BR6        | 494 € | EZT1650CR6    | 660 € | EZT1650NE6 | 507 € |
| 1.600           | 550             | 20,5         | 32                 | 800                            | EZT1655BR6        | 499 € | EZT1655CR6    | 663 € | EZT1655NE6 | 511 € |
| 1.600           | 600             | 22,0         | 32                 | 800                            | EZT1660BR6        | 515 € | EZT1660CR6    | 668 € | EZT1660NE6 | 528 € |
| 1.800           | 400             | 18,7         | 38                 | 800                            | EZT1840BR6        | 501 € | EZT1840CR6    | 680 € | EZT1840NE6 | 513 € |
| 1.800           | 450             | 20,2         | 38                 | 800                            | EZT1845BR6        | 504 € | EZT1845CR6    | 683 € | EZT1845NE6 | 517 € |
| 1.800           | 500             | 21,9         | 38                 | 800                            | EZT1850BR6        | 510 € | EZT1850CR6    | 688 € | EZT1850NE6 | 524 € |
| 1.800           | 550             | 23,8         | 38                 | 1.200                          | EZT1855BR6        | 517 € | EZT1855CR6    | 695 € | EZT1855NE6 | 530 € |
| 1.800           | 600             | 25,7         | 38                 | 1.200                          | EZT1860BR6        | 523 € | EZT1860CR6    | 706 € | EZT1860NE6 | 536 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

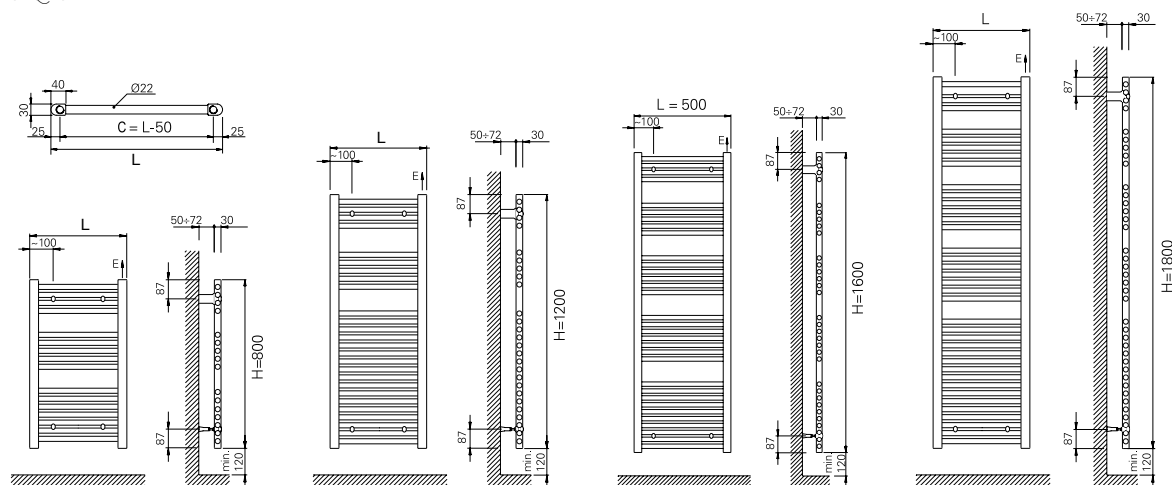

## OBSERVACIONES



El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco recto TEC+

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Cronotermostato TEC+** Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento. Mando a distancia opcional

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |               |       |            |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco recto      |       | Cromado recto |       | Negro mate |       |
| 800             | 400             | 7,8          | 16                 | 400                            | EZT0840BR9        | 310 € | EZT0840CR9    | 432 € | EZT0840NE9 | 323 € |
| 800             | 450             | 8,7          | 16                 | 400                            | EZT0845BR9        | 311 € | EZT0845CR9    | 433 € | EZT0845NE9 | 324 € |
| 800             | 500             | 9,5          | 16                 | 400                            | EZT0850BR9        | 312 € | EZT0850CR9    | 435 € | EZT0850NE9 | 326 € |
| 800             | 550             | 10,4         | 16                 | 400                            | EZT0855BR9        | 318 € | EZT0855CR9    | 440 € | EZT0855NE9 | 332 € |
| 800             | 600             | 11,2         | 16                 | 400                            | EZT0860BR9        | 324 € | EZT0860CR9    | 446 € | EZT0860NE9 | 337 € |
| 1.200           | 400             | 12,4         | 26                 | 400                            | EZT1240BR9        | 379 € | EZT1240CR9    | 484 € | EZT1240NE9 | 393 € |
| 1.200           | 450             | 13,6         | 26                 | 400                            | EZT1245BR9        | 381 € | EZT1245CR9    | 487 € | EZT1245NE9 | 395 € |
| 1.200           | 500             | 14,9         | 26                 | 400                            | EZT1250BR9        | 383 € | EZT1250CR9    | 489 € | EZT1250NE9 | 397 € |
| 1.200           | 550             | 16,2         | 26                 | 800                            | EZT1255BR9        | 393 € | EZT1255CR9    | 497 € | EZT1255NE9 | 405 € |
| 1.200           | 600             | 17,6         | 26                 | 800                            | EZT1260BR9        | 399 € | EZT1260CR9    | 502 € | EZT1260NE9 | 413 € |
| 1.600           | 400             | 16,9         | 32                 | 800                            | EZT1640BR9        | 479 € | EZT1640CR9    | 654 € | EZT1640NE9 | 491 € |
| 1.600           | 450             | 18,0         | 32                 | 800                            | EZT1645BR9        | 487 € | EZT1645CR9    | 656 € | EZT1645NE9 | 501 € |
| 1.600           | 500             | 19,1         | 32                 | 800                            | EZT1650BR9        | 494 € | EZT1650CR9    | 660 € | EZT1650NE9 | 507 € |
| 1.600           | 550             | 20,5         | 32                 | 800                            | EZT1655BR9        | 499 € | EZT1655CR9    | 663 € | EZT1655NE9 | 511 € |
| 1.600           | 600             | 22,0         | 32                 | 800                            | EZT1660BR9        | 515 € | EZT1660CR9    | 668 € | EZT1660NE9 | 528 € |
| 1.800           | 400             | 18,7         | 38                 | 800                            | EZT1840BR9        | 501 € | EZT1840CR9    | 680 € | EZT1840NE9 | 513 € |
| 1.800           | 450             | 20,2         | 38                 | 800                            | EZT1845BR9        | 504 € | EZT1845CR9    | 683 € | EZT1845NE9 | 517 € |
| 1.800           | 500             | 21,9         | 38                 | 800                            | EZT1850BR9        | 510 € | EZT1850CR9    | 688 € | EZT1850NE9 | 524 € |
| 1.800           | 550             | 23,8         | 38                 | 1.200                          | EZT1855BR9        | 517 € | EZT1855CR9    | 695 € | EZT1855NE9 | 530 € |
| 1.800           | 600             | 25,7         | 38                 | 1.200                          | EZT1860BR9        | 523 € | EZT1860CR9    | 706 € | EZT1860NE9 | 536 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

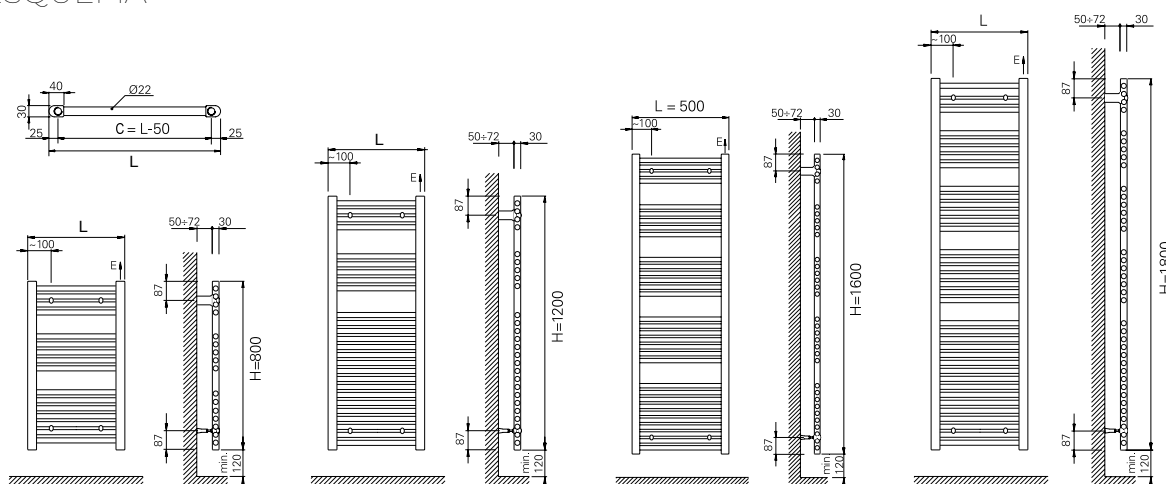

## OBSERVACIONES



El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.



Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Negro recto TMU

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Cromado



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Alimentación** 230 V/1 ph, 50 Hz, con toma de tierra

**Grado de protección** IP-44 - CLASE I

**Cronotermostato TMU** Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento.

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |               |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco recto      |       | Cromado recto |       | Negro mate  |       |
| 800             | 400             | 7,8          | 16                 | 400                            | EZT0840BR20       | 319 € | EZT0840CR20   | 445 € | EZT0840NE20 | 333 € |
| 800             | 450             | 8,7          | 16                 | 400                            | EZT0845BR20       | 320 € | EZT0845CR20   | 446 € | EZT0845NE20 | 334 € |
| 800             | 500             | 9,5          | 16                 | 400                            | EZT0850BR20       | 321 € | EZT0850CR20   | 448 € | EZT0850NE20 | 336 € |
| 800             | 550             | 10,4         | 16                 | 400                            | EZT0855BR20       | 328 € | EZT0855CR20   | 453 € | EZT0855NE20 | 342 € |
| 800             | 600             | 11,2         | 16                 | 400                            | EZT0860BR20       | 334 € | EZT0860CR20   | 459 € | EZT0860NE20 | 347 € |
| 1.200           | 400             | 12,4         | 26                 | 400                            | EZT1240BR20       | 390 € | EZT1240CR20   | 499 € | EZT1240NE20 | 405 € |
| 1.200           | 450             | 13,6         | 26                 | 400                            | EZT1245BR20       | 392 € | EZT1245CR20   | 502 € | EZT1245NE20 | 407 € |
| 1.200           | 500             | 14,9         | 26                 | 400                            | EZT1250BR20       | 394 € | EZT1250CR20   | 504 € | EZT1250NE20 | 409 € |
| 1.200           | 550             | 16,2         | 26                 | 800                            | EZT1255BR20       | 405 € | EZT1255CR20   | 512 € | EZT1255NE20 | 417 € |
| 1.200           | 600             | 17,6         | 26                 | 800                            | EZT1260BR20       | 411 € | EZT1260CR20   | 517 € | EZT1260NE20 | 425 € |
| 1.600           | 400             | 16,9         | 32                 | 800                            | EZT1640BR20       | 493 € | EZT1640CR20   | 674 € | EZT1640NE20 | 506 € |
| 1.600           | 450             | 18,0         | 32                 | 800                            | EZT1645BR20       | 502 € | EZT1645CR20   | 676 € | EZT1645NE20 | 516 € |
| 1.600           | 500             | 19,1         | 32                 | 800                            | EZT1650BR20       | 509 € | EZT1650CR20   | 680 € | EZT1650NE20 | 522 € |
| 1.600           | 550             | 20,5         | 32                 | 800                            | EZT1655BR20       | 514 € | EZT1655CR20   | 683 € | EZT1655NE20 | 526 € |
| 1.600           | 600             | 22,0         | 32                 | 800                            | EZT1660BR20       | 516 € | EZT1660CR20   | 688 € | EZT1660NE20 | 528 € |
| 1.800           | 400             | 18,7         | 38                 | 800                            | EZT1840BR20       | 519 € | EZT1840CR20   | 700 € | EZT1840NE20 | 533 € |
| 1.800           | 450             | 20,2         | 38                 | 800                            | EZT1845BR20       | 525 € | EZT1845CR20   | 703 € | EZT1845NE20 | 540 € |
| 1.800           | 500             | 21,9         | 38                 | 800                            | EZT1850BR20       | 530 € | EZT1850CR20   | 709 € | EZT1850NE20 | 544 € |
| 1.800           | 550             | 23,8         | 38                 | 1.200                          | EZT1855BR20       | 533 € | EZT1855CR20   | 716 € | EZT1855NE20 | 546 € |
| 1.800           | 600             | 25,7         | 38                 | 1.200                          | EZT1860BR20       | 539 € | EZT1860CR20   | 727 € | EZT1860NE20 | 552 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

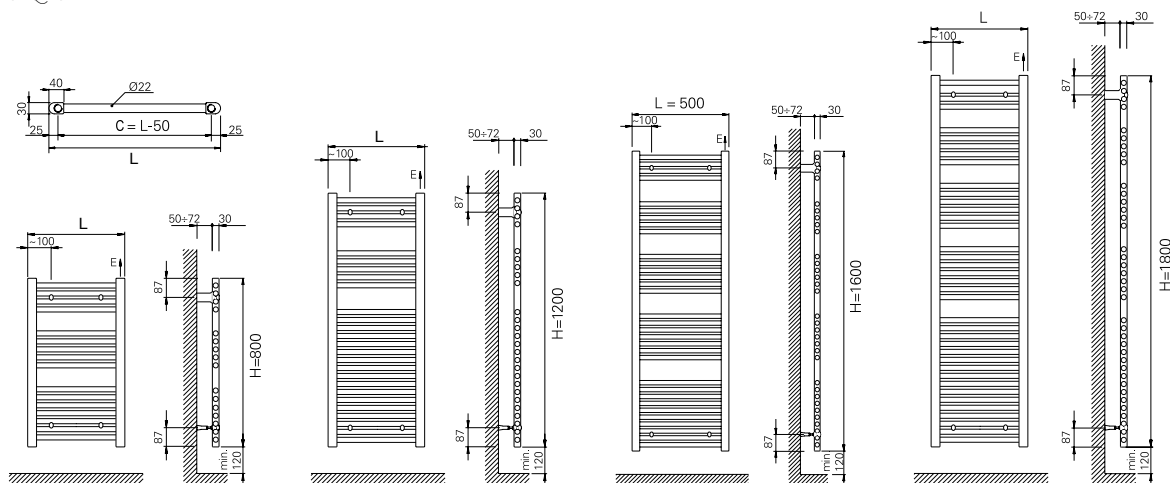

## OBSERVACIONES



El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado



## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Alimentación** 220-240 V AC 50Hz

**Grado de protección** Clase I-IPX4

**Cronotermostato Smart WIFI** WIFI incluido para disfrutar de un control inteligente y cómodo a través de la app INOW o Smart Life.

Pantalla Táctil

Modo confort, Eco, control temperatura radiador y programación semanal 24/7

Detección de ventana abierta y bloqueo para niños

**Disponible en** 4 alturas y 5 anchos

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------|
|              |              |                          |           |                 |                          | Blanco            |       |
| 800          | 500          | 100                      | 8,3       | 14              | 500                      | EPA0850BR7E       | 216 € |
| 1.200        | 500          | 100                      | 13,4      | 21              | 750                      | EPA1250BR7E       | 295 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el control

## ESQUEMA

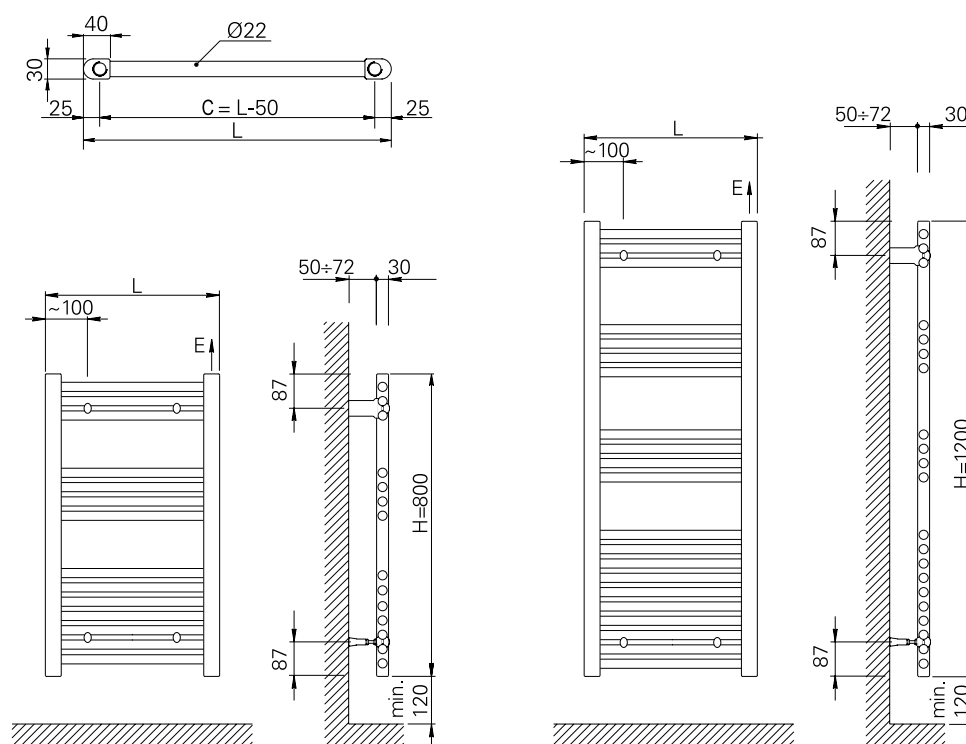

## OBSERVACIONES



El control viene instalado en el colector derecho.  
Para otras medidas consultar disponibilidad.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero  
**Colectores verticales** 30x40 mm  
**Tubos horizontales** ø 22 mm  
**Disponibile en** 2 alturas y 1 ancho  
**Programador** diario  
**Control de temperatura ambiente**  
**Temporizador** 1h/2h  
**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |               |       |               |       |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                 |                 |                                |              |                    |                                | Blanco            |       | Negro mate    |       | Cromado       |       |
| 770             | 500             | 100                            | 8,0          | 12                 | 400                            | PORTO0750BL16     | 303 € | PORTO0750NE16 | 309 € | PORTO0750CR16 | 248 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

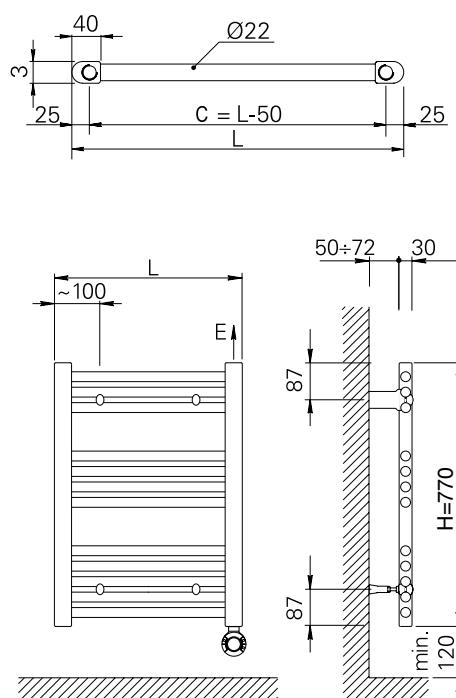

## OBSERVACIONES



El cronotermostato viene instalado en el colector derecho.

Modelo expuesto: 770 x 500 mm | Blanco



## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro RAL  
9005



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Cronotermostato PORTO** Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia (W) | Códigos y precios |       |             |       |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |                             |              |                    |                             | Blanco mate       |       | Cromado     |       |
| 700             | 500             | 100                         | 3,6          | 11                 | 250/125                     | KDEF050070W       | 168 € | KDEF050070C | 211 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

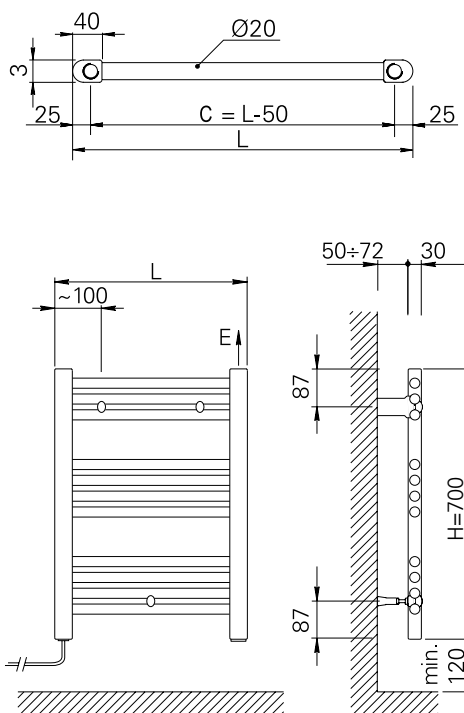

## OBSERVACIONES



Modelo reversible (interruptor luminoso en el colector derecho o izquierdo).





Modelo expuesto: 700 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 19 mm

**Disponibile en** 1 altura y 1 ancho

**Dos niveles de potencia** (250 W - 125 W)

**Temporizador** 1 hora

**Resistencia** Cable térmico (sin fluido)

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------|
|              |              |                          |           |                 |                          | Blanco            |       |
| 750          | 510          | 93-123                   | 3,91      | 10              | 500                      | EQU7551B23        | 218 € |
| 1.000        | 510          | 93-123                   | 7,82      | 20              | 750                      | EQU1051B23        | 309 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

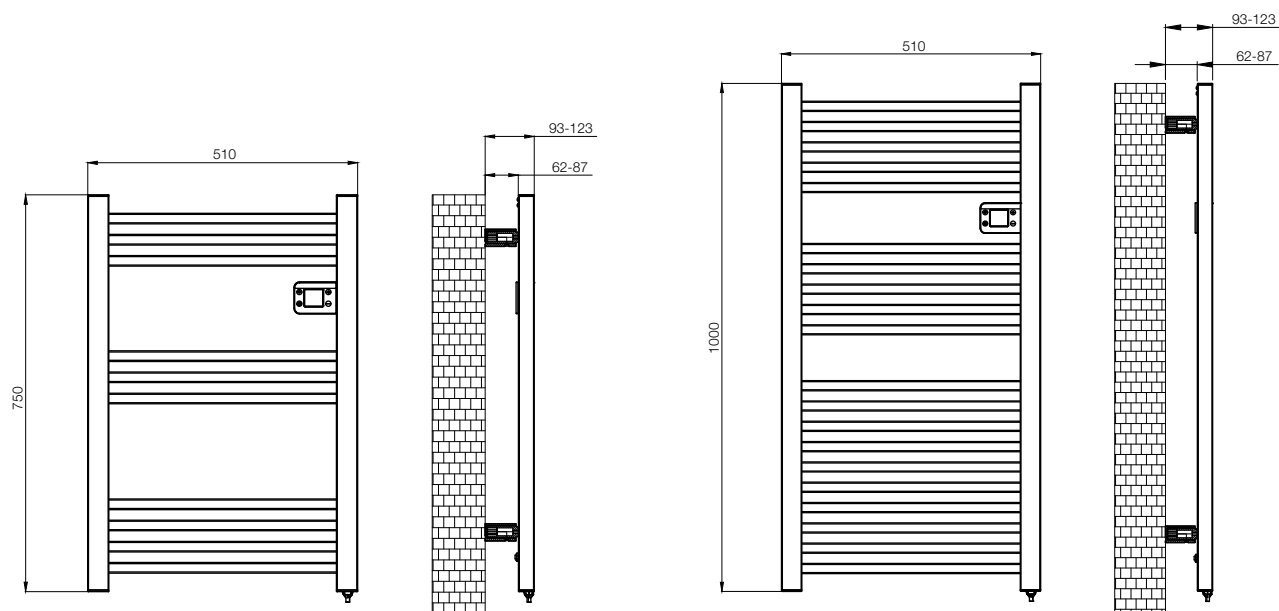

## OBSERVACIONES



El cronotermostato está integrado en el colector derecho.

Novedad: consultar disponibilidad.



Modelo expuesto: 1.000 x 510 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Colectores verticales** 40x30 mm

**Tubos horizontales** cuadrados 20x20 mm

**Alimentación** 220-240 V~50-60 Hz

**Potencia de la resistencia** 500/750 W

**Grado de Protección** Clase II - IPX4 con clavija de conexión

**Modos de funcionamiento** modo confort, modo ECO, modo programación semanal 7/24, modo antihielo, modo Boost

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





# ZETA T BLOWER ELÉCTRICO



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto *<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |           |       |            |       |
|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
|                  |                 |              |                    |                                | Blanco            |       | Cromado   |       | Negro mate |       |
| 800              | 500             | 9,5          | 16                 | 1.000+400                      | EZTU085BL         | 432 € | EZTU085CR | 534 € | EZTU085NE  | 479 € |
| 1.200            | 500             | 14,9         | 26                 | 1.000+400                      | EZTU125BL         | 495 € | EZTU125CR | 582 € | EZTU125NE  | 547 € |
| 1.600            | 500             | 19,1         | 32                 | 1.000+800                      | EZTU165BL         | 593 € | EZTU165CR | 730 € | EZTU165NE  | 650 € |
| 1.800            | 500             | 21,9         | 38                 | 1.000+1.200                    | EZTU185BL         | 609 € | EZTU185CR | 754 € | EZTU185NE  | 667 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ZETA T BLOWER TURBO




Detector de ventanas abiertas y programación 24/7, indicación del consumo de energía en kWh y regulación electrónica inteligente.

**Colores** Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045



## ESQUEMA

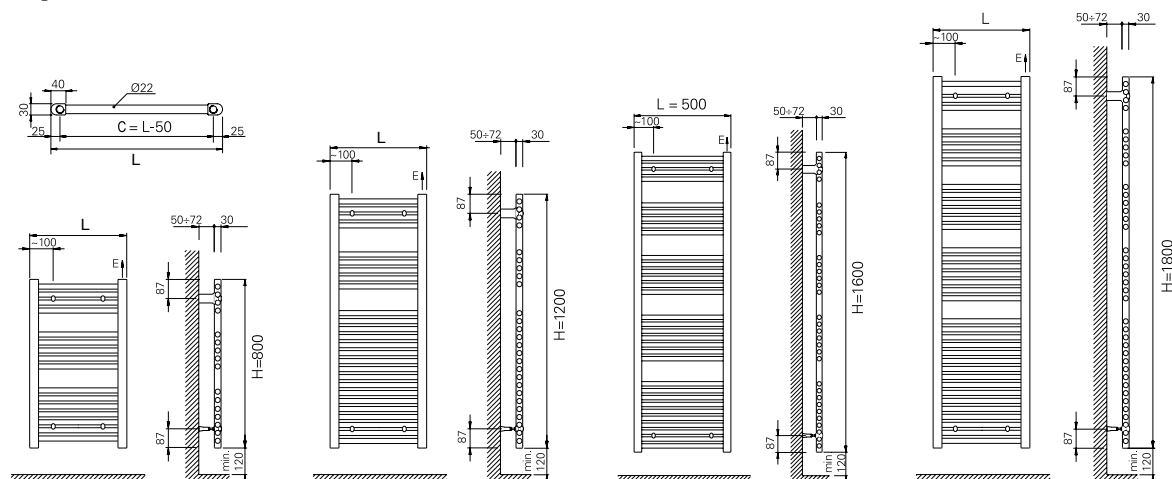



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016 + BLOWER

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro RAL  
9005



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Alimentación** 230 V/ph, 50 Hz, hilo piloto

**Grado de protección** IP24 - CLASE II

**Disponible en** 4 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |                 |       |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------|
|             |              |                             |                       |           |                 |                                                    |                                                    |                                                    |           | Blanco mate       |       | Negro mate  |       | Anodizado cromo |       |
| 790         | 425          | 400                         | 0,8                   | 3,4       | 8               | 299                                                | 226                                                | 158                                                | 1,25      | DIA790425B        | 297 € | DIA790425N  | 297 € | DIA790425C      | 327 € |
| 790         | 475          | 450                         | 0,8                   | 3,6       | 8               | 331                                                | 250                                                | 179                                                | 1,25      | DIA790475B        | 310 € | DIA790475N  | 310 € | DIA790475C      | 338 € |
| 1.170       | 425          | 400                         | 1,1                   | 4,8       | 11              | 418                                                | 315                                                | 218                                                | 1,27      | DIA1170425B       | 402 € | DIA1170425N | 402 € | DIA1170425C     | 438 € |
| 1.170       | 475          | 450                         | 1,2                   | 5,1       | 11              | 462                                                | 348                                                | 241                                                | 1,27      | DIA1170475B       | 413 € | DIA1170475N | 413 € | DIA1170475C     | 453 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |       |            |       |                 |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|
|              |              |           |                 |                          | Blanco mate                            |       | Negro mate |       | Anodizado cromo |       |
| 790          | 425          | 4,2       | 8               | 400                      | EDIA0742B6                             | 453 € | EDIA0742N6 | 453 € | EDIA0742C6      | 482 € |
| 790          | 475          | 4,4       | 8               | 400                      | EDIA0747B6                             | 465 € | EDIA0747N6 | 465 € | EDIA0747C6      | 495 € |
| 1.170        | 425          | 5,9       | 11              | 400                      | EDIA1142B6                             | 558 € | EDIA1142N6 | 558 € | EDIA1142C6      | 593 € |
| 1.170        | 475          | 6,3       | 11              | 400                      | EDIA1147B6                             | 569 € | EDIA1147N6 | 569 € | EDIA1147C6      | 608 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

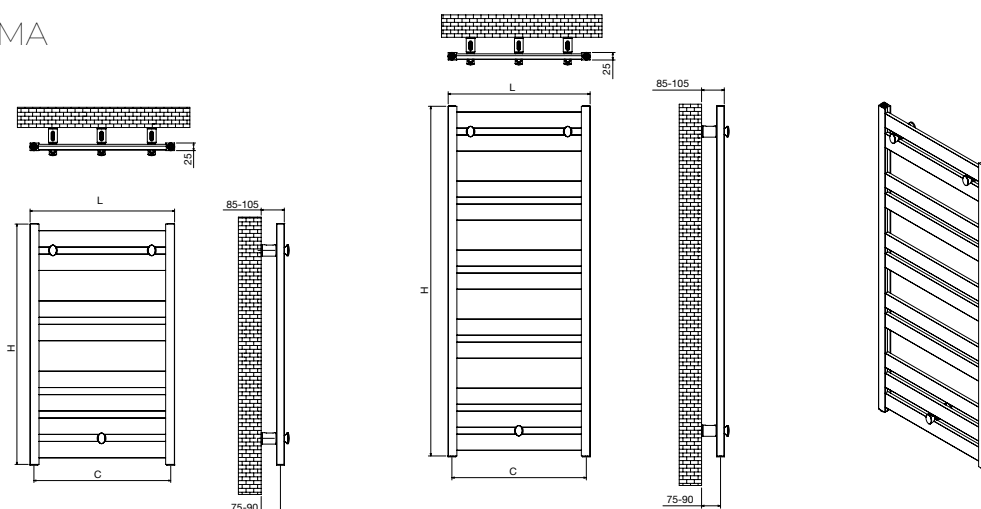

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.170 x 475 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Anodizado  
cromo

**ALU**  
ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta  
resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Colectores** cuadrados

**Lamas** horizontales

**Disponible en** 2 alturas y 2 anchos

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**

1.170 x 475 mm | Blanco RAL 9016



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^\circ C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |         |       |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|---------|-------|
|                   |                    |                                      |                             |              |                       |                                                     |                                                     |           | Blanco            |       | Cromado |       |
| 1.200             | 500                | 300                                  | 5,8                         | 9,1          | 26                    | 624                                                 | 470                                                 | 1,27      | ZRB1230           | 258 € | ZRC1230 | 434 € |
| 1.200             | 500                | 500                                  | 5,8                         | 9,1          | 26                    | 624                                                 | 470                                                 | 1,27      | ZRB1250           | 252 € | ZRC1250 | 421 € |
| 1.200             | 500                | 600                                  | 5,8                         | 9,1          | 26                    | 624                                                 | 470                                                 | 1,27      | ZRB1260           | 266 € | ZRC1260 | 440 € |
| 1.600             | 500                | 300                                  | 6,8                         | 12,3         | 32                    | 792                                                 | 597                                                 | 1,27      | ZRB1630           | 375 € | ZRC1630 | 684 € |
| 1.600             | 500                | 500                                  | 6,8                         | 12,3         | 32                    | 792                                                 | 597                                                 | 1,27      | ZRB1650           | 361 € | ZRC1650 | 671 € |
| 1.600             | 500                | 600                                  | 6,8                         | 12,3         | 32                    | 792                                                 | 597                                                 | 1,27      | ZRB1660           | 384 € | ZRC1660 | 693 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

### CONEXIONES LATERALES

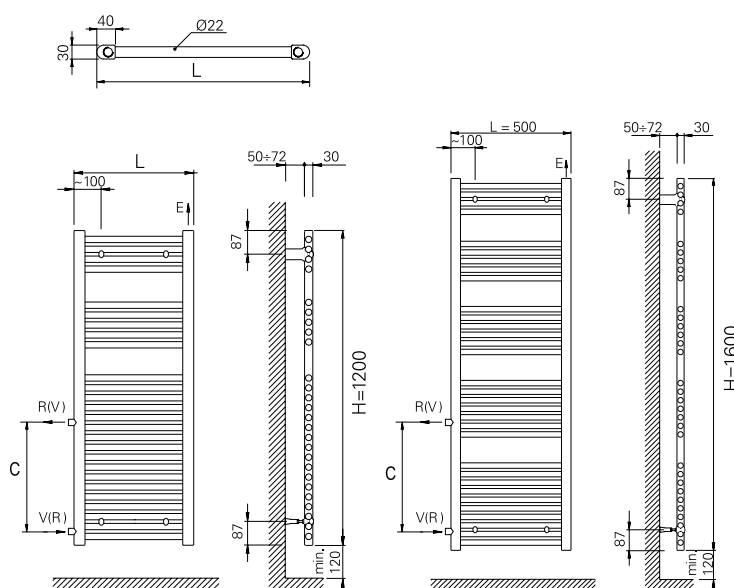

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Radiator toallero con conexiones laterales, medidas estándar, instalación rápida y sin obras. Diseñado para sustituir su viejo radiador tradicional.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016 | Tomas laterales 500 mm a ejes

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales** ø 22 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox.  
respecto al radiador pintado

**Disponible en** 6 medidas

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |              |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                |                 |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                      |                                                      |                                                      |           | Blanco            |       | Negro mate   |       | Cromado      |       |
| 800            | 500             | 118                               | 450                                  | 3,7                         | 5,7          | 13                    | 358                                                  | 271                                                  | 189                                                  | 1,25      | COM0800500BL      | 161 € | COM0800500NE | 182 € | COM0800500CR | 299 € |
| 1.200          | 500             | 118                               | 450                                  | 5,7                         | 8,9          | 23                    | 537                                                  | 447                                                  | 284                                                  | 1,25      | COM1200500BL      | 233 € | COM1200500NE | 256 € | COM1200500CR | 357 € |
| 1.600          | 500             | 118                               | 450                                  | 7,7                         | 11,1         | 29                    | 716                                                  | 553                                                  | 378                                                  | 1,25      | COM1600500BL      | 338 € | COM1600500NE | 345 € | COM1600500CR | 534 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |             |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco                                |       | Negro mate  |       | Cromado     |       |
| 800             | 500             | 9,4          | 13                 | 400                            | ECOM0850BL9                           | 316 € | ECOM0850NE9 | 337 € | ECOM0850CR9 | 455 € |
| 1.200           | 500             | 14,6         | 23                 | 800                            | ECOM1250BL9                           | 389 € | ECOM1250NE9 | 412 € | ECOM1250CR9 | 512 € |
| 1.600           | 500             | 18,8         | 29                 | 800                            | ECOM1650BL9                           | 494 € | ECOM1650NE9 | 501 € | ECOM1650CR9 | 690 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

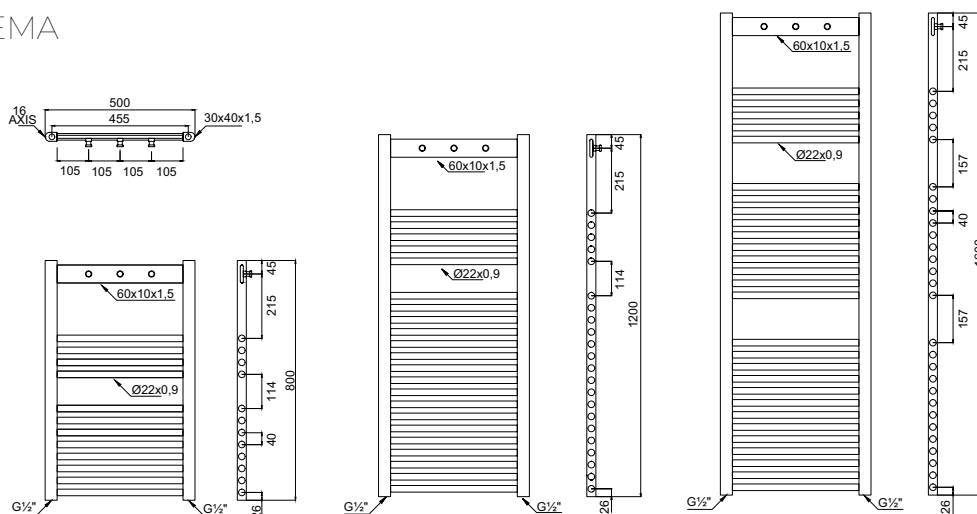

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate  
RAL 9005



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores verticales** 30x40 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Versión cromada** Potencia térmica  
-30% aprox.  
respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS

| Modelo                 | Alto*<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 50 °C<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 30 °C<br>(W) | Códigos y precios |         |                |         | Potencia<br>Resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |         |                |         |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|---------|
|                        |                    |                    |                                      |                             |              |                                         |                                         | Blanco            |         | Antracita mate |         |                                | Blanco                                 |         | Antracita mate |         |
|                        |                    |                    |                                      |                             |              |                                         |                                         |                   |         |                |         |                                |                                        |         |                |         |
| Simple                 | 588                | 500                | 450                                  | 2,9                         | 8,9          | 306                                     | 167                                     | ZP0588BR          | 308 €   | ZP0588AR       | 370 €   | 400                            | EPL0550B6                              | 463 €   | EPL0550A6      | 525 €   |
|                        | 810                | 500                | 450                                  | 4,3                         | 12,1         | 424                                     | 233                                     | ZP0810BR          | 384 €   | ZP0810AR       | 459 €   | 400                            | EPL0850B6                              | 540 €   | EPL0850A6      | 614 €   |
|                        | 1.180              | 500                | 450                                  | 5,9                         | 17,3         | 569                                     | 302                                     | ZP1180BR          | 529 €   | ZP1180AR       | 636 €   | 400                            | EPL1150B6                              | 685 €   | EPL1150A6      | 792 €   |
|                        | 1.624              | 500                | 450                                  | 8,4                         | 22,9         | 745                                     | 383                                     | ZP1624BR          | 668 €   | ZP1624AR       | 799 €   | 800                            | EPL1650B6                              | 823 €   | EPL1650A6      | 954 €   |
| Doble                  | 588                | 500                | 450                                  | 4,8                         | 14,5         | 494                                     | 268                                     | ZPD0588BR         | 584 €   | ZPD0588AR      | 673 €   | 400                            | EPLD0550B6                             | 739 €   | EPLD0588A6     | 828 €   |
|                        | 810                | 500                | 450                                  | 6,9                         | 20,1         | 637                                     | 347                                     | ZPD0810BR         | 748 €   | ZPD0810AR      | 865 €   | 800                            | EPLD0850B6                             | 903 €   | EPLD0850A6     | 1.021 € |
|                        | 1.180              | 500                | 450                                  | 9,7                         | 27,5         | 861                                     | 450                                     | ZPD1180BR         | 1.024 € | ZPD1180AR      | 1.177 € | 800                            | EPLD01180B6                            | 1.179 € | EPLD1150A6     | 1.332 € |
|                        | 1.624              | 500                | 450                                  | 13,8                        | 38,9         | 1.119                                   | 585                                     | ZPD1624BR         | 1.179 € | ZPD1624AR      | 1.355 € | 1.200                          | EPLD01624B6                            | 1.335 € | EPLD1650A6     | 1.510 € |
| Doble con<br>convector | 588                | 500                | 450                                  | 5,3                         | 15,6         | 650                                     | 349                                     | ZPDC0588BR        | 679 €   | ZPDC0588AR     | 783 €   | 800                            | EPLDC0550B6                            | 835 €   | EPLDC0550A6    | 939 €   |
|                        | 810                | 500                | 450                                  | 7,5                         | 22,2         | 818                                     | 434                                     | ZPDC0810BR        | 888 €   | ZPDC0810AR     | 1.017 € | 800                            | EPLDC0810B6                            | 1.044 € | EPLDC0850A6    | 1.173 € |
|                        | 1.180              | 500                | 450                                  | 10,6                        | 31,2         | 1.074                                   | 559                                     | ZPDC1180BR        | 1.224 € | ZPDC1180AR     | 1.412 € | 1.200                          | EPLDC1150B6                            | 1.380 € | EPLDC1150A6    | 1.568 € |
|                        | 1.624              | 500                | 450                                  | 15,1                        | 44,3         | 1.356                                   | 705                                     | ZPDC1624BR        | 1.631 € | ZPDC1624AR     | 1.876 € | 1.200                          | EPLDC1650B6                            | 1.786 € | EPLDC1650A6    | 2.032 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

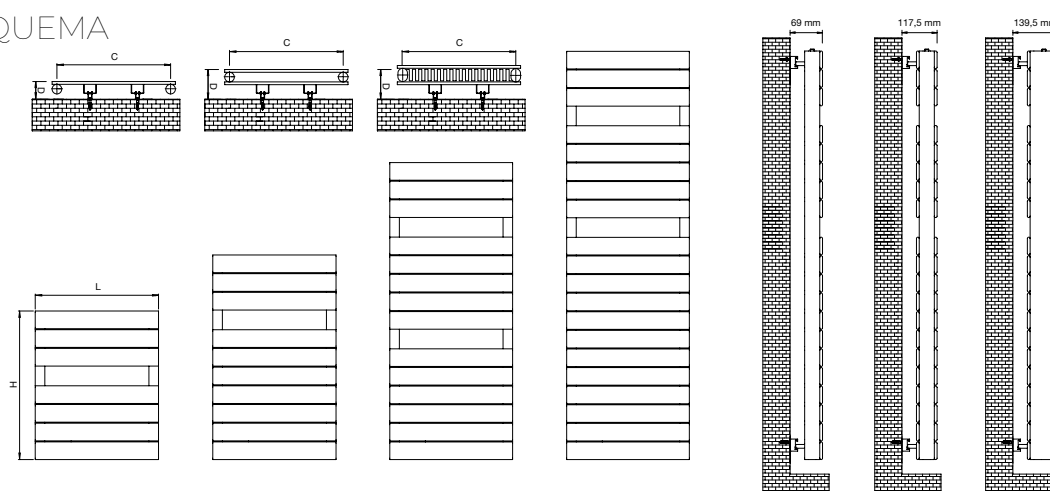

## OBSERVACIONES

**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



**RADIADOR  
BAJA TEMPERATURA**

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.





Modelo expuesto: 1.180 x 500 mm | Blanco/Doble

## ACABADOS



Blanco



Antracita  
mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colector redondo** 38 mm

**Lamas planas** 70x8 mm

**Disponible en** 12 medidas

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |           |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------|-------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                                    |                                                    |                                                    |           | Blanco            |       | Cromado   |       |
| 800         | 500          | 70-85                    | 455                         | 3,5                   | 8,5       | 16              | 425                                                | 328                                                | 235                                                | 1,16      | TUB8050B          | 236 € | TUB8050C  | 350 € |
| 1.200       | 500          | 70-85                    | 455                         | 5,1                   | 12,0      | 23              | 583                                                | 447                                                | 317                                                | 1,19      | TUB12050B         | 278 € | TUB12050C | 408 € |
| 1.650       | 500          | 70-85                    | 455                         | 6,4                   | 15,0      | 28              | 724                                                | 553                                                | 390                                                | 1,21      | TUB16550B         | 398 € | TUB16550C | 566 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Potencia resistencia con Blower Turbo (W) | Códigos y precios Cronotermostato TEC+ |          |           |       | Códigos y precios BLOWER TURBO |          |            |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------------|----------|------------|-------|
|              |              |           |                 |                          |                                           | Blanco                                 |          | Cromado   |       | Blanco                         |          | Cromado    |       |
| 800          | 500          | 12,0      | 16              | 400                      | 400 + 1.000                               | ETU0850B6                              | 392 €    | ETU0850C6 | 505 € | ETUTU085BL                     | 546 €    | ETUTU085CR | 676 € |
| 1.200        | 500          | 17,1      | 23              | 800                      | 800 + 1.000                               | ETU1250B6                              | 434 €    | ETU1250C6 | 564 € | ETUTU125BL                     | 639,45 € | ETUTU125CR | 713 € |
| 1.650        | 500          | 21,4      | 28              | 800                      | 800 + 1.000                               | ETU1650B6                              | 553,35 € | ETU1650C6 | 721 € | ETUTU165BL                     | 759 €    | ETUTU165CR | 865 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

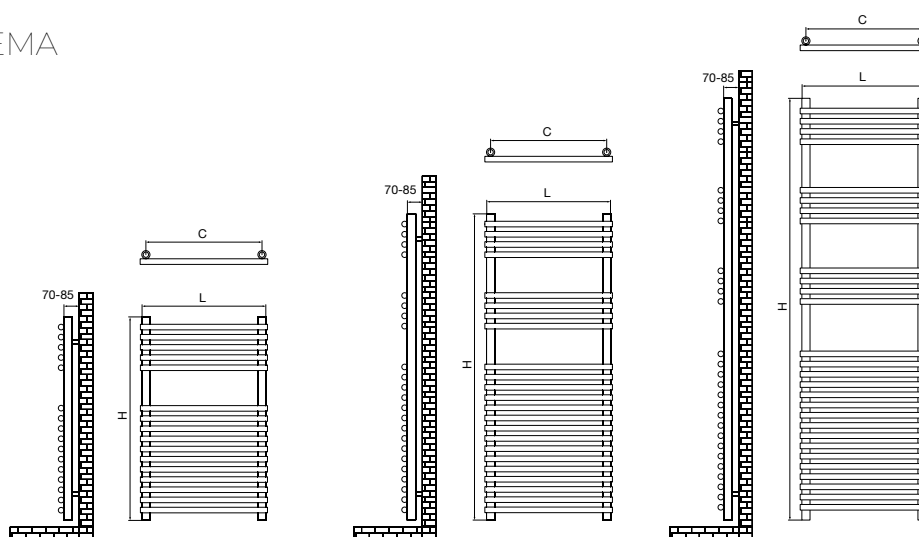

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Blanco

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores y tubos** Redondos

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox.  
respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**  
800 x 500 mm | Blanco



# TUBON DOBLE

RAD. HIDRÁULICO  
NO INSTALABLE  
ZONA DE DUCHA



VERSIÓN  
ELÉCTRICA NO  
DISPONIBLE




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
|                   |                    |                                |                                   |                             |              |                    |                                                   |                                                   |                                                   |           | Blanco            |       |
| 1.205             | 510                | 139-154                        | 50                                | 11,2                        | 26,4         | 54                 | 949                                               | 733                                               | 525                                               | 1,16      | TUBDO1205BLTC     | 477 € |
| 1.480             | 510                | 139-154                        | 50                                | 13,8                        | 32,4         | 64                 | 1.136                                             | 871                                               | 619                                               | 1,19      | TUBDO1480BLTC     | 629 € |
| 1.780             | 510                | 139-154                        | 50                                | 16,6                        | 39,3         | 80                 | 1.366                                             | 1.043                                             | 736                                               | 1,21      | TUBDO1780BLTC     | 781 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

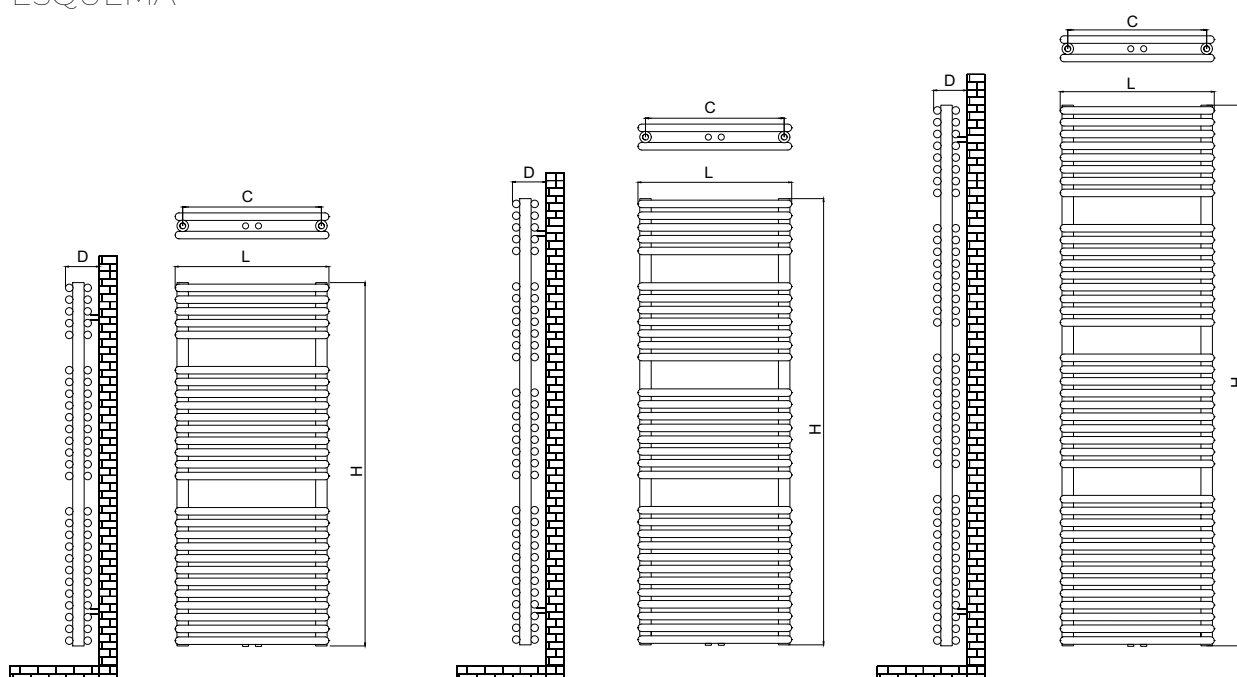

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



**RADIADOR  
BAJA TEMPERATURA**

Radiador altamente eficiente  
para trabajar a baja temperatura.



Modelo expuesto: 1.205 x 510 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores y tubos** Redondos

**Colectores verticales**  $\varnothing$  38 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  22 mm

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |              |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                      |                                                      |                                                      |           | Blanco            |       | Cromado     |       | Negro mate   |       |
| 1.000             | 500                | 75                                | 470                                  | 3,01                        | 8,3          | 12                    | 362                                                  | 276                                                  | 194                                                  | 1,22      | KA05001000        | 209 € | KA05001000C | 377 € | KA05001000NE | 228 € |
| 1.700             | 500                | 75                                | 470                                  | 4,51                        | 12,5         | 20                    | 609                                                  | 464                                                  | 327                                                  | 1,22      | KA05001700B       | 355 € | KA05001700  | 520 € | KA05001700NE | 378 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |           |       |            |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco                                |       | Cromado   |       | Negro mate |       |
| 1.000           | 500             | 11,3         | 12                 | 400                            | EKA1050B9                             | 364 € | EKA1050C9 | 532 € | EKA1050N9  | 383 € |
| 1.700           | 500             | 17,0         | 20                 | 800                            | EKA1750B9                             | 510 € | EKA1750C9 | 675 € | EKA1750N9  | 533 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

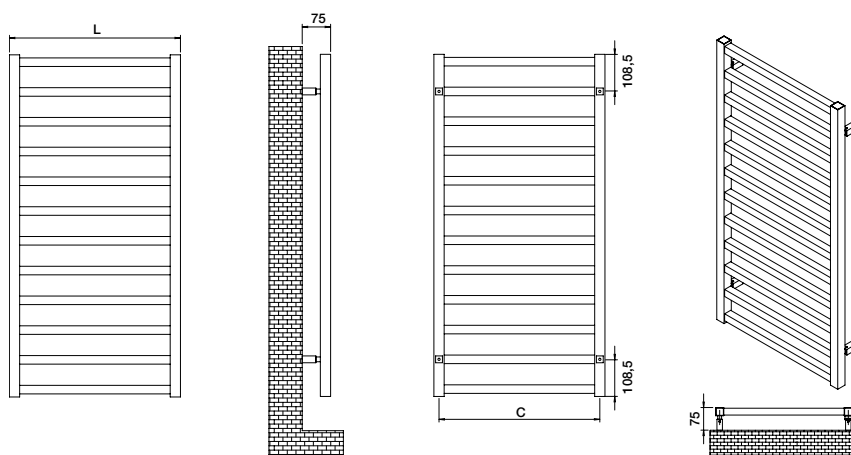

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Blanco

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado



Negro mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores cuadrados** de 30x30 mm

**Tubos cuadrados** de 25x25 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox.  
respecto al radiador pintado

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            |                                            |                                            |           | Cromado           |       |
| 800         | 500          | 95                       | 470                         | 2,8                   | 6,2       | 13              | 215                                        | 164                                        | 115                                        | 1,22      | CUA8050C          | 320 € |
| 1.000       | 500          | 95                       | 470                         | 3,9                   | 9,1       | 18              | 290                                        | 221                                        | 156                                        | 1,22      | CUA10050C         | 399 € |
| 1.700       | 500          | 95                       | 470                         | 6,8                   | 15,2      | 32              | 509                                        | 388                                        | 273                                        | 1,22      | CUA17050C         | 557 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |              |           |                 |                          | Cromado                               |       |
| 800          | 500          | 9,0       | 13              | 400                      | ECU0850C9                             | 476 € |
| 1.000        | 500          | 13,0      | 18              | 400                      | ECU1050C9                             | 554 € |
| 1.700        | 500          | 22,0      | 32              | 800                      | ECU1750C9                             | 712 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

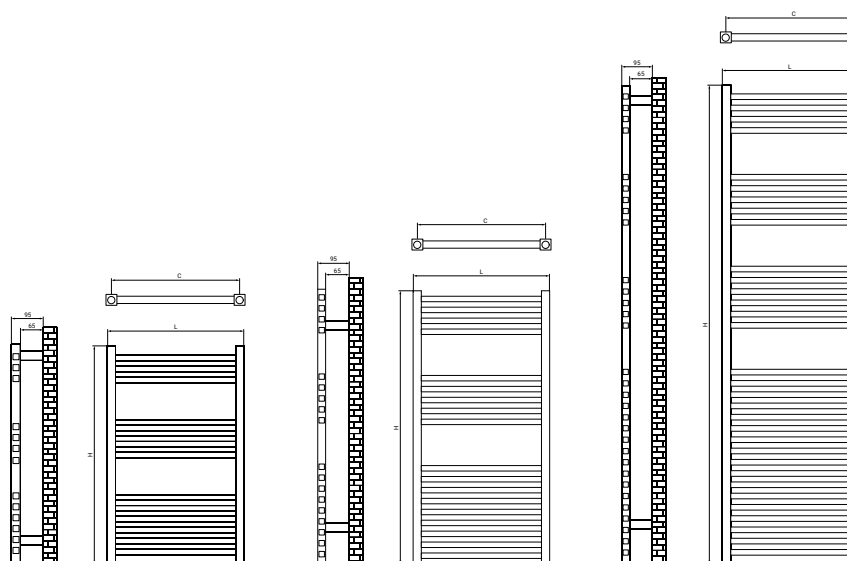

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores** cuadrados 30 x 30 mm

**Tubos horizontales** cuadrados 20 x 20 mm

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto**  
800 x 500 mm | Cromado





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes C (mm) | Contenido<br>en agua (l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|
|                |                 |                             |                                   |                          |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Cromado     |       |
| 688            | 500             | 85                          | 460                               | 1,7                      | 5,7          | 7                     | 316                                                         | 239                                                         | 167                                                         | 1,25      | DJO05000688B      | 209 € | DJO05000688 | 360 € |
| 1.118          | 500             | 85                          | 460                               | 2,7                      | 9,7          | 11                    | 502                                                         | 378                                                         | 262                                                         | 1,27      | DJO05001118B      | 310 € | DJO05001118 | 543 € |
| 1.720          | 500             | 85                          | 460                               | 4,1                      | 14,2         | 17                    | 775                                                         | 585                                                         | 407                                                         | 1,26      | DJO05001720B      | 427 € | DJO05001720 | 684 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |           |       |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-------|
|                 |                 |              |                       |                                | Blanco                                |       | Cromado   |       |
| 688             | 500             | 7,4          | 7                     | 400                            | EDI0650B9                             | 364 € | EDI0650C9 | 516 € |
| 1.118           | 500             | 12,4         | 11                    | 400                            | EDI1150B9                             | 465 € | EDI1150C9 | 698 € |
| 1.720           | 500             | 18,3         | 17                    | 800                            | EDI1750B9                             | 583 € | EDI1750C9 | 839 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

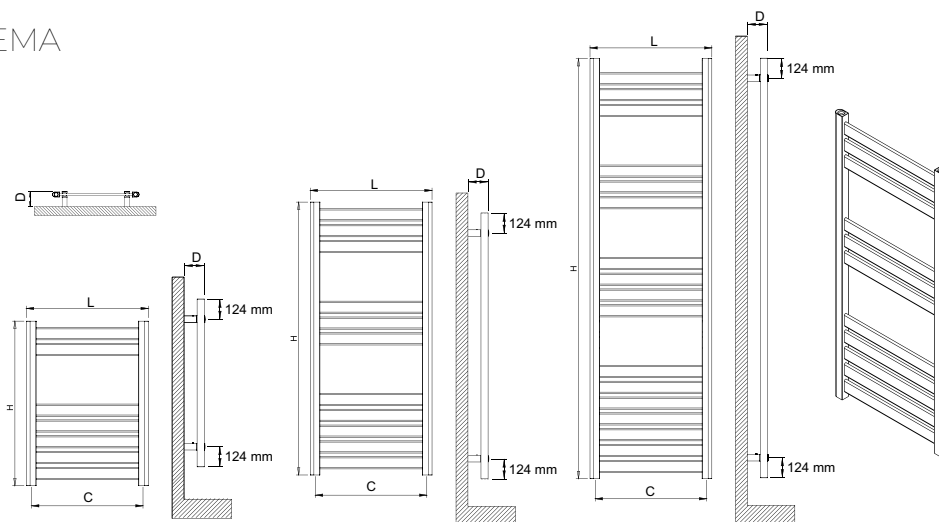

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.118 x 500 mm | Blanco

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm

**Tubos rectangulares** 60x10 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox.  
respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Modelo de Radiador | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |
|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|
|                    |             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            |                                            |                                            |           | Blanco            |       | Cromado      |       |
| NOMOS              | 1.200       | 500          | 270                      | 450                         | 6,1                   | 9         | 25              | 590                                        | 444                                        | 308                                        | 1,27      | NOM1200500BL      | 271 € | NOM1200500CR | 392 € |
| AGORA              | 1.200       | 500          | 270                      | 470                         | 4                     | 7,9       | 11              | 564                                        | 425                                        | 295                                        | 1,27      | AGO1200500BL      | 314 € | AGO1200500CR | 413 € |




| Modelo de Radiador | Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |             |       |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                    |              |              |           |                 |                          | Blanco                                |       | Cromado     |       |
| NOMOS              | 1.200        | 500          | 15,1      | 25              | 400                      | ENOM1250BL9                           | 426 € | ENOM1250CR9 | 568 € |
| AGORA              | 1.200        | 500          | 11,9      | 11              | 400                      | EAGO1250B9                            | 469 € | EAGO1250CR9 | 547 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

NOMOS

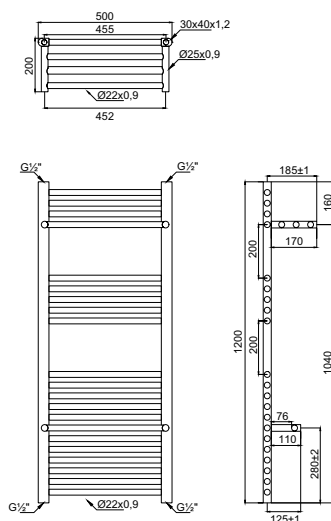

AGORA

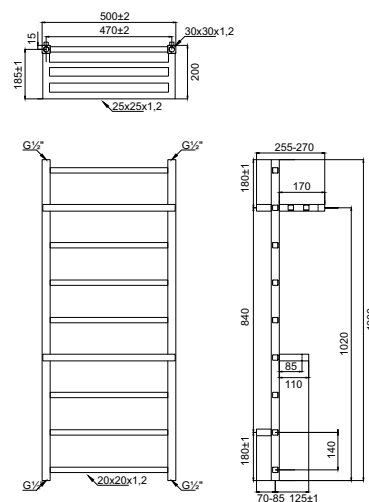

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





## NOMOS



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

## AGORA



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales Nomos** 30x40 mm

**Tubos horizontales Nomos** ø 22 mm

**Colectores y tubos Agora** cuadrados

**Versiónes cromadas** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en:**

**Nomos** 1 altura y 1 ancho

**Agora** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical





**El confort también forma parte del diseño.** La colección DECO convierte el radiador toallero en un elemento más del interiorismo del baño, combinando calidez, funcionalidad y una marcada presencia decorativa.

Una amplia selección de formas, materiales y acabados permite crear soluciones adaptadas a diferentes estilos, desde los ambientes más sobrios hasta los espacios de carácter más contemporáneo.



## RADIADORES **DECO**

- 62** | BABEL
- 64** | KOSMO
- 66** | ISOI
- 68** | VERONA
- 70** | PLAIN RT
- 72** | ELFIE
- 74** | PUKITA
- 76** | CORAL/CORALLO
- 78** | RUBIN
- 80** | LUNGO
- 82** | BRYCE MONO
- 84** | RONDO
- 86** | INFINITY





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^\circ C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |              |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            |                                            |                                            |           | Blanco            |       | Negro mate   |       | Cromado      |       |
| 800         | 500          | 85-100                   | 470                         | 2,2                   | 6,4       | 8               | 238                                        | 180                                        | 126                                        | 1,25      | BAB0800500BL      | 303 € | BAB0800500NE | 312 € | BAB0800500CR | 386 € |
| 1.200       | 500          | 85-100                   | 470                         | 3,0                   | 8,5       | 10              | 356                                        | 269                                        | 188                                        | 1,25      | BAB1200500BL      | 345 € | BAB1200500NE | 353 € | BAB1200500CR | 449 € |
| 1.600       | 500          | 85-100                   | 470                         | 3,8                   | 10,6      | 12              | 475                                        | 359                                        | 251                                        | 1,25      | BAB1600500BL      | 449 € | BAB1600500NE | 461 € | BAB1600500CR | 574 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |             |       |             |       |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|              |              |           |                 |                          | Blanco                                |       | Negro mate  |       | Cromado     |       |
| 800          | 500          | 8,6       | 8               | 400                      | EBAB0850BL9                           | 459 € | EBAB0850NE9 | 467 € | EBAB0850CR9 | 542 € |
| 1.200        | 500          | 11,5      | 10              | 800                      | EBAB1250BL9                           | 501 € | EBAB1250NE9 | 508 € | EBAB1250CR9 | 605 € |
| 1.600        | 500          | 14,4      | 12              | 800                      | EBAB1650BL9                           | 605 € | EBAB1650NE9 | 616 € | EBAB1650CR9 | 730 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

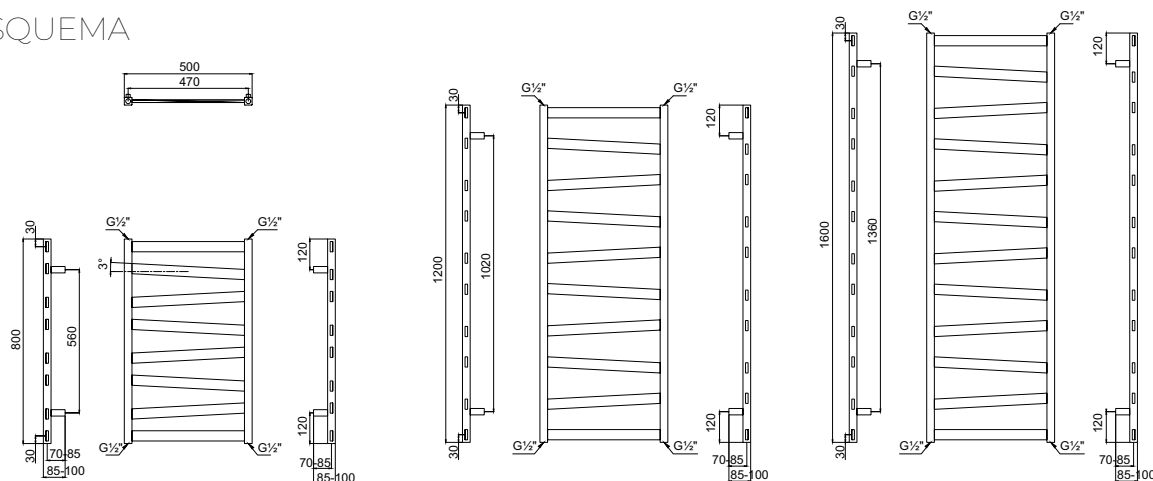

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores verticales** 30x30 mm

**Lamas horizontales** 40x10 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30%  
aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                    |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Negro mate   |       |
| 800               | 500                | 125                               | 50                                   | 5,5                         | 12,1         | 12                 | 368                                                         | 276                                                         | 190                                                         | 1,29      | KOS800500BL       | 280 € | KOS800500NE  | 323 € |
| 1.200             | 500                | 125                               | 50                                   | 7,3                         | 14,5         | 16                 | 530                                                         | 397                                                         | 273                                                         | 1,29      | KOS1200500BL      | 389 € | KOS1200500NE | 432 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |       |              |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco mate                                             |       | Negro mate   |       |
| 800             | 500             | 17,6         | 12                 | 400                            | EKOS0850BL20                                            | 443 € | EKOS0850NE20 | 486 € |
| 1.200           | 500             | 21,8         | 16                 | 800                            | EKOS1250BL20                                            | 551 € | EKOS1250NE20 | 594 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

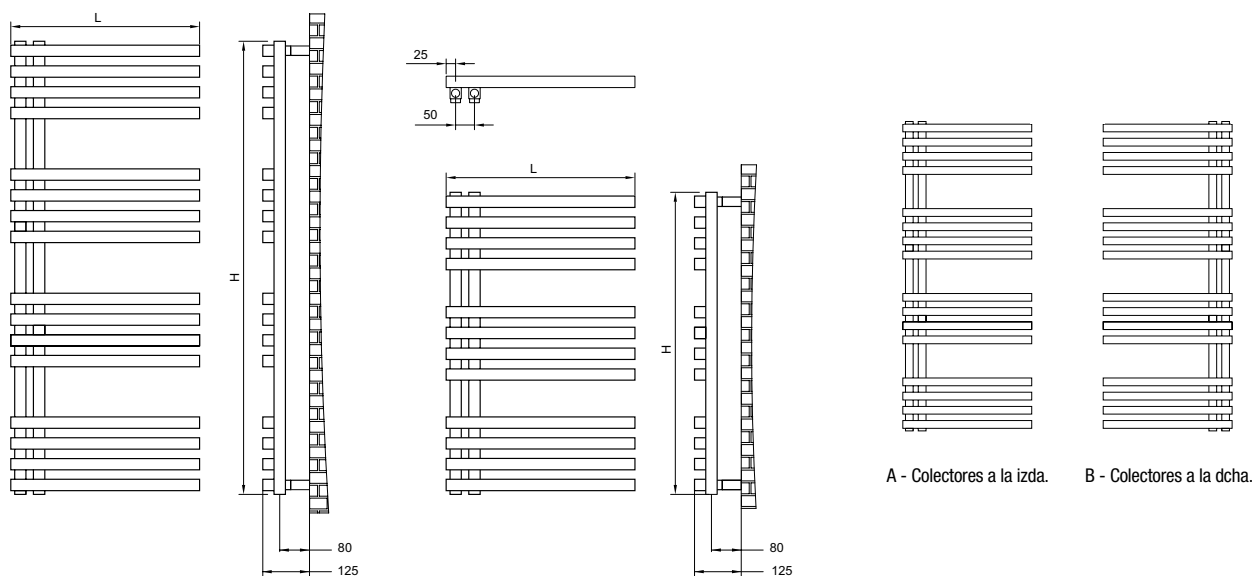

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.


Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate con textura

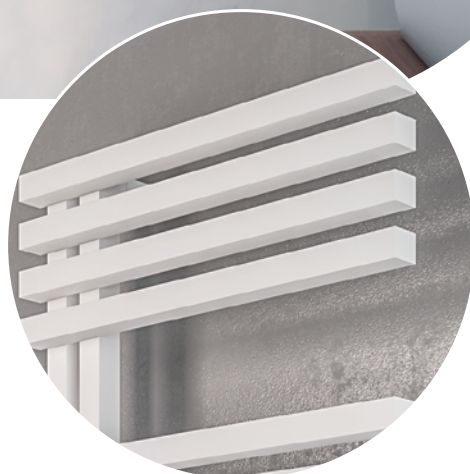

## ACABADOS



Blanco mate  
con textura



Negro mate  
con textura

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** cuadrados 30x30 mm

**Tubos horizontales** cuadrados 30x30 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Negro mate  |       |
| 812               | 500                | 114-129                           | 465                                  | 5,1                         | 10,3         | 24                    | 567                                                         | 426                                                         | 295                                                         | 1,28      | ISO812500BL       | 316 € | ISO812500NE | 334 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |       |            |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco                                 |       | Negro mate |       |
| 812             | 500             | 15,4         | 24                 | 400                            | EISO8150BL6                            | 471 € | EISO8150N6 | 489 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

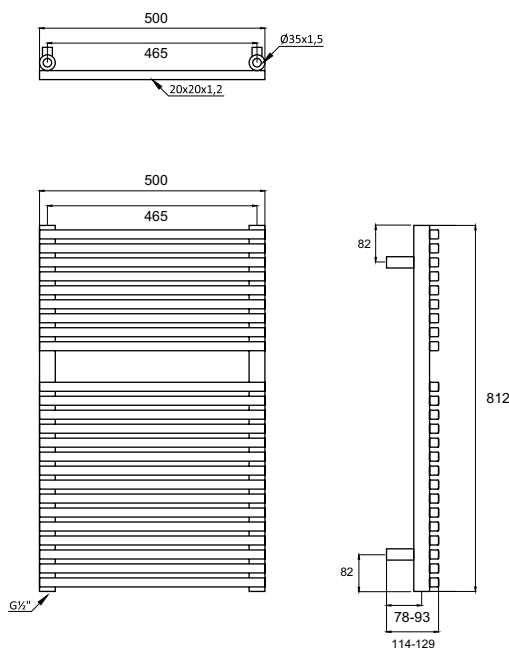

## OBSERVACIONES

**Conexiones 1/2".****Presión máxima de ejercicio 8 bar.****Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.****Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.


Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+.

Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 812 x 500 mm | Negro mate con textura

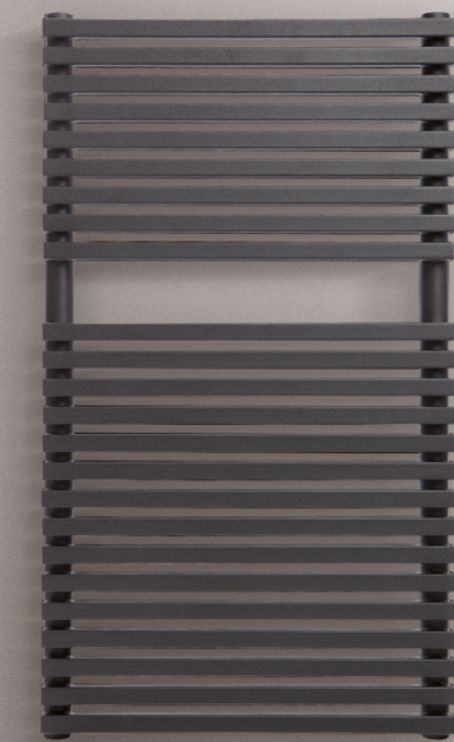

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro mate  
con textura

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores** Redondos de  $\varnothing 38$  mm

**Tubos** cuadrados de 20 x 20 mm

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |              |       |            |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Negro mate   |       | Cappuccino   |       | Cromado    |       |
| 800               | 500                | 105                               | 60                                   | 2,9                         | 9,7          | 9                     | 379                                                         | 289                                                         | 203                                                         | 1,22      | VER800500         | 289 € | VER800500NE  | 343 € | VER800500CA  | 356 € | VER800500C | 400 € |
| 1.200             | 500                | 105                               | 60                                   | 4,3                         | 14,5         | 15                    | 568                                                         | 433                                                         | 305                                                         | 1,22      | VER1200500B       | 377 € | VER1200500NE | 445 € | VER1200500CA | 457 € | VER1200500 | 491 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de lamas | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO |       |              |       |              |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco mate                                |       | Negro mate   |       | Cromado      |       |
| 800             | 500             | 12,6         | 9                  | 400                            | EVER0850BL21                               | 415 € | EVER0850NE21 | 469 € | EVER0850CR21 | 526 € |
| 1.200           | 500             | 18,8         | 15                 | 400                            | EVER1250BL21                               | 503 € | EVER1250NE21 | 571 € | EVER1250CR21 | 617 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

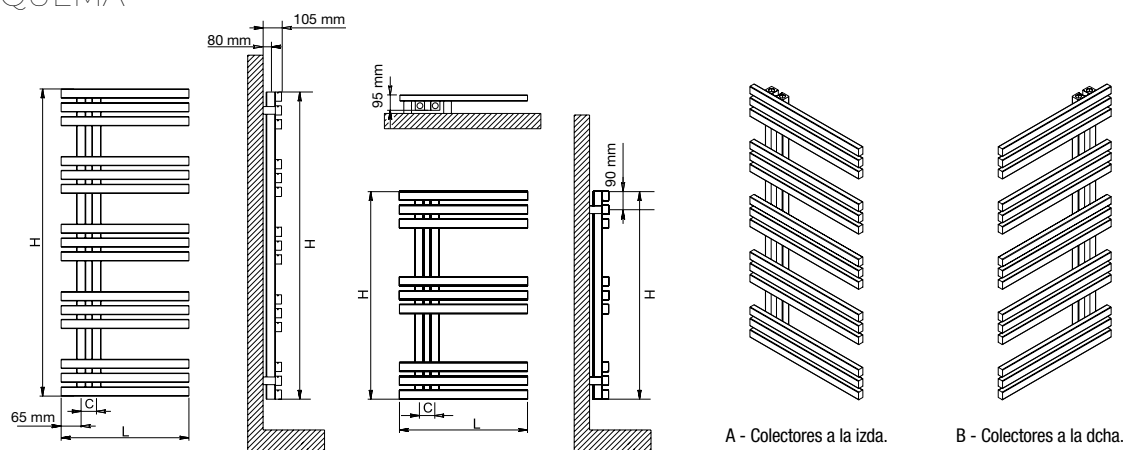

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los modelos eléctricos

indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.

Cronotermostato TH02 ECO.

Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate con textura

## ACABADOS



Blanco mate  
con textura



Negro mate  
con textura



Cappuccino  
con textura  
RAL 1019



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Coletores** Cuadrados 30x30 mm y  
lamas rectangulares 40x10 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30%  
aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible** en 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |                |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Antracita mate |       |
| 800               | 500                | 106                               | 50                                   | 3,51                        | 12,6         | 9                     | 398                                                         | 300                                                         | 209                                                         | 1,26      | PLAIRT0850B       | 347 € | PLAIRT0850A    | 357 € |
| 1.150             | 500                | 106                               | 50                                   | 4,81                        | 16,9         | 12                    | 539                                                         | 406                                                         | 282                                                         | 1,27      | PLAIRT1150B       | 440 € | PLAIRT1150A    | 453 € |
| 1.640             | 500                | 106                               | 50                                   | 7,09                        | 24,1         | 18                    | 807                                                         | 604                                                         | 415                                                         | 1,30      | PLAIRT1650B       | 582 € | PLAIRT1650A    | 593 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de lamas | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |       |                |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco mate                            |       | Antracita mate |       |
| 800             | 500             | 16,1         | 9                  | 400                            | EPLART0850B6                           | 502 € | EPLART0850A6   | 512 € |
| 1.150           | 500             | 21,7         | 12                 | 400                            | EPLART1150B6                           | 595 € | EPLART1150A6   | 608 € |
| 1.640           | 500             | 31,2         | 18                 | 800                            | EPLART1650B6                           | 737 € | EPLART1650A6   | 749 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

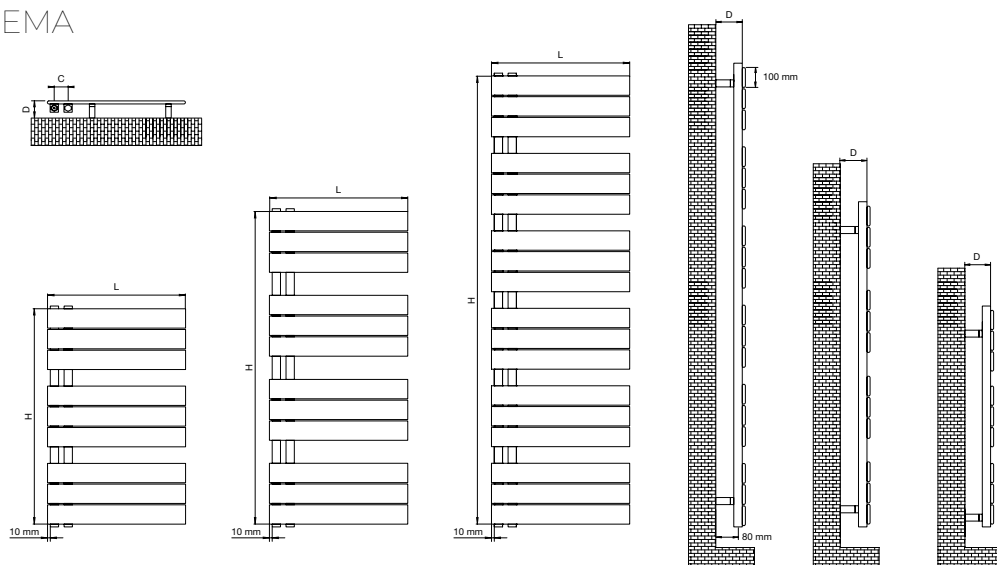

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.



**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo; B = colector derecho. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+.

Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.150 x 500 mm | Antracita mate

## ACABADOS



Blanco mate



Antracita  
mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colector cuadrado** 30x30 mm

**Lamas planas** 70x11 mm

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Cromado    |       |
| 1.200             | 600                | 118                            | 60                                   | 4                           | 14,7         | 15                    | 354                                                         | 267                                                         | 190                                                         | 1,22      | ELF1200600B       | 380 € | ELF1200600 | 485 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |              |                       |                                | Blanco                                                  |       | Cromado     |       |
| 1.200           | 600             | 18,7         | 15                    | 400                            | EEL1260B20                                              | 543 € | EEL1260CR20 | 648 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

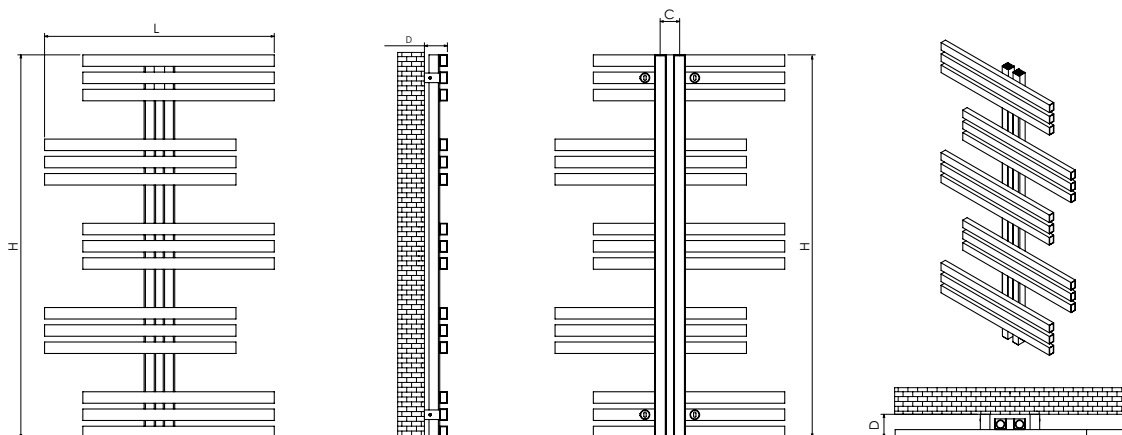

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.200 x 600 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores cuadrados** 30x30 mm

**Tubos rectangulares** 40x10 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |             |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Negro mate  |       | Cromado     |       |
| 788               | 500                | 92-112                            | 430                                  | 3,6                         | 10,3         | 13                    | 507                                                         | 383                                                         | 266                                                         | 1,26      | PUK788500BL       | 263 € | PUK788500N  | 289 € | PUK788500C  | 449 € |
| 1.106             | 500                | 92-112                            | 430                                  | 4,8                         | 13,9         | 17                    | 674                                                         | 509                                                         | 354                                                         | 1,26      | PUK1106500BL      | 338 € | PUK1106500N | 355 € | PUK1106500C | 566 € |
| 1.742             | 500                | 92-112                            | 430                                  | 7,2                         | 19,5         | 25                    | 978                                                         | 738                                                         | 514                                                         | 1,26      | PUK1742500BL      | 477 € | PUK1742500N | 499 € | PUK1742500C | 713 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de lamas | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |            |       |           |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco                                |       | Negro mate |       | Cromado   |       |
| 788             | 500             | 13,9         | 13                 | 400                            | EPUK0750B9                            | 418 € | EPU0750N9  | 444 € | EPU0750C9 | 605 € |
| 1.106           | 500             | 18,7         | 17                 | 400                            | EPU1150B9                             | 494 € | EPU1150N9  | 510 € | EPU1150C9 | 721 € |
| 1.742           | 500             | 26,7         | 25                 | 800                            | EPU1750B9                             | 632 € | EPU1750N9  | 654 € | EPU1750C9 | 868 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

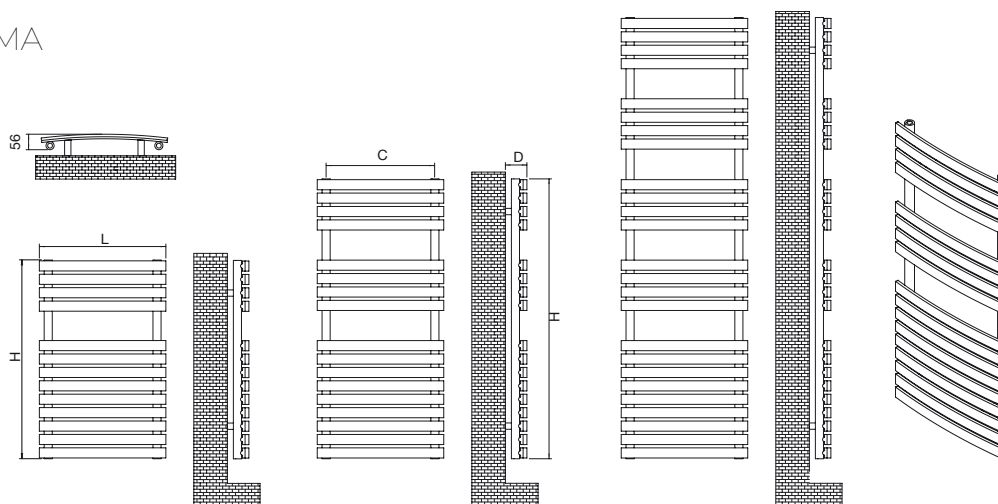

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.106 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro  
mate con  
textura



Cromado



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** Redondos y lamas curvas

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Modelo de Radiador | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |              |       |
|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|
|                    |             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                                    |                                                    |                                                    |           | Blanco            |       | Cromado      |       |
| CORAL              | 700         | 500          | 130                      | 425                         | 1,5                   | 5,5       | 3               | 238                                                | 183                                                | 128                                                | 1,22      | CORAL0750B        | 195 € | CORAL0750C   | 318 € |
|                    | 1.200       | 500          | 130                      | 425                         | 2,9                   | 7,8       | 5               | 400                                                | 307                                                | 215                                                | 1,22      | CORAL1250B        | 245 € | CORAL1250C   | 408 € |
| CORALLO            | 998         | 500          | 399                      | 426                         | 3,8                   | 7,8       | 6               | 378                                                | 287                                                | 202                                                | 1,23      | CORA998500BL      | 355 € | CORA998500CR | 506 € |




| Modelo de Radiador | Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |       |               |       |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
|                    |              |              |           |                 |                          | Blanco                                                  |       | Cromado       |       |
| CORAL              | 700          | 500          | 7,0       | 3               | 400                      | ECOR0750B20                                             | 358 € | ECOR0750CR20  | 481 € |
|                    | 1.200        | 500          | 10,7      | 5               | 400                      | ECOR1250B20                                             | 408 € | ECOR1250CR20  | 571 € |
| CORALLO            | 998          | 500          | 11,6      | 6               | 400                      | ECORA0950B20                                            | 518 € | ECORA0950CR20 | 669 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

CORAL

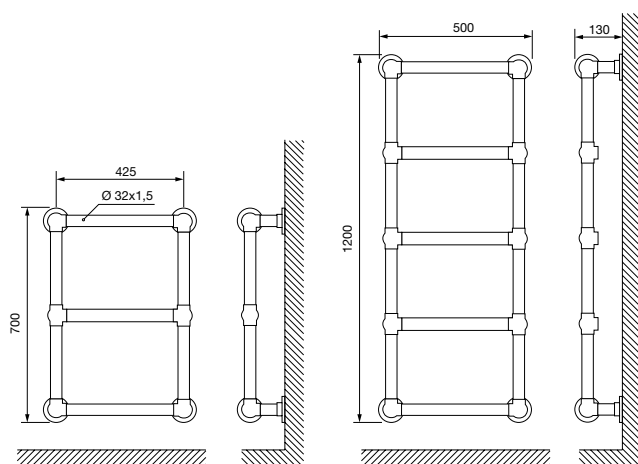

CORALLO

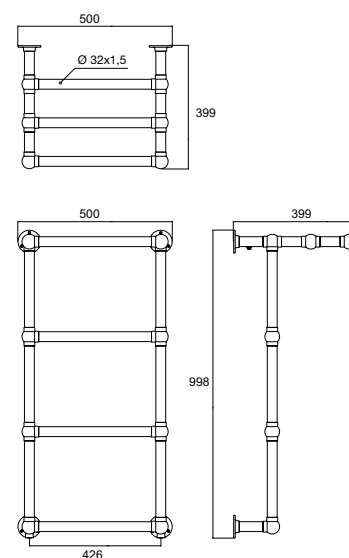

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.





CORAL



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

CORALLO



Modelo expuesto: 998 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores y tubos** redondos de  $\varnothing$  32 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en:**

**Coral** 2 alturas y 1 ancho

**Corallo** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |             |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Cromado     |       |
| 1.000             | 500                | 90                                | 100                                  | 3,6                         | 5,1          | 12                    | 282                                                         | 203                                                         | 145                                                         | 1,3       | RUB05001000B      | 254 € | RUB05001000 | 466 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |              |                       |                                | Blanco                                     |       | Cromado     |       |
| 1.000           | 500             | 8,7          | 12                    | 400                            | ERUB1050B21                                | 380 € | ERUB1050C21 | 592 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

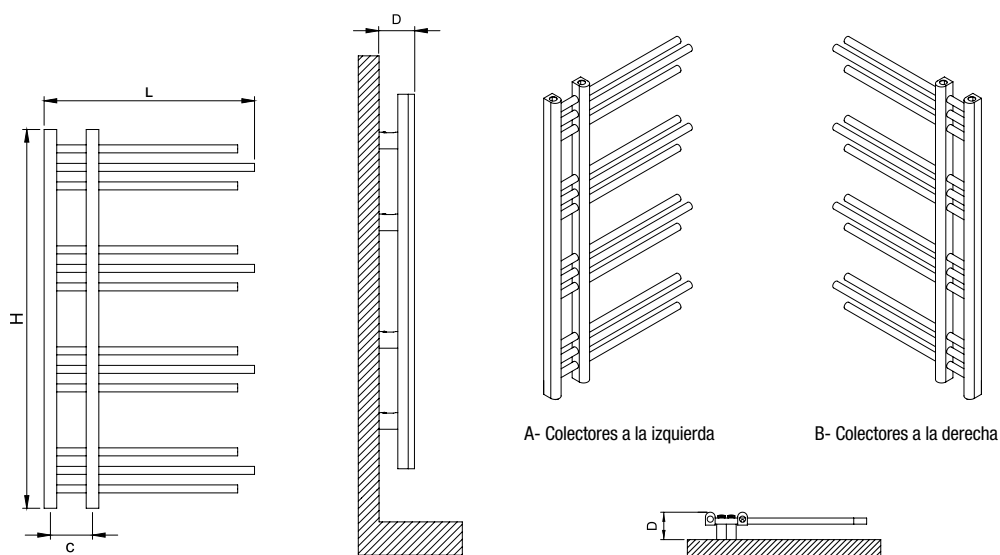

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.

Cronotermostato TH02 ECO.

Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** 30x40 mm y tubos redondos

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |          |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco            |       | Cromado  |       |
| 600               | 1.000              | 95                                | 968                                  | 7,2                         | 11,1         | 12                    | 378                                                         | 287                                                         | 201                                                         | 1,24      | LUN6010B          | 400 € | LUN6010C | 518 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO |       |             |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |              |                    |                                | Blanco                                     |       | Cromado     |       |
| 600             | 1.000           | 18,3         | 12                 | 400                            | ELUN0610B21                                | 563 € | ELUN0610C21 | 680 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

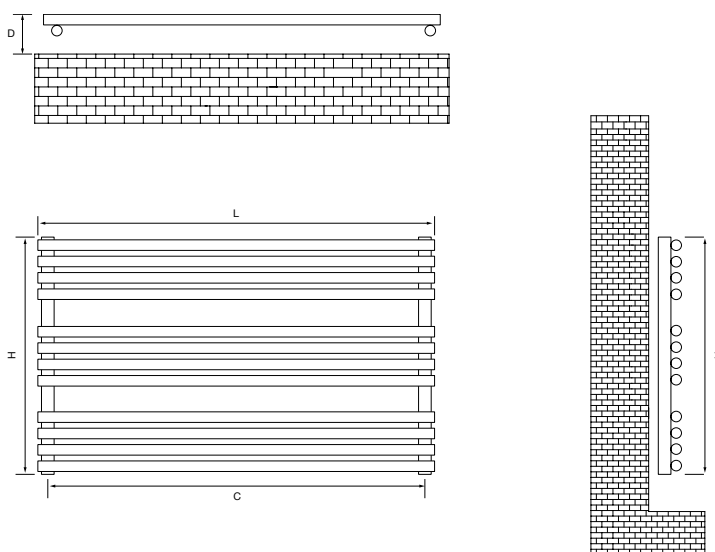

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior con el cronotermostato TH02 ECO. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 600 x 1.000 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores** Redondos de  $\varnothing$  32 mm

**Tubos** Redondos de  $\varnothing$  25 mm

**Versión cromada** Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Horizontal





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios    |                             |                                  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                                     |                                                                     |           | Código               | Blanco textura<br>fina 0600 | Negro metalizado<br>textura 0300 |
| 1.800             | 150                | 106                               | 50                                   | 0,47                        | 8,60         | 586                                                                 | 306                                                                 | 1,27      | 11209015018000066XXX | 1.172 €                     | 1.347 €                          |

XXXX : color blanco textura fina 0600 o negro metalizado textura 0300

Stock disponible.

## ESQUEMA

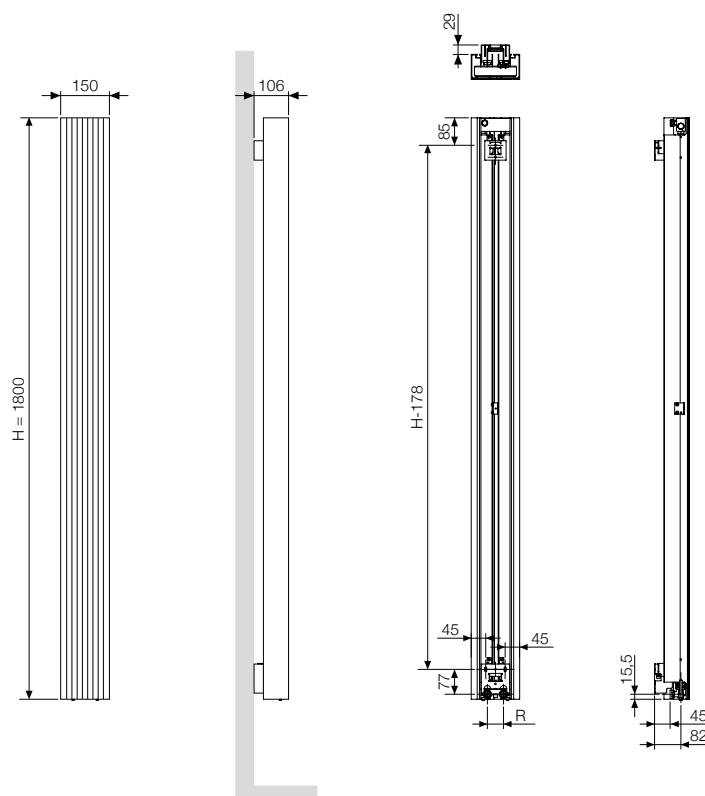

## OBSERVACIONES




**Conexiones** 3/4" Eurocono.

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

En el suministro vienen incluidos los soportes de pared, purgador, kit de conexión hidráulico oculto y enlaces de compresión para cobre  $\varnothing 15$  mm y multicapa de 16 x 2 mm.

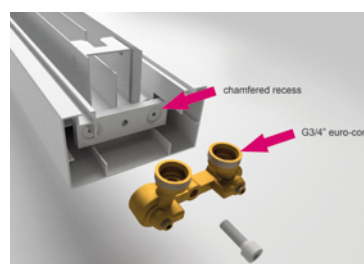






Modelo expuesto: 1.800 x 150 mm | Blanco con textura fina 0600

## ACABADOS



## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Instalación** Vertical

Barra portatoallas no incluida en precio,  
(ver accesorios pág. 216)



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C (W)$ | Potencia térmica $\Delta T 30^\circ C (W)$ | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|             |              |                          |                       |           |                 |                                            |                                            |           | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 850         | 500          | 110                      | 5,6                   | 8,13      | 6               | 270                                        | 142                                        | 1,26      | ROB8005           | 239 € | RON8005    | 259 € |
| 1150        | 500          | 110                      | 7,2                   | 9,61      | 8               | 371                                        | 195                                        | 1,27      | ROB1205           | 331 € | RON1205    | 356 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato Porto |       |            |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|
|              |              |                          |           |                 |                          | Blanco mate                             |       | Negro mate |       |
| 850          | 500          | 110                      | 13,73     | 6               | 400                      | ERO8005B21                              | 359 € | ERO8005N21 | 379 € |
| 1150         | 500          | 110                      | 16,81     | 8               | 500                      | ERO1205B21                              | 451 € | ERO1205N21 | 476 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

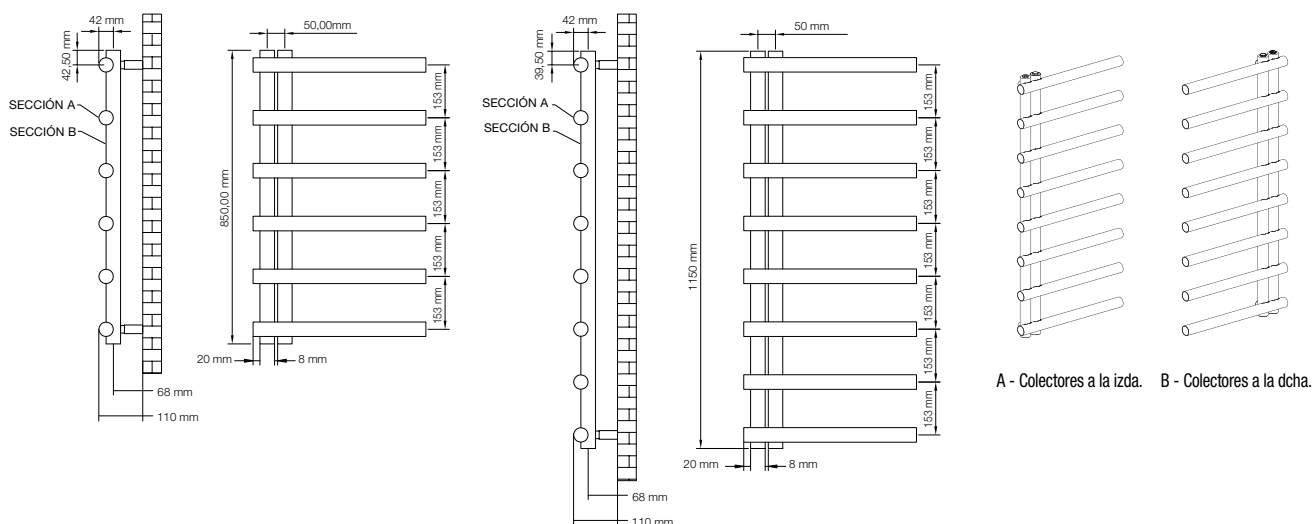

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos**

indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.

Cronotermostato Porto.

Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.150 x 500 mm | Negro mate

## ACABADOS



Blanco mate  
textura



Negro mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores y tubos horizontales**  
redondos  $\varnothing$  42 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^\circ C$<br>(W) | Exponente<br>(N) | Códigos y precios |       |           |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                    |                                                     |                                                     |                  | Blanco            |       | Cromado   |       |
| 900               | 488                | 92-107                            | 450                                  | 3,45                        | 6,5          | 8                  | 336                                                 | 181                                                 | 1,21             | INB900488         | 270 € | INC900488 | 337 € |
| 1.300             | 488                | 92-107                            | 450                                  | 4,7                         | 8,9          | 12                 | 473                                                 | 256                                                 | 1,20             | INB130488         | 316 € | INC130488 | 438 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios cronotermostato TMU |       |             |       |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                 |                 |                                   |                                      |              |                    |                                | Blanco                                |       | Cromado     |       |
| 900             | 488             | 92-107                            | 450                                  | 9,95         | 8                  | 400                            | EIN900488B9                           | 425 € | EIN900488C9 | 492 € |
| 1300            | 488             | 92-107                            | 450                                  | 13,6         | 12                 | 400                            | EIN130488B9                           | 471 € | EIN130488C9 | 593 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

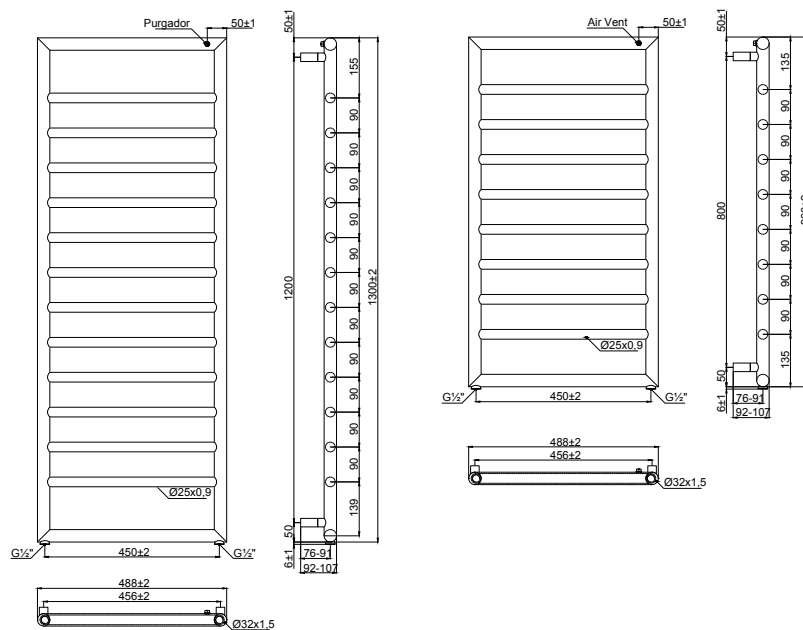

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



**Los modelos eléctricos**

están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.300 x 488 mm | Cromado

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Cromado

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales**  $\varnothing$  32 mm

**Colectores horizontales**  $\varnothing$  25 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





**Versatilidad que se integra en cada proyecto.** La colección MULTI reúne una amplia variedad de radiadores concebidos para responder a diferentes necesidades arquitectónicas y de confort, desde soluciones tubulares y paneles hasta modelos decorativos y eléctricos.

Diferentes formatos, materiales y tecnologías permiten configurar el espacio con libertad, combinando rendimiento, funcionalidad y diseño contemporáneo en soluciones capaces de adaptarse a cada ambiente.





## RADIADORES MULTI

|            |  |                                        |            |  |                                      |
|------------|--|----------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|
| <b>90</b>  |  | CLÁSICO                                | <b>114</b> |  | DECOTHERM®<br>PLUS VERTICAL          |
| <b>92</b>  |  | NEW NIXIE                              | <b>116</b> |  | DECOTHERM®<br>PLUS VERTICAL<br>DOBLE |
| <b>94</b>  |  | SEDA                                   | <b>118</b> |  | BEAMS MONO                           |
| <b>96</b>  |  | BAHIA / DAMA                           | <b>120</b> |  | NIVA                                 |
| <b>98</b>  |  | ARGUS / BOMBE                          | <b>122</b> |  | NIVA SOFT                            |
| <b>100</b> |  | MARCELO<br>ESPEJO                      | <b>124</b> |  | CARRE<br>PLUS VERTICAL               |
| <b>102</b> |  | VANITY SMART<br>WIFI                   | <b>126</b> |  | CARRE<br>HORIZONTAL                  |
| <b>104</b> |  | RRN20                                  | <b>128</b> |  | E-PANEL<br>VERTICAL                  |
| <b>106</b> |  | RRN30                                  | <b>130</b> |  | E-PANEL<br>HORIZONTAL                |
| <b>108</b> |  | RRN40                                  | <b>132</b> |  | NIVA-EL DRY                          |
| <b>110</b> |  | DECOTHERM®<br>PLUS HORIZONTAL          |            |  |                                      |
| <b>112</b> |  | DECOTHERM®<br>PLUS HORIZONTAL<br>DOBLE |            |  |                                      |



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

## DOS COLUMNAS

| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>elemento (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Distancia entre<br>ejes C (mm) | Contenido en<br>agua<br>(l/elemento.) | Peso<br>(kg/elemento) | Potencia térmica<br>(W/elemento)<br>DT50 | Potencia térmica<br>(W/elemento.)<br>DT 30 | Exponente | Código y precio / elemento |         |
|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
|                |                        |                             |                                |                                       |                       |                                          |                                            |           | Blanco                     |         |
| 600            | 50                     | 120                         | 500                            | 0,88                                  | 1,28                  | 53                                       | 28                                         | 1,28      | CL602CXX                   | 19,43 € |


XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

## TRES COLUMNAS

| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>elemento (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Distancia entre<br>ejes C (mm) | Contenido en<br>agua<br>(l/elemento.) | Peso<br>(kg/elemento) | Potencia térmica<br>(W/elemento)<br>DT50 | Potencia térmica<br>(W/elemento.)<br>DT 30 | Exponente | Código y precio / elemento |         |
|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
|                |                        |                             |                                |                                       |                       |                                          |                                            |           | Blanco                     |         |
| 600            | 50                     | 185                         | 500                            | 1,26                                  | 2                     | 74                                       | 38                                         | 1,30      | CL603CXX                   | 26,25 € |
| 750            | 50                     | 185                         | 650                            | 1,47                                  | 2,5                   | 91                                       | 47                                         | 1,31      | CL753CXX                   | 30,45 € |

XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

## ESQUEMA

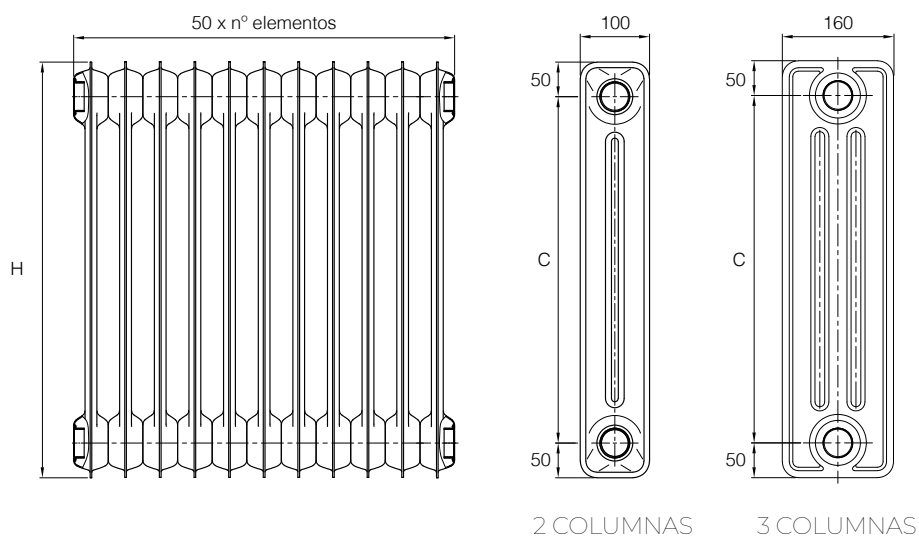

2 COLUMNAS

3 COLUMNAS

## OBSERVACIONES

**Conexiones** multi 4x11/4".**Presión máxima de ejercicio** 5 bar.**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo.



No disponible versión eléctrica.

**Accesorios y soportes no incluidos**  
( Pág. 214 apartado accesorios).



Modelo expuesto: 600 x 600 mm | Blanco RAL 9010

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9010

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 2 alturas y 10 anchos

**Instalación** Horizontal






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                           |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 1.800             | 185                | 70-90                             | 1.772                                | 1,2                         | 5,6          | 2                         | 436                                                         | 302                                                         | 1,28      | NIX1818BL         | 258 € | NIX1818N   | 278 € |
| 1.800             | 280                | 70-90                             | 1.772                                | 1,8                         | 8,1          | 3                         | 664                                                         | 459                                                         | 1,28      | NIX1828BL         | 336 € | NIX1828N   | 359 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

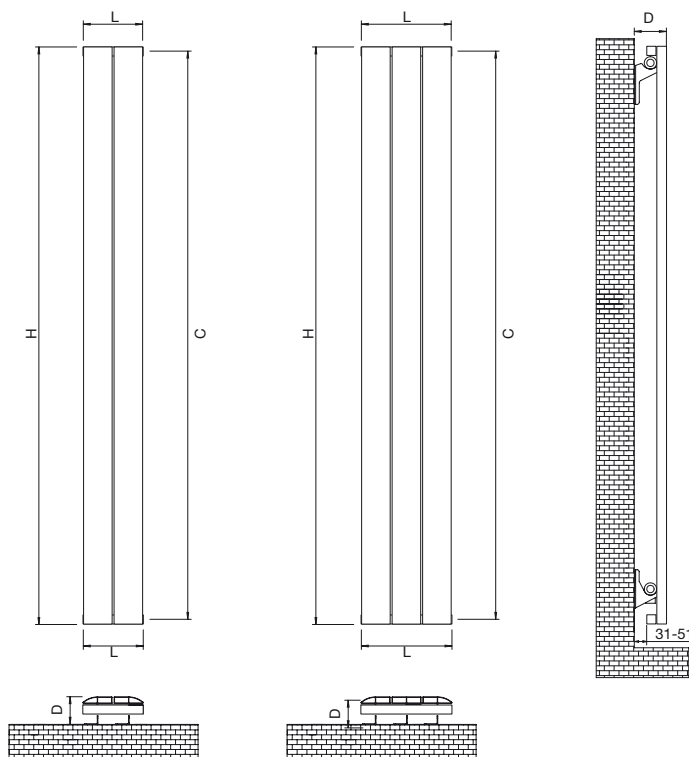

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 6 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.


Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón, purgador, diverter y barra toallero cromada incluido en el suministro.

Segunda y tercera barra opcional (ver capítulo de accesorios pág. 217)

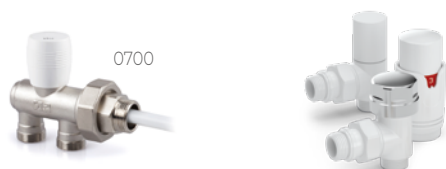



Modelo expuesto: 1.800 x 185 mm | Blanco mate con textura

## ACABADOS



Blanco mate  
con textura



Negro mate  
con textura



Excelente conductividad y alta  
resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Disponible en** 1 altura y 2 anchos

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                           |                                                                     |                                                                     |           | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 1.800             | 280                | 70-90                             | 1.772                                | 1,8                         | 8,0          | 3                         | 664                                                                 | 459                                                                 | 1,28      | SED1828BL         | 297 € | SED1828N   | 314 € |
| 1.800             | 375                | 70-90                             | 1.772                                | 2,4                         | 10,2         | 4                         | 893                                                                 | 618                                                                 | 1,28      | SED1837BL         | 398 € | SED1837N   | 411 € |
| 1.800             | 470                | 70-90                             | 1.772                                | 3,0                         | 12,7         | 5                         | 1.121                                                               | 776                                                                 | 1,28      | SED1847BL         | 494 € | SED1847N   | 513 € |
| 1.800             | 565                | 70-90                             | 1.772                                | 3,5                         | 12,36        | 6                         | 1.360                                                               | 712                                                                 | 1,27      | SED1856BL         | 544 € | SED1856N   | 563 € |
| 1.800             | 660                | 70-90                             | 1.772                                | 4,1                         | 14,42        | 7                         | 1.582                                                               | 829                                                                 | 1,27      | SED1866BL         | 634 € | SED1866N   | 653 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

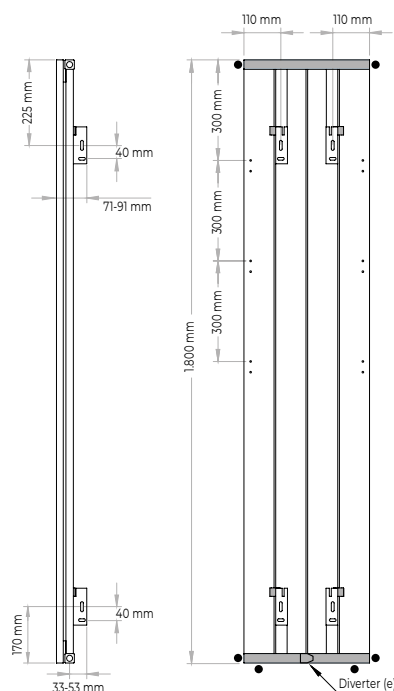

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 6 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.



Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

**Soportes, tapón, purgador y diverter** incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: 1.800 x 470 mm | Negro mate con textura

## ACABADOS



Blanco mate  
con textura



Negro mate  
con textura



Excelente conductividad y alta  
resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Disponible en** 1 altura y 5 anchos

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### BAHIA


| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                           |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 1.800             | 280                | 80-100                            | 1.772                                | 1,8                         | 8,5          | 3                         | 702                                                         | 486                                                         | 1,28      | BAH1828BL         | 293 € | BAH1828N   | 310 € |
| 1.800             | 375                | 80-100                            | 1.772                                | 2,4                         | 10,3         | 4                         | 936                                                         | 648                                                         | 1,28      | BAH1837BL         | 389 € | BAH1837N   | 408 € |
| 1.800             | 470                | 80-100                            | 1.772                                | 3,0                         | 12,8         | 5                         | 1.170                                                       | 810                                                         | 1,28      | BAH1847BL         | 489 € | BAH1847N   | 504 € |

### DAMA

| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                           |                                                             |                                                             |           | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 1.800             | 280                | 70-90                             | 1.772                                | 1,8                         | 8,1          | 3                         | 685                                                         | 474                                                         | 1,28      | DAM1828BL         | 273 € | DAM1828N   | 289 € |
| 1.800             | 375                | 70-90                             | 1.772                                | 2,4                         | 10,3         | 4                         | 913                                                         | 632                                                         | 1,28      | DAM1837BL         | 384 € | DAM1837N   | 400 € |
| 1.800             | 470                | 70-90                             | 1.772                                | 3,0                         | 12,8         | 5                         | 1.142                                                       | 790                                                         | 1,28      | DAM1847BL         | 479 € | DAM1847N   | 494 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

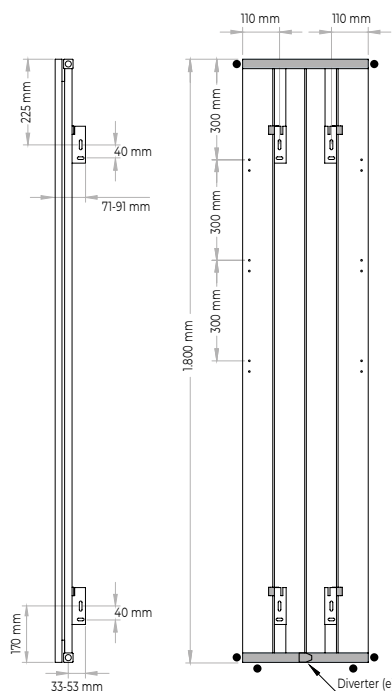

## OBSERVACIONES

**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 6 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación,

deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.


**Soportes, tapón, purgador y diverter** incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: BAHIA 1.800 x 470 mm | Negro mate con textura

## ACABADOS



Blanco mate  
con textura

Negro mate  
con textura



Excelente conductividad y alta  
resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Disponible en** 1 altura y 3 anchos por modelo

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### ARGUS

| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
|                   |                    |                                |                                   |                             |              |                           |                                                          |                                                          |           | Blanco            |         |
| 1.800             | 275                | 100                            | 1.770                             | 1,6                         | 13,2         | 4                         | 944                                                      | 490                                                      | 1,28      | ARG1827BL         | 665 €   |
| 1.800             | 345                | 100                            | 1.770                             | 2,0                         | 16,5         | 5                         | 1.180                                                    | 612                                                      | 1,28      | ARG1834BL         | 835 €   |
| 1.800             | 415                | 100                            | 1.770                             | 2,4                         | 19,8         | 6                         | 1.416                                                    | 735                                                      | 1,28      | ARG1841BL         | 1.000 € |


### BOMBE

| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>elementos | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
|                   |                    |                                |                                   |                             |              |                           |                                                          |                                                          |           | Blanco            |         |
| 1.800             | 275                | 95                             | 1.770                             | 1,4                         | 11,7         | 4                         | 1.044                                                    | 542                                                      | 1,28      | BOM1827BL         | 723 €   |
| 1.800             | 345                | 95                             | 1.770                             | 1,8                         | 14,6         | 5                         | 1.305                                                    | 612                                                      | 1,28      | BOM1834BL         | 906 €   |
| 1.800             | 415                | 95                             | 1.770                             | 2,1                         | 17,5         | 6                         | 1.566                                                    | 812                                                      | 1,28      | BOM1841BL         | 1.086 € |


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

### ARGUS

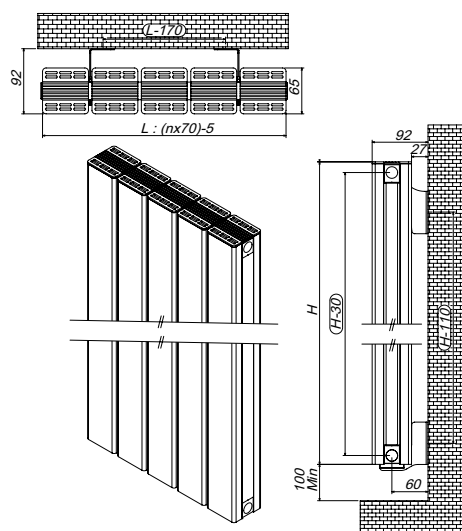

### BOMBE

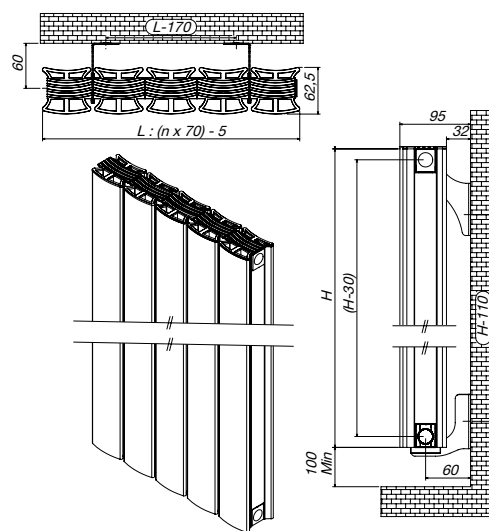

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 6 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador, instalando el diverter suministrado.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

**Soportes, tapón, purgador y diverter** incluidos en el suministro.



Modelo expuesto: BOMBE 1.800 x 415 mm | Blanco RAL 9010

## ACABADOS



## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Disponible en** 1 altura y 3 anchos por modelo

**Instalación** Vertical



Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Distancia a<br>ejes Vertical<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Distancia a<br>ejes Horizontal<br>C (mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número de<br>tubos o<br>secciones | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Códigos y precios |       |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
|                   |                                      |                    |                                          |                                |                             |              |                                   |                                                          |                                                          |           | Cromado           |       |
| 1.800             | 1.770                                | 600                | 600                                      | 95                             | 6,4                         | 32,2         | 4                                 | 542                                                      | 286                                                      | 1,25      | MAR1800600        | 727 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

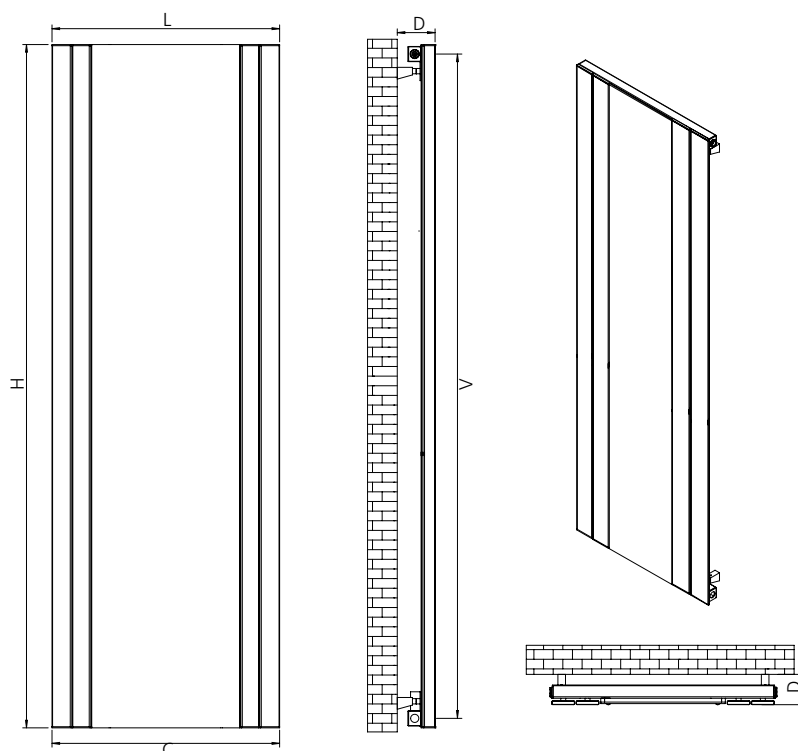

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: 1.800 x 600 mm | Cromado y espejo central



MULTI

## ACABADOS



Cromado y  
espejo central

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero y espejo

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS

### VERTICAL



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Distancia soportes Hf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------|-------|
|             |              |                            |                            |                         |                        |           |                     |                          | Blanco RAL 9016   |       | Negro mate |       |
| 1.600       | 362          | 91                         | 1.400                      | 60                      | 85                     | 8,6       | 4                   | 1.000                    | VAN1636BL         | 390 € | VAN1636NE  | 411 € |
| 1.600       | 453          | 182                        | 1.400                      | 60                      | 85                     | 10,5      | 5                   | 1.500                    | VAN1645BL         | 457 € | VAN1645NE  | 478 € |
| 1.600       | 544          | 272                        | 1.400                      | 60                      | 85                     | 12,5      | 6                   | 2.000                    | VAN1654BL         | 533 € | VAN1654NE  | 554 € |

### HORIZONTAL




| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios |       |            |       |
|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------|-------|
|             |              |                            |                         |                        |           |                     |                          | Blanco RAL 9016   |       | Negro mate |       |
| 500         | 453          | 182                        | 60                      | 85                     | 4         | 5                   | 700                      | VAN7045BL         | 244 € | VAN7045NE  | 265 € |
| 500         | 544          | 272                        | 60                      | 85                     | 4,5       | 6                   | 1.000                    | VAN7054BL         | 265 € | VAN7054NE  | 286 € |
| 500         | 725          | 454                        | 60                      | 85                     | 6,5       | 8                   | 1.500                    | VAN7072BL         | 332 € | VAN7072NE  | 353 € |
| 500         | 907          | 636                        | 60                      | 85                     | 7,5       | 10                  | 2.000                    | VAN5090BL         | 378 € | VN5090NE   | 399 € |


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

### VERTICAL

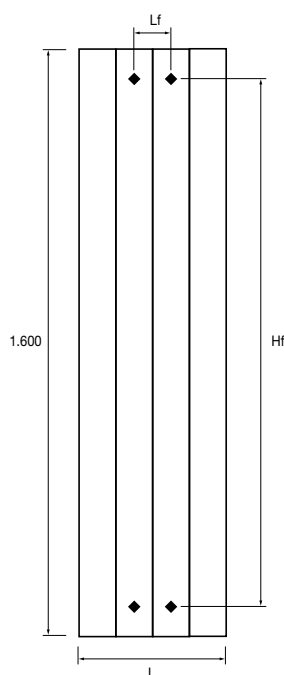

### HORIZONTAL



## OBSERVACIONES



Funcionamiento solo eléctrico.  
Modelo Dry sin fluido caloportador.  
**Soportes de pared** incluidos en el suministro.  
En los modelos horizontales se incluyen también soporte de pie.

Control remoto a través del móvil mediante la **App INOW**.





## HORIZONTAL



**Modelo expuesto:** Horizontal 500 x 725 mm | Blanco RAL 9016

## VERTICAL



**Vertical 1.600 x 544 mm | Negro mate**

MULTI

### ACABADOS



Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

### DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Alimentación** 220-240 V. 50/60 Hz

**Grado de protección** CLASE I

**Cronotermostato integrado** Pantalla LCD. Programación semanal 24/7. Modo funcionamiento: Eco; confort; Vacaciones; Auto; antihielo; LST (limitar la temperatura superficial). Detección de ventana abierta. Control temperatura superficial. Bloqueo para niños. WIFI/Google Home/Alexa/App INOW

**Disponible** en 1 altura y 3 anchos en vertical, y en 1 altura y 4 anchos en horizontal

**Instalación** vertical u horizontal, según modelo






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Modelo      | Alto (mm) H | Fondo desde pared (mm) Radiador + soportes. WA | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua por elemento (l) | Peso por elemento (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 50 K$ 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / elemento    |                                  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
|             |             |                                                |                             |                                    |                        |                                                          |                                                         |             | Blanco RAL 9016 (AF) | Negro Onyx mate con textura (CF) |
| RRN2030-XX  | 300         | 98                                             | 230                         | 0,37                               | 0,48                   | 24                                                       | 12                                                      | 1,26        | 20,59 €              | 25,74 €                          |
| RRN2035-XX  | 350         | 98                                             | 280                         | 0,41                               | 0,55                   | 28                                                       | 14                                                      | 1,31        | 21,80 €              | 27,26 €                          |
| RRN2040-XX  | 400         | 98                                             | 330                         | 0,45                               | 0,62                   | 31                                                       | 16                                                      | 1,31        | 23,02 €              | 28,77 €                          |
| RRN2045-XX  | 450         | 98                                             | 380                         | 0,49                               | 0,69                   | 35                                                       | 18                                                      | 1,31        | 24,22 €              | 30,28 €                          |
| RRN2050-XX  | 500         | 98                                             | 430                         | 0,53                               | 0,76                   | 39                                                       | 20                                                      | 1,31        | 25,44 €              | 31,79 €                          |
| RRN2055-XX  | 550         | 98                                             | 480                         | 0,57                               | 0,83                   | 42                                                       | 21                                                      | 1,31        | 26,65 €              | 33,31 €                          |
| RRN2057-XX  | 570         | 98                                             | 500                         | 0,57                               | 0,83                   | 42                                                       | 21                                                      | 1,30        | 27,26 €              | 34,07 €                          |
| RRN2060-XX  | 600         | 98                                             | 530                         | 0,61                               | 0,91                   | 46                                                       | 23                                                      | 1,31        | 27,86 €              | 34,83 €                          |
| RRN2067-XX  | 670         | 98                                             | 600                         | 0,61                               | 0,91                   | 51                                                       | 26                                                      | 1,30        | 29,07 €              | 36,34 €                          |
| RRN2075-XX  | 750         | 98                                             | 680                         | 0,73                               | 1,12                   | 57                                                       | 29                                                      | 1,31        | 30,28 €              | 37,85 €                          |
| RRN2077-XX  | 770         | 98                                             | 700                         | 0,73                               | 1,10                   | 58                                                       | 30                                                      | 1,30        | 31,49 €              | 39,36 €                          |
| RRN2087-XX  | 870         | 98                                             | 800                         | 0,84                               | 1,30                   | 65                                                       | 33                                                      | 1,30        | 32,71 €              | 40,88 €                          |
| RRN2090-XX  | 900         | 98                                             | 830                         | 0,84                               | 1,33                   | 67                                                       | 34                                                      | 1,31        | 33,92 €              | 42,40 €                          |
| RRN2100-XX  | 1.000       | 98                                             | 930                         | 0,92                               | 1,47                   | 74                                                       | 37                                                      | 1,32        | 35,12 €              | 43,91 €                          |
| RRN2110-XX  | 1.100       | 98                                             | 1.030                       | 1,00                               | 1,62                   | 81                                                       | 41                                                      | 1,32        | 36,34 €              | 45,42 €                          |
| RRN2120-XX  | 1.200       | 98                                             | 1.130                       | 1,08                               | 1,76                   | 88                                                       | 44                                                      | 1,32        | 38,77 €              | 48,45 €                          |
| RRN2150-XX  | 1.500       | 98                                             | 1.430                       | 1,32                               | 2,19                   | 109                                                      | 55                                                      | 1,32        | 41,18 €              | 51,48 €                          |
| RRN2180-XX* | 1.800       | 98                                             | 1.730                       | 1,56                               | 2,61                   | 130                                                      | 66                                                      | 1,32        | 48,45 €              | 60,56 €                          |
| RRN2200-XX  | 2.000       | 98                                             | 1.930                       | 1,72                               | 2,90                   | 144                                                      | 73                                                      | 1,32        | 54,51 €              | 68,13 €                          |
| RRN2220-XX  | 2.200       | 98                                             | 2.130                       | 1,88                               | 3,18                   | 158                                                      | 80                                                      | 1,32        | 60,56 €              | 75,71 €                          |
| RRN2250-XX  | 2.500       | 98                                             | 2.430                       | 2,12                               | 3,61                   | 179                                                      | 90                                                      | 1,32        | 66,62 €              | 83,28 €                          |
| RRN2280-XX  | 2.800       | 98                                             | 2.730                       | 2,36                               | 4,04                   | 200                                                      | 101                                                     | 1,33        | 90,85 €              | 113,56 €                         |
| RRN2300-XX  | 3.000       | 98                                             | 2.930                       | 2,51                               | 4,32                   | 214                                                      | 108                                                     | 1,33        | 96,90 €              | 121,13 €                         |


\*Stock disponible. Entrega inmediata en baterías pares 6, 8, 10, 12, 14, 16 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

XX: N° de elementos



## ESQUEMA

| EJEMPLO DE PEDIDO   XX = N° DE ELEMENTOS    |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión lateral 4x1/2"                     | <b>RRN2057-XX-AF</b>                                                                                                                                    |
|                                             | Producto   Número de columnas (2)   Altura en cm (57)   Número de elementos   Acabado AF (Blanco RAL 9016)                                              |
| Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma | <b>RRN2180-XX-224-CF</b>                                                                                                                                |
|                                             | Producto   Número de columnas (2)   Altura en cm (180)   Bitubo   Número de elementos   Diafragma 24/42-1/2"   Acabado CF (Negro Onyx mate con textura) |

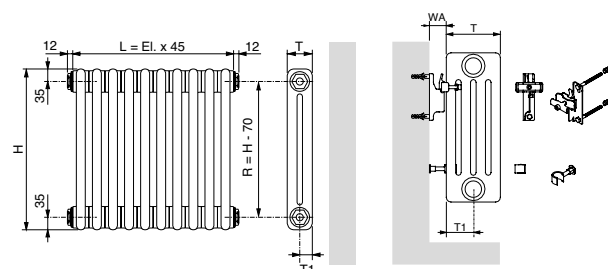

| Número de columnas | T (mm) | T1 (mm) | WA (mm) |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 2                  | 65     | 32,5    | 33      |

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las

conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo ZB0282-ZB0281, dos espaciadores tipo ZB0280, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".



Modelo expuesto: RRN2180-14-224CF | Negro Onyx mate con textura

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro Onyx  
mate con textura

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Profundidad** 65 mm (2 columnas)

**Tubos** de acero de Ø 25 mm

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2 \text{ mm}$  para una máxima seguridad

**Opcional** Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo        | Alto (mm)<br>H | Fondo desde pared (mm)<br>Radiador + soportes. WA | Distancia entre ejes (mm)<br>R | Contenido en agua por elemento (l) | Peso por elemento (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 50 K$ 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30 K$ 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / elemento    |                                  |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
|               |                |                                                   |                                |                                    |                        |                                                          |                                                          |             | Blanco RAL 9016 (AF) | Negro Onyx mate con textura (CF) |
| RRN3030-XX    | 300            | 138                                               | 230                            | 0,53                               | 0,75                   | 33                                                       | 16                                                       | 1,33        | 23,02 €              | 28,77 €                          |
| RRN3035-XX*** | 350            | 138                                               | 280                            | 0,59                               | 0,86                   | 38                                                       | 19                                                       | 1,36        | 24,22 €              | 30,28 €                          |
| RRN3040-XX    | 400            | 138                                               | 330                            | 0,65                               | 0,97                   | 43                                                       | 21                                                       | 1,36        | 25,44 €              | 31,79 €                          |
| RRN3045-XX    | 450            | 138                                               | 380                            | 0,71                               | 1,07                   | 48                                                       | 24                                                       | 1,36        | 26,65 €              | 33,31 €                          |
| RRN3050-XX    | 500            | 138                                               | 430                            | 0,77                               | 1,18                   | 53                                                       | 26                                                       | 1,36        | 27,86 €              | 34,83 €                          |
| RRN3055-XX    | 550            | 138                                               | 480                            | 0,83                               | 1,29                   | 58                                                       | 29                                                       | 1,36        | 29,07 €              | 36,34 €                          |
| RRN3057-XX*   | 570            | 138                                               | 500                            | 0,78                               | 1,28                   | 58                                                       | 30                                                       | 1,30        | 29,67 €              | 37,10 €                          |
| RRN3060-XX    | 600            | 138                                               | 530                            | 0,89                               | 1,39                   | 63                                                       | 31                                                       | 1,36        | 30,28 €              | 37,85 €                          |
| RRN3067-XX*   | 670            | 138                                               | 600                            | 0,92                               | 1,51                   | 68                                                       | 35                                                       | 1,30        | 31,49 €              | 39,36 €                          |
| RRN3075-XX    | 750            | 138                                               | 680                            | 1,07                               | 1,71                   | 78                                                       | 39                                                       | 1,36        | 32,71 €              | 40,88 €                          |
| RRN3077-XX    | 770            | 138                                               | 700                            | 1,07                               | 1,70                   | 80                                                       | 41                                                       | 1,30        | 33,92 €              | 42,40 €                          |
| RRN3087-XX*   | 870            | 138                                               | 800                            | 1,25                               | 2,00                   | 89                                                       | 45                                                       | 1,30        | 35,12 €              | 43,91 €                          |
| RRN3090-XX    | 900            | 138                                               | 830                            | 1,25                               | 2,03                   | 92                                                       | 46                                                       | 1,36        | 36,34 €              | 45,42 €                          |
| RRN3100-XX    | 1.000          | 138                                               | 930                            | 1,37                               | 2,25                   | 102                                                      | 51                                                       | 1,36        | 37,55 €              | 46,94 €                          |
| RRN3110-XX    | 1.100          | 138                                               | 1.030                          | 1,49                               | 2,46                   | 111                                                      | 55                                                       | 1,35        | 46,03 €              | 57,54 €                          |
| RRN3120-XX**  | 1.200          | 138                                               | 1.130                          | 1,60                               | 2,67                   | 120                                                      | 60                                                       | 1,35        | 48,45 €              | 60,56 €                          |
| RRN3150-XX**  | 1.500          | 138                                               | 1.430                          | 1,96                               | 3,31                   | 147                                                      | 73                                                       | 1,35        | 54,51 €              | 68,13 €                          |
| RRN3180-XX**  | 1.800          | 138                                               | 1.730                          | 2,32                               | 3,96                   | 173                                                      | 86                                                       | 1,35        | 58,14 €              | 72,68 €                          |
| RRN3200-XX    | 2.000          | 138                                               | 1.930                          | 2,56                               | 4,38                   | 190                                                      | 95                                                       | 1,34        | 72,68 €              | 90,85 €                          |
| RRN3220-XX    | 2.200          | 138                                               | 2.130                          | 2,80                               | 4,81                   | 207                                                      | 104                                                      | 1,34        | 82,36 €              | 102,96 €                         |
| RRN3250-XX    | 2.500          | 138                                               | 2.430                          | 3,16                               | 5,45                   | 231                                                      | 116                                                      | 1,34        | 92,05 €              | 115,07 €                         |
| RRN3280-XX    | 2.800          | 138                                               | 2.730                          | 3,51                               | 6,09                   | 255                                                      | 128                                                      | 1,34        | 109,01 €             | 136,27 €                         |
| RRN3300-XX    | 3.000          | 138                                               | 2.930                          | 3,75                               | 6,52                   | 270                                                      | 136                                                      | 1,33        | 119,92 €             | 149,90 €                         |

\* Stock disponible. En baterías pares 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 4 x 1/2" (sin diafragma)


\*\* Stock disponible. En baterías pares 6, 8, 10, 12, 14 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

\*\*\* Stock disponible. En baterías pares 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 4 x 1/2" (sin diafragma)

XX: N° de elementos



## ESQUEMA

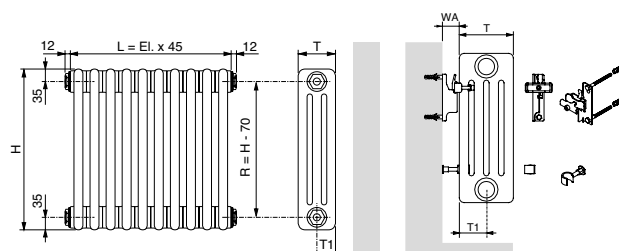

| Número de columnas | T (mm) | T1 (mm) | WA (mm) |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 3                  | 105    | 52,5    | 33      |

### EJEMPLO DE PEDIDO | XX = N° DE ELEMENTOS

Conexión lateral  
4x1/2"

**RRN3057-XX-AF**  
Producto | Número de columnas (3) | Altura en cm (57) | Número de elementos | Acabado AF (Blanco RAL 9016)

Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma

**RRN3180-XX-224-CF**  
Producto | Número de columnas (3) | Altura en cm (180) | Número de elementos | Bitubo | Diafragma 24/42-1/2" | Acabado CF (Negro Onyx mate con textura)

## OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las

conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo ZB0282-ZB0281, dos espaciadores tipo ZB0280, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".





Modelo expuesto: RRN3180-12-AF | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro Onyx  
mate con textura

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Profundidad** 105 mm (3 columnas)

**Tubos** de acero de Ø 25 mm

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2$  mm para una máxima seguridad

**Opcional** Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Modelo      | Alto<br>(mm)<br>H | Fondo desde pared<br>(mm)<br>Radiador +<br>soportes. WA | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua por<br>elemento<br>(l) | Peso por<br>elemento<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W/El.) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W/El.) | Exponente<br>n | Precio / elemento       |                                     |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
|             |                   |                                                         |                                      |                                             |                              |                                                                   |                                                                   |                | Blanco<br>RAL 9016 (AF) | Negro Onyx mate<br>con textura (CF) |
| RRN4030-XX  | 300               | 178                                                     | 230                                  | 0,69                                        | 1,03                         | 43                                                                | 21                                                                | 1,33           | 29,07 €                 | 36,34 €                             |
| RRN4035-XX  | 350               | 178                                                     | 280                                  | 0,77                                        | 1,17                         | 49                                                                | 25                                                                | 1,35           | 30,28 €                 | 37,85 €                             |
| RRN4040-XX  | 400               | 178                                                     | 330                                  | 0,85                                        | 1,31                         | 56                                                                | 28                                                                | 1,35           | 31,49 €                 | 39,36 €                             |
| RRN4045-XX  | 450               | 178                                                     | 380                                  | 0,93                                        | 1,45                         | 62                                                                | 31                                                                | 1,35           | 32,71 €                 | 40,88 €                             |
| RRN4050-XX  | 500               | 178                                                     | 430                                  | 1,01                                        | 1,60                         | 69                                                                | 34                                                                | 1,35           | 33,92 €                 | 42,40 €                             |
| RRN4055-XX  | 550               | 178                                                     | 480                                  | 1,09                                        | 1,74                         | 75                                                                | 37                                                                | 1,35           | 35,12 €                 | 43,91 €                             |
| RRN4057-XX  | 570               | 178                                                     | 500                                  | 1,03                                        | 1,72                         | 74                                                                | 38                                                                | 1,30           | 36,34 €                 | 45,42 €                             |
| RRN4060-XX  | 600               | 178                                                     | 530                                  | 1,17                                        | 1,88                         | 81                                                                | 40                                                                | 1,35           | 37,55 €                 | 46,94 €                             |
| RRN4067-XX  | 670               | 178                                                     | 600                                  | 1,21                                        | 2,02                         | 86                                                                | 44                                                                | 1,30           | 38,77 €                 | 48,45 €                             |
| RRN4075-XX  | 750               | 178                                                     | 680                                  | 1,41                                        | 2,31                         | 100                                                               | 50                                                                | 1,35           | 39,97 €                 | 49,97 €                             |
| RRN4077-XX  | 770               | 178                                                     | 700                                  | 1,41                                        | 2,30                         | 102                                                               | 52                                                                | 1,30           | 41,18 €                 | 51,48 €                             |
| RRN4087-XX  | 870               | 178                                                     | 800                                  | 1,65                                        | 2,70                         | 114                                                               | 58                                                                | 1,30           | 42,40 €                 | 52,99 €                             |
| RRN4090-XX  | 900               | 178                                                     | 830                                  | 1,65                                        | 2,73                         | 117                                                               | 58                                                                | 1,35           | 43,61 €                 | 54,51 €                             |
| RRN4100-XX  | 1.000             | 178                                                     | 930                                  | 1,81                                        | 3,02                         | 129                                                               | 64                                                                | 1,35           | 44,81 €                 | 56,02 €                             |
| RRN4110-XX  | 1.100             | 178                                                     | 1.030                                | 1,97                                        | 3,30                         | 141                                                               | 70                                                                | 1,35           | 50,87 €                 | 63,59 €                             |
| RRN4120-XX  | 1.200             | 178                                                     | 1.130                                | 2,13                                        | 3,59                         | 152                                                               | 76                                                                | 1,35           | 60,56 €                 | 75,71 €                             |
| RRN4150-XX  | 1.500             | 178                                                     | 1.430                                | 2,60                                        | 4,44                         | 186                                                               | 93                                                                | 1,35           | 66,62 €                 | 83,28 €                             |
| RRN4180-XX* | 1.800             | 178                                                     | 1.730                                | 3,08                                        | 5,30                         | 219                                                               | 110                                                               | 1,34           | 72,68 €                 | 90,85 €                             |
| RRN4200-XX  | 2.000             | 178                                                     | 1.930                                | 3,40                                        | 5,87                         | 241                                                               | 121                                                               | 1,34           | 84,79 €                 | 105,99 €                            |
| RRN4220-XX  | 2.200             | 178                                                     | 2.130                                | 3,72                                        | 6,44                         | 262                                                               | 131                                                               | 1,34           | 93,43 €                 | 118,10 €                            |
| RRN4250-XX  | 2.500             | 178                                                     | 2.430                                | 4,19                                        | 7,29                         | 293                                                               | 147                                                               | 1,34           | 109,01 €                | 136,27 €                            |
| RRN4280-XX  | 2.800             | 178                                                     | 2.730                                | 4,67                                        | 8,15                         | 323                                                               | 162                                                               | 1,34           | 133,25 €                | 166,55 €                            |
| RRN4300-XX  | 3.000             | 178                                                     | 2.930                                | 4,99                                        | 8,72                         | 343                                                               | 172                                                               | 1,34           | 157,47 €                | 196,83 €                            |


\*Stock disponible. Entrega inmediata en baterías pares 6, 8, 10, 12, 14 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

XX: N° de elementos



## ESQUEMA

| EJEMPLO DE PEDIDO   XX = N° DE ELEMENTOS    |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión lateral<br>4x1/2"                  | <b>RRN4057-XX-AF</b>                                                                                                                                    |
|                                             | Producto   Número de columnas (4)   Altura en cm (57)   Número de elementos   Acabado AF (Blanco RAL 9016)                                              |
| Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma | <b>RRN4180-XX-224-CF</b>                                                                                                                                |
|                                             | Producto   Número de columnas (4)   Altura en cm (180)   Bitubo   Número de elementos   Diafragma 24/42-1/2"   Acabado CF (Negro Onyx mate con textura) |

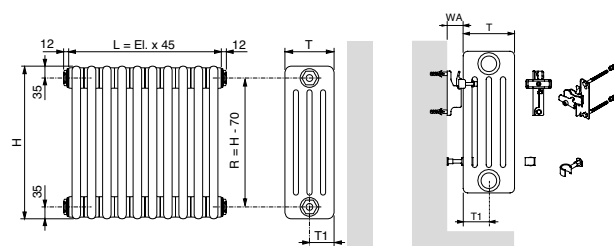

| Número de columnas | T (mm) | T1 (mm) | WA (mm) |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 4                  | 145    | 72,5    | 33      |

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las

conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo ZB0282-ZB0281, dos espaciadores tipo ZB0280, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".





Modelo expuesto: RRN4180-12-AF | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Negro Onyx  
mate con textura

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Profundidad** 145 mm (4 columnas)

**Tubos** de acero de Ø 25 mm

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2$  mm para una máxima seguridad

**Opcional** Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### SIMPLE (THN10)




| Modelo        | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Profundidad<br>(mm)<br>Radiador<br>+ soportes | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio                  |                                 |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|               |                   |                    |                                               |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 (AF) | Gris antracita<br>RAL 7016 (CF) |
| THN10032120XX | 317               | 1.200              | 68-83                                         | 50                                   | 3,36                        | 7,80         | 430                                                           | 224                                                           | 1,25           | 539 €                   | 672 €                           |
| THN10032160XX | 317               | 1.600              | 68-83                                         | 50                                   | 4,48                        | 10,40        | 573                                                           | 299                                                           | 1,25           | 634 €                   | 794 €                           |
| THN10032180XX | 317               | 1.800              | 68-83                                         | 50                                   | 5,04                        | 11,70        | 644                                                           | 337                                                           | 1,25           | 763 €                   | 954 €                           |
| THN10064050XX | 637               | 500                | 68-83                                         | 50                                   | 2,75                        | 8,80         | 353                                                           | 184                                                           | 1,26           | 500 €                   | 625 €                           |
| THN10064060XX | 637               | 600                | 68-83                                         | 50                                   | 3,30                        | 10,56        | 423                                                           | 220                                                           | 1,26           | 521 €                   | 652 €                           |
| THN10064070XX | 637               | 700                | 68-83                                         | 50                                   | 3,85                        | 12,32        | 494                                                           | 257                                                           | 1,26           | 543 €                   | 679 €                           |
| THN10064080XX | 637               | 800                | 68-83                                         | 50                                   | 4,40                        | 14,08        | 564                                                           | 294                                                           | 1,26           | 566 €                   | 708 €                           |
| THN10064090XX | 637               | 900                | 68-83                                         | 50                                   | 4,95                        | 15,84        | 635                                                           | 330                                                           | 1,26           | 603 €                   | 754 €                           |
| THN10064100XX | 637               | 1.000              | 68-83                                         | 50                                   | 5,50                        | 17,60        | 705                                                           | 367                                                           | 1,26           | 664 €                   | 830 €                           |
| THN10064120XX | 637               | 1.200              | 68-83                                         | 50                                   | 6,60                        | 21,12        | 846                                                           | 440                                                           | 1,26           | 710 €                   | 886 €                           |
| THN10064130XX | 637               | 1.300              | 68-83                                         | 50                                   | 7,15                        | 22,88        | 917                                                           | 477                                                           | 1,26           | 746 €                   | 932 €                           |
| THN10064140XX | 637               | 1.400              | 68-83                                         | 50                                   | 7,70                        | 24,64        | 987                                                           | 514                                                           | 1,26           | 769 €                   | 961 €                           |
| THN10160050XX | 1.597             | 500                | 68-83                                         | 50                                   | 7,20                        | 22,00        | 858                                                           | 437                                                           | 1,30           | 938 €                   | 1.173 €                         |
| THN10160060XX | 1.597             | 600                | 68-83                                         | 50                                   | 8,64                        | 26,40        | 1.029                                                         | 524                                                           | 1,30           | 981 €                   | 1.225 €                         |

### SIMPLE + CONVECTOR (THN11)




|               |     |       |    |    |      |       |       |     |      |       |         |
|---------------|-----|-------|----|----|------|-------|-------|-----|------|-------|---------|
| THN11032120XX | 317 | 1.200 | 81 | 50 | 3,36 | 14,04 | 655   | 344 | 1,25 | 613 € | 767 €   |
| THN11032160XX | 317 | 1.600 | 81 | 50 | 4,48 | 18,72 | 874   | 459 | 1,25 | 736 € | 921 €   |
| THN11032180XX | 317 | 1.800 | 81 | 50 | 5,04 | 21,06 | 983   | 517 | 1,25 | 896 € | 1.118 € |
| THN11064050XX | 637 | 500   | 81 | 50 | 2,75 | 13,15 | 541   | 278 | 1,30 | 558 € | 696 €   |
| THN11064060XX | 637 | 600   | 81 | 50 | 3,30 | 15,78 | 649   | 337 | 1,30 | 602 € | 752 €   |
| THN11064070XX | 637 | 700   | 81 | 50 | 3,85 | 18,41 | 757   | 389 | 1,30 | 641 € | 801 €   |
| THN11064080XX | 637 | 800   | 81 | 50 | 4,40 | 21,04 | 865   | 445 | 1,30 | 687 € | 859 €   |
| THN11064090XX | 637 | 900   | 81 | 50 | 4,95 | 23,67 | 973   | 500 | 1,30 | 728 € | 911 €   |
| THN11064100XX | 637 | 1.000 | 81 | 50 | 5,50 | 26,30 | 1.081 | 556 | 1,30 | 814 € | 1.017 € |
| THN11064120XX | 637 | 1.200 | 81 | 50 | 6,60 | 31,56 | 1.297 | 667 | 1,30 | 900 € | 1.126 € |
| THN11064130XX | 637 | 1.300 | 81 | 50 | 7,15 | 34,19 | 1.405 | 723 | 1,30 | 941 € | 1.177 € |
| THN11064140XX | 637 | 1.400 | 81 | 50 | 7,70 | 36,82 | 1.513 | 778 | 1,30 | 987 € | 1.235 € |

Stock disponible conexión 99.



XX: COLOR

## ESQUEMA

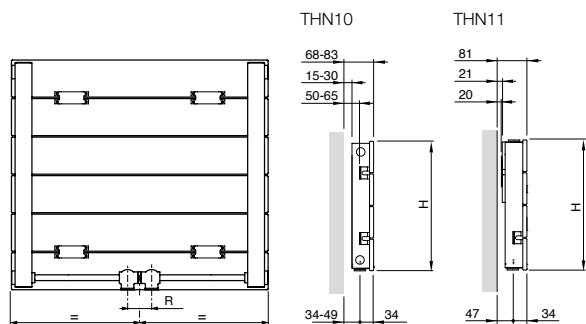

## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores centrales 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 4 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes.

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".



Modelo expuesto: THN10064080CF | Gris antracita RAL 7016

## ACABADOS

### THN10



Blanco  
RAL 9016



Gris antracita  
RAL 7016

### THN11



Blanco  
RAL 9016 y con  
rejilla superior



Gris antracita  
RAL 7016 y con  
rejilla superior

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Conexiones** inferiores centrales 1/2"

**Tubo** Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

**Presión máxima de ejercicio** 4 bar

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C

**Disponible soportes** Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

**Bordes redondeados** en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo        | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Profundidad<br>(mm)<br>Radiador<br>+ soportes | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio                  |                                 |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|               |                   |                    |                                               |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 (AF) | Gris antracita<br>RAL 7016 (CF) |
| THN90032120XX | 317               | 1.200              | 99                                            | 50                                   | 5,40                        | 19,56        | 654                                                           | 347                                                           | 1,22           | 678 €                   | 848 €                           |
| THN90032160XX | 317               | 1.600              | 99                                            | 50                                   | 7,20                        | 26,08        | 872                                                           | 462                                                           | 1,22           | 802 €                   | 1.003 €                         |
| THN90032180XX | 317               | 1.800              | 99                                            | 50                                   | 8,10                        | 29,34        | 981                                                           | 520                                                           | 1,22           | 946 €                   | 1.182 €                         |
| THN90064050XX | 637               | 500                | 99                                            | 50                                   | 4,65                        | 16,25        | 523                                                           | 272                                                           | 1,26           | 687 €                   | 858 €                           |
| THN90064060XX | 637               | 600                | 99                                            | 50                                   | 5,58                        | 19,50        | 628                                                           | 326                                                           | 1,26           | 721 €                   | 901 €                           |
| THN90064070XX | 637               | 700                | 99                                            | 50                                   | 6,51                        | 22,75        | 732                                                           | 380                                                           | 1,26           | 757 €                   | 947 €                           |
| THN90064080XX | 637               | 800                | 99                                            | 50                                   | 7,44                        | 26,00        | 837                                                           | 434                                                           | 1,26           | 794 €                   | 993 €                           |
| THN90064090XX | 637               | 900                | 99                                            | 50                                   | 8,37                        | 29,25        | 941                                                           | 489                                                           | 1,26           | 844 €                   | 1.055 €                         |
| THN90064100XX | 637               | 1.000              | 99                                            | 50                                   | 9,30                        | 32,50        | 1.046                                                         | 543                                                           | 1,26           | 921 €                   | 1.151 €                         |
| THN90064120XX | 637               | 1.200              | 99                                            | 50                                   | 11,16                       | 39,00        | 1.255                                                         | 652                                                           | 1,26           | 994 €                   | 1.243 €                         |
| THN90064130XX | 637               | 1.300              | 99                                            | 50                                   | 12,09                       | 42,25        | 1.360                                                         | 706                                                           | 1,26           | 1.045 €                 | 1.306 €                         |
| THN90064014XX | 637               | 1.400              | 99                                            | 50                                   | 13,02                       | 45,50        | 1.464                                                         | 760                                                           | 1,26           | 1.082 €                 | 1.351 €                         |

Stock disponible conexión 99.


XX: COLOR



## ESQUEMA



THN90



## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores centrales 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 4 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes.

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.





Modelo expuesto: THN90064080CF | Gris antracita RAL 7016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Gris antracita  
RAL 7016

## DESCRIPCIÓN

### Material Acero

**Tubo** Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

**Disponible soportes** Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2 \text{ mm}$  para una máxima seguridad



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### SIMPLE (TVN 10)



| Modelo        | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Profundidad<br>(mm)<br>Radiador<br>+ soportes | Nº de<br>Elementos | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio                  |                                 |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|               |                   |                    |                                               |                    |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 (AF) | Gris antracita<br>RAL 7016 (CF) |
| TVN10160032XX | 1.600             | 317                | 79-94                                         | 4                  | 50                                   | 4,04                        | 13,20        | 624                                                           | 316                                                           | 1,31           | 526 €                   | 656 €                           |
| TVN10160040XX | 1.600             | 397                | 79-94                                         | 5                  | 50                                   | 5,05                        | 16,50        | 762                                                           | 387                                                           | 1,31           | 583 €                   | 728 €                           |
| TVN10160048XX | 1.600             | 477                | 79-94                                         | 6                  | 50                                   | 6,06                        | 19,80        | 897                                                           | 455                                                           | 1,31           | 648 €                   | 811 €                           |
| TVN10160056XX | 1.600             | 557                | 79-94                                         | 7                  | 50                                   | 7,07                        | 23,10        | 1.029                                                         | 523                                                           | 1,31           | 715 €                   | 894 €                           |
| TVN10180032XX | 1.800             | 317                | 79-94                                         | 4                  | 50                                   | 4,44                        | 14,80        | 695                                                           | 352                                                           | 1,35           | 537 €                   | 671 €                           |
| TVN10180040XX | 1.800             | 397                | 79-94                                         | 5                  | 50                                   | 5,55                        | 18,50        | 850                                                           | 431                                                           | 1,35           | 589 €                   | 736 €                           |
| TVN10180048XX | 1.800             | 477                | 79-94                                         | 6                  | 50                                   | 6,66                        | 22,20        | 1.003                                                         | 509                                                           | 1,35           | 658 €                   | 822 €                           |
| TVN10180056XX | 1.800             | 557                | 79-94                                         | 7                  | 50                                   | 7,77                        | 25,90        | 1.154                                                         | 585                                                           | 1,35           | 728 €                   | 909 €                           |


### SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11)




|               |       |     |       |   |    |      |       |       |     |      |       |         |
|---------------|-------|-----|-------|---|----|------|-------|-------|-----|------|-------|---------|
| TVN11160032XX | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 19,20 | 778   | 399 | 1,29 | 635 € | 794 €   |
| TVN11160040XX | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 24,00 | 956   | 490 | 1,29 | 717 € | 897 €   |
| TVN11160048XX | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 28,80 | 1.131 | 578 | 1,30 | 809 € | 1.010 € |
| TVN11160056XX | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 33,60 | 1.303 | 665 | 1,30 | 902 € | 1.128 € |
| TVN11180032XX | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 21,20 | 861   | 441 | 1,29 | 662 € | 826 €   |
| TVN11180040XX | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 26,50 | 1.058 | 541 | 1,30 | 741 € | 927 €   |
| TVN11180048XX | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 31,80 | 1.252 | 638 | 1,30 | 840 € | 1.049 € |
| TVN11180056XX | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 37,10 | 1.443 | 734 | 1,31 | 938 € | 1.173 € |

Stock disponible conexión 96.

XX: COLOR



## ESQUEMA

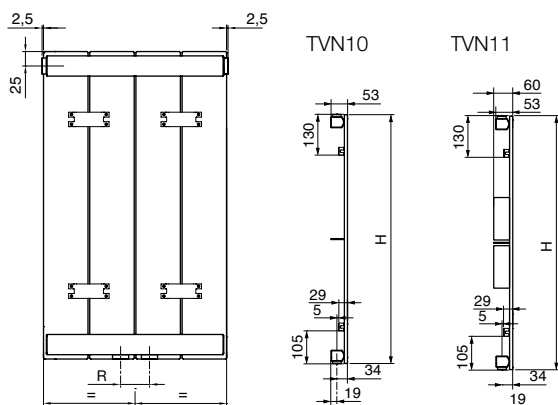

## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores centrales 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 4 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes con **entrada de agua por el lado derecho visto de frente**.

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Con embellecedor lateral incluido.





Modelo expuesto: TVN10180056AF | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco RAL 9016



Gris antracita  
RAL 7016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Tubo** Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

**Disponible soportes** Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2 \text{ mm}$  para una máxima seguridad





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo        | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Profundidad<br>(mm)<br>Radiador<br>+ soportes | Nº de<br>Elementos | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio                  |                                 |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|               |                   |                    |                                               |                    |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 (AF) | Gris antracita<br>RAL 7016 (CF) |
| TVN90160032XX | 1.600             | 317                | 100                                           | 4                  | 50                                   | 7,36                        | 25,20        | 854                                                           | 426                                                           | 1,32           | 709 €                   | 886 €                           |
| TVN90160040XX | 1.600             | 397                | 100                                           | 5                  | 50                                   | 9,20                        | 31,05        | 1.043                                                         | 519                                                           | 1,31           | 813 €                   | 1.015 €                         |
| TVN90160048XX | 1.600             | 477                | 100                                           | 6                  | 50                                   | 11,04                       | 37,80        | 1.232                                                         | 613                                                           | 1,31           | 926 €                   | 1.157 €                         |
| TVN90160056XX | 1.600             | 557                | 100                                           | 7                  | 50                                   | 12,88                       | 44,10        | 1.422                                                         | 707                                                           | 1,31           | 1.040 €                 | 1.300 €                         |
| TVN90180032XX | 1.800             | 317                | 100                                           | 4                  | 50                                   | 7,96                        | 28,40        | 952                                                           | 473                                                           | 1,35           | 736 €                   | 921 €                           |
| TVN90180040XX | 1.800             | 397                | 100                                           | 5                  | 50                                   | 9,95                        | 35,50        | 1.162                                                         | 577                                                           | 1,36           | 839 €                   | 1.049 €                         |
| TVN90180048XX | 1.800             | 477                | 100                                           | 6                  | 50                                   | 11,94                       | 42,60        | 1.371                                                         | 680                                                           | 1,36           | 958 €                   | 1.198 €                         |
| TVN90180056XX | 1.800             | 557                | 100                                           | 7                  | 50                                   | 13,93                       | 49,70        | 1.580                                                         | 782                                                           | 1,36           | 1.077 €                 | 1.347 €                         |

Stock disponible conexión 96.




XX: COLOR

## ESQUEMA

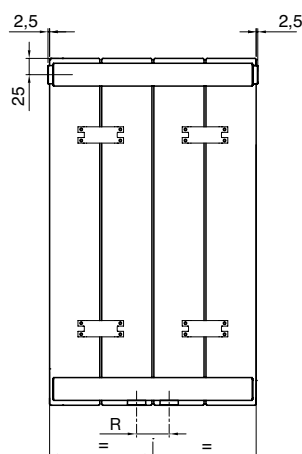

TVN90



## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores centrales 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 4 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes con **entrada de agua por el lado derecho visto de frente.**


Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Con embellecedor lateral incluido.



Modelo expuesto: TVN90180048AF | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Tubo** Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

**Disponible soportes** Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

**Bordes redondeados** en todos los lados con  $R_{min} = 2 \text{ mm}$  para una máxima seguridad



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador<br>(mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio             |                       |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|                       |                   |                    |                                                         |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 | Colores<br>especiales |
| 11258015018000066XXXX | 1.800             | 150                | 107                                                     | 50                                   | 0,47                        | 8,60         | 671                                                           | 351                                                           | 1,27           | 1.171 €            | 1.347 €               |

Stock disponible.

xxxx: Blanco RAL 9016; Sand 0503; Platina Grey 0504; Dust Grey 0505; Warm Grey 0506

## ESQUEMA

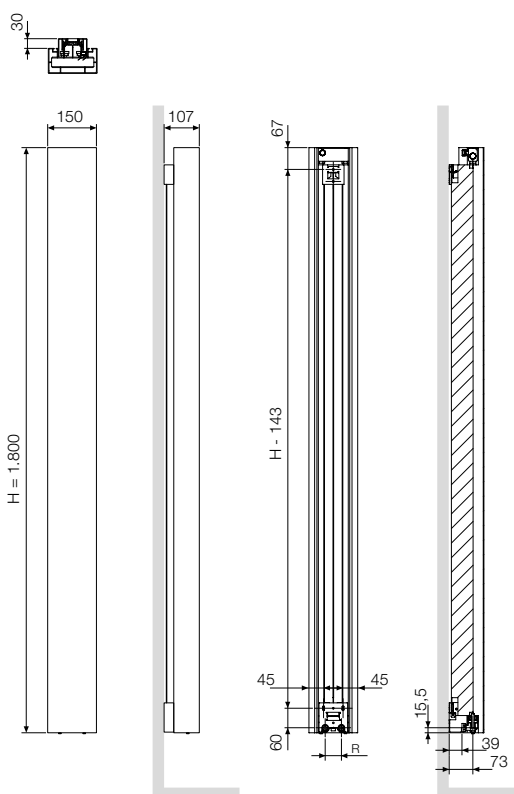

## OBSERVACIONES



**Conexiones** Centrales 50 mm a 3/4".



**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

En el suministro vienen incluidos los soportes de pared, purgador, kit de conexión hidráulico oculto a 3/4" y enlaces de compresión para cobre de 15 y multicapa de 16 x 2 mm.



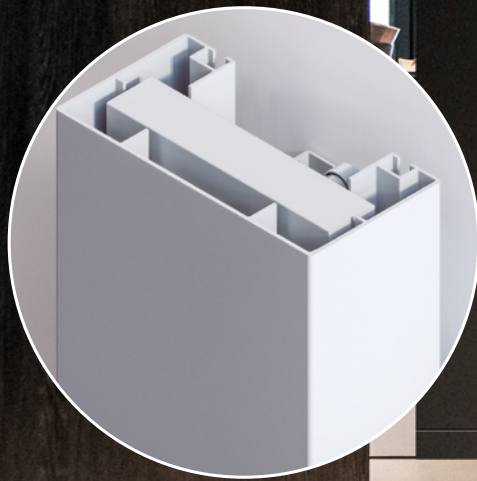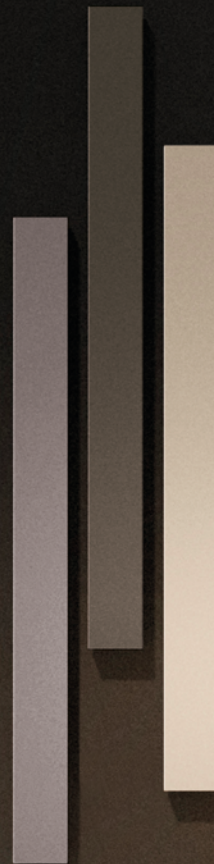

**Modelos expuestos:** 1.800 x 150 mm | Platina Grey 0504, Warm Grey 0506 y Sand 0503

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Warm Grey  
0506



Platina Grey  
0504



Sand 0503



Dust Grey  
0505

**ALU**  
ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

## DESCRIPCIÓN

**Material** Aluminio

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador<br>(mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio                      |                   |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
|                       |                   |                    |                                                         |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco textura<br>fina 0600 | Negro<br>RAL 9005 |
| 11191042012201188XXXX | 1.220             | 420                | 80                                                      | 50/200                               | 2,55                        | 18,10        | 645                                                           | 337                                                           | 1,27           | 465 €                       | 536 €             |
| 11191042018201188XXXX | 1.820             | 420                | 80                                                      | 50/200                               | 3,70                        | 27,35        | 934                                                           | 486                                                           | 1,28           | 496 €                       | 569 €             |
| 11191052012201188XXXX | 1.220             | 520                | 80                                                      | 50/300                               | 3,32                        | 21,97        | 815                                                           | 424                                                           | 1,28           | 498 €                       | 573 €             |
| 11191052018201188XXXX | 1.820             | 520                | 80                                                      | 50/300                               | 4,61                        | 33,67        | 1.128                                                         | 587                                                           | 1,28           | 539 €                       | 621 €             |
| 11191062012201188XXXX | 1.220             | 620                | 80                                                      | 50/400                               | 3,85                        | 25,83        | 985                                                           | 510                                                           | 1,29           | 533 €                       | 613 €             |
| 11191062018201188XXXX | 1.820             | 620                | 80                                                      | 50/400                               | 5,52                        | 39,98        | 1.322                                                         | 687                                                           | 1,28           | 582 €                       | 669 €             |

Stock disponible

xxxx: color Blanco textura fina 0600 o negro RAL 9005

## ESQUEMA

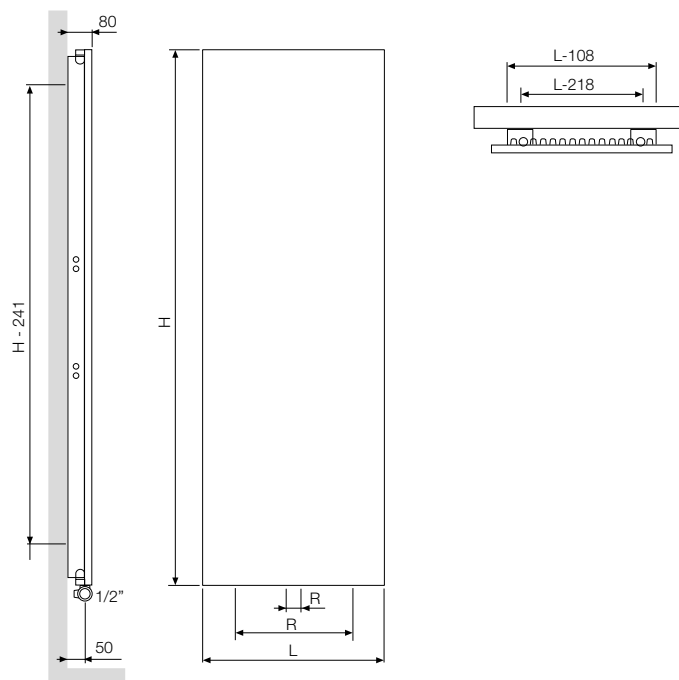

## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores a 1/2"

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.


**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios).

Suministro estándar de soportes en color gris antracita RAL 7016 y purgador.



Conexión estándar suministrada:





Modelo expuesto: 1.820 x 420 mm | Negro RAL 9005

## ACABADOS



Blanco textura  
fina 0600



Negro  
RAL 9005

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Con una placa frontal plana y lados rectangulares**

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### SIMPLE



| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador<br>(mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio |                |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
|                       |                   |                    |                                                         |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco | Gris antracita |
| 11197044018201188XXXX | 1.820             | 440                | 80                                                      | 50/200                               | 3,70                        | 27,35        | 934                                                           | 486                                                           | 1,28           | 523 €  | 602 €          |
| 11197054018201188XXXX | 1.820             | 540                | 80                                                      | 50/300                               | 4,61                        | 33,67        | 1.128                                                         | 587                                                           | 1,28           | 563 €  | 648 €          |

### DOBLE




| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador<br>(mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio |                |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
|                       |                   |                    |                                                         |                                      |                             |              |                                                               |                                                               |                | Blanco | Gris antracita |
| 11198044018201188XXXX | 1.820             | 440                | 119                                                     | 50/338                               | 7,28                        | 42,23        | 1.330                                                         | 681                                                           | 1,31           | 644 €  | 739 €          |
| 11198054018201188XXXX | 1.820             | 540                | 119                                                     | 50/438                               | 9,07                        | 51,68        | 1.633                                                         | 836                                                           | 1,31           | 707 €  | 813 €          |

Stock disponible


xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

## ESQUEMA

NIVA SOFT NS1L1

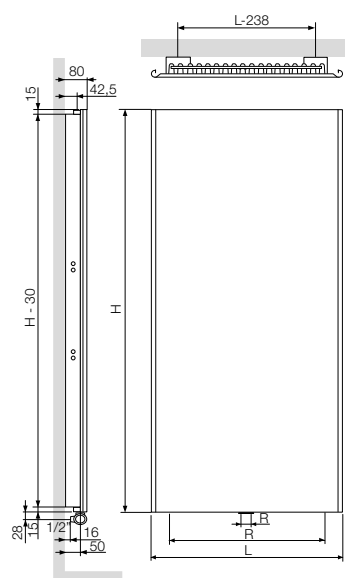

NIVA SOFT NS2L1

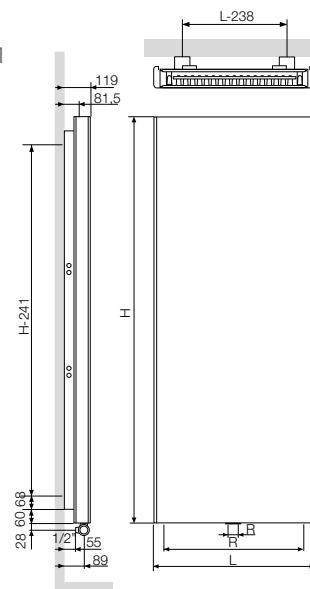

## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores a 1/2"

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.


**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios)

Suministro estándar de soportes en color gris antracita RAL 7016 y purgador.



Conexión estándar suministrada:





**Modelo expuesto:** 1.820 x 440 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco



Gris  
antracita

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Con una placa frontal plana y lados rectangulares**

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo               | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al<br>extremo del<br>radiador (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Nº de<br>tubos | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio             |                            |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
|                      |                   |                    |                                                         |                                      |                             |              |                |                                                               |                                                               |                | Blanco<br>RAL 9016 | Gris antracita<br>RAL 7016 |
| 11210029518001188XXX | 1.800             | 295                | 96                                                      | 50/240                               | 10,50                       | 23,60        | 10             | 1.097                                                         | 559                                                           | 1,32           | 993 €              | 1.141 €                    |
| 11210035518001188XXX | 1.800             | 355                | 96                                                      | 50/300                               | 12,48                       | 27,72        | 12             | 1.293                                                         | 659                                                           | 1,32           | 1.044 €            | 1.200 €                    |
| 11210041518001188XXX | 1.800             | 415                | 96                                                      | 50/360                               | 14,56                       | 31,64        | 14             | 1.485                                                         | 757                                                           | 1,32           | 1.097 €            | 1.262 €                    |
| 11210047518001188XXX | 1.800             | 475                | 96                                                      | 50/420                               | 16,48                       | 35,52        | 16             | 1.675                                                         | 853                                                           | 1,32           | 1.150 €            | 1.323 €                    |
| 11210053518001188XXX | 1.800             | 535                | 96                                                      | 50/480                               | 18,54                       | 39,06        | 18             | 1.862                                                         | 954                                                           | 1,32           | 1.204 €            | 1.385 €                    |

Stock disponible

xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

## ESQUEMA

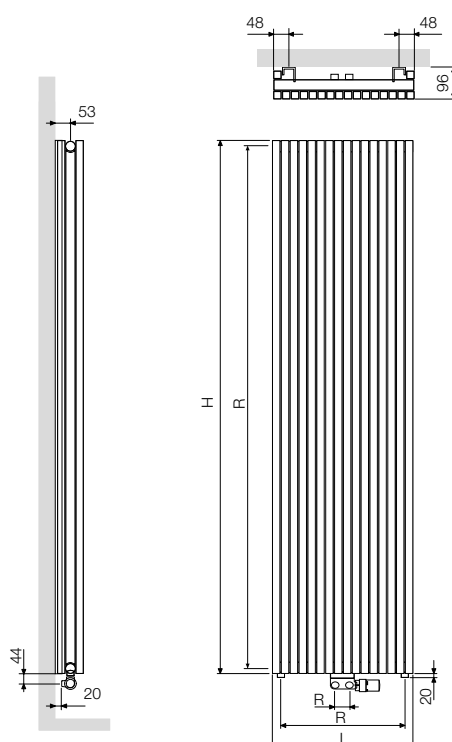

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2"

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.


**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios).

Suministro con soportes y purgador incluidos.



Conexión estándar suministrada:







**Modelo expuesto:** 1.800 x 415 mm | Blanco RAL 9016

Barra portatoallas no incluida en precio, (ver accesorios pág. 216)

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Gris antracita  
RAL 7016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Instalación** Bitubo o monotubo

**Tubos cuadrados** 25 x 25 mm

**Coletores horizontales** Ø 25 mm

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### SIMPLE (CPHN1-RO)



| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al<br>extremo del<br>radiador (mm)<br>R | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Nº de<br>tubos | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio             |                            |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
|                       |                   |                    |                                                              |                                      |                             |              |                |                                                               |                                                              |                | Blanco<br>RAL 9016 | Gris antracita<br>RAL 7016 |
| 11133060005950018XXXX | 595               | 600                | 79                                                           | 565                                  | 6,60                        | 12,30        | 20             | 404                                                           | 213                                                          | 1,25           | 795 €              | 914 €                      |
| 11133080005950018XXXX | 595               | 800                | 79                                                           | 765                                  | 8,80                        | 16,40        | 20             | 538                                                           | 284                                                          | 1,25           | 839 €              | 965 €                      |
| 11133100005950018XXXX | 595               | 1.000              | 79                                                           | 965                                  | 11,00                       | 20,50        | 20             | 673                                                           | 355                                                          | 1,25           | 890 €              | 1.024 €                    |
| 11133120005950018XXXX | 595               | 1.200              | 79                                                           | 1.165                                | 13,20                       | 24,60        | 20             | 808                                                           | 427                                                          | 1,25           | 925 €              | 1.065 €                    |
| 11133140005950018XXXX | 595               | 1.400              | 79                                                           | 1.365                                | 15,40                       | 25,84        | 20             | 861                                                           | 455                                                          | 1,25           | 1.005 €            | 1.156 €                    |

### DOBLE (CPHN2-RO)





| Modelo                | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al<br>extremo del<br>radiador (mm)<br>R | Distancia<br>entre ejes<br>(mm)<br>R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Nº de<br>tubos | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30K$<br>55/45/20°C<br>(W) | Exponente<br>n | Precio             |                            |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
|                       |                   |                    |                                                              |                                      |                             |              |                |                                                               |                                                              |                | Blanco<br>RAL 9016 | Gris antracita<br>RAL 7016 |
| 11134060005950018XXXX | 595               | 600                | 121                                                          | 565                                  | 12,12                       | 23,52        | 20             | 766                                                           | 394                                                          | 1,30           | 1.099 €            | 1.264 €                    |
| 11134080005950018XXXX | 595               | 800                | 121                                                          | 765                                  | 16,16                       | 31,36        | 20             | 1.021                                                         | 526                                                          | 1,30           | 1.154 €            | 1.327 €                    |
| 11134100005950018XXXX | 595               | 1.000              | 121                                                          | 965                                  | 20,20                       | 39,20        | 20             | 1.276                                                         | 657                                                          | 1,30           | 1.240 €            | 1.427 €                    |
| 11134120005950018XXXX | 595               | 1.200              | 121                                                          | 1.165                                | 24,24                       | 47,04        | 20             | 1.531                                                         | 788                                                          | 1,30           | 1.298 €            | 1.492 €                    |
| 11134140005950018XXXX | 595               | 1.400              | 121                                                          | 1.365                                | 28,28                       | 54,88        | 20             | 1.786                                                         | 919                                                          | 1,30           | 1.398 €            | 1.608 €                    |

Stock disponible conexión 1188.

xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

## ESQUEMA

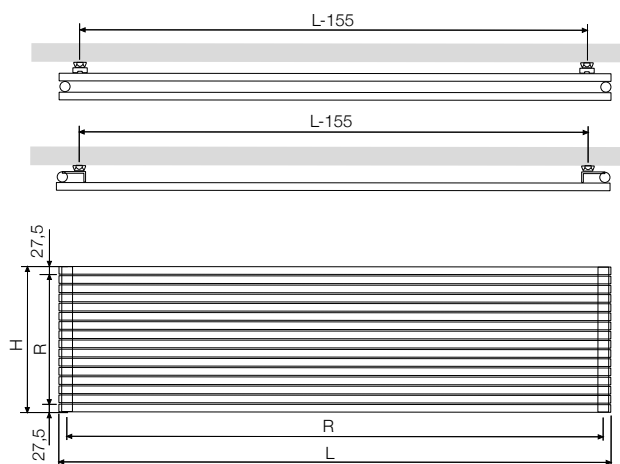

## OBSERVACIONES



**Conexiones** inferiores a 1/2"


**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

Suministro con soportes y purgador incluidos.

Conexión estándar suministrada:





**Modelo expuesto:** CPHN2-RO 595 x 1400 mm | Gris antracita RAL 7016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016



Gris antracita  
RAL 7016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Instalación** Bitubo

**Tubos horizontales SIMPLE (CPHN1-RO)**

1 fila 25 x 25 mm

**Tubos horizontales DOBLE (CPHN2-RO)**

2 filas 25 x 25 mm

**Coletores verticales** Ø 35 mm



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Modelo                | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde la pared al extremo del radiador | Peso (kg) | Potencia resistencia (W) | Precio          |
|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
|                       |             |              |                                              |           |                          | Blanco RAL 9016 |
| 113410400180000009016 | 1.800       | 400          | 91                                           | 35,00     | 750                      | 1.182 €         |
| 113410500180000009016 | 1.800       | 500          | 91                                           | 38,00     | 1.250                    | 1.212 €         |

Stock disponible.

## ESQUEMA

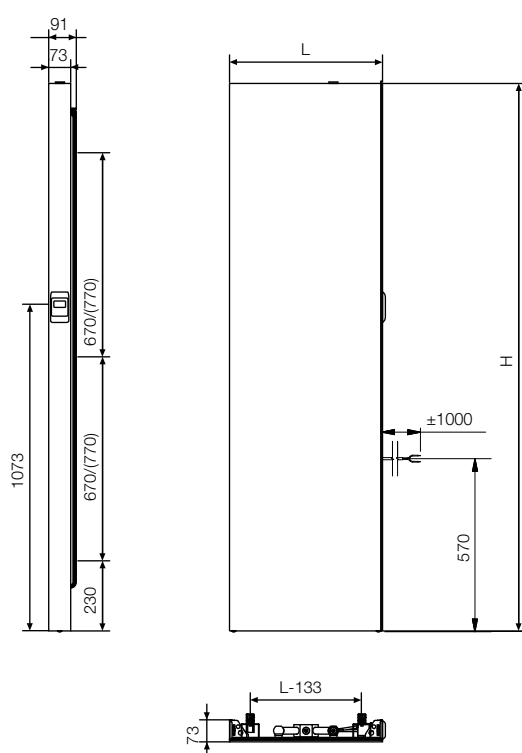

## TERMOSTATO



230 V CA, 50 Hz.

Programación semanal y diaria.

Control de la temperatura ambiente de 7 °C a 30 °C.

Modo de protección Auto, confort, Eco o antihielo.

IPX4 Clase II.

Longitud del cable: 0,8 m (sin clavija, preferiblemente utilice un tomacorriente de pared fijo directo).

Indicación de consumo de energía.

Indicador de detección de ventana abierta.

El control viene montado en el lateral derecho del radiador (incluido en el precio).

## OBSERVACIONES



Suministro con soportes y control montado en el radiador.





**Modelo expuesto:** 1.800 x 500 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero  
**Radiador Eléctrico**  
**Instalación** Vertical

# E-PANEL HORIZONTAL ELÉCTRICO



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Modelo                | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde la pared al extremo del radiador | Peso (kg) | Potencia resistencia (W) | Precio          |
|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
|                       |             |              |                                              |           |                          | Blanco RAL 9016 |
| 113390500060000009016 | 600         | 500          | 108                                          | 20,00     | 500                      | 1.023 €         |
| 113390800060000009016 | 600         | 800          | 108                                          | 31,00     | 1.000                    | 1.094 €         |
| 113391001060000009016 | 600         | 1.001        | 108                                          | 38,10     | 1.500                    | 1.142 €         |
| 113391201060000009016 | 600         | 1.201        | 108                                          | 46,00     | 2.000                    | 1.154 €         |

Stock disponible.

## ESQUEMA

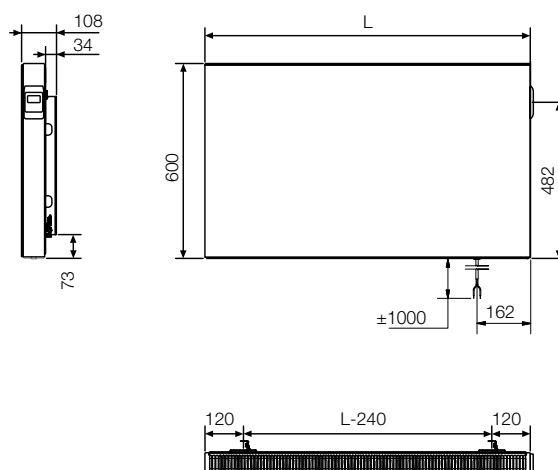

## TERMOSTATO



230 V CA, 50 Hz.

Programación semanal y diaria.

Control de la temperatura ambiente de 7 °C a 30 °C.

Modo de protección Auto, confort, Eco o antihielo.

IPX4 Clase II.

Longitud del cable: 0,8 m (sin clavija, preferiblemente utilice un tomacorriente de pared fijo directo).

Indicación de consumo de energía.

Indicador de detección de ventana abierta.

El control viene montado en el lateral derecho del radiador (incluido en el precio).


## OBSERVACIONES



Suministro con soportes y control montado en el radiador.





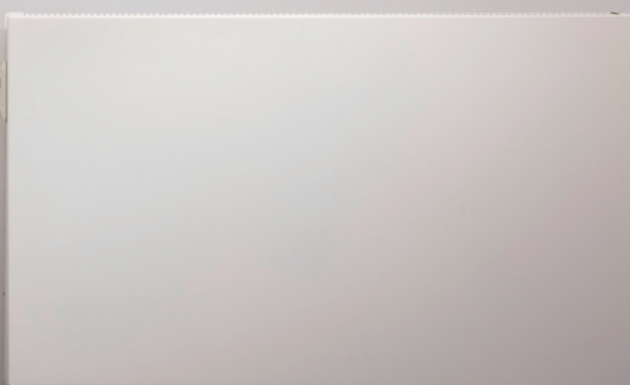

Modelo expuesto: 600 x 1.201 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Radiador Eléctrico**

**Instalación** Horizontal



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




| Modelo                | Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde la pared al<br>extremo del radiador | Peso<br>(kg) | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Precio                   |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
|                       |                |                 |                                                 |              |                                | Blanco textura fina 0600 | Negro RAL 9005 |
| 11361042018200000XXXX | 1.820          | 420             | 84                                              | 21,40        | 900                            | 1.241 €                  | 1.428 €        |
| 11361052009200000XXXX | 920            | 520             | 84                                              | 13,80        | 500                            | 1.034 €                  | 1.190 €        |
| 11361052014200000XXXX | 1.420          | 520             | 84                                              | 20,80        | 900                            | 1.103 €                  | 1.267 €        |
| 11361052018200000XXXX | 1.820          | 520             | 84                                              | 26,40        | 1.100                          | 1.296 €                  | 1.420 €        |

Stock disponible.

xxxx: color blanco textura fina 0600 o negro RAL 9005

## ESQUEMA

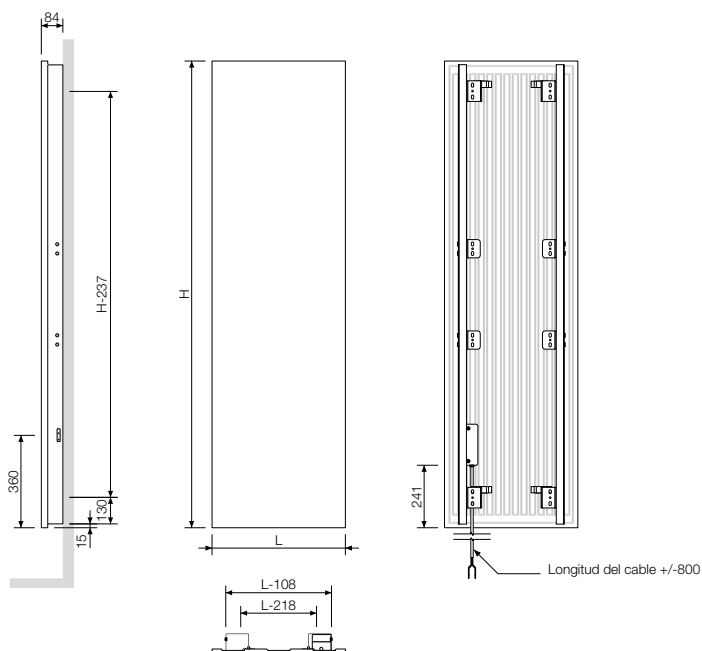

## TERMOSTATO



230 V CA, 50 Hz.

Termostato RF: 2x Alcalinas 1,5 V.

Regulación de la temperatura ambiente.

Regulación de la temperatura superficial.

IPX4 clase II.

Longitud Cable: 0,8 m (suministrado sin clavija, preferiblemente use un enchufe de pared fijo).

## OBSERVACIONES



Soportes en color RAL 7016 incluidos en el precio.

Termostato RF en blanco incluido en el precio (no disponible en color).

Placa frontal lacada.

Peso reducido: por tanto, se puede colocar rápida y fácilmente mediante un único instalador.

Radiador de acero seco.

Agradable calor radiante.

Montado automáticamente por robots de soldadura eléctricos alta frecuencia (soldaduras invisibles).





Modelo expuesto: 1.820 x 420 mm | Negro RAL 9005

## ACABADOS



Blanco textura  
fina 0600



Negro  
RAL 9005

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero  
**Radiador Eléctrico**  
**Instalación** Vertical





**Resistencia que se expresa a través del material.** La colección ACERO INOX combina durabilidad, precisión y una estética limpia y contemporánea.

Fabricados con soldadura TIG, ofrecen uniones de elevada resistencia y una cuidada ejecución. Su resistencia a la humedad y la condensación los hace especialmente adecuados para el baño; en su versión hidráulica, los modelos especificados son aptos para instalación en zona de baño.



## RADIADORES **ACERO INOX**

- 136** | ECO INOX
- 138** | ECO INOX DRY
- 140** | ALIAS
- 142** | KAISER
- 144** | WINDSOR
- 146** | KARNAK INOX
- 148** | TORA
- 150** | ASTOR
- 152** | ARES
- 154** | WAVE
- 156** | VORAMAR DRY



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ (W) | Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}C$ (W) | Exponente | Códigos y precios |            |              |          |            |         |            |         |            |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                             |                                             |                                             |           | Pulido brillo     | Oro brillo | Cobre brillo | Oro mate | Cobre mate |         |            |         |            |         |
| 800         | 482          | 85-100                   | 450                         | 1,7                   | 5,0       | 12              | 196                                         | 147                                         | 102                                         | 1,29      | INX8048B          | 368 €      | INX8048ORB   | 845 €    | INX8048COB | 845 €   | INX8048ORM | 806 €   | INX8048COM | 806 €   |
| 1.200       | 482          | 85-100                   | 450                         | 2,6                   | 7,5       | 18              | 294                                         | 220                                         | 151                                         | 1,31      | INX1248B          | 494 €      | INX1248ORB   | 1.111 €  | INX1248COB | 1.111 € | INX1248ORM | 1.061 € | INX1248COM | 1.061 € |
| 800         | 532          | 85-100                   | 500                         | 1,9                   | 5,7       | 12              | 224                                         | 168                                         | 115                                         | 1,30      | INX8053B          | 386 €      | INX8053ORB   | 947 €    | INX8053COB | 947 €   | INX8053ORM | 906 €   | INX8053COM | 906 €   |
| 1.200       | 532          | 85-100                   | 500                         | 2,8                   | 8,5       | 18              | 335                                         | 251                                         | 172                                         | 1,30      | INX1253B          | 522 €      | INX1253ORB   | 1.216 €  | INX1253COB | 1.216 € | INX1253ORM | 1.158 € | INX1253COM | 1.158 € |




| Alto * H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |            |               |          |               |         |               |         |               |         |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |              |           |                 |                          | Pulido brillo                                           | Oro brillo | Cobre brillo  | Oro mate | Cobre mate    |         |               |         |               |         |
| 800           | 482          | 6,7       | 12              | 400                      | EECO0848B20                                             | 530 €      | EECO0848ORB20 | 1.008 €  | EECO0848COB20 | 1.008 € | EECO0848ORM20 | 969 €   | EECO0848COM20 | 969 €   |
| 1.200         | 482          | 10,1      | 18              | 400                      | EECO1248B20                                             | 656 €      | EECO1248ORB20 | 1.274 €  | EECO1248COB20 | 1.274 € | EECO1248ORM20 | 1.223 € | EECO1248COM20 | 1.223 € |
| 800           | 532          | 7,6       | 12              | 400                      | EECO0853B20                                             | 549 €      | EECO0853ORB20 | 1.110 €  | EECO0853COB20 | 1.110 € | EECO0853ORM20 | 1.069 € | EECO0853COM20 | 1.069 € |
| 1.200         | 532          | 11,3      | 18              | 400                      | EECO1253B20                                             | 685 €      | EECO1253ORB20 | 1.379 €  | EECO1253COB20 | 1.379 € | EECO1253ORM20 | 1.321 € | EECO1253COM20 | 1.321 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

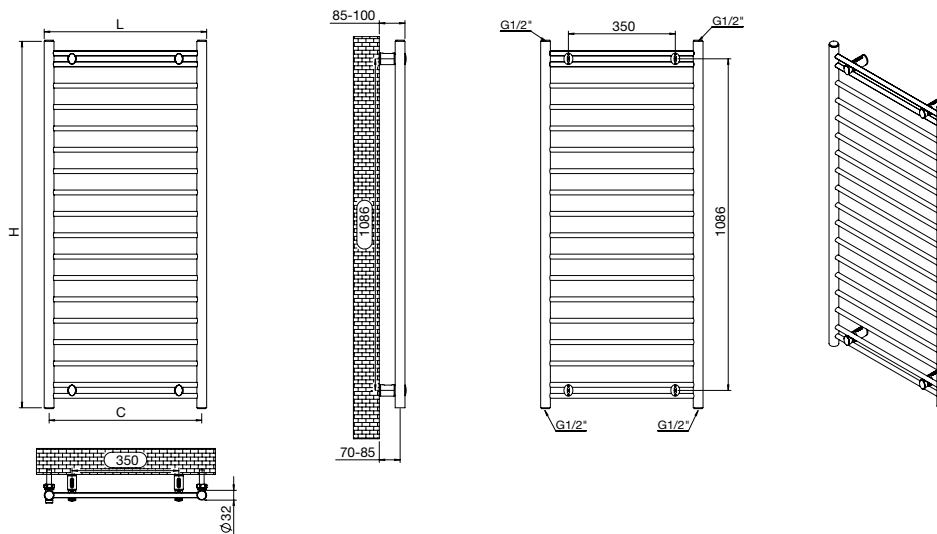

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.







**Modelo expuesto:** 1.200 x 482 mm | Pulido brillo

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido brillo



Oro brillo



Cobre brillo



Oro mate



Cobre mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 2 alturas y 2 anchos

**Instalación** Vertical

PVD

Acabado PVD.  
Alta resistencia a la corrosión.

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de tubos | Potencia<br>resistencia (W) | Código y precio |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
|                |                 |                             |              |                    |                             | Pulido Brillo   |       |
| 816            | 500             | 124                         | 3,8          | 5                  | 54                          | EECO0850B22     | 190 € |

## ESQUEMA

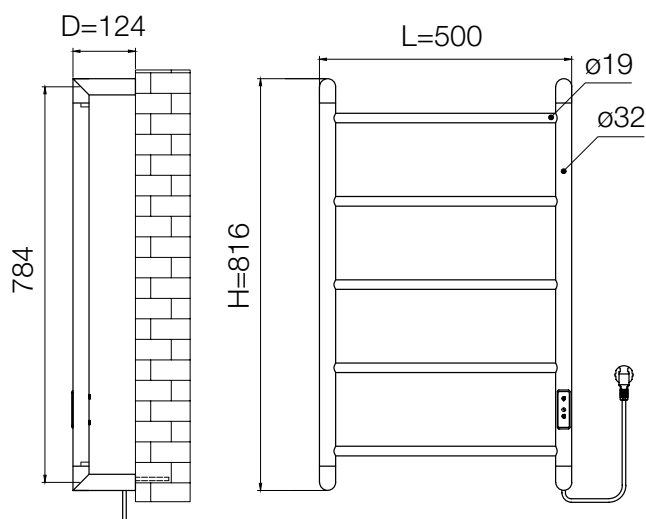

## OBSERVACIONES



Control integrado en el colector derecho. NO reversible.

Posibilidad de instalación con cable oculto o cable visto con clavija.

Embellecedores opcionales para los soportes incluidos en el suministro.

### Ventajas:

- Toallas siempre secas y confortables.
- Ayuda a disminuir la proliferación de bacterias, moho y malos olores.
- Bajo consumo eléctrico.



Novedad: consultar disponibilidad.







Modelo expuesto: 816 x 500 mm | Pulido brillo

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido Brillo

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable 304

**Colectores verticales**  $\varnothing$  32 mm

**Tubos horizontales**  $\varnothing$  19 mm

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Temporizador** 0,5-9 h

**Niveles de secado** 60 °C- 45 °C

**Grado de protección** IP24 Clase I 220-240 V

**Resistencia** Cable térmico (sin fluido)

**Instalación** Vertical

Tras un corte de corriente el toallero volverá a su último estado de funcionamiento





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Códigos y precios |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            | Pulido mate       |         |
| 780         | 500          | 62-82                    | 50                          | 3,9                   | 9,2       | 12              | 422                                        | AL05000800        | 840 €   |
| 1.000       | 500          | 62-82                    | 50                          | 4,9                   | 11,5      | 15              | 530                                        | AL05001000        | 1.045 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|              |              |           |                 |                          | Pulido mate                                             |         |
| 780          | 500          | 13,1      | 12              | 400                      | EAL0750M20                                              | 1.003 € |
| 1.000        | 500          | 16,4      | 15              | 400                      | EAL1050M20                                              | 1.208 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

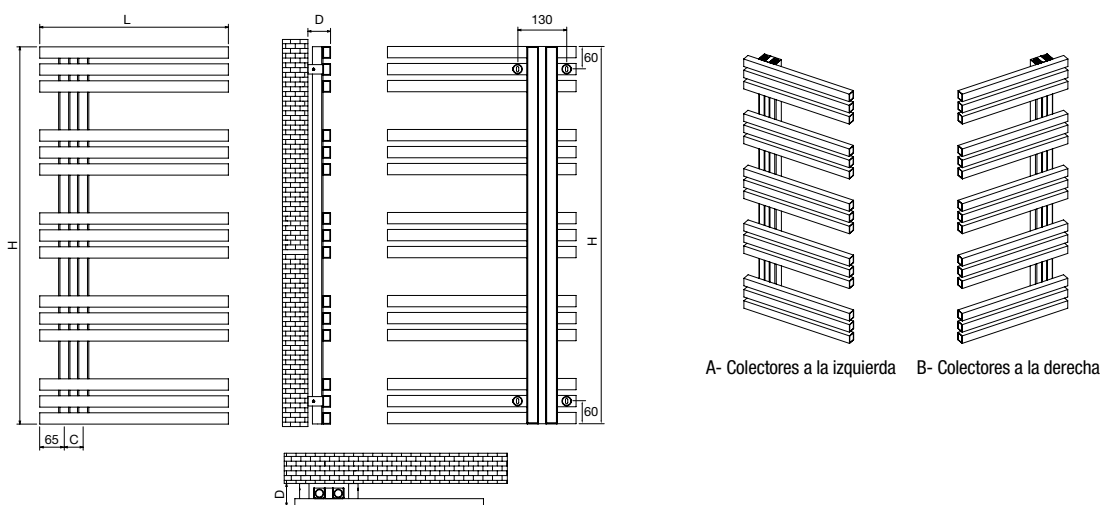

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**.

(Pág. 205 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho. Termostato inteligente Smart WIFI Z01.

Consultar otras opciones de control disponibles. En la versión eléctrica indicar la posición del control.



Tira central en acero pulido brillo.



Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido mate con tira  
central en pulido brillo

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Tubos horizontales** rectangulares 30x20 mm

**Colectores verticales** cuadrados 30x30 mm

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Códigos y precios |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            | Pulido mate       |         |
| 1.220       | 500          | 85-100                   | 50                          | 4,6                   | 10,3      | 28              | 437                                        | KAI1220500        | 1.272 € |
| 1.405       | 500          | 85-100                   | 50                          | 5,3                   | 12,5      | 32              | 492                                        | KAI1405500        | 1.485 € |
| 1.769       | 500          | 85-100                   | 50                          | 6,4                   | 14,9      | 40              | 631                                        | KAI1769500        | 1.876 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|              |              |           |                 |                          | Pulido mate                                             |         |
| 1.220        | 500          | 14,9      | 28              | 400                      | EKA1250M20                                              | 1.435 € |
| 1.405        | 500          | 17,8      | 32              | 400                      | EKA1450M20                                              | 1.648 € |
| 1.769        | 500          | 21,3      | 40              | 800                      | EKA1750M20                                              | 2.039 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

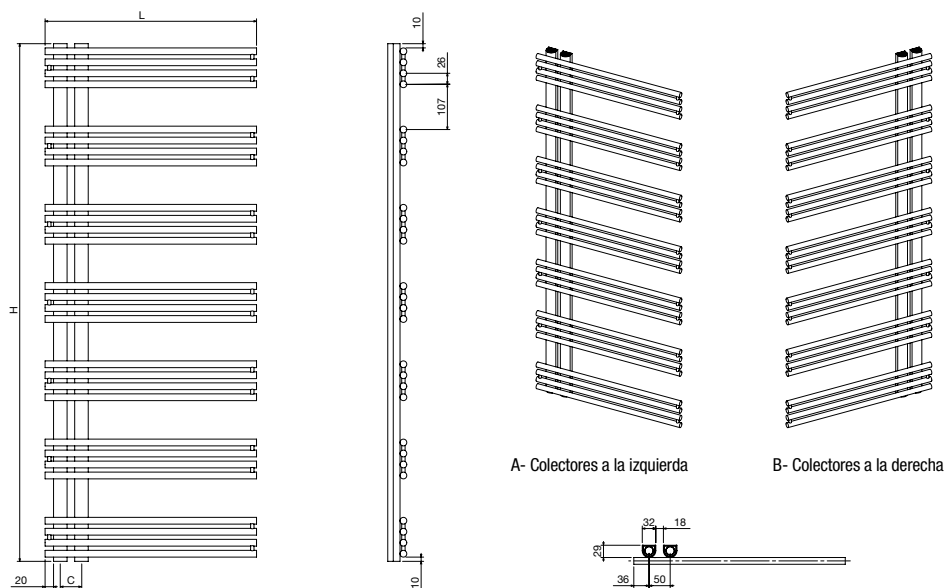

## OBSERVACIONES

**Conexiones 1/2".****Presión máxima de ejercicio** 8 bar.**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 1.220 x 500 mm | Pulido mate

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido  
mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ\text{C}$ (W) | Códigos y precios |         |               |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                                  | Pulido mate       |         | Pulido brillo |         |
| 798         | 500          | 80-90                    | 448                         | 3,5                   | 6,5       | 14              | 377                                              | WIN798500         | 743 €   | WIN798500PB   | 893 €   |
| 1.150       | 500          | 80-90                    | 448                         | 5,1                   | 9,2       | 20              | 538                                              | WIN1150500        | 1.058 € | WIN1150500PB  | 1.269 € |
| 1.612       | 500          | 80-90                    | 448                         | 7,6                   | 13,6      | 31              | 792                                              | WIN1612500        | 1.602 € | WIN1612500PB  | 1.924 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |         |               |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------|
|              |              |           |                 |                          | Pulido mate                            |         | Pulido brillo |         |
| 798          | 500          | 10,0      | 14              | 400                      | EWIN0750M6                             | 899 €   | EWIN0750B6    | 1.048 € |
| 1.150        | 500          | 14,3      | 20              | 400                      | EWIN1150M6                             | 1.214 € | EWIN1150B6    | 1.425 € |
| 1.612        | 500          | 21,2      | 31              | 800                      | EWIN1612M6                             | 1.758 € | EWIN1612B6    | 2.079 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

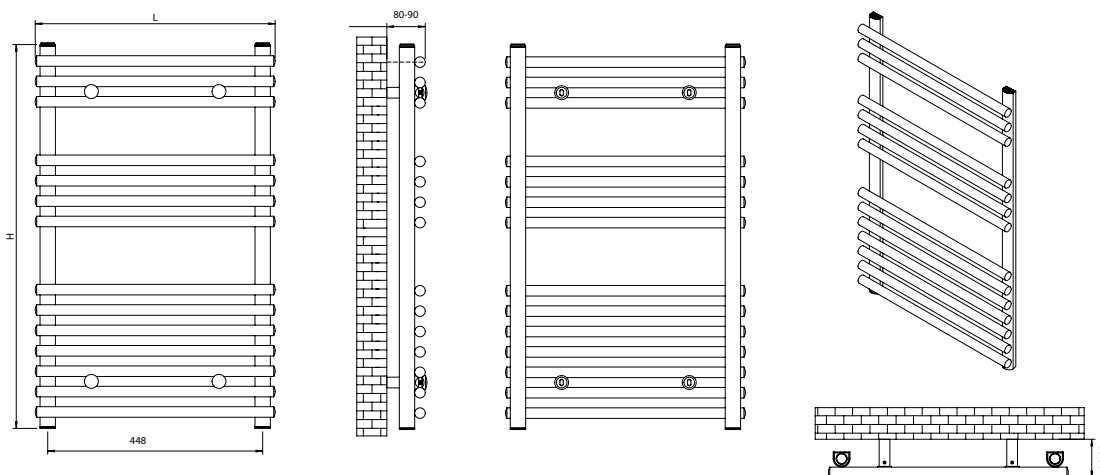

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







**Modelo expuesto:** 1.150 x 500 mm | Pulido mate

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido brillo



Pulido mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ\text{C}$ (W) | Códigos y precios |         |               |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                                  | Pulido mate       |         | Pulido brillo |         |
| 1.000       | 500          | 85-100                   | 470                         | 4,0                   | 8,8       | 12              | 320                                              | KAR1000500I       | 1.220 € | KAR1000500IPB | 1.463 € |
| 1.700       | 500          | 85-100                   | 470                         | 6,6                   | 14,6      | 20              | 518                                              | KAR1700500I       | 1.871 € | KAR1700500IPB | 2.246 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |         |               |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------|
|              |              |           |                 |                          | Pulido mate                            |         | Pulido brillo |         |
| 1.000        | 500          | 12,8      | 12              | 400                      | EKA11050M6                             | 1.376 € | EKA11050B6    | 1.618 € |
| 1.700        | 500          | 21,2      | 20              | 800                      | EKA11750M6                             | 2.027 € | EKA11750B6    | 2.401 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

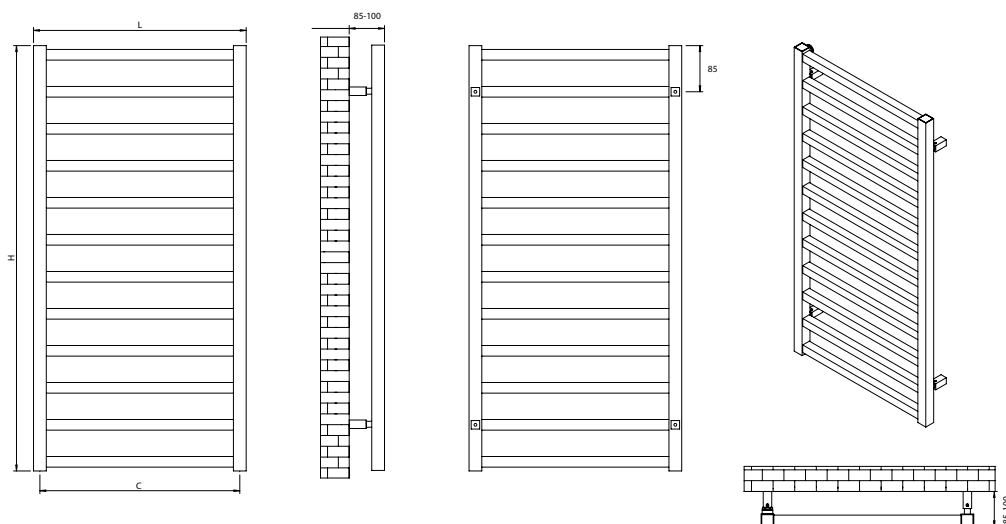

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Pulido brillo

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido brillo



Pulido mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Códigos y precios |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            | Pulido mate       |         |
| 718         | 432          | 85-100                   | 400                         | 2,1                   | 7,2       | 13              | 293                                        | TOR718432         | 774 €   |
| 1.044       | 432          | 85-100                   | 400                         | 3,0                   | 8,2       | 19              | 428                                        | TOR1044432        | 1.017 € |
| 1.550       | 432          | 85-100                   | 400                         | 4,1                   | 11,1      | 25              | 564                                        | TOR1550432        | 1.295 € |
| 718         | 482          | 85-100                   | 450                         | 2,7                   | 8,6       | 13              | 366                                        | TOR718482         | 823 €   |
| 1.044       | 482          | 85-100                   | 450                         | 4,0                   | 9,7       | 19              | 535                                        | TOR1044482        | 1.088 € |
| 1.550       | 482          | 85-100                   | 450                         | 5,3                   | 13,1      | 25              | 705                                        | TOR1550482        | 1.392 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
|              |              |           |                 |                          | Pulido mate                            |         |
| 718          | 432          | 9,3       | 13              | 400                      | ETO0743M6                              | 929 €   |
| 1.044        | 432          | 11,2      | 19              | 400                      | ETO1043M6                              | 1.173 € |
| 1.550        | 432          | 15,2      | 25              | 800                      | ETO1543M6                              | 1.450 € |
| 718          | 482          | 11,3      | 13              | 400                      | ETO0748M6                              | 979 €   |
| 1.044        | 482          | 13,7      | 19              | 400                      | ETO1048M6                              | 1.243 € |
| 1.550        | 482          | 18,4      | 25              | 800                      | ETO1548M6                              | 1.548 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

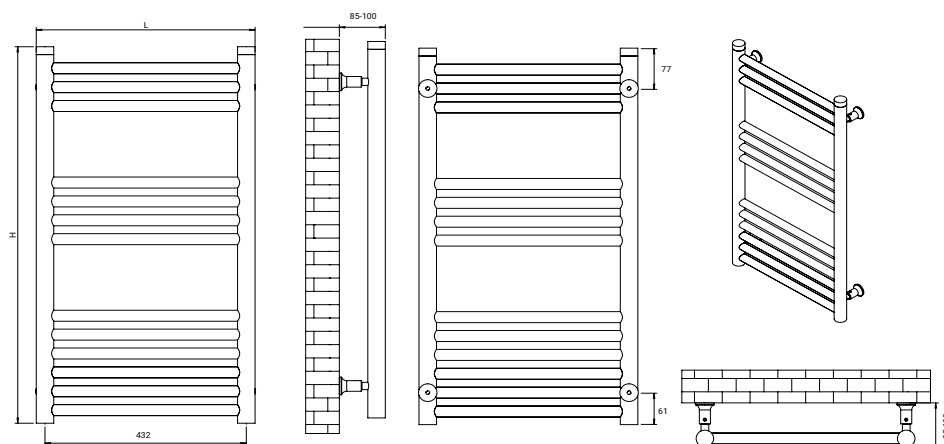

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







**Modelo expuesto:** 718 x 482 mm | Pulido mate

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 3 alturas y 2 anchos

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Códigos y precios |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|
| Pulido mate |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            |                   |       |
| 800         | 500          | 70-90                    | 470                         | 2,4                   | 6,1       | 6               | 213                                        | ASX0500800        | 818 € |
| 1.200       | 500          | 70-90                    | 470                         | 3,4                   | 8,5       | 8               | 292                                        | ASX05001200       | 938 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermostato TEC+ |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
| Pulido mate  |              |           |                 |                          |                                        |         |
| 800          | 500          | 8,5       | 6               | 400                      | EAST0850M6                             | 973 €   |
| 1.200        | 500          | 11,9      | 8               | 400                      | EAST1250M6                             | 1.217 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

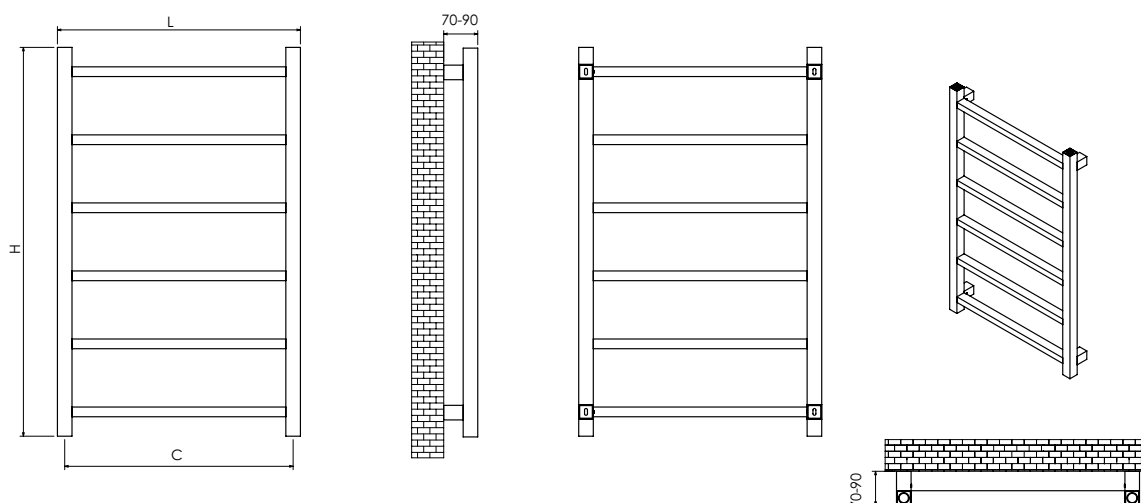

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Pulido mate

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W) | Códigos y precios |         |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|
| Pulido mate |              |                          |                             |                       |           |                 |                                            |                   |         |
| 750         | 500          | 102-127                  | 50                          | 4,5                   | 7,4       | 10              | 253                                        | ARE7550M          | 761 €   |
| 1.200       | 500          | 102-127                  | 50                          | 6,6                   | 10,5      | 14              | 358                                        | ARE1250M          | 1.041 € |




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Pulido mate  |              |           |                 |                          |                                                         |         |
| 750          | 500          | 11,9      | 10              | 400                      | EAR0750M20                                              | 924 €   |
| 1.200        | 500          | 17,1      | 14              | 400                      | EAR1250M20                                              | 1.203 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

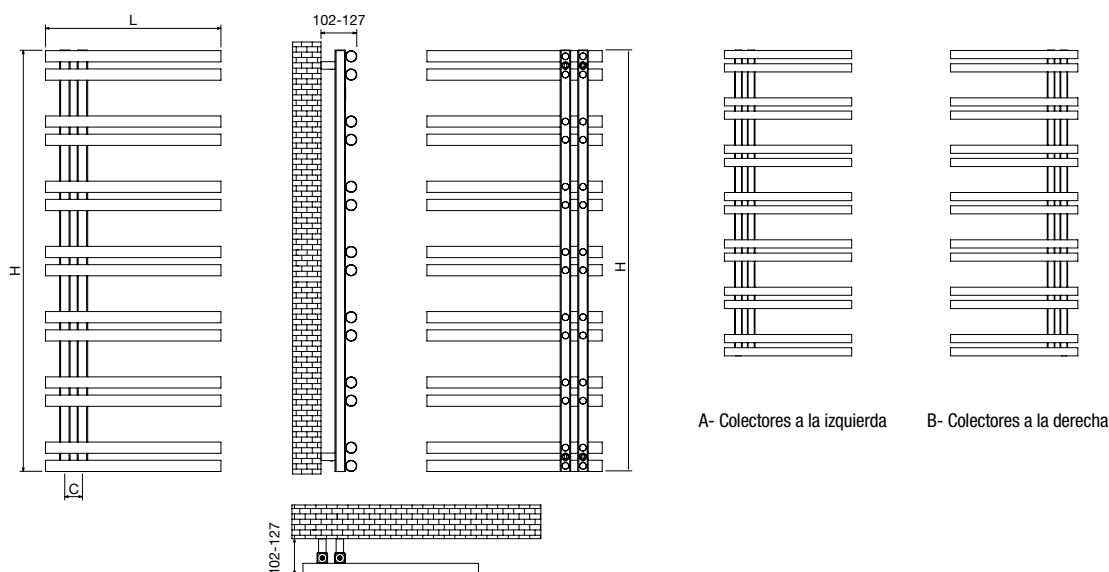

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;

B = colector derecho.

Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.





**Modelo expuesto:** 750 x 500 mm | Pulido mate

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Número<br>de<br>lamas | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^\circ C$<br>(W) | Códigos y precios |         |            |         |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|---------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                       |                                                     | Cappuccino        |         | Negro      |         |
| 1.000             | 600                | 115-150                           | 50                                   | 4,8                         | 9,5          | 8                     | 225                                                 | WAVE1060CA        | 1.133 € | WAVE1060NE | 1.133 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

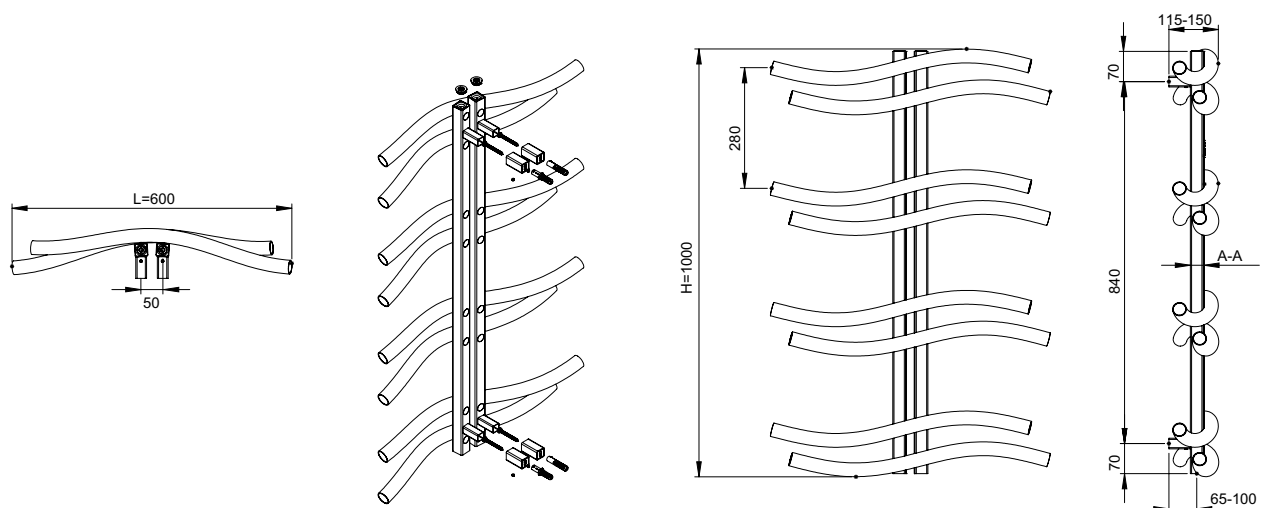

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.







Modelo expuesto: 1.000 x 600 mm | Cappuccino

## ACABADOS



Negro



Cappuccino

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable pintado

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Peso<br>(kg) | Número<br>de perchas | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |             |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-------------|-------|
|                |                 |                             |              |                      |                                | Pulido Brillo     |       | Blanco mate |       |
| 1.515          | 25              | 75                          | 1,5          | 2                    | 35                             | VOR150PB          | 175 € | VOR150BL    | 165 € |

## ESQUEMA

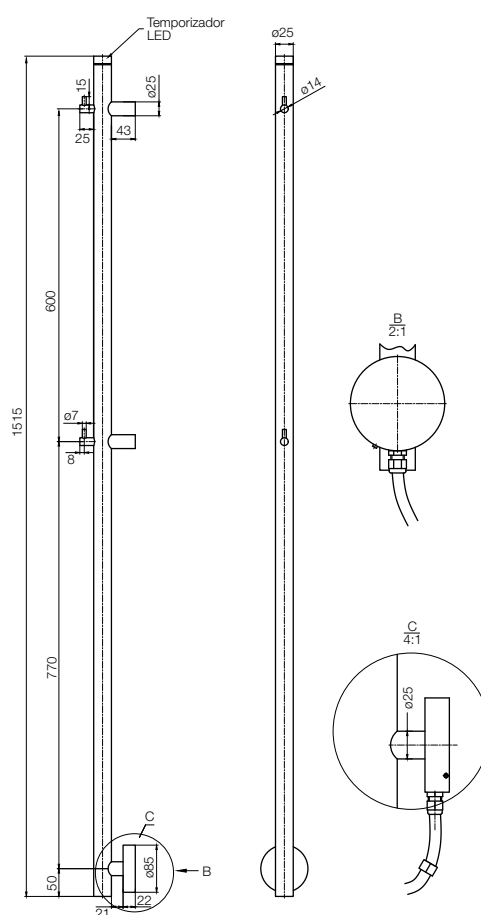

## OBSERVACIONES



Control integrado en el colector.

Posibilidad de instalación con cable oculto o cable visto con clavija.

**Ventajas:**

- Toallas siempre secas y confortables.
- Ayuda a disminuir la proliferación de bacterias, moho y malos olores.
- Bajo consumo eléctrico.

Novedad: consultar disponibilidad.








Modelo expuesto: 1.515 x 25 mm | Pulido brillo

ACERO INOX

## ACABADOS



Pulido Brillo

Blanco  
mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero inoxidable 304

**Tubo vertical**  $\varnothing$  25 mm

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Temporizador con luz led en la parte superior** 1 h - 2 h - 4 h

**Grado de protección** IPX4 Clase I 230 VAC 50Hz

**Cable** 1,5 m con enchufe

**Instalación** Vertical





**Máximo rendimiento en su mínima expresión.** La colección EXTRAPLANOS combina superficies depuradas de solo 7, 15 o 23 mm de espesor, según el modelo, con una elevada capacidad térmica y una presencia visual mínima.

Fabricados mediante corte y soldadura láser, convierten la tecnología en diseño y se integran con discreción en la arquitectura interior. Una solución pensada para quienes buscan eficiencia térmica sin renunciar a una estética esencial.



RADIADORES

# EXTRAPLANOS

- 160** | ZEN DRY
- 162** | ZAIDA
- 164** | SALMA
- 166** | HYDRA
- 168** | APIS
- 170** | APIS RENOVA
- 172** | OVALO
- 174** | CORVUS
- 176** | PLATE 29
- 178** | PLATE 47
- 180** | AMON
- 182** | DEDALO RENOVA
- 184** | NORMA

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Fondo desde<br>pared D (mm) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios |       |            |       |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------|------------|-------|
|                |                 |                             |              |                                | Blanco mate       |       | Negro mate |       |
| 1.200          | 420             | 103                         | 16,5         | 380                            | EZEN1242B         | 443 € | EZEN1242N  | 447 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

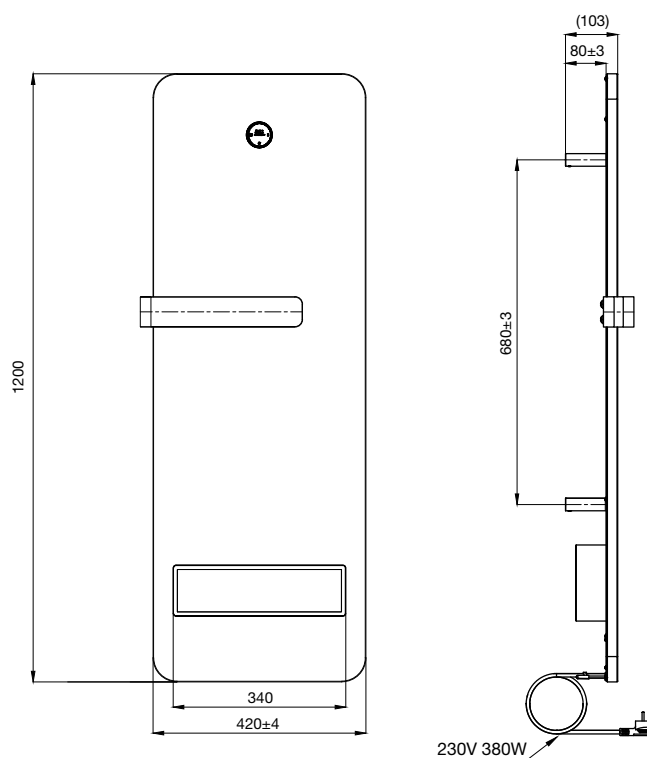

## OBSERVACIONES



Funcionamiento solo eléctrico. Modelo Dry sin fluido caloportador.

**Pantalla integrada LED** con efecto chimenea para crear un ambiente ZEN

**WIFI incluido** para disfrutar de un control inteligente y cómodo a través de la app Smart Life. Control inteligente de temperatura constante, bajo consumo de energía.

**Barra portatoallas** incluida en el suministro

**Soportes de pared** incluidos en el suministro.

**Radiador extraplano** 23 mm de espesor.

Novedad: consultar disponibilidad.



Control remoto a través del móvil mediante la **app Smart Life**.





Modelo expuesto: 1.200 x 420 mm | Negro mate

## ACABADOS



Blanco mate



Negro mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Alimentación** 230 V AC50/60Hz

**Grado de protección** Clase I - IP24, con clavija de conexión

**Programable** 24/7, marcha forzada, modo confort, eco, antihielo. Bloqueo seguridad niños

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       |
| 1.790             | 450                | 68-88                             | 50                                   | 1,1                         | 30,0         | 738                                                              | 533                                                              | 382                                                              | 1,29      | ZAI179045BL             | 945 € | ZAI179045NE            | 945 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

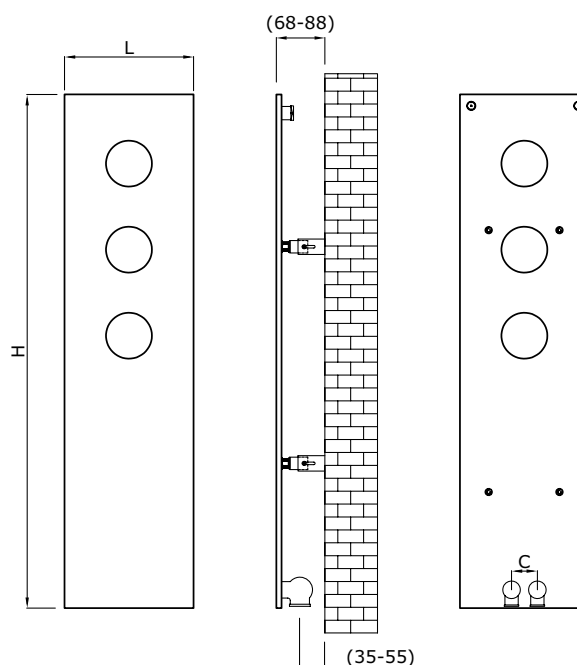

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



**Radiador extraplano 15 mm de espesor.**

**Corte y soldadura láser.**

**Incluido en el precio:** Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.





Modelo expuesto: 1.790 x 450 mm | Blanco RAL 9016 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                                     |                                                                     |                                                                     |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       |
| 490               | 490                | 68-88                             | 50                                   | 0,2                         | 6,8          | <b>303</b>                                                          | 228                                                                 | 160                                                                 | 1,26      | SAL490490BL             | 516 € | SAL490490NE            | 516 € |
| 490               | 990                | 68-88                             | 50                                   | 0,4                         | 13,0         | <b>591</b>                                                          | 445                                                                 | 312                                                                 | 1,26      | SAL490990BL             | 701 € | SAL490990NE            | 701 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

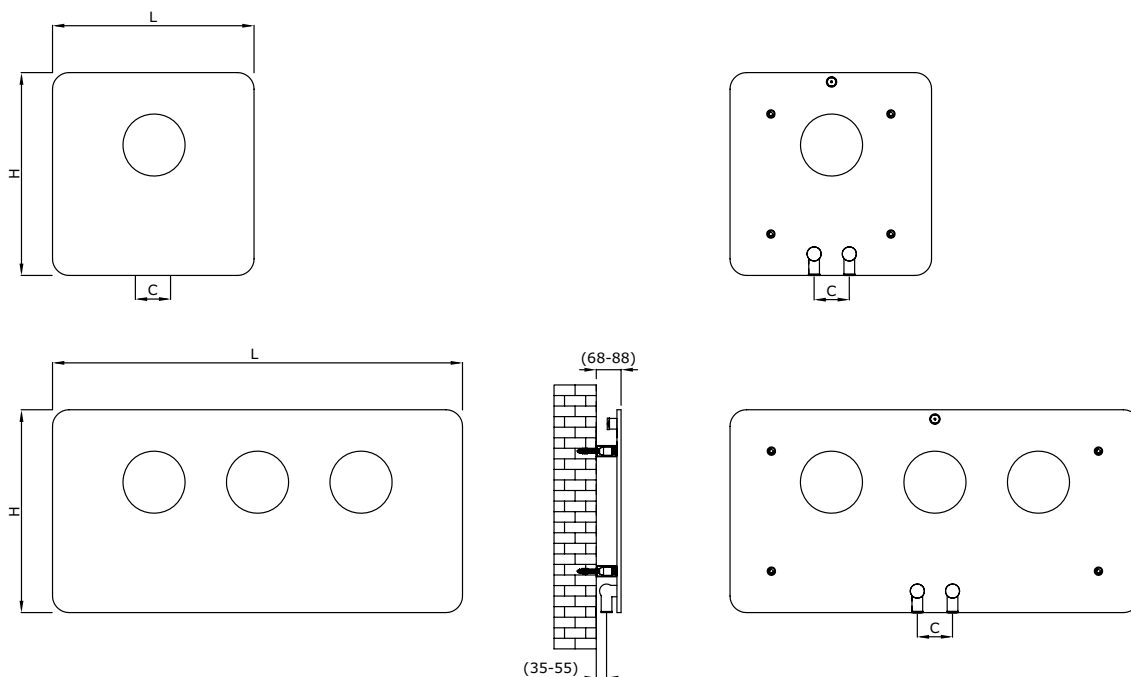

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 490 x 990 mm | Blanco RAL 9016 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 1 altura y 2 anchos

**Instalación** Horizontal




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |        |                        |        |                       |        |                                 |        |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                      |                                                      |                                                      |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |        | Negro<br>RAL 9005 mate |        | Rojo<br>RAL 3002 mate |        | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |        |
| 1.200             | 500                | 68-88                             | 400                                  | 0,4                         | 14,4         | 659                                                  | 498                                                  | 348                                                  | 1,26      | HYD120050BL             | 1.011€ | HYD120050NE            | 1.011€ | HYD120050RO           | 1.011€ | HYD120050GR                     | 1.011€ |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

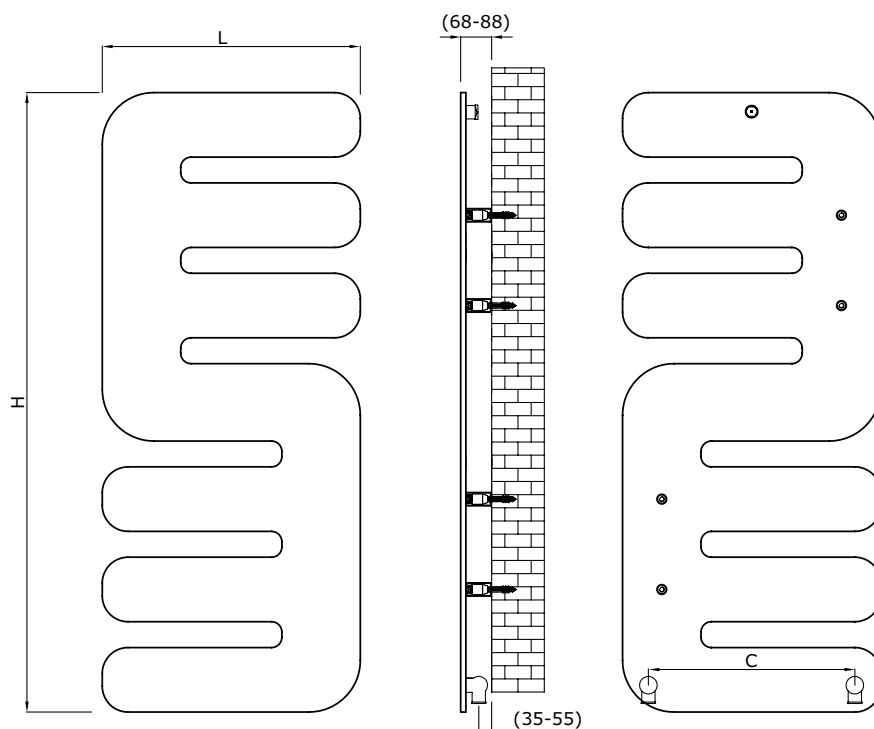

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro RAL 9005 mate

## ACABADOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Blanco<br>RAL 9016 mate                                                             | Negro<br>RAL 9005 mate                                                              | Rojo<br>RAL 3002 mate                                                               | Gris antracita<br>RAL 7016 mate                                                     |

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                       |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                      |                                                      |                                                      |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Rojo<br>RAL 3002 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 990               | 353                | 72-94                             | 50                                   | 0,5                         | 10,0         | 351                                                  | 263                                                  | 182                                                  | 1,29      | API100035BL             | 520 € | API100035NE            | 520 € | API100035RO           | 520 € | API100035GR                     | 520 € |
| 1.190             | 353                | 72-94                             | 50                                   | 0,6                         | 11,6         | 424                                                  | 316                                                  | 219                                                  | 1,29      | API120035BL             | 560 € | API120035NE            | 560 € | API120035RO           | 560 € | API120035GR                     | 560 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |       |                        |       |                       |       |                                 |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                 |                 |              |                                | Blanco<br>RAL 9016 mate                                 |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Rojo<br>RAL 3002 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 990             | 353             | 10,5         | 400                            | EAP0935B20                                              | 683 € | EAP0935N20             | 683 € | EAP0935R20            | 683 € | EAP0935G20                      | 683 € |
| 1.190           | 353             | 12,2         | 400                            | EAP1135B20                                              | 722 € | EAP1135N20             | 722 € | EAP1135R20            | 722 € | EAP1135G20                      | 722 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

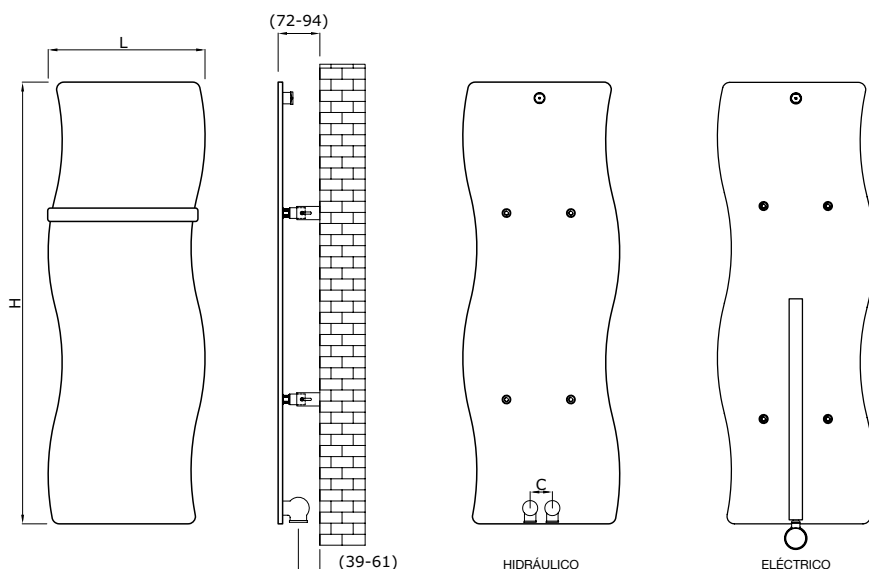

Radiador extraplano  
7 mm de espesor.

Corte y soldadura  
láser.

Incluido en el precio:  
Barra portatoallas,  
kit de montaje  
compuesto de  
soportes, tornillos,  
tacos, tapón  
purgador y esquema  
de montaje.

Segunda barra  
portatoallas  
opcional, 22 €  
(ref. BAR003034CR).

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe  
instalar por la parte inferior del  
radiador. Recomendamos instalar  
la válvula modelo 0706N. (Pág. 205  
apartado accesorios).



Los modelos eléctricos  
están montados con la  
resistencia y el  
cronotermostato en el  
colector derecho del radiador.  
Termostato inteligente  
Smart WIFI Z01. Consultar  
otras opciones de control  
disponibles.







Modelo expuesto: 1.190 x 353 mm | Blanco RAL 9016 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate



Rojo  
RAL 3002 mate



Gris antracita  
RAL 7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^\circ C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^\circ C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                     |                                                     |                                                     |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 790               | 396                | 72-94                             | 450                                  | 0,4                         | 9,0          | 315                                                 | 236                                                 | 163                                                 | 1,29      | APR790395BL             | 477 € | APR790395NE            | 477 € | APR790395GR                     | 477 € |
| 990               | 402                | 72-94                             | 450                                  | 0,5                         | 11,4         | 401                                                 | 301                                                 | 207                                                 | 1,29      | APR990402BL             | 590 € | APR990402NE            | 590 € | APR990402GR                     | 590 € |
| 1.190             | 402                | 72-94                             | 450                                  | 0,6                         | 13,5         | 481                                                 | 361                                                 | 249                                                 | 1,29      | APR1190402BL            | 634 € | APR1190402NE           | 634 € | APR1190402GR                    | 634 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

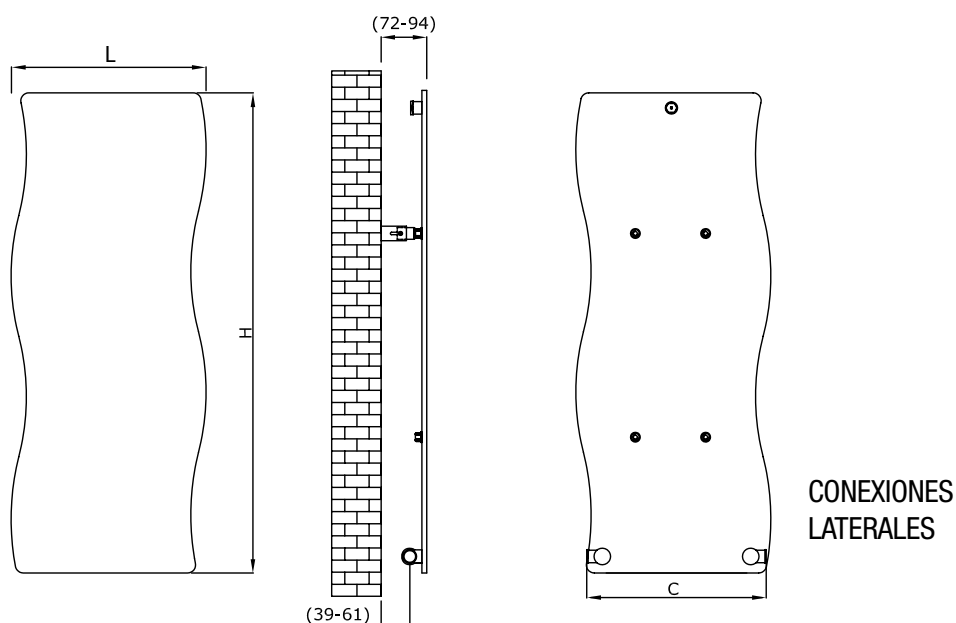

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**No apto para instalaciones monotubo.**

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas del radiador. Antes de realizar la instalación debe sumar a esta cota las dimensiones de las válvulas que vaya a utilizar (C+90 mm aprox.)

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 31 € (ref. BAR003040CR).



Modelo expuesto: 990 x 402 mm | Blanco RAL 9016 mate

EXTRAPLANOS

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate



Gris antracita  
RAL 7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 3 medidas

**Instalación** Vertical



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 50 °C<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 40 °C<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 30 °C<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                         |                                         |                                         |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 995               | 280                | 72-94                             | 50                                   | 0,4                         | 6,8          | 277                                     | 208                                     | 143                                     | 1,29      | OVA100028BL             | 453 € | OVA100028NE            | 453 € | OVA100028GR                     | 453 € |




| Alto*<br>H (mm) | Ancho<br>L (mm) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>resistencia<br>(W) | Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01 |       |                        |       |                                 |       |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                 |                 |              |                                | Blanco<br>RAL 9016 mate                                 |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 995             | 280             | 7,2          | 400                            | EOV0928B20                                              | 615 € | EOV0928N20             | 615 € | EOV0928G20                      | 615 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

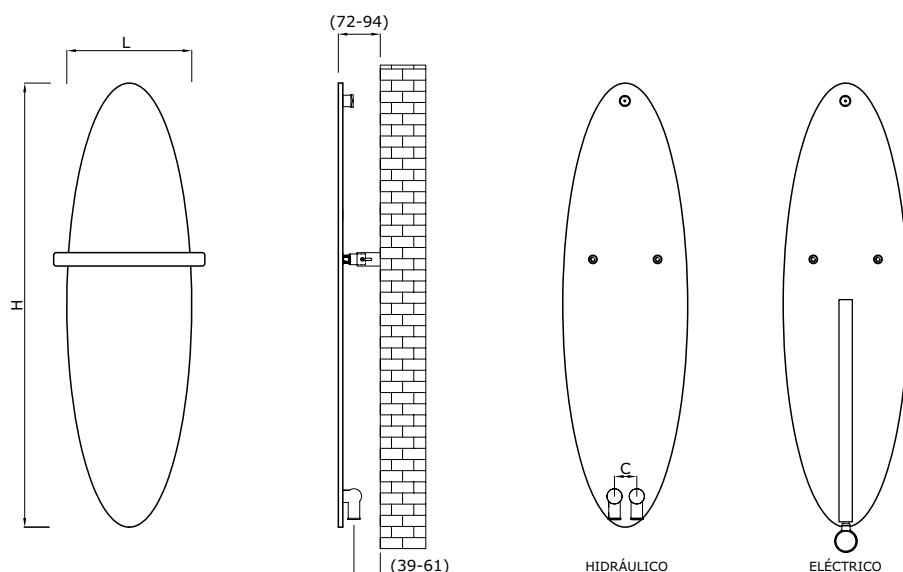

Radiador  
extraplano 7 mm  
de espesor.

Corte y soldadura  
láser.

Incluido en el  
precio: Barra  
portatoallas,  
kit de montaje  
compuesto  
de soportes,  
tornillos, tacos,  
tapón purgador  
y esquema de  
montaje.

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe  
instalar por la parte inferior del  
radiador. Recomendamos instalar  
la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205  
apartado accesorios).



Los **modelos eléctricos**  
están montados con la  
resistencia y el  
cronotermostato en el  
colector derecho del radiador.  
Termostato inteligente  
Smart WIFI Z01. Consultar  
otras opciones de control  
disponibles.







Modelo expuesto: 995 x 280 mm | Negro RAL 9005 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate



Gris antracita  
RAL 7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}C$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}C$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                      |                                                      |                                                      |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       |
| 995               | 310                | 72-94                             | 50                                   | 0,4                         | 9,4          | 349                                                  | 262                                                  | 181                                                  | 1,29      | COR100031BL             | 531 € | COR100031NE            | 531 € |
| 1.195             | 310                | 72-94                             | 50                                   | 0,5                         | 11,4         | 421                                                  | 316                                                  | 218                                                  | 1,29      | COR120031BL             | 574 € | COR120031NE            | 574 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

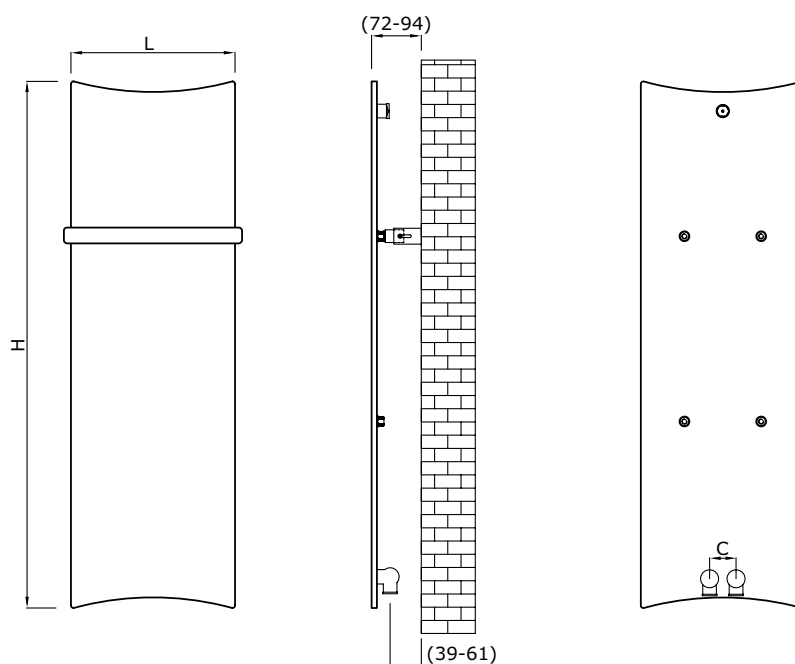

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 22 € (ref. BAR003034CR).



Modelo expuesto: 995 x 310 mm | Negro RAL 9005 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 50 °C<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 40 °C<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>Δ T 30 °C<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                       |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                         |                                         |                                         |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Rojo<br>RAL 3002 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 790               | 290                | 72-94                             | 50                                   | 0,4                         | 7,0          | 260                                     | 195                                     | 135                                     | 1,29      | PLA79029BL              | 365 € | PLA79029NE             | 365 € | PLA79029RO            | 365 € | PLA79029GR                      | 365 € |
| 990               | 290                | 72-94                             | 50                                   | 0,5                         | 8,8          | 327                                     | 245                                     | 169                                     | 1,29      | PLA99029BL              | 413 € | PLA99029NE             | 413 € | PLA99029RO            | 413 € | PLA99029GR                      | 413 € |
| 1.190             | 290                | 72-94                             | 50                                   | 0,6                         | 10,6         | 392                                     | 294                                     | 203                                     | 1,29      | PLA119029BL             | 466 € | PLA119029NE            | 466 € | PLA119029RO           | 466 € | PLA119029GR                     | 466 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

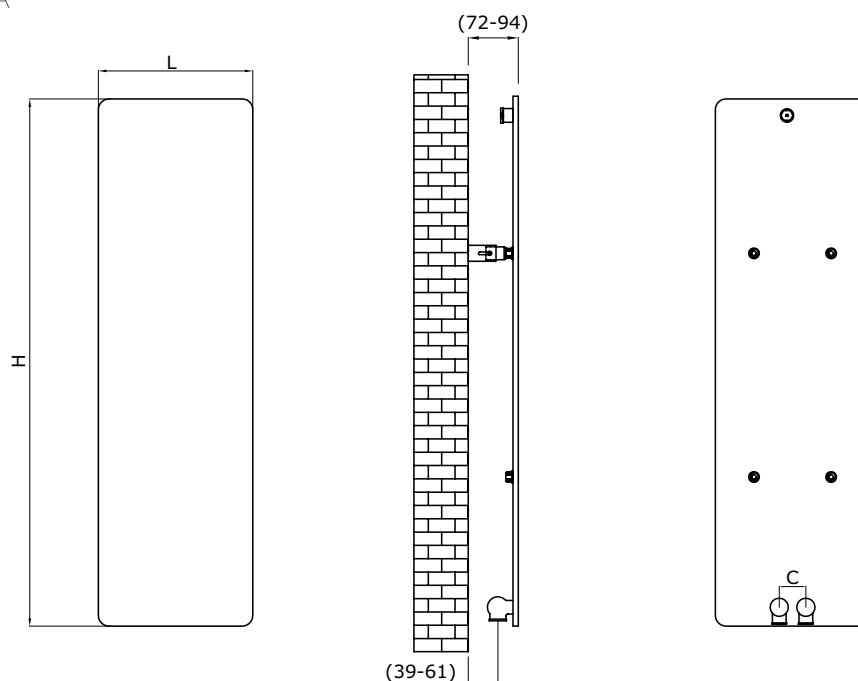

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



**Radiador extraplano 7 mm de espesor.**

**Corte y soldadura láser.**

**Incluido en el precio:** Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

**Segunda barra portatoallas opcional, 22 € (ref. BAR003034CR)**



Modelo expuesto: 1.190 x 290 mm | Negro RAL 9005 mate

## ACABADOS

  
Blanco  
RAL 9016 mate

  
Negro  
RAL 9005 mate

  
Rojo  
RAL 3002 mate

  
Gris antracita  
RAL 7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 1.490             | 470                | 68-88                             | 50                                   | 1,0                         | 21,6         | <b>763</b>                                                  | 572                                                         | 395                                                         | 1,29      | PLA149047BL             | 574 € | PLA149047NE            | 574 € | PLA149047GR                     | 574 € |
| 1.590             | 470                | 68-88                             | 50                                   | 1,1                         | 23,2         | <b>819</b>                                                  | 614                                                         | 424                                                         | 1,29      | PLA159047BL             | 668 € | PLA159047NE            | 668 € | PLA159047GR                     | 668 € |
| 1.790             | 470                | 68-88                             | 50                                   | 1,2                         | 26,0         | <b>921</b>                                                  | 691                                                         | 477                                                         | 1,29      | PLA179047BL             | 709 € | PLA179047NE            | 709 € | PLA179047GR                     | 709 € |
| 1.990             | 470                | 68-88                             | 50                                   | 1,3                         | 28,5         | <b>1.024</b>                                                | 768                                                         | 530                                                         | 1,29      | PLA199047BL             | 733 € | PLA199047NE            | 733 € | PLA199047GR                     | 733 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

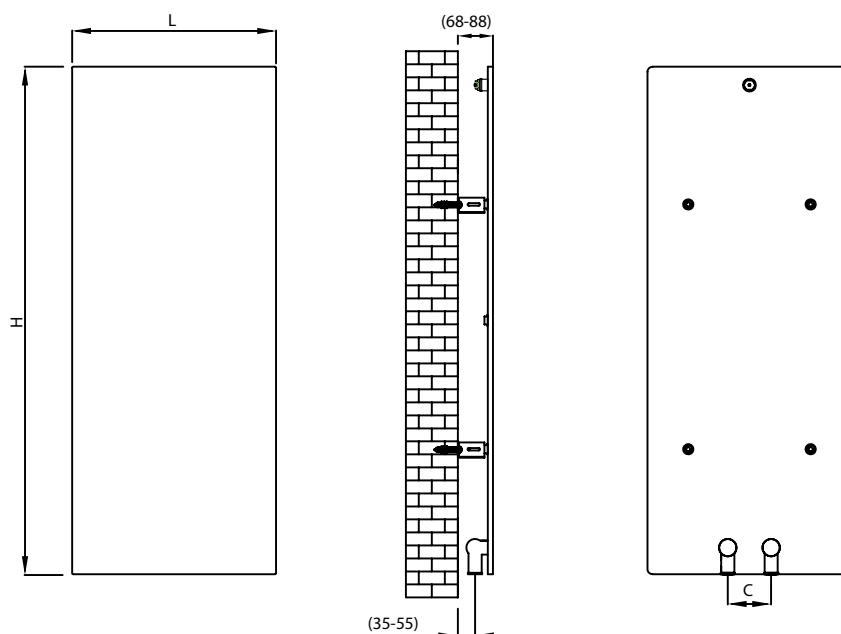

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 42 € (ref. BAR004052CR).





Modelo expuesto: 1.490 x 470 mm | Blanco RAL 9016 mate

EXTRAPLANOS

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate



Gris antracita RAL  
7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 4 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ (W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Exponente | Código y precio |       |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|                   |                    |                                |                                   |                             |              |                                                          |                                                          |                                                          |           | Blanco RAL 9016 |       |
| 1.200             | 450                | 72-94                          | 50                                | 0,6                         | 10,9         | 608                                                      | 456                                                      | 315                                                      | 1,29      | AMO12045B       | 511 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

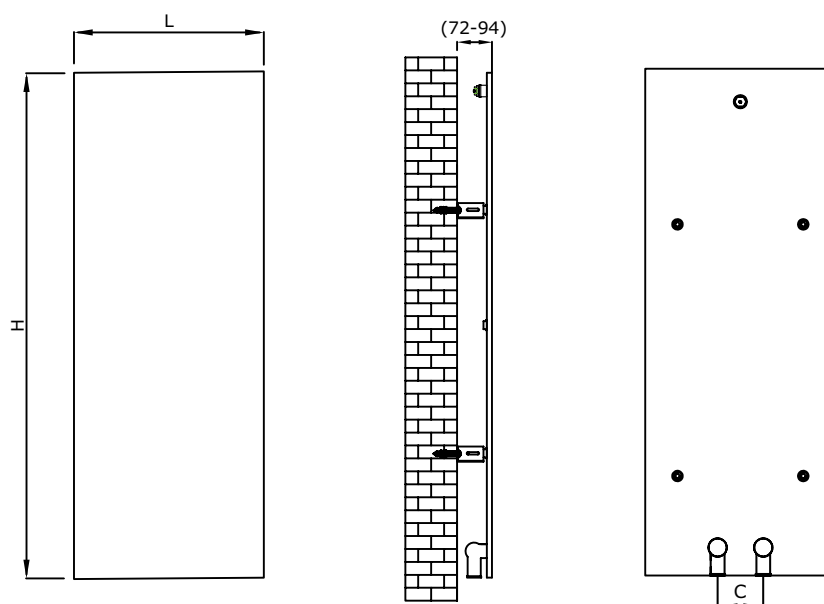

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: 2 barras portatoallas y kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 1.200 x 450 mm | Blanco RAL 9016 brillo

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 brillo

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Acabado** Blanco RAL 9016 brillo

**Instalación** Vertical






## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia<br>térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |       |                        |       |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                             |                                                             |                                                             |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |       | Negro<br>RAL 9005 mate |       | Gris antracita<br>RAL 7016 mate |       |
| 790               | 372                | 72-94                             | 450                                  | 0,4                         | 9,2          | 321                                                         | 241                                                         | 166                                                         | 1,29      | DER790372BL             | 468 € | DER790372NE            | 468 € | DER790372GR                     | 468 € |
| 990               | 372                | 72-94                             | 450                                  | 0,5                         | 11,4         | 403                                                         | 302                                                         | 209                                                         | 1,29      | DER990372BL             | 582 € | DER990372NE            | 582 € | DER990372GR                     | 582 € |
| 1.190             | 372                | 72-94                             | 450                                  | 0,6                         | 13,7         | 485                                                         | 364                                                         | 251                                                         | 1,29      | DER1190372BL            | 622 € | DER1190372NE           | 622 € | DER1190372GR                    | 622 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

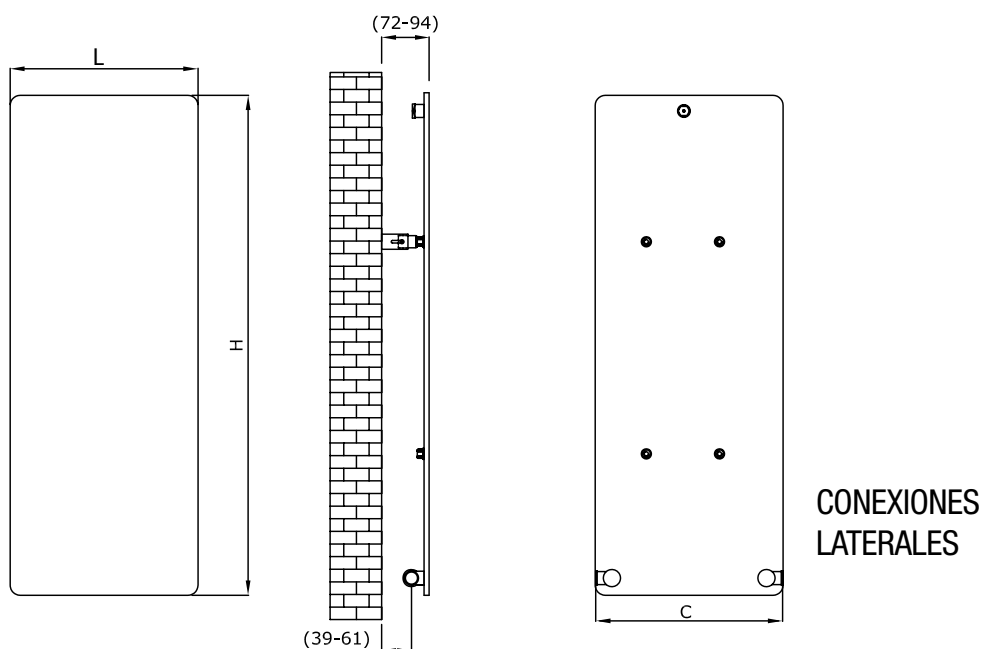

## OBSERVACIONES



**Conexiones** 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**No apto para instalaciones  
monotubo.**

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas del radiador. Antes de realizar la instalación debe sumar a esta cota las distancias las válvulas que vaya a utilizar (C+90 mm aprox.).

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 31 € (ref. BAR003040CR).



Modelo expuesto: 990 x 372 mm | Gris antracita RAL 7016 mate

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate



Gris antracita  
RAL 7016 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho

**Instalación** Vertical




## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto<br>H<br>(mm) | Ancho<br>L<br>(mm) | Fondo<br>desde<br>pared<br>D (mm) | Distancia<br>entre<br>ejes<br>C (mm) | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Delta T 40^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Potencia térmica<br>$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$<br>(W) | Exponente | Códigos y precios       |         |                        |         |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|---------|
|                   |                    |                                   |                                      |                             |              |                                                          |                                                          |                                                          |           | Blanco<br>RAL 9016 mate |         | Negro<br>RAL 9005 mate |         |
| 592               | 798                | 68-88                             | 50                                   | 0,4                         | 11,9         | 498                                                      | 373                                                      | 258                                                      | 1,29      | NOR060080BL             | 915 €   | NOR060080NE            | 915 €   |
| 790               | 1.100              | 68-88                             | 50                                   | 1,0                         | 21,3         | 903                                                      | 677                                                      | 467                                                      | 1,29      | NOR080110BL             | 1.261 € | NOR080110NE            | 1.261 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

## ESQUEMA

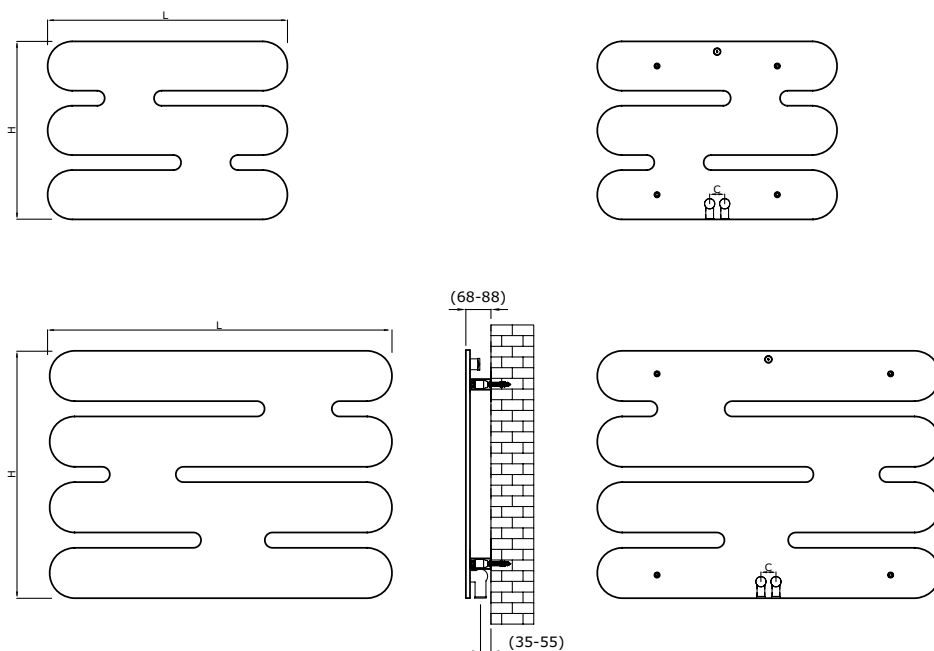

## OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.





Modelo expuesto: 790 x 1.100 mm | Blanco RAL 9016 mate

EXTRAPLANOS

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016 mate



Negro  
RAL 9005 mate

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Disponible en** 2 alturas y 2 anchos

**Instalación** Horizontal



**Más confort con menos energía.** Los radiadores KERMI therm-x2 están diseñados para trabajar eficientemente a baja temperatura con sistemas como aerotermia y calderas de condensación.

Su tecnología patentada x2 de flujo en serie favorece un calentamiento más rápido, mayor calor radiante y un uso más eficiente de la energía.

La gama incluye también X-Flair, que combina tecnología x2 y ventilación para aumentar el rendimiento y ofrecer además la posibilidad de refrescamiento.





RADIADORES

# BAJA TEMPERATURA

- 190 | PROFILE-K
- 192 | PLAN-K
- 194 | LINE-K
- 200 | X-FLAIR PLAN-K



Los paneles de acero son sin duda los "radiadores estándar" más conocidos y vendidos. Están disponibles en muchas alturas y longitudes. La profundidad se llama tipo y el número indica el número de paneles y convectoros. Para un radiador tipo 22, esto significa: 2 paneles (primer número) y 2 placas convectoras (segundo número) para calentar la habitación. Es un radiador de panel altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Los paneles de acero Kermi **therm-x2** se basan en el principio patentado **x2 de flujo en serie**. El agua fluye

primero a través del panel frontal. Esto se traduce en hasta un **11% más de ahorro de energía**, hasta un **25% menos de tiempo de calentamiento** del radiador y hasta un **100% más de calor radiante confortable**.

Para todas las tecnologías de calefacción: aerotermia o calderas de condensación.


Modelos con distancia entre ejes estándar para la reposición de radiadores sin laboriosos trabajos de instalación.

TECNOLOGÍA X2 DE  
AHORRO DE ENERGÍA.

TRES ACABADOS  
DIFERENTES: **PROFILE,**  
**PLAN O LINE.**

CUBIERTA SUPERIOR  
Y LATERAL ESTÁNDAR.

AMPLIA GAMA DE  
TAMAÑOS.

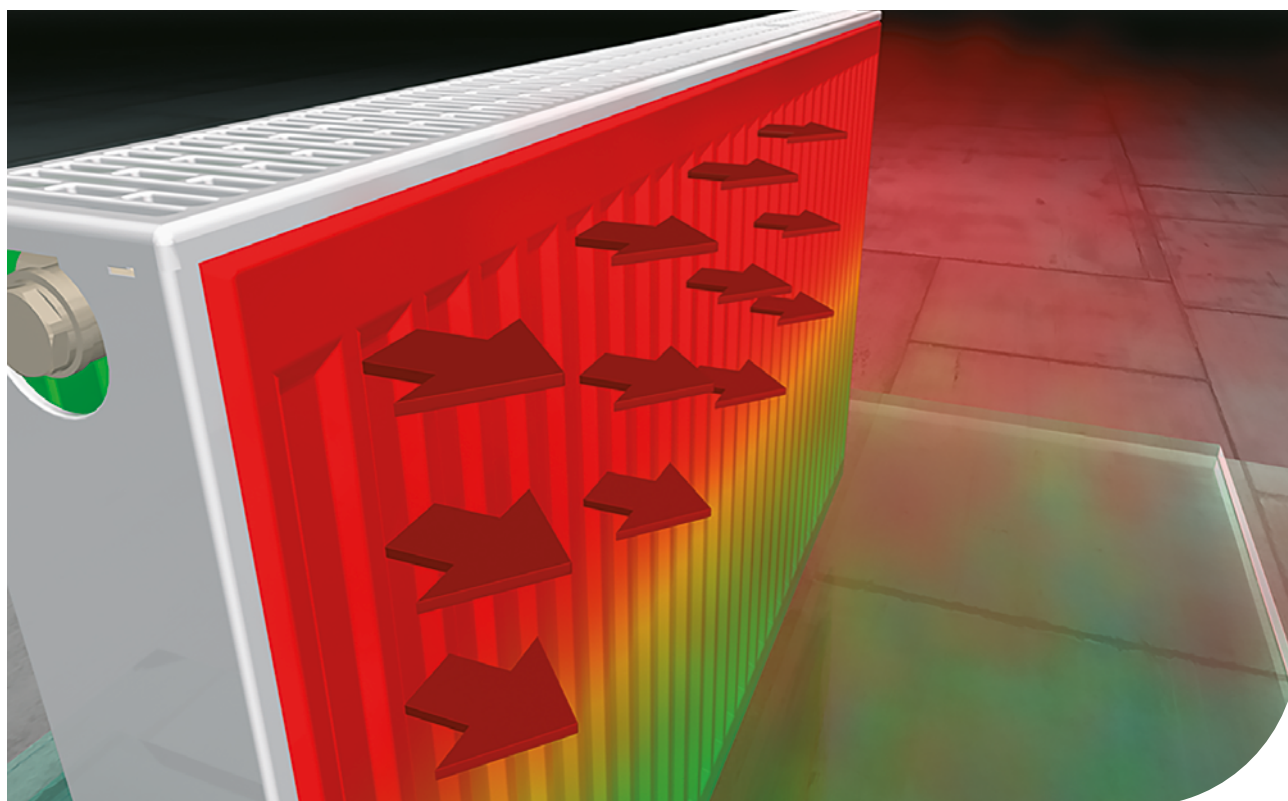



**X2**  
INSIDE





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

### ALTURA 600 TIPO 11 (PANEL + CONVECTOR)


| Modelo       | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 50 K$ 75/65/20°C (W) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W) | Exponente n | Precio          |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|              |             |              |                                                |                             |                       |           |                                                      |                                                     |             | Blanco RAL 9016 |
| FK0110604W02 | 600         | 400          | 91                                             | 546                         | 1,21                  | 7,95      | 392                                                  | 203                                                 | 1,27        | 99 €            |
| FK0110605W02 | 600         | 500          | 91                                             | 546                         | 1,51                  | 9,65      | 490                                                  | 254                                                 | 1,27        | 111 €           |
| FK0110606W02 | 600         | 600          | 91                                             | 546                         | 1,82                  | 11,30     | 587                                                  | 304                                                 | 1,27        | 126 €           |
| FK0110607W02 | 600         | 700          | 91                                             | 546                         | 2,12                  | 12,95     | 685                                                  | 355                                                 | 1,27        | 140 €           |
| FK0110608W02 | 600         | 800          | 91                                             | 546                         | 2,43                  | 14,65     | 783                                                  | 406                                                 | 1,27        | 152 €           |
| FK0110609W02 | 600         | 900          | 91                                             | 546                         | 2,73                  | 16,35     | 881                                                  | 456                                                 | 1,27        | 167 €           |
| FK0110610W02 | 600         | 1.000        | 91                                             | 546                         | 3,04                  | 18,06     | 979                                                  | 507                                                 | 1,27        | 181 €           |
| FK0110611W02 | 600         | 1.100        | 91                                             | 546                         | 3,34                  | 19,76     | 1.077                                                | 558                                                 | 1,27        | 195 €           |
| FK0110612W02 | 600         | 1.200        | 91                                             | 546                         | 3,65                  | 21,46     | 1.175                                                | 609                                                 | 1,27        | 208 €           |

### ALTURA 600 TIPO 22 ( DOS PANELES + DOS CONVECTORES)

| Modelo       | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 50 K$ 75/65/20°C (W) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W) | Exponente n | Precio          |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|              |             |              |                                                |                             |                       |           |                                                      |                                                     |             | Blanco RAL 9016 |
| FK0220604W02 | 600         | 400          | 130                                            | 546                         | 2,41                  | 12,69     | 666                                                  | 341                                                 | 1,30        | 165 €           |
| FK0220605W02 | 600         | 500          | 130                                            | 546                         | 3,02                  | 15,50     | 833                                                  | 427                                                 | 1,30        | 186 €           |
| FK0220606W02 | 600         | 600          | 130                                            | 546                         | 3,63                  | 18,31     | 1.000                                                | 513                                                 | 1,30        | 206 €           |
| FK0220607W02 | 600         | 700          | 130                                            | 546                         | 4,24                  | 21,11     | 1.166                                                | 598                                                 | 1,30        | 227 €           |
| FK0220608W02 | 600         | 800          | 130                                            | 546                         | 4,85                  | 23,92     | 1.333                                                | 683                                                 | 1,30        | 247 €           |
| FK0220609W02 | 600         | 900          | 130                                            | 546                         | 5,47                  | 26,73     | 1.499                                                | 768                                                 | 1,30        | 268 €           |
| FK0220610W02 | 600         | 1.000        | 130                                            | 546                         | 6,08                  | 29,63     | 1.666                                                | 854                                                 | 1,30        | 289 €           |
| FK0220611W02 | 600         | 1.100        | 130                                            | 546                         | 6,69                  | 32,44     | 1.833                                                | 940                                                 | 1,30        | 309 €           |
| FK0220612W02 | 600         | 1.200        | 130                                            | 546                         | 7,30                  | 35,25     | 1.999                                                | 1.025                                               | 1,30        | 330 €           |

Stock disponible.

## ESQUEMA

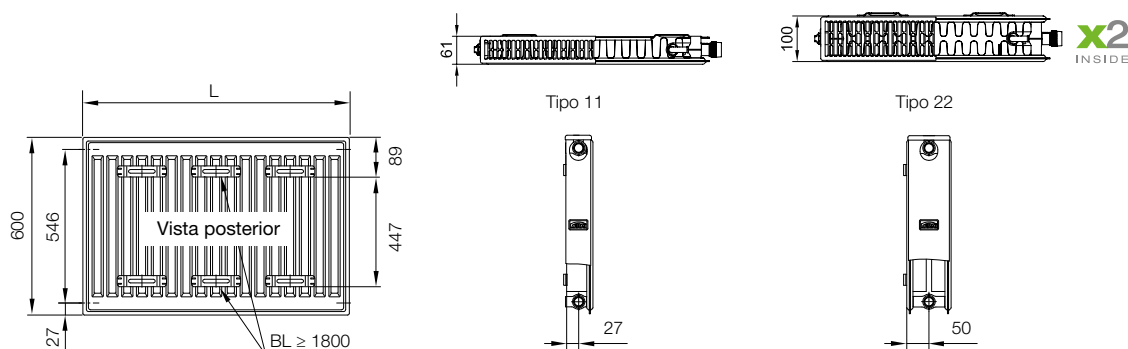

## OBSERVACIONES

**Conexiones** multi 4 x 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

**Accesorios incluidos:** Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido, no disponible en radiadores tipo 11)

Disponible con distancias entre ejes 546 mm. Consultar plazos de entrega.





**Modelo expuesto:** Profile-K Tipo 22, 600 x 800 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### TIPO 22 ENTRE EJES 500 **x2** INSIDE


| Modelo       | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm) R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C (W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C (W) | Exponente<br>n | Precio          |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|              |                   |                    |                                                      |                                   |                             |              |                                                            |                                                            |                | Blanco RAL 9016 |
| PK022D504W02 | 559               | 405                | 132                                                  | 500                               | 2,25                        | 13,33        | 588                                                        | 298                                                        | 1,32           | 255 €           |
| PK022D505W02 | 559               | 505                | 132                                                  | 500                               | 2,82                        | 16,29        | 734                                                        | 372                                                        | 1,32           | 284 €           |
| PK022D506W02 | 559               | 605                | 132                                                  | 500                               | 3,39                        | 19,25        | 879                                                        | 445                                                        | 1,32           | 313 €           |
| PK022D507W02 | 559               | 705                | 132                                                  | 500                               | 3,96                        | 22,21        | 1.024                                                      | 518                                                        | 1,32           | 340 €           |
| PK022D508W02 | 559               | 805                | 132                                                  | 500                               | 4,53                        | 25,16        | 1.170                                                      | 592                                                        | 1,32           | 370 €           |
| PK022D509W02 | 559               | 905                | 132                                                  | 500                               | 5,10                        | 28,12        | 1.315                                                      | 666                                                        | 1,32           | 399 €           |
| PK022D510W02 | 559               | 1.005              | 132                                                  | 500                               | 5,67                        | 31,18        | 1.460                                                      | 739                                                        | 1,32           | 426 €           |
| PK022D511W02 | 559               | 1.105              | 132                                                  | 500                               | 6,25                        | 34,14        | 1.606                                                      | 813                                                        | 1,32           | 456 €           |
| PK022D512W02 | 559               | 1.205              | 132                                                  | 500                               | 6,82                        | 37,10        | 1.751                                                      | 887                                                        | 1,32           | 483 €           |

### TIPO 33 ENTRE EJES 500 **x2** INSIDE

| Modelo       | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm) R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C (W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C (W) | Exponente<br>n | Precio          |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|              |                   |                    |                                                      |                                   |                             |              |                                                            |                                                            |                | Blanco RAL 9016 |
| PK033D504W02 | 559               | 405                | 187                                                  | 500                               | 3,37                        | 18,90        | 843                                                        | 435                                                        | 1,28           | 368 €           |
| PK033D505W02 | 559               | 505                | 187                                                  | 500                               | 4,23                        | 23,10        | 1.051                                                      | 543                                                        | 1,28           | 416 €           |
| PK033D506W02 | 559               | 605                | 187                                                  | 500                               | 5,09                        | 27,31        | 1.259                                                      | 650                                                        | 1,28           | 464 €           |
| PK033D507W02 | 559               | 705                | 187                                                  | 500                               | 5,94                        | 31,52        | 1.467                                                      | 757                                                        | 1,28           | 513 €           |
| PK033D508W02 | 559               | 805                | 187                                                  | 500                               | 6,80                        | 35,73        | 1.675                                                      | 865                                                        | 1,28           | 562 €           |
| PK033D509W02 | 559               | 905                | 187                                                  | 500                               | 7,66                        | 39,93        | 1.883                                                      | 972                                                        | 1,28           | 610 €           |
| PK033D510W02 | 559               | 1.005              | 187                                                  | 500                               | 8,51                        | 44,29        | 2.091                                                      | 1.079                                                      | 1,28           | 659 €           |
| PK033D511W02 | 559               | 1.105              | 187                                                  | 500                               | 9,37                        | 48,50        | 2.300                                                      | 1.187                                                      | 1,28           | 708 €           |
| PK033D512W02 | 559               | 1.205              | 187                                                  | 500                               | 10,23                       | 52,77        | 2.508                                                      | 1.295                                                      | 1,28           | 757 €           |

Stock disponible.

## ESQUEMA

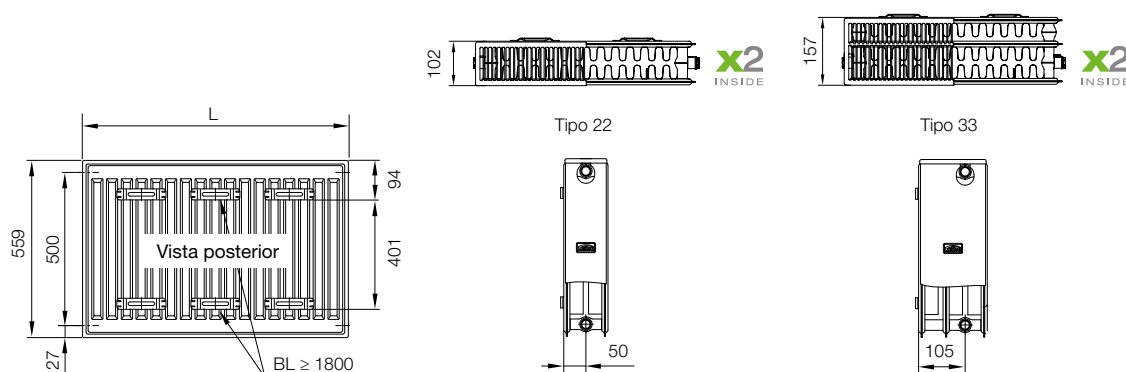

## OBSERVACIONES

**Conexiones** multi 4 x 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

**Accesorios incluidos:** Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.





**Modelo expuesto:** Plan-K Tipo 22, 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero





## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



### TIPO 22 ENTRE EJES 500 **x2** INSIDE


| Modelo          | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm) R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C (W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C (W) | Exponente<br>n | Precio          |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                 |                   |                    |                                                      |                                   |                             |              |                                                            |                                                            |                | Blanco RAL 9016 |
| PLK220550401N2K | 559               | 405                | 132                                                  | 500                               | 2,25                        | 13,33        | <b>588</b>                                                 | 298                                                        | 1,32           | 323 €           |
| PLK220550501N2K | 559               | 505                | 132                                                  | 500                               | 2,82                        | 16,29        | <b>734</b>                                                 | 372                                                        | 1,32           | 355 €           |
| PLK220550601N2K | 559               | 605                | 132                                                  | 500                               | 3,39                        | 19,25        | <b>879</b>                                                 | 445                                                        | 1,32           | 386 €           |
| PLK220550701N2K | 559               | 705                | 132                                                  | 500                               | 3,96                        | 22,21        | <b>1.024</b>                                               | 518                                                        | 1,32           | 418 €           |
| PLK220550801N2K | 559               | 805                | 132                                                  | 500                               | 4,53                        | 25,16        | <b>1.170</b>                                               | 592                                                        | 1,32           | 449 €           |
| PLK220550901N2K | 559               | 905                | 132                                                  | 500                               | 5,10                        | 28,12        | <b>1.315</b>                                               | 666                                                        | 1,32           | 481 €           |
| PLK220551001N2K | 559               | 1.005              | 132                                                  | 500                               | 5,67                        | 31,18        | <b>1.460</b>                                               | 739                                                        | 1,32           | 512 €           |
| PLK220551101N2K | 559               | 1.105              | 132                                                  | 500                               | 6,25                        | 34,14        | <b>1.606</b>                                               | 813                                                        | 1,32           | 544 €           |
| PLK220551201N2K | 559               | 1.205              | 132                                                  | 500                               | 6,82                        | 37,10        | <b>1.751</b>                                               | 887                                                        | 1,32           | 575 €           |

Stock disponible.

### TIPO 33 ENTRE EJES 246 **x2** INSIDE

| Modelo          | Alto<br>(mm)<br>H | Ancho<br>(mm)<br>L | Fondo desde<br>pared al extremo<br>del radiador (mm) | Distancia<br>entre ejes<br>(mm) R | Contenido<br>en agua<br>(l) | Peso<br>(kg) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 50 K$<br>75/65/20°C (W) | Potencia térmica<br>$\Phi \Delta T 30 K$<br>55/45/20°C (W) | Exponente<br>n | Precio          |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                 |                   |                    |                                                      |                                   |                             |              |                                                            |                                                            |                | Blanco RAL 9016 |
| PLK330301001N2K | 305               | 1005               | 187                                                  | 246                               | 5,18                        | 24,68        | <b>1232</b>                                                | 656                                                        | 1,32           | 541 €           |
| PLK330301201N2K | 305               | 1205               | 187                                                  | 246                               | 6,23                        | 29,30        | <b>1513</b>                                                | 787                                                        | 1,32           | 617 €           |
| PLK330301401N2K | 305               | 1405               | 187                                                  | 246                               | 7,28                        | 33,95        | <b>1765</b>                                                | 918                                                        | 1,32           | 694 €           |

## ESQUEMA

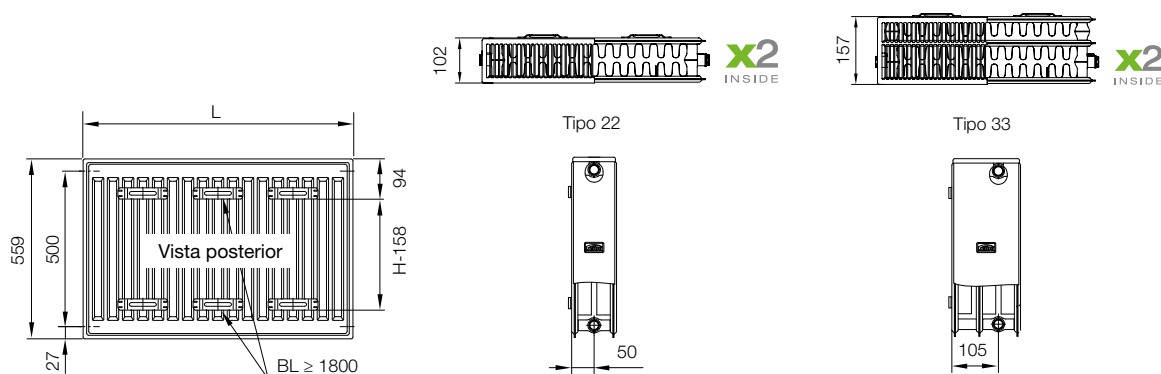

## OBSERVACIONES

**Conexiones** multi 4 x 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 110 °C.

**Accesorios incluidos:** Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.



**Modelo expuesto:** Line-K Tipo 22, 559 x 805 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

Factores de conversión en caso de temperaturas nominales diferentes para calentadores de bomba de calor conforme a DINEN442;  $n = 1,3$ ; cálculo logarítmico.

**Determinación de la potencia térmica de un radiador para una temperatura del sistema individual ( $t_v/t_r/t_L$ ) a partir de una potencia térmica normalizada para  $\Delta T50$  (75/65/20).**

**Fórmula de conversión:**

$$\Phi_H = \frac{\Phi_s}{F}$$

$\Phi_H$  = potencia térmica para una temperatura del sistema individual

$\Phi_s$  = potencia térmica normalizada

$F$  = factor de conversión

**Ejemplo:**

**Valores Conocidos:**

– temperatura del sistema de calefacción  $t_v/t_r/t_L = 55/45/20$

**Valor requerido:** potencia térmica del radiador para  $t_v/t_r/t_L = 55/45/20$

**Solución:**

$$\Phi_H = \frac{1.960 \text{ watts}}{1,96} = 1.000 \text{ watts}$$


El radiador con una potencia térmica estándar de 1.960 vatios entrega en funcionamiento para  $t_v/t_r/t_L = 55/45/20$  una potencia de 1.000 vatios.

| $t_v$ Temperatura de inicio °C | $t_r$ Temperatura de retorno °C | $t_L$ Temperatura del aire ambiente °C |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                |                                 | 10                                     | 12   | 15   | 18   | 20   | 22   | 24   |
| 110                            | 90                              | 0,47                                   | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
|                                | 80                              | 0,51                                   | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
|                                | 70                              | 0,56                                   | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 |
|                                | 60                              | 0,62                                   | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
|                                | 50                              | 0,70                                   | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| 105                            | 40                              | 0,82                                   | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,26 |
|                                | 80                              | 0,52                                   | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
|                                | 70                              | 0,58                                   | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,76 |
|                                | 60                              | 0,64                                   | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 |
|                                | 50                              | 0,73                                   | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
| 100                            | 40                              | 0,85                                   | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,33 |
|                                | 80                              | 0,54                                   | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 |
|                                | 70                              | 0,60                                   | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 |
|                                | 60                              | 0,67                                   | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
|                                | 55                              | 0,71                                   | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| 95                             | 50                              | 0,76                                   | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 1,09 |
|                                | 40                              | 0,89                                   | 0,94 | 1,02 | 1,12 | 1,20 | 1,29 | 1,40 |
|                                | 70                              | 0,62                                   | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
|                                | 60                              | 0,69                                   | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,96 |
|                                | 55                              | 0,74                                   | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
| 90                             | 50                              | 0,79                                   | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,15 |
|                                | 40                              | 0,93                                   | 0,98 | 1,07 | 1,18 | 1,26 | 1,36 | 1,48 |
|                                | 80                              | 0,59                                   | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
|                                | 75                              | 0,62                                   | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
|                                | 70                              | 0,65                                   | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| 85                             | 65                              | 0,68                                   | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
|                                | 60                              | 0,72                                   | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 |
|                                | 55                              | 0,77                                   | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,10 |
|                                | 50                              | 0,83                                   | 0,87 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,21 |
|                                | 75                              | 0,64                                   | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| 80                             | 70                              | 0,68                                   | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
|                                | 65                              | 0,72                                   | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
|                                | 60                              | 0,76                                   | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
|                                | 55                              | 0,81                                   | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 |
|                                | 50                              | 0,87                                   | 0,91 | 0,98 | 1,07 | 1,13 | 1,21 | 1,29 |
| 75                             | 70                              | 0,71                                   | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
|                                | 60                              | 0,80                                   | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
|                                | 50                              | 0,91                                   | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 |
|                                | 40                              | 1,07                                   | 1,14 | 1,25 | 1,39 | 1,50 | 1,63 | 1,78 |
|                                | 65                              | 0,79                                   | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 |
| 70                             | 60                              | 0,84                                   | 0,88 | 0,94 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
|                                | 55                              | 0,89                                   | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 |
|                                | 50                              | 0,96                                   | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 |
|                                | 45                              | 1,04                                   | 1,10 | 1,20 | 1,32 | 1,42 | 1,53 | 1,66 |
|                                | 60                              | 0,88                                   | 0,93 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 |
| 65                             | 55                              | 0,94                                   | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
|                                | 50                              | 1,01                                   | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 |
|                                | 45                              | 1,10                                   | 1,16 | 1,28 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,79 |
|                                | 40                              | 1,20                                   | 1,28 | 1,42 | 1,59 | 1,73 | 1,89 | 2,08 |
|                                | 55                              | 1,00                                   | 1,05 | 1,15 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 |
| 60                             | 50                              | 1,08                                   | 1,14 | 1,25 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 |
|                                | 45                              | 1,17                                   | 1,24 | 1,37 | 1,52 | 1,64 | 1,78 | 1,94 |
|                                | 40                              | 1,28                                   | 1,37 | 1,52 | 1,71 | 1,87 | 2,05 | 2,27 |
|                                | 35                              | 1,42                                   | 1,53 | 1,73 | 1,98 | 2,19 | 2,44 | 2,76 |
|                                | 55                              | 1,07                                   | 1,13 | 1,23 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 55                             | 50                              | 1,15                                   | 1,22 | 1,34 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 |
|                                | 45                              | 1,25                                   | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 |
|                                | 40                              | 1,37                                   | 1,47 | 1,64 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,50 |
|                                | 35                              | 1,52                                   | 1,65 | 1,87 | 2,15 | 2,39 | 2,69 | 3,06 |
|                                | 30                              | 1,73                                   | 1,89 | 2,19 | 2,59 | 2,96 | 3,44 | 4,13 |
| 50                             | 50                              | 1,23                                   | 1,31 | 1,45 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
|                                | 45                              | 1,34                                   | 1,43 | 1,60 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 |
|                                | 40                              | 1,47                                   | 1,59 | 1,78 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 |
|                                | 35                              | 1,64                                   | 1,78 | 2,03 | 2,36 | 2,64 | 2,99 | 3,43 |
|                                | 30                              | 1,87                                   | 2,05 | 2,39 | 2,86 | 3,29 | 3,86 | 4,67 |
| 45                             | 45                              | 1,45                                   | 1,56 | 1,75 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
|                                | 40                              | 1,60                                   | 1,73 | 1,96 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 |
|                                | 35                              | 1,78                                   | 1,94 | 2,24 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 |
|                                | 30                              | 2,03                                   | 2,24 | 2,64 | 3,20 | 3,70 | 4,39 | 5,39 |
|                                | 40                              | 1,75                                   | 1,90 | 2,17 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 40                             | 35                              | 1,96                                   | 2,15 | 2,50 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 |
|                                | 30                              | 2,24                                   | 2,48 | 2,96 | 3,63 | 4,25 | 5,11 | 6,38 |
|                                | 35                              | 2,17                                   | 2,40 | 2,83 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
|                                | 30                              | 2,50                                   | 2,79 | 3,37 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |







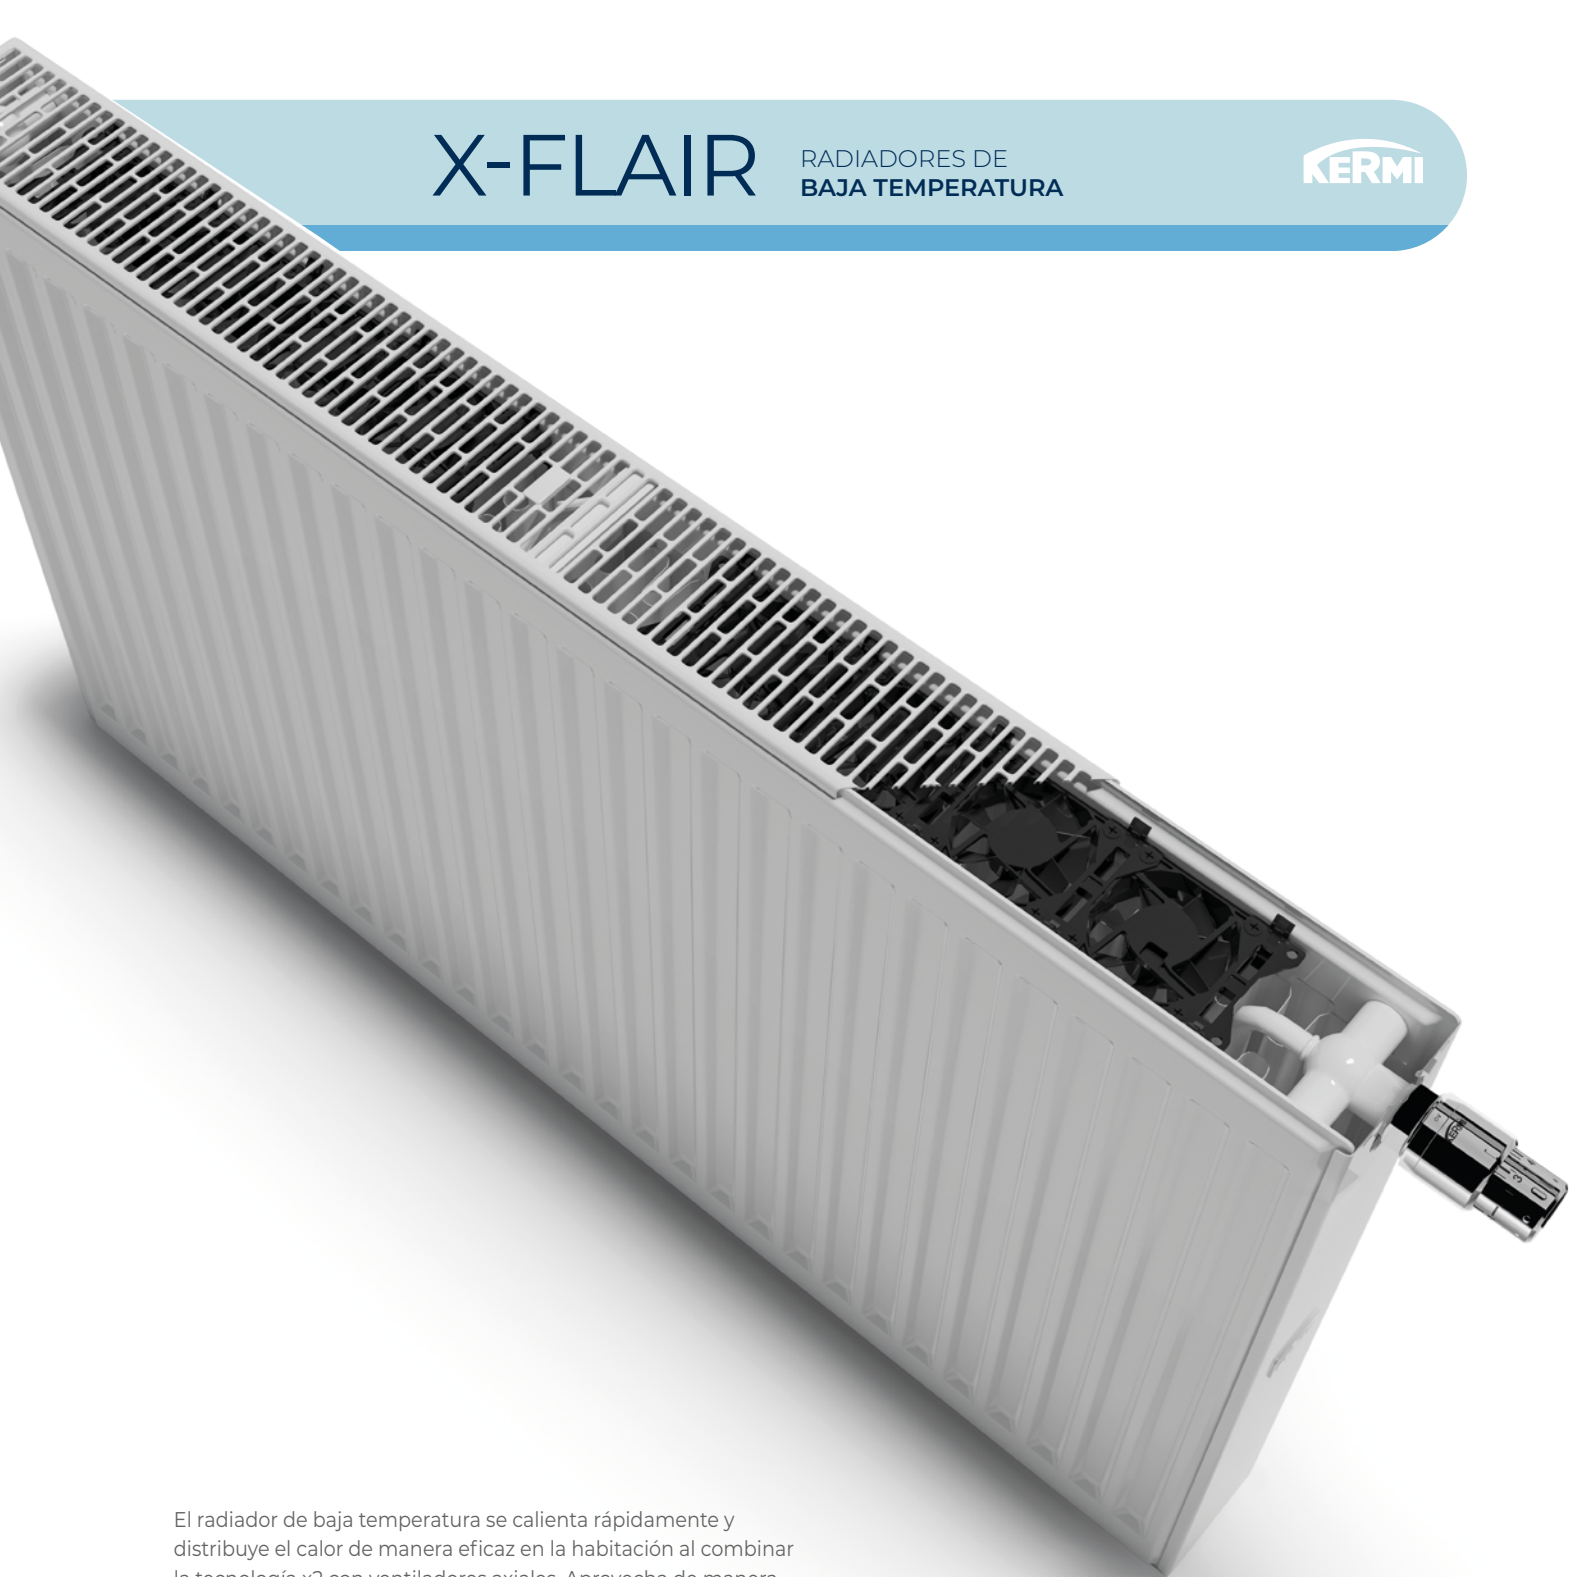

El radiador de baja temperatura se calienta rápidamente y distribuye el calor de manera eficaz en la habitación al combinar la tecnología x2 con ventiladores axiales. Aprovecha de manera óptima la baja temperatura de impulsión de la bomba de calor, calienta de manera eficiente y disipa rápidamente el calor: al renovar edificios antiguos, el radiador se puede conectar a las tuberías existentes (por lo tanto, es la mejor alternativa al suelo radiante). En una construcción nueva, se puede usar en combinación con el suelo radiante en habitaciones que sólo se deben calentar rápidamente en ciertos momentos, p. ej: habitaciones, despachos, baños (la calefacción por suelo radiante reaccionaría muy lentamente aquí).

Ahora como novedad incorpora la opción de refrescante con nuestro cabezal termostático calor/frío (ZV02730001)

Esta reducción significativa de las temperaturas de nuestra instalación permite un funcionamiento altamente eficiente con bombas de calor y calderas de condensación.

Operado como un radiador convencional, los ventiladores se encienden y apagan automáticamente según sea necesario.

Los ventiladores axiales con cojinetes de resorte reducen el ruido al mínimo. Combinación de x-flair con todos los radiadores de panel de acero therm-x2 con la misma estética proporcionando una emisión de calor altamente eficiente con tecnología x2 integrada.



ES EL RADIADOR  
IDEAL PARA  
TRABAJAR A **BAJA  
TEMPERATURA**  
EN COMBINACIÓN  
CON UNA **BOMBA  
DE CALOR Y FRÍO**



# X-FLAIR PLAN-K (PK02L)

MODELO BAJA  
TEMPERATURA



KERMI

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS

### TIPO 22 ENTRE EJES 500 **x2** **x-flair**

| Modelo          | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 20K$ 45/35/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 12,5K$ 35/30/20°C (W)* | Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)* | Precio |
|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| PK02L0550601N1K | 559         | 605          | 136                                            | 500                         | 3,39                  | 19,88     | 674                                                  | 436                                                  | 269                                                    | 156                                     | 569 €  |
| PK02L0550801N1K | 559         | 805          | 136                                            | 500                         | 4,53                  | 25,92     | 897                                                  | 580                                                  | 358                                                    | 207                                     | 698 €  |
| PK02L0551001N1K | 559         | 1.005        | 136                                            | 500                         | 5,67                  | 32,07     | 1.120                                                | 724                                                  | 446                                                    | 259                                     | 845 €  |
| PK02L0551201N1K | 559         | 1.205        | 136                                            | 500                         | 6,82                  | 38,12     | 1.343                                                | 868                                                  | 535                                                    | 260                                     | 975 €  |

### TIPO 33 ENTRE EJES 500 **x2** **x-flair**

| Modelo          | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 20K$ 45/35/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 12,5K$ 35/30/20°C (W)* | Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)* | Precio  |
|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| PK03L0550601N1K | 559         | 605          | 191                                            | 500                         | 5,09                  | 27,31     | 867                                                  | 540                                                  | 320                                                    | 162                                     | 681 €   |
| PK03L0550801N1K | 559         | 805          | 191                                            | 500                         | 6,80                  | 35,73     | 1.158                                                | 719                                                  | 426                                                    | 216                                     | 840 €   |
| PK03L0551001N1K | 559         | 1.005        | 191                                            | 500                         | 8,51                  | 44,29     | 1.449                                                | 898                                                  | 532                                                    | 270                                     | 1.014 € |
| PK03L0551201N1K | 559         | 1.205        | 191                                            | 500                         | 10,23                 | 52,77     | 1.726                                                | 1.076                                                | 638                                                    | 323                                     | 1.177 € |


### TIPO 22 ENTRE EJES 900 **x2** **x-flair**

| Modelo          | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica $\Phi \Delta T 30K$ 55/45/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 20K$ 45/35/20°C (W)* | Potencia térmica $\Phi \Delta T 12,5K$ 35/30/20°C (W)* | Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)* | Precio  |
|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| PK02L0950401N1K | 959         | 405          | 136                                            | 900                         | 3,65                  | 23,22     | 652                                                  | 411                                                  | 246                                                    | 133                                     | 511 €   |
| PK02L0950601N1K | 959         | 605          | 136                                            | 900                         | 5,49                  | 33,79     | 974                                                  | 613                                                  | 368                                                    | 199                                     | 672 €   |
| PK02L0950801N1K | 959         | 805          | 136                                            | 900                         | 7,33                  | 44,37     | 1.296                                                | 816                                                  | 484                                                    | 265                                     | 835 €   |
| PK02L0951001N1K | 959         | 1.005        | 136                                            | 900                         | 9,17                  | 55,04     | 1.619                                                | 1.019                                                | 611                                                    | 330                                     | 1.014 € |
| PK02L0951201N1K | 959         | 1.205        | 136                                            | 900                         | 11,00                 | 64,60     | 1.941                                                | 1.222                                                | 732                                                    | 396                                     | 1.176 € |

Stock disponible.

\* Potencias calculadas a máxima velocidad

## ESQUEMA

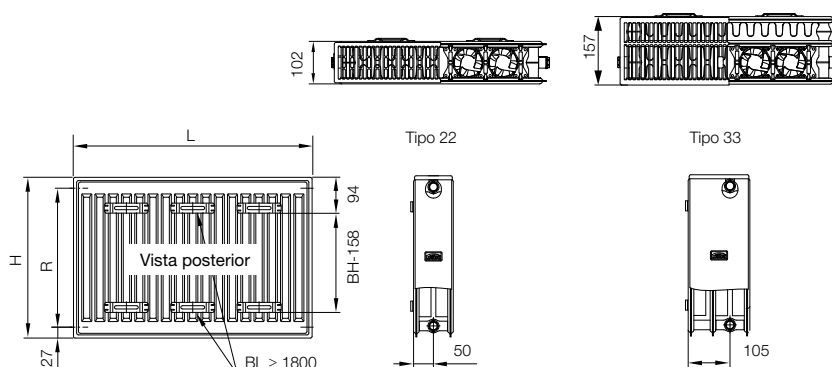

## OBSERVACIONES

**Conexiones** multi 4 x 1/2".

**Presión máxima de ejercicio** 10 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 55 °C.

Nivel de presión de sonido: 20 dB - 27 dB.

Requiere un punto de conexión eléctrica (230 V ac 50Hz).

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

**Accesorios incluidos:** Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Se suministra con ventilador axial preinstalado y unidad de control totalmente autónoma.

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.



**Modelo expuesto:** 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016

## ACABADOS



Blanco  
RAL 9016

## DESCRIPCIÓN

**Material** Acero





**Cada detalle completa el confort.** La gama ACCESORIOS reúne soluciones de conexión, regulación y montaje para adaptar cada radiador a las necesidades de la instalación y del uso diario.

Válvulas, controles, resistencias y complementos como barras y perchas permiten configurar un conjunto funcional y cuidar su integración estética. Una amplia variedad de acabados para resolver los detalles técnicos sin renunciar al diseño.



# ACCESORIOS

|     |  |                                                               |
|-----|--|---------------------------------------------------------------|
| 204 |  | VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA"                                     |
| 205 |  | ENLACES DE CONEXIÓN Y RACORES PARA VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA"  |
| 206 |  | VÁLVULAS DE DISEÑO "ZETA"                                     |
| 208 |  | ENLACES DE CONEXIÓN PARA VÁLVULAS "ZETA SR TONDERA"           |
| 209 |  | TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA 0706N                         |
| 209 |  | CABEZALES TERMOSTÁTICOS "ZETA SR"                             |
| 209 |  | KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS                                  |
| 210 |  | CONTROLES                                                     |
| 212 |  | PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS                                  |
| 212 |  | BLOWER                                                        |
| 212 |  | RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS                        |
| 213 |  | PIEZA A "T" Y VÁLVULAS PARA TOALLEROS MIXTOS                  |
| 213 |  | BARRAS                                                        |
| 213 |  | PERCHAS                                                       |
| 214 |  | CAJAS DE SOPORTES                                             |
| 214 |  | ACCESORIOS PARA RADIADOR CLÁSICO                              |
| 214 |  | CUBRE TAPÓN CIEGO PARA RADIADORES Y TOALLEROS                 |
| 215 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES RRN20, RRN30, RRN40                |
| 216 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES DECOTHERM® PLUS                    |
| 216 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES BEAMS, BRYCE MONO, NIVA Y CARRE    |
| 217 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES NEW NIXIE, SEDA, BAHIA Y DAMA      |
| 217 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES ZEN DRY                            |
| 217 |  | ACCESORIOS PARA RADIADORES THERM X2                           |
| 217 |  | ACCESORIO PARA RADIADORES X-FLAIR                             |
| 218 |  | COTAS DE VÁLVULAS                                             |
| 220 |  | COTAS DE CRONOTERMOSTATOS                                     |
| 220 |  | ESQUEMA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS                          |
| 221 |  | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO-VÁLVULAS SR0636-SR0637   |
| 221 |  | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO CON ACCESORIO T (BITUBO) |
| 222 |  | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS MONOTUBO                        |

# ACCESORIOS

## VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA"



| Descripción                                          |                                                                                     | Código        | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado   | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Válvula a escuadra ZETA SR termostática              |    | 0261-1000N0P  | 3/8"                | 24/19              | Niquelado | 23 €           |
|                                                      |                                                                                     | 0261-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 24 €           |
| Válvula manual a escuadra ZETA SR simple regulación  |    | 0215-1000N0P0 | 3/8"                | 24/19              | Niquelado | 18,56 €        |
|                                                      |                                                                                     | 0215-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 20 €           |
| Detentor a escuadra ZETA SR                          |   | 0213-1000N0P0 | 3/8"                | 24/19              | Niquelado | 18,56 €        |
|                                                      |                                                                                     | 0213-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 20 €           |
| Válvula termostatizable ZETA SR vertical a derecha   |  | 0246-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 36 €           |
| Detentor ZETA SR vertical a izquierda                |  | 0263-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 26 €           |
| Válvula termostatizable ZETA SR vertical a izquierda |  | 0249-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 36 €           |



| Descripción                                                                                                                                           |                                                                                     | Código        | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado   | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Detentor ZETA SR vertical a derecha                                                                                                                   |    | 0264-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 26 €           |
| Válvula Freestyle ZETA SR monotubo/bitubo termostatizable (50 mm a ejes). Orientable Pared / Suelo. Para tubo de cobre o multicapa.                   |    | 0706N         | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 76 €           |
| Válvula monotubo/bitubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm, a escuadra, conexión vertical (38 mm entre ejes) |    | 0721-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 74 €           |
| Válvula monotubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm (38 mm entre ejes)                                       |   | 0709-1500N0P0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 74 €           |
| Válvula monotubo manual ZETA SR a 4 vías, simple regulación completa de sonda a 400 mm (38 mm entre ejes)                                             |  | 0700-1500NDP0 | 1/2"                | 24/19              | Niquelado | 45 €           |

## ■ ENLACES DE CONEXIÓN Y RACORES PARA VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA" (no compatibles con los blísteres de válvulas ZETA)



| Descripción                                     |                                                                                          | Código        | Conexión             | Acabado   | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|
| Conexión para tubo de cobre en latón con o-ring |       | 0281-1900N0C0 | 12 x 24/19           | Niquelado | 4,37 €         |
|                                                 |                                                                                          | 0281-1900N0E0 | 15 x 24/19           | Niquelado | 4,73 €         |
| Conexión para tubo multicapa                    |       | 0283-1900N0F0 | 11,5/12 - 16 x 24/19 | Niquelado | 5,45 €         |
|                                                 |                                                                                          | 0283-1900N0G0 | 13,5/14 - 18 x 24/19 | Niquelado | 5,65 €         |
|                                                 |                                                                                          | 0283-1900N0H0 | 15,5/16 - 20 x 24/19 | Niquelado | 5,68 €         |
| Prolongador telescópico 1/2"                    |  | 0009-1500N000 | 1/2"                 | Niquelado | 13,80 €        |



# ACCESORIOS



| Descripción                                       |  | Código        | Conexión        | Acabado   | Precio € / ud. |
|---------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------|----------------|
| Prolongador para alineamiento radiador 1/2" 60 mm |  | 0028-1500N000 | 1/2" x 60 mm    | Niquelado | 11,13 €        |
| Prolongador para conexión válvula a tubo          |  | 0027-1900N0P0 | 24/19M x 24/19H | Niquelado | 17,71 €        |

## VÁLVULAS DE DISEÑO "ZETA"



| Descripción                                                                                                                    |  | Código        | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado         | Precio € / ud. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Blíster Válvula + Detentor ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16x2 mm.                 |  | V13060H       | 1/2"                | 1/2"               | Blanco          | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | V13060B       | 1/2"                | 1/2"               | Cromado         | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | V1406NE       | 1/2"                | 1/2"               | Negro Mate      | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | VT1506GM      | 1/2"                | 1/2"               | Gun Metal       | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | VT1606CM      | 1/2"                | 1/2"               | Cromado Mate    | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | VT1706OM      | 1/2"                | 1/2"               | Oro Mate        | 50 €           |
|                                                                                                                                |  | VT1706OR      | 1/2"                | 1/2"               | Oro Rosa        | 50 €           |
| Blíster Válvula + Detentor+ cabezal termostático incluidos los adaptadores para tubo de cobre D15 mm y tubo multicapa D16x2 mm |  | VT1806BB      | 1/2"                | 1/2"               | Blanco          | 61 €           |
|                                                                                                                                |  | VT1906BM      | 1/2"                | 1/2"               | Blanco Mate     | 61 €           |
|                                                                                                                                |  | VT2106CB      | 1/2"                | 1/2"               | Cromado         | 61 €           |
|                                                                                                                                |  | VT2006NM      | 1/2"                | 1/2"               | Negro mate      | 61 €           |
| Válvula Tondera ZETA SR<br>Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.                                                  |  | V30110E       | 1/2"                | 24/19              | Blanco          | 59 €           |
|                                                                                                                                |  | V30110B       | 1/2"                | 24/19              | Cromado         | 59 €           |
|                                                                                                                                |  | 0623NE        | 1/2"                | 24/19              | Negro mate      | 59 €           |
|                                                                                                                                |  | 0623CA        | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino      | 59 €           |
|                                                                                                                                |  | V30110J       | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox   | 70 €           |
|                                                                                                                                |  | 0623BR        | 1/2"                | 24/19              | Bronce          | 70 €           |
|                                                                                                                                |  | 0623GL        | 1/2"                | 24/19              | Oro             | 86 €           |
| Válvula Tondera ZETA SR termostatizable                                                                                        |  | 0613-1500VCPA | 1/2"                | 24/19              | Blanco RAL 9010 | 86 €           |
|                                                                                                                                |  | 0613-1500C0P0 | 1/2"                | 24/19              | Cromado         | 86 €           |
|                                                                                                                                |  | 0613-1500VCPS | 1/2"                | 24/19              | Negro mate      | 86 €           |
|                                                                                                                                |  | 0613-1500NSP0 | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox   | 111 €          |
|                                                                                                                                |  | 0613-1500Z0P0 | 1/2"                | 24/19              | Bronce          | 111 €          |
|                                                                                                                                |  | 0613-1500D0P0 | 1/2"                | 24/19              | Oro             | 127 €          |



| Descripción                                                                            |                                                                                     | Código  | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado       | Precio € / ud. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>Detentor ZETA SR Tondera</b><br>Detentor a escuadra para tubo de cobre y multicapa. |    | V30210E | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 57 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | V30210B | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 57 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0673NE  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 57 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0673CA  | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino    | 57 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | V30210J | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0673BR  | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0673GL  | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 89 €           |
| <b>Válvula ángulo ZETA SR Tondera a derecha</b>                                        |    | 0628BL  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628CR  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628NE  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628CA  | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino    | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628SI  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628BR  | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0628GL  | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 96 €           |
| <b>Detentor ángulo ZETA SR Tondera a izquierda</b>                                     |  | 0678BL  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678CR  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678NE  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678CA  | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino    | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678SI  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 78 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678BR  | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 78 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0678GL  | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 93 €           |
| <b>Válvula ángulo ZETA SR Tondera a izquierda</b>                                      |  | 0629BL  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629CR  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629NE  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629CA  | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino    | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629SI  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629BR  | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 68 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0629GL  | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 96 €           |
| <b>Detentor ángulo ZETA SR Tondera a derecha</b>                                       |  | 0679BL  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679CR  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679NE  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679CA  | 1/2"                | 24/19              | Cappuccino    | 66 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679SI  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 78 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679BR  | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 78 €           |
|                                                                                        |                                                                                     | 0679GL  | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 93 €           |

# ACCESORIOS



| Descripción                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado       | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>Válvula monotubo/bitubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes).</b><br>Válvula monotubo con conexión vertical a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm. |    | 0688E  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0688B  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0688J  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 186 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0688N  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0688BR | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 186 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0688GL | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 248 €          |
| <b>Válvula monotubo ZETA SR lateral (38 mm a ejes).</b><br>Válvula monotubo con conexión lateral a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.          |    | 0691E  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0691B  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0691J  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 186 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0691N  | 1/2"                | 24/19              | Negro mate    | 141 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0691BR | 1/2"                | 24/19              | Bronce        | 186 €          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0691GL | 1/2"                | 24/19              | Oro           | 248 €          |
| <b>Válvula Victoria ZETA SR</b><br>Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.                                                                                |   | V0330B | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 82 €           |
| <b>Válvula Esedra ZETA SR</b><br>Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.                                                                                  |  | 0603E  | 1/2"                | 24/19              | Blanco        | 82 €           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0603B  | 1/2"                | 24/19              | Cromado       | 82 €           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0603J  | 1/2"                | 24/19              | Satinado inox | 100 €          |



## ENLACES DE CONEXIÓN PARA VÁLVULAS "ZETA SR TONDERA" (no compatibles con los blísteres de válvulas ZETA)



| Descripción                          |                                                                                     | Código   | Para tubo de: | Conexión a racores | Acabado       | Precio € / ud. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>Conexiones para tubo de cobre</b> |  | A33107B  | 12 mm         | 24/19              | Cromado       | 7,10 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109B  | 15 mm         | 24/19              | Cromado       | 7,10 €         |
|                                      |                                                                                     | A33110B  | 16 mm         | 24/19              | Cromado       | 7,10 €         |
|                                      |                                                                                     | A33111B  | 18 mm         | 24/19              | Cromado       | 7,10 €         |
|                                      |                                                                                     | A33107J  | 12 mm         | 24/19              | Satinado inox | 8,85 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109J  | 15 mm         | 24/19              | Satinado inox | 8,85 €         |
|                                      |                                                                                     | A33110J  | 16 mm         | 24/19              | Satinado inox | 8,85 €         |
|                                      |                                                                                     | A33111J  | 18 mm         | 24/19              | Satinado inox | 8,85 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109BR | 15 mm         | 24/19              | Bronce        | 8,85 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109GL | 15 mm         | 24/19              | Oro           | 12,38 €        |
|                                      |                                                                                     | A33107BL | 12 mm         | 24/19              | Blanco        | 9,50 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109BL | 15 mm         | 24/19              | Blanco        | 9,50 €         |
|                                      |                                                                                     | A33111BL | 18 mm         | 24/19              | Blanco        | 9,50 €         |
|                                      |                                                                                     | A33107NE | 12 mm         | 24/19              | Negro         | 9,50 €         |
|                                      |                                                                                     | A33109NE | 15 mm         | 24/19              | Negro         | 9,50 €         |
|                                      |                                                                                     | A33111NE | 18 mm         | 24/19              | Negro         | 9,50 €         |





| Descripción                    |                                                                                   | Código   | Para tubo de: | Conexión a racores | Acabado       | Precio € / ud. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| Conexiones para tubo multicapa |  | A55502B  | 16 x 2 mm     | 24/19              | Cromado       | 8,85 €         |
|                                |                                                                                   | A55506B  | 18 x 2 mm     | 24/19              | Cromado       | 8,85 €         |
|                                |                                                                                   | A55508B  | 20 x 2 mm     | 24/19              | Cromado       | 8,85 €         |
|                                |                                                                                   | A55502J  | 16 x 2 mm     | 24/19              | Satinado inox | 11,25 €        |
|                                |                                                                                   | A55506J  | 18 x 2 mm     | 24/19              | Satinado inox | 11,25 €        |
|                                |                                                                                   | A55508J  | 20 x 2 mm     | 24/19              | Satinado inox | 11,99 €        |
|                                |                                                                                   | A55502BR | 16 x 2 mm     | 24/19              | Bronce        | 10,90 €        |
|                                |                                                                                   | A55502GL | 16 x 2 mm     | 24/19              | Oro           | 10,90 €        |
|                                |                                                                                   | A55502BL | 16 x 2 mm     | 24/19              | Blanco        | 11,50 €        |
|                                |                                                                                   | A55506BL | 18 x 2 mm     | 24/19              | Blanco        | 11,50 €        |
|                                |                                                                                   | A55508BL | 20 x 2 mm     | 24/19              | Blanco        | 11,50 €        |
|                                |                                                                                   | A55502NE | 16 x 2 mm     | 24/19              | Negro         | 11,50 €        |
|                                |                                                                                   | A55506NE | 18 x 2 mm     | 24/19              | Negro         | 11,50 €        |
|                                |                                                                                   | A55508NE | 20 x 2 mm     | 24/19              | Negro         | 11,50 €        |

## TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA 0706N \*



| Descripción                              |                                                                                                                                                                          | Código        | Dimensiones      | Acabado       | Precio € / ud. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Tapa embellecedora para<br>válvula 0706N | <br> | 0713-0000V00A | 80 x 115 x 46 mm | Blanco        | 13,63 €        |
|                                          |                                                                                                                                                                          | 0713-0000V00S | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate    | 27 €           |
|                                          |                                                                                                                                                                          | 0713-0000C000 | 80 x 115 x 46 mm | Cromo         | 25 €           |
|                                          |                                                                                                                                                                          | 0713-0000NS00 | 80 x 115 x 46 mm | Inox satinado | 68 €           |

\* No compatible con los blisters de válvulas

## CABEZALES TERMOSTÁTICOS "ZETA SR"



| Descripción                                    | Código        | Conexión  | Acabado       | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido | N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco        | 22 €           |
| Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido | N093-0000C000 | M30 x 1,5 | Cromo         | 68 €           |
|                                                | N093-0000V00S | M30 x 1,5 | Negro mate    | 68 €           |
|                                                | N093-0000NS00 | M30 x 1,5 | Inox satinado | 88 €           |
|                                                | N093-0000Z000 | M30 x 1,5 | Bronce        | 85 €           |
|                                                | N093-0000D000 | M30 x 1,5 | Oro           | 100 €          |

## KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS



| Descripción                          | Código    | Dimensiones         | Acabado       | Precio € / ud. |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| Kit cubretubos redondo<br>(2 Piezas) | A54500E   | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Blanco        | 43 €           |
|                                      | A54500B   | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Cromado       | 43 €           |
|                                      | 0491NE    | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Negro         | 43 €           |
|                                      | 0491CA    | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Cappuccino    | 43 €           |
|                                      | A54500J   | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Satinado inox | 70 €           |
|                                      | 0491BR    | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Bronce        | 70 €           |
|                                      | 0491GL    | 70mm; Ø 12-15-16 mm | Oro           | 127 €          |
|                                      | 0491BLA20 | 70mm; Ø 18-20 mm    | Blanco        | 41 €           |
|                                      | 0491CRO20 | 70mm; Ø 18-20 mm    | Cromado       | 41 €           |
|                                      | 0491NEG20 | 70mm; Ø 18-20 mm    | Negro         | 41 €           |

# ACCESORIOS



| Descripción                                                                                                                        | Código    | Dimensiones           | Acabado       | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes)</b><br> | 0493E     | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Blanco        | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0493B     | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Cromado       | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0493NE    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Negro         | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0493CA    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Cappuccino    | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0493J     | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Satinado inox | 93 €           |
|                                                                                                                                    | 0493BR    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Bronce        | 93 €           |
|                                                                                                                                    | 0493GL    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Oro           | 141 €          |
|                                                                                                                                    | 0493BLA   | 70mm; Ø 18-20 mm      | Blanco        | 71 €           |
|                                                                                                                                    | 0493CRO   | 70mm; Ø 18-20 mm      | Cromado       | 71 €           |
|                                                                                                                                    | 0493NEG20 | 70mm; Ø 18-20 mm      | Negro         | 71 €           |
| <b>Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes)</b><br> | A54703E   | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Blanco        | 75 €           |
|                                                                                                                                    | A54703B   | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Cromado       | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0494NE    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Negro         | 75 €           |
|                                                                                                                                    | 0494CA    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Cappuccino    | 75 €           |
|                                                                                                                                    | A54703J   | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Satinado inox | 93 €           |
|                                                                                                                                    | 0494BR    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Bronce        | 93 €           |
|                                                                                                                                    | 0494GL    | 70mm; Ø 12-15-16 mm   | Oro           | 141 €          |
|                                                                                                                                    | 0494BLA20 | 70mm; Ø 18-20mm       | Blanco        | 71 €           |
|                                                                                                                                    | 0494CRO20 | 70mm; Ø 18-20 mm      | Cromado       | 71 €           |
|                                                                                                                                    |           |                       |               |                |
| <b>Kit cubretubos redondo PVD</b><br>            | KCUOM     | 100 mm; Ø 12-15-16 mm | Oro mate      | 43 €           |
|                                                                                                                                    | KCUGM     | 100 mm; Ø 12-15-16 mm | Gun metal     | 43 €           |
|                                                                                                                                    | KCUCM     | 100 mm; Ø 12-15-16 mm | Cromado mate  | 43 €           |
|                                                                                                                                    | KCUOR     | 100 mm; Ø 12-15-16 mm | Oro Rosa      | 43 €           |

## CONTROLES



| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código      | Resistencia (W) | Acabado  | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| <b>Modelo TH02 ECO.</b><br>Cronotermostato electrónico digital. El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.<br><b>Funciones principales:</b> programable 24/7; detector de ventanas abiertas; Modo Comfort, Económico; antihielo; Stand-by; Temporizador marcha forzada configurable<br><b>Nivel de Protección</b> Clase I (Acabado Oro Clase II).<br><b>Protección antihumedad</b> IP44.<br><b>Temperatura de funcionamiento</b> de 7 °C a 30 °C.<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 500 W.<br><b>Garantía</b> 3 años.<br><b>Cable enrollado</b> 0,5 m (máx. longitud 1,5 m) | TH02ECOBL   | 400/500         | Blanco   | 78 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TH02ECONE   | 400/500         | Negro    | 78 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TH02ECOCR   | 400/500         | Cromado  | 78 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TH02ECOOMII | 400             | Oro      | 107 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TH02ECOORII | 400             | Oro rosa | 107 €          |
| <b>Modelo PARIS ECO.</b><br>Cronotermostato analógico. El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.<br><b>Funciones principales:</b> Selección de temperatura ambiente, cronotermostato diario, marcha forzada 1 h / 2 h.<br><b>Nivel de Protección</b> Clase I - IPX4<br><b>Voltaje</b> 230V ±10% AC 50 / 60 Hz<br><b>Temperatura de funcionamiento</b> 18-26 °C<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 1.200 W.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía</b> 3 años.                                                                                                            | PARISECO    | 500/750         | Blanco   | 68 €           |
| <b>Modelo Porto.</b><br>Cronotermostato electrónico digital con resistencia incluida en el precio.<br><b>Funciones principales:</b> Modo Eco, Comfort; marcha forzada; programable 24/7; bloqueo infantil.<br><b>Nivel de Protección</b> Clase I.<br><b>Protección antihumedad</b> IP44.<br><b>Temperatura de funcionamiento</b> de 7 °C a 32 °C.<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 1.200 W.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía</b> 3 años.                                                                                                                                        | PORTOBLA    | 400             | Blanco   | 104 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PORTOCRO    | 400             | Cromado  | 126 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PORTONEG    | 400             | Negro    | 126 €          |



| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Código      | Resistencia (W) | Acabado    | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Modelo EHT LC.</b><br><b>Cronotermostato electrónico digital.</b><br><br><b>El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.</b><br><b>Funciones principales:</b> programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 2 horas.<br><b>Nivel de Protección Clase I.</b><br><b>Protección antihumedad IP44.</b><br><b>Temperatura de funcionamiento</b> de 7 °C a 32 °C.<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 1.500 W.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía 3 años.</b>                                                                                                                                                                                                    | <br><br>     | EHTLCBL     | 400/800/1.200   | Blanco     | 111 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | EHTLCCR     | 400/800/1.200   | Cromado    | 111 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | EHTLCNE     | 400/800/1.200   | Negro mate | 111 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |                 |            |                |
| <b>Modelo TEC+.</b><br><b>Cronotermostato electrónico digital.</b><br><br><b>El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.</b><br><b>Funciones principales:</b> programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 1 hora.<br><b>Nivel de Protección Clase I.</b><br><b>Protección antihumedad IP44.</b><br><b>Temperatura de funcionamiento</b> de 7 °C a 30 °C.<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 1.500 W.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía 3 años.</b>                                                                                                                                                                                                       | <br><br>     | THECOA+BL   | 400/800/1.200   | Blanco     | 107 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | THECOA+GR   | 400/800/1.200   | Gris plata | 107 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | THECOA+NE   | 400/800/1.200   | Negro mate | 107 €          |
| <b>Modelo TMU.</b><br><b>Cronotermostato electrónico digital.</b><br><br><b>Funciones principales:</b> programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 2 horas.<br><b>Nivel de Protección Clase I.</b><br><b>Protección antihumedad IP44.</b><br><b>Temperatura de funcionamiento</b> de 7 °C a 30 °C.<br><b>Resistencias soportadas</b> hasta 1.500 W.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía 3 años.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br><br> | TMUPBL      | 400/800/1.200   | Blanco     | 107 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TMUPCR      | 400/800/1.200   | Cromado    | 107 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TMUPNE      | 400/800/1.200   | Negro      | 107 €          |
| <b>Modelo Smart WIFI Z01.</b><br><b>Termostato inteligente Smart WIFI Z01.</b><br><br><b>Con resistencia incluida.</b><br><b>Funciones principales:</b> Conexión con la App INOW a través de WIFI y posibilidad de programación diaria; detección ventana abierta; bloqueo niños; pantalla digital táctil; modo confort, eco, programa, control temperatura del radiador; Función Boost 1-8 H.<br><b>Nivel de Protección Clase I.</b><br><b>Voltaje</b> 220-240 V AC / 50 Hz.<br><b>Protección antihumedad IPX4.</b><br><b>Temperatura de funcionamiento ambiente</b> de 7 °C a 30 °C.<br><b>Temperatura de funcionamiento interna</b> de 30 °C a 70 °C.<br><b>Longitud cable</b> 1,5 m.<br><b>Fabricado según Normas CE. Garantía 3 años.</b> | <br><br> | SMART400BL  | 400             | Blanco     | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART800BL  | 800             | Blanco     | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART1200BL | 1.200           | Blanco     | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART400CR  | 400             | Cromado    | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART800CR  | 800             | Cromado    | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART1200CR | 1.200           | Cromado    | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART400NE  | 400             | Negro      | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART800NE  | 800             | Negro      | 163 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | SMART1200NE | 1.200           | Negro      | 163 €          |



Control por WIFI  
mediante APP INOW



# ACCESORIOS

## PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS



| Descripción                                                                                            |                                                                                   | Código | Resistencia (W) | Acabado         | Precio € / ud. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| Mando infrarrojo CR1 (Para control TEC+)                                                               |  | CRM1BL | -               | Blanco RAL 9016 | 39 €           |
|                                                                                                        |                                                                                   | CRM1GR | -               | Gris            | 39 €           |
| Control Remoto Bidireccional RF<br>Control Remoto Bidireccional RF para Modelo TURBO (Blower Levante). |  | CRB01  | -               | Blanco          | 116 €          |

## BLOWER



| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                | Código | Resistencia (W) | Acabado                 | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|----------------|
| <b>TURBO (Blower Levante)</b><br><br><b>Funciones principales:</b> Regulación temperatura ambiente; detector de presencia; Programación semanal y diaria; detector de ventanas abiertas; Super confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 90 minutos; Bloqueo para niños; Indicador de consumo energético; Control Remoto RF opcional.<br><b>Nivel de Protección</b> Clase II.<br><b>Protección antihumedad</b> IP24.<br><b>Garantía</b> 3 años.<br><b>El precio no incluye la resistencia.</b> | <br><br> | MC17BL | 1.000           | Blanco RAL 9003         | 278 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | MC17CR | 1.000           | Gris antracita RAL 7045 | 278 €          |



## RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS



| Descripción                                                                                                 |                                                                                     | Código        | Resistencia (W) | Nivel de protección | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Resistencia para TMU/EHT/TEC+/Blower<br>Resistencia para cronotermostato.<br>Clase I o clase II (consultar) |  | LT95343-400W  | 400             | Clase I             | 48 €           |
|                                                                                                             |                                                                                     | LT95347-800W  | 800             | Clase I             | 48 €           |
|                                                                                                             |                                                                                     | LT95350-1200W | 1.200           | Clase I             | 48 €           |
| Resistencia para modelo Paris                                                                               |  | SH500         | 500             | Clase I             | 48 €           |
|                                                                                                             |                                                                                     | SH750         | 750             | Clase I             | 48 €           |
| Resistencia para modelo TH02 ECO<br>Clase I o clase II (consultar)                                          |  | TH02ECO400    | 400             | Clase I             | 48 €           |
|                                                                                                             |                                                                                     | TH02ECO500    | 500             | Clase I             | 48 €           |
|                                                                                                             |                                                                                     | TH02ECO400II  | 400             | Clase II            | 48,30 €        |

## PIEZA A "T" Y VÁLVULAS PARA TOALLEROS MIXTOS



| Descripción                                                                   |                                                                                   | Código        | Medida | Conexión | Acabado       | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|----------------|
| Pieza A "T" para kit mixto eléctrico e hidráulico                             |  | A56000E       | 1/2"   | 1/2"     | Blanco        | 15,90 €        |
|                                                                               |                                                                                   | A56000B       | 1/2"   | 1/2"     | Cromado       | 15,90 €        |
|                                                                               |                                                                                   | A56000N       | 1/2"   | 1/2"     | Negro         | 15,90 €        |
|                                                                               |                                                                                   | A56000J       | 1/2"   | 1/2"     | Satinado inox | 15,90 €        |
| Válvula termostatizable Tondera Zeta SR a derecha para instalaciones mixtas   |  | 0636-1500C0P0 | 1/2"   | 24/19    | Cromado       | 110 €          |
|                                                                               |                                                                                   | 0636-1500V0PA | 1/2"   | 24/19    | Blanco        | 110 €          |
|                                                                               |                                                                                   | 0636-1500V0PS | 1/2"   | 24/19    | Negro mate    | 110 €          |
| Válvula termostatizable Tondera Zeta SR a izquierda para instalaciones mixtas |  | 0637-1500C0P0 | 1/2"   | 24/19    | Cromado       | 110 €          |
|                                                                               |                                                                                   | 0637-1500V0PA | 1/2"   | 24/19    | Blanco        | 110 €          |
|                                                                               |                                                                                   | 0637-1500V0PS | 1/2"   | 24/19    | Negro mate    | 110 €          |

## BARRAS



| Descripción                                                                                             |                                                                                     | Código   | Medidas      | Acabado         | Precio € / ud. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|
| Barra móvil para toalleros<br>Con dos barras móviles (310 y 360 mm), purgador incluido y conexión 1/2". |  | 893631BL | 360 y 310 mm | Blanco RAL 9016 | 91 €           |
|                                                                                                         |                                                                                     | 893631CR | 360 y 310 mm | Cromado         | 84 €           |
| Barra recta para toalleros<br>Barra para toalleros Zeta T y Zeta X con anchos a partir 500 mm.          |  | 89041S40 | 360 mm       | Blanco RAL 9016 | 50 €           |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89041S50 | 460 mm       | Blanco RAL 9016 | 50 €           |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89047S40 | 360 mm       | Cromado         | 70 €           |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89047S50 | 460 mm       | Cromado         | 70 €           |
| Bandeja recta para toalleros<br>Barra para toalleros Zeta T y Zeta X con anchos a partir 500 mm.        |  | 89081S02 | 360 mm       | Blanco RAL 9016 | 125 €          |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89081S00 | 460 mm       | Blanco RAL 9016 | 125 €          |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89087S02 | 360 mm       | Cromado         | 148 €          |
|                                                                                                         |                                                                                     | 89087S00 | 460 mm       | Cromado         | 148 €          |

## PERCHAS



| Descripción                                                                 |                                                                                     | Código  | Acabado | Precio € / ud. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Blíster percha de botón (2 unidades)<br>Adaptable a todo tipo de toalleros. |  | PERBLX2 | Blanco  | 23 €           |
|                                                                             |                                                                                     | PERCRX2 | Cromado | 23 €           |
|                                                                             |                                                                                     | PERNGX2 | Negro   | 23 €           |

# ACCESORIOS

## CAJAS DE SOPORTES




| Descripción                                                             | Código   | Acabado | Precio € / ud. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| <b>Caja de soportes</b><br>Disponible para los modelos Zeta T y Zeta X. | 890000BL | Blanco  | 13,63 €        |
|                                                                         | 890000CR | Cromado | 15,90 €        |
|                                                                         | 890000NE | Negro   | 15,90 €        |



## ACCESORIOS PARA RADIADOR CLÁSICO



| Descripción                                                                                                                  | Código               | Longitud                                                          | Acabado | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Set 4 soportes para alicatar</b><br>    | 2 Columnas<br>CLSO2C | 70 mm                                                             | Acero   | 9,45 €         |
|                                                                                                                              | 3 Columnas<br>CLSO3C | 105 mm                                                            | Acero   | 9,45 €         |
| <b>Blister reducciones y purgador</b><br> | CLAC12               | 4 x reducciones a 1/2" (2 dcha. + 2 lzda.), tapón y purgador 1/2" | Blanco  | 12,60 €        |
|                                                                                                                              | CLAC38               | 4 x reducciones a 3/8" (2 dcha. + 2 lzda.), tapón y purgador 3/8" | Blanco  | 12,60 €        |
| <b>Set de 2 manguitos de unión</b><br>    | ZT00990001           | 2 x manguitos de unión 11/4", 2 x juntas 11/4"                    | -       | 4,20 €         |

## CUBRE TAPÓN CIEGO PARA RADIADORES Y TOALLEROS




| Descripción                                                      | Código | Acabado | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| <b>Embellecedor para tapón y purgador</b><br>(Bolsa 50 unidades) | TAPABL | Blanco  | 25 € / Bolsa   |
|                                                                  | TAPANE | Negro   | 25 € / Bolsa   |





## ACCESORIOS PARA RADIADORES RRN20, RRN30, RRN40



| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código     | Dimensiones               | Acabado   | Precio € / ud. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|
| <b>Soporte pared</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para radiadores tubulares estándar</li> <li>• Compuesto por soporte de pared, dispositivo de seguridad y tornillos con tacos</li> </ul>                                                                                             | ZB02820001 | WA = 23 mm                | Blanco    | 7,35 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZB0282CF   | WA = 23 mm                | Negro     | 23,00 €        |
| <b>Soporte pared</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrazadera para soporte de Pared <b>ZB0282</b></li> <li>• Profundidad total = WA + 10 mm</li> </ul>                                                                                                                                 | ZB02810001 | WA = 33 mm                | Blanco    | 7,35 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZB0281CF   | WA = 33 mm                | Negro     | 19,38 €        |
| <b>Distanciador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profundidad ajustable</li> <li>• Material: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plástico</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                  | ZB02800001 | WA = 25-60 mm             | Blanco    | 2,43 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZB02800002 | WA = 25-60 mm             | Gris      | 2,43 €         |
| <b>Soporte pie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura ajustable</li> <li>• Tubo rectangular 30 x 10 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                   | ZB00280002 | H = 200-230 mm            | Blanco    | 38,85 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZB0028CF   | H = 200-230 mm            | Negro     | 48 €           |
| <b>Soporte pie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embellecedor para soporte de pie</li> <li>• Material: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plástico</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                      | ZB00290001 | 130 x 100 mm              | Blanco    | 10,90 €        |
| <b>Soporte pie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complemento recomendado para soportes de pie en radiadores de altura superior a 600 mm.</li> <li>• Clase III según la VDI 6036: Complemento a los soportes estándar a pared para edificios públicos y colegios (2 uds.)</li> </ul>  | ZB02570001 | L = 130 mm                | Blanco    | 9,69 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZB0257CF   | L = 130 mm                | Negro     | 14,53 €        |
| <b>Tapón ciego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con sello junta tórica</li> <li>• Apertura llave 22 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                   | ZT00080001 | G 1/2"                    | Niquelado | 3,87 €         |
| <b>Purgador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con válvula y cabezal de drenaje ajustable.</li> <li>• Con sello junta tórica</li> </ul>                                                                                                                                               | ZT0009CR   | G 1/2"                    | Niquelado | 4,55 €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZT00090003 | G 1/2"                    | Blanco    | 4,55 €         |
| <b>Purgador 1/2 automático</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | PURAUTO    | G 1/2"                    | Niquelado | 4,55 €         |
| <b>Barra portatoallas</b> Compuesta por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 soportes</li> <li>• Tubo plano 1000 x 30 x 10 mm (si es necesario, cortar a medida durante la instalación)</li> </ul>                                                                                       | ZC00090001 | L = 1.000 mm<br>T = 45 mm | Niquelado | 160 €          |

# ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA RADIADORES DECOTHERM® PLUS



| Descripción                                                                                                                            |                                                                                   | Código             | Dimensiones | Acabado          | Precio € / ud. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>Soporte corto toallas.</b><br>Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical                                                     |  | ZC00960002         | 35 mm       | Acero inoxidable | 69 €           |
| <b>Soportes a pared fijos recomendados para THN90, THN11 y TVN90.</b><br>Soportes con tacos y tornillos                                |  | ZB04930004         | 20 mm       | Blanco           | 34 €           |
|                                                                                                                                        |                                                                                   | ZB0493CFL4-RAL7016 | 20 mm       | Color antracita  | 41 €           |
| <b>Soportes a pared distancia variable recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11.</b><br>Soportes ajustables con tacos y tornillos |  | 0ZB04930001        | 50-65 mm    | Blanco           | 34 €           |
|                                                                                                                                        |                                                                                   | ZB0493CFL1-RAL7016 | 50-65 mm    | Color antracita  | 41 €           |

## ACCESORIOS PARA RADIADORES BEAMS, BRYCE MONO, NIVA Y CARRE



| Descripción                                                        |                                                                                     | Código          | Radiadores compatibles                        | Dimensiones  | Acabado        | Precio € / ud. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Barra portatoallas rectangular</b>                              |  | 118370200009005 | Beams y Bryce Mono                            | 286 x 110 mm | Negro RAL 9005 | 242 €          |
| <b>Barra portatoallas</b>                                          |  | 118323900000000 | N1L1, NS1L1, NIVA EL                          | 326 mm       | Aluminio       | 111 €          |
|                                                                    |                                                                                     | 118324000000000 | NS2L1                                         |              |                |                |
| <b>Barra portatoallas</b><br>(fácil de cortar a la medida deseada) |  | 118320700000099 | Carre Vertical                                | 720 mm       | Cromado        | 242 €          |
| <b>Válvula a escuadra</b>                                          |  | 118210300009016 | Niva N1L1<br>Niva Soft<br>Carre Plus Vertical | Ø 50 mm      | Blanco         | 179 €          |
|                                                                    |                                                                                     | 118210300009005 | Niva N1L1<br>Niva Soft<br>Carre Plus Vertical | Ø 50 mm      | Negro          | 197 €          |
|                                                                    |                                                                                     | 118210300000099 | Niva N1L1<br>Niva Soft<br>Carre Plus Vertical | Ø 50 mm      | Cromado        | 197 €          |
| <b>Enlace de compresión para tubo de cobre</b>                     |  | 118220700000000 | Niva N1L1<br>Niva Soft<br>Carre Plus Vertical | Ø 15 mm      | -              | 4,20 €         |
| <b>Enlace de compresión para pex/multicapa</b>                     |  | 118220400000000 | Niva N1L1<br>Niva Soft<br>Carre Plus Vertical | 16 x 2 mm    | -              | 6,30 €         |

## ACCESORIOS PARA RADIADORES NEW NIXIE, SEDA, BAHIA Y DAMA



| Descripción          |                                                                                   | Código       | Dimensiones | Acabado | Precio € / ud. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Barra portatoallas * |  | NIX1818HNGCR | 185 mm      | Cromado | 39 €           |
|                      |                                                                                   | NIX1828HNGCR | 280 mm      | Cromado | 39 €           |

\* Máx. 3 barras portatoallas

## ACCESORIOS PARA RADIADOR ZEN DRY



| Descripción        |                                                                                   | Código  | Dimensiones | Acabado | Precio € / ud. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|----------------|
| Barra portatoallas |  | ZENHGCR | 320 mm      | Cromado | 28 €           |

## ACCESORIOS PARA RADIADORES THERM X2



| Descripción                                                     |                                                                                     | Código     | Dimensiones | Acabado | Precio € / ud. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|
| Diafragma para instalaciones monotubo para paneles horizontales |  | ZT00820001 | -           | -       | 6,95 €         |
| Barra portatoallas para paneles horizontales                    |  | ZC00400001 | 450 mm      | Blanco  | 44 €           |
|                                                                 |                                                                                     | ZC00400002 | 600 mm      | Blanco  | 46 €           |
| Spray de retoque color blanco Kermi                             |  | ZK00160001 | -           | Blanco  | 32 €           |

## ACCESORIO PARA RADIADORES X-FLAIR




| Descripción                       |                                                                                     | Código     | Dimensiones | Acabado | Precio € / ud. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|
| Cabezal termostático frío y calor |  | ZV02730001 | -           | Blanco  | 65 €           |




# ACCESORIOS

## COTAS DE VÁLVULAS




Blíster Válvulas Zeta

| G    | F    | H  | A  | L  |
|------|------|----|----|----|
| 1/2" | 1/2" | 75 | 25 | 50 |




Válvula Tondera Zeta SR 0623

| G    | F      | H  | A  | L  |
|------|--------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19" | 82 | 26 | 55 |
| 1/2" | 24x19" | 82 | 26 | 55 |




Detentor Zeta SR Tondera 0673

| G    | F      | H  | A  | L  |
|------|--------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19" | 66 | 26 | 55 |
| 1/2" | 24x19" | 66 | 26 | 55 |

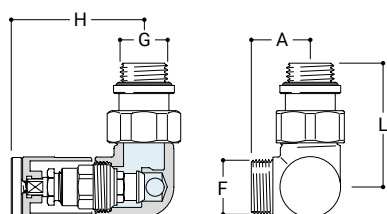


Válvula ángulo Zeta SR Tondera 0628

| G    | F      | H  | A  | L  |
|------|--------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19" | 59 | 26 | 55 |
| 1/2" | 24x19" | 59 | 26 | 55 |




Detentor ángulo Zeta SR Tondera 0678

| G    | F      | H  | A  | L  |
|------|--------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19" | 44 | 26 | 55 |
| 1/2" | 24x19" | 44 | 26 | 55 |




Cabezal termostático N095

| G         | H  | D  |
|-----------|----|----|
| M30 x 1,5 | 85 | 50 |

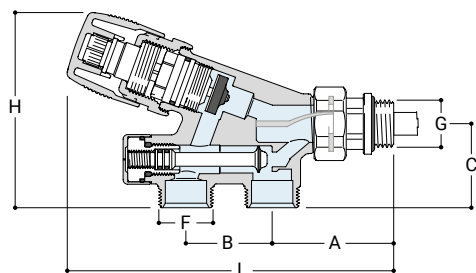


Válvula monotubo Zeta SR (38 mm a ejes) 0709

| G    | F      | L   | H  | A  | B  | C  |
|------|--------|-----|----|----|----|----|
| 1/2" | 24X19" | 142 | 86 | 55 | 38 | 37 |

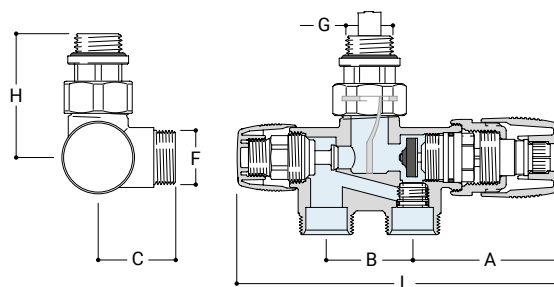


Válvula monotubo Zeta SR vertical (38 mm a ejes) 0721

| G    | F      | L   | H  | A  | B  | C  |
|------|--------|-----|----|----|----|----|
| 1/2" | 24X19" | 142 | 54 | 65 | 38 | 35 |




Valvula Zeta SR Italia termostática 0261

| G    | F       | H  | A  | L  |
|------|---------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19** | 61 | 20 | 52 |
| 1/2" | 24x19** | 61 | 23 | 55 |




Detentor Zeta SR Italia 0213

| G    | F       | H  | A  | L  |
|------|---------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19** | 59 | 20 | 52 |
| 1/2" | 24x19** | 62 | 23 | 55 |

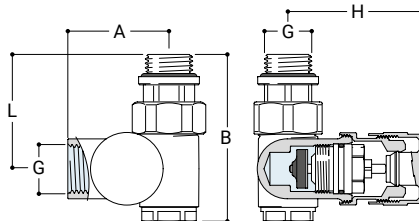


Válvula termostatzable tondera Zeta SR a derecha para instalaciones mixtas 0636

| G    | H  | A  | L  | B  |
|------|----|----|----|----|
| 1/2" | 60 | 45 | 52 | 73 |




Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes) 0493

| D  | L  | A  | B   | C  | S  | x tubo ø       |
|----|----|----|-----|----|----|----------------|
| 18 | 70 | 50 | 100 | 38 | 12 | 10-12-14-15-16 |




Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes) 0494

| D  | L  | A  | B   | C  | S  | x tubo ø       |
|----|----|----|-----|----|----|----------------|
| 18 | 70 | 50 | 100 | 50 | 12 | 10-12-14-15-16 |



Kit cubretubos redondo 0491


| D  | L  | A  | S  | x tubo ø       |
|----|----|----|----|----------------|
| 18 | 70 | 50 | 12 | 10-12-14-15-16 |

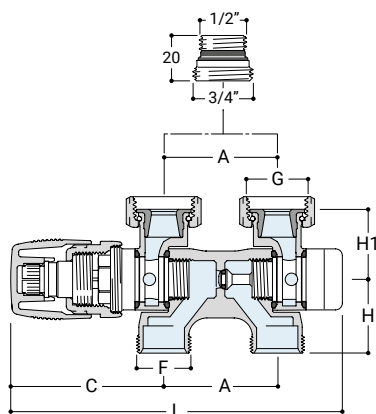

Válvula Freestyle Zeta SR 0706


| G    | F      | H  | H1 | L   | A  | C  |
|------|--------|----|----|-----|----|----|
| 3/4" | 24x19* | 32 | 30 | 146 | 50 | 67 |

\* = 3/4" E



Embellecedor para válvula 0706

| H  | L   | A  |
|----|-----|----|
| 80 | 115 | 46 |




Pieza A "T"

| G1   | G2   | G3   | A  |
|------|------|------|----|
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 24 |


# ACCESORIOS

## COTAS DE CRONOTERMOSTATOS

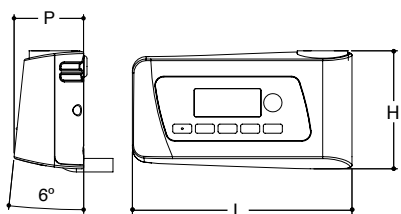


Modelo TEC+

| L   | H    | P  |
|-----|------|----|
| 120 | 64,5 | 38 |



Modelo TMU


| L   | H  | P  |
|-----|----|----|
| 131 | 76 | 42 |



Modelo TH02 ECO


| L  | H  | P  |
|----|----|----|
| 56 | 75 | 45 |

## ESQUEMA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

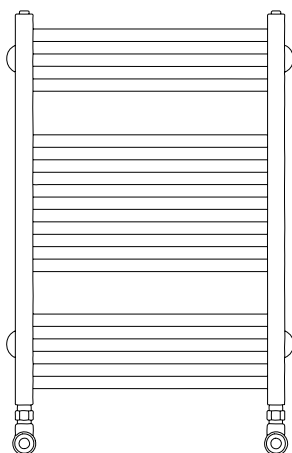

Bitubo

- 1 Blíster de válvula + detentor (enlaces de conexión incluidos para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm), Pág. 206
- 1 kit cubretubos redondos A54500\*-0491\*, Pág. 209

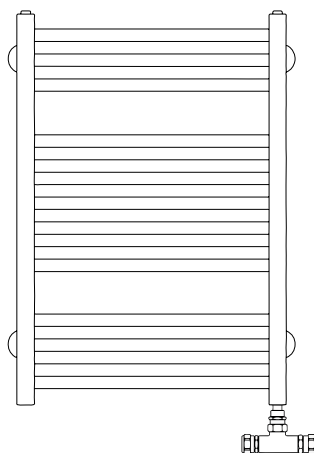


Monotubo

- 1 Válvula monotubo 0688\*, Pág. 208
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, pág. 205 y 208.
- 1 kit cubretubos 0493\*, Pág. 210




## ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO-VÁLVULAS SR0636-SR0637



### Para toalleros estándar

L' = distancia entre ejes radiador

- **No modifica distancia entre ejes**
- 1 válvula SR0636\*, Pág. 213
- 1 detentor SR0678\*, Pág. 207
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, Pág. 205 y 208.
- 1 Control deseado p.e. TH02 ECO\*, Pág. 210
- 1 Resistencia compatible con el control TH02 ECO 400, Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500\* - 0491\*, Pág. 209




### Para toalleros asimétricos con entre eje 50 mm

L' = distancia entre ejes radiador

- **No modifica la distancia entre ejes**
- 1 válvula SR0637, Pág. 213
- 1 detentor SR0679\*, Pág. 207
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, Pág. 205 y 208.
- 1 Control deseado p.e. TH02 ECO\*, Pág. 210
- 1 Resistencia compatible con el control TH02 ECO 400, Pág. 212
- 1 kit cubretubos, Pág. 210


## ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO CON ACCESORIO T (BITUBO)



### 2 PIEZAS T - No modifica la distancia entre ejes

L' = distancia entre ejes radiador

- 2 pieza T A56000\* - Pág. 213
- Blíster de válvula + detentor (para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm) - Pág. 206
- Control deseado p.e. TEC+ o TMU - Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W - Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500, Pág. 209




### 1 PIEZA T - Modifica la distancia entre ejes

- 1 pieza T A56000\*, Pág. 213
- 1 Blíster de válvula + detentor (para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm), Pág. 206
- 1 Control deseado p.e. TEC+ o TMU, Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W, Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500, Pág. 209

# ACCESORIOS

## ■ ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS MONOTUBO

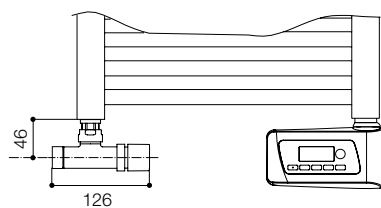

- 1 válvula monotubo 0688\*, Pág. 208
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, Pág. 205 y 208.
- 1 kit cubretubos 0493\*, Pág. 210
- 1 Control deseado p.e. TEC+ o TMU, Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W - Pág. 212

# CONDICIONES GENERALES

Todas las relaciones comerciales entre TECNA y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

## PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa en España, Portugal, América y Norte de África.

## CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.
- Diseños, medidas, pesos y todos los otros datos relativos a los productos indicados en la lista de precios son indicativos e implican las normales tolerancias de fabricación.
- Los pedidos de nuestros clientes estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.
- Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail (pedidos@tecna.es) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.
- Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

## PRECIOS

- En las tarifas de precios no están incluidos el IVA ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.
- Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.
- TECNA procurará tener sus tarifas actualizadas tanto en esta Tarifa de productos como en su página web [www.tecna.es](http://www.tecna.es)

## CONDICIONES DE PAGO

- El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al CONTADO mediante transferencia bancaria anticipada o en nuestras oficinas de Algete (Madrid), salvo otro acuerdo con el comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha del suministro previa aceptación de riesgo por crédito y caución.
- En el caso de retraso en el pago, le serán cargados al comprador todos los gastos bancarios ocasionados.
- La falta de pago supone la inmediata anulación de la Garantía de los productos y del suministro de los pedidos pendientes.

## PLAZOS DE ENTREGA

- Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

## PORTES Y CONDICIONES DE ENTREGA

- Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a 250 euros netos con destino a cualquier parte de España (incluidas las Islas Baleares) y Portugal peninsular, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
- En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas, informar vía mail o fax a TECNA.

De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.

- Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.
- Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

## DEVOLUCIONES

- Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA, deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.
- No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.
- En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

## ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock de fabricación especial, ya esté en curso su adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

## GARANTÍA

- La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 5 años (3 años para componentes electrónicos), siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería no se deba a un mal uso o instalación indebida.
- Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).
- La garantía no cubre radiadores instalados dentro del espacio de ducha o sujetos a zonas expuestas a chorros de agua directos o humedad permanente con excepción de los toalleros en acero inoxidable.

## PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.

## IMPUESTOS

- Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

## JURISDICCIÓN

- En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Algunas imágenes y ambientes incluidos en este catálogo han sido creados o retocados mediante herramientas de inteligencia artificial con el fin de mejorar su integración visual y ofrecer una representación más realista del producto.

Las imágenes de los radiadores integrados en ambientes tienen carácter exclusivamente ilustrativo e informativo y no constituyen una representación contractual del producto ni de su instalación. En algunos casos pueden haberse omitido o simplificado elementos técnicos necesarios para la instalación, como soportes, fijaciones, válvulas, detentores, cables, enchufes u otros componentes. Para conocer las características, componentes y condiciones de instalación de cada modelo, deberán consultarse sus especificaciones técnicas correspondientes.



**TecNA** MBTClimate



**tecna** MBT<sup>Climate</sup>



**tecna.es**

Avda. de la Vega, 24.  
28108 Alcobendas (Madrid)  
+34 91 628 20 56  
comercial@tecna.es