



## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^\circ\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^\circ\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^\circ\text{C}$ (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco mate		Negro mate	
800	500	125	50	5,5	12,1	12	368	276	190	1,29	KOS800500BL	267 €	KOS800500NE	308 €
1.200	500	125	50	7,3	14,5	16	530	397	273	1,29	KOS1200500BL	370 €	KOS1200500NE	411 €




Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01			
					Blanco mate		Negro mate	
800	500	17,6	12	400	EKOS0850BL12	422 €	EKOS0850NE12	463 €
1.200	500	21,8	16	800	EKOS1250BL12	525 €	EKOS1250NE12	566 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermostato

## ESQUEMA

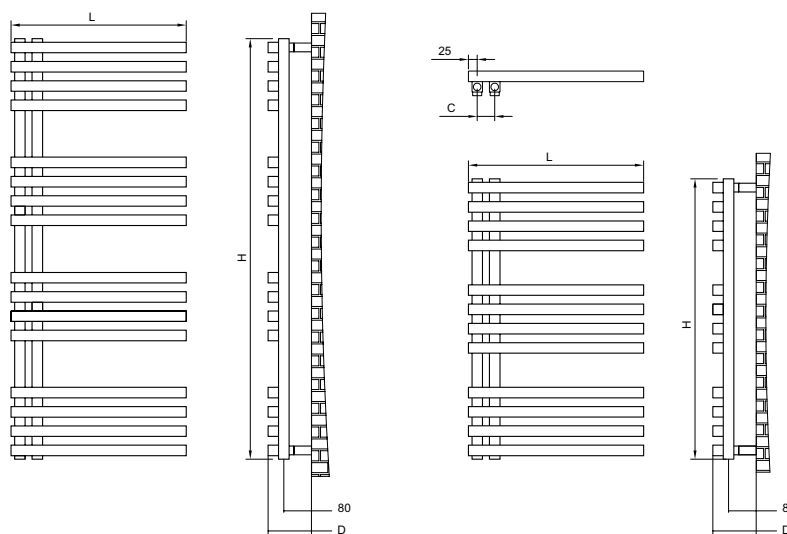

## OBSERVACIONES



**Conexiones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio 8 bar.**

**Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.**

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.




Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:

A = colector izquierdo;  
B = colector derecho.

Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



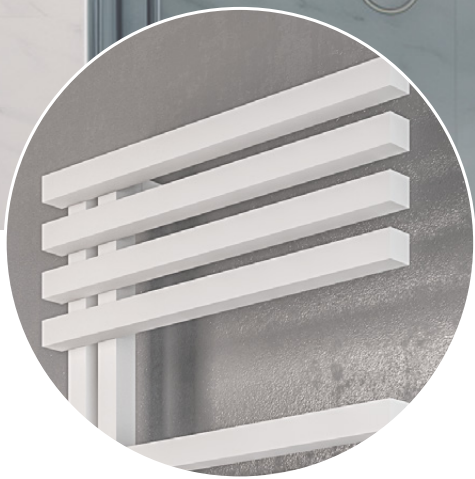

## || ACABADOS



Blanco mate  
texturizado



Negro mate  
texturizado

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero

**Colectores verticales** cuadrados 30x30 mm

**Tubos horizontales** cuadrados 30x30 mm

**Termostato inteligente Smart WIFI Z01**  
(disponible en versión eléctrica)

Conexión con la App INOW a través de WIFI.  
Programable. Detección ventana abierta. Bloqueo niños.  
Pantalla digital táctil. Modo confort, eco, programa, control  
temperatura del radiador.

**Disponible en** 2 altura y 1 ancho

**Instalación** Vertical

**Modelo expuesto** 1.200 x 500 mm | Negro mate texturizado